


単軸ロボット

Single-Axis Robot

Technical Information

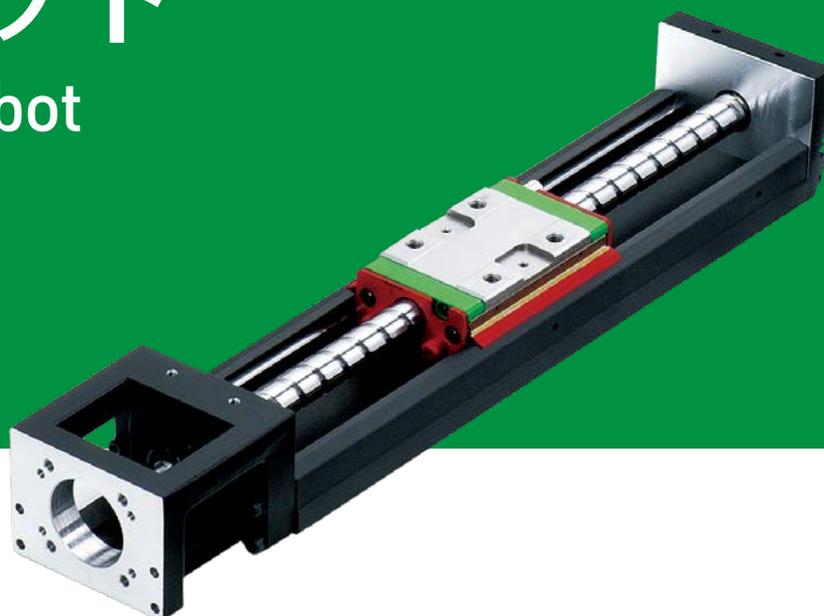

CE



半導体サブシステム
Semiconductor Subsystem
半導体/LED/パネル
・ウエハ搬送システム(EFEM)
・ウエハ搬送ロボット
・ウエハロードポート
・ウエハライナー



産業用ロボット
Multi-Axis Robot
搬送作業/組立/整列と包装/半導体産業/
光産業/自動車産業/食品産業
・垂直多関節ロボット
・スカラロボット
・電動グリッパー
・統合型電動グリッパー



単軸ロボット
Single-Axis Robot
精密産業/半導体装置/医療産業/
・KK, SK シリーズ
・KS, KA シリーズ
・KU, KE, KC シリーズ



**トルクモーター
ロータリーテーブル**
Torque Motor Rotary Table
医療産業/自動車産業/工作機械/
産業機械
・RAB シリーズ
・RAS シリーズ
・RCV シリーズ
・RCH シリーズ



ボールねじ
Ballscrew
研削級/転造級
・Super S シリーズ (高Dm-N/高速)
・Super T シリーズ (低騒音/低振動)
・ミニチュア精密ボールねじ
・自己潤滑タイプ E2 シリーズ
・ナット回転式 R1, R2 シリーズ
・クールタイプ
・高負荷タイプ RD シリーズ
・ボールスプライン



リニアガイドウェイ
Linear Guideway
精密測定機器/半導体産業/医療産業
・ボールタイプ:
HG 4条列高負荷重型
EG 4条列コンパクト型
WE 4条列幅広型
MG ミニチュア型
CG 耐モーメント型
・静音式:
QH, QE, QW, QR ローラー型
・RG 高剛性ローラー型
・E2 自己潤滑式
・PG ボジショニング型
・SE 金属エンキャップ式
・ステンレス製リニアガイドウェイ



ベアリング
Bearing
工作機械/ロボット
・クロスローラーベアリング
・サポートユニット



波動歯車減速機
DATORKER®
Strain Wave Gear
ロボット/自動化設備/半導体装置/
工作機械
・標準タイプ: DSC, DSH シリーズ
・重負荷タイプ: DGC, DGH シリーズ
・耐モーメントタイプ: DSC-M シリーズ
・軽量タイプ: DLC シリーズ



**ACサーボモーター
サーボドライバー**
AC Servo Motor & Drive
半導体設備/包装機械/SMT/食品産業/
LCD
・ドライバー:
D1, D2T/D2T-LM, E1, E2 シリーズ
・ACサーボモーター: FR, E シリーズ



**トルクモーター &
DDモーター**
Torque Motor &
Direct Drive Motor
工作機械
・水冷式トルクモーター:
TM-2, TM-2(J0), IM-2 シリーズ
検査&テスト機械/ロボット
・DDモーター:
DMS, DMY, DMN, DMT, DMH シリーズ



リニアモーター ステージ
Linear Motor Stage
自動化搬送/AOI測定設備/
精密機械/半導体設備
・コア付リニアモーター
・コアレスリニアモーター
・円筒型リニアモーター
・平面モーター
・エアベアリング プラットフォーム
・X-Yステージ
・ガントリーシステム
・単軸リニアモーターステージ
・ナノ精度位置決めステージ



リニアモーター
Linear Motor
工作機械/タッチパネル設備/半導体設備/
レーザー加工機/ガラス切断機
・コア付リニアモーター:
LMSA, LMSA-Z, LMFA, LMFC, LMFP, LME
シリーズ
・コアレスリニアモーター:
LMC, LMT シリーズ

2025年3月3日

お取引様各位

ハイウィン株式会社

生産終了のお知らせ

サーボドライバーD2Tシリーズ/ACサーボモーターFRシリーズ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社では、諸般の事情により下記製品の生産を終了させていただくこととなりました。発売以来、長年にわたりご愛顧を賜りましたこと、心より感謝申し上げます。

お客様には多大なご迷惑をお掛けいたしますこと深くお詫び申し上げますとともに、何卒事情をご賢察のうえ、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

| 終了製品 | 製品名 | サーボドライバーD2Tシリーズ |
|------|---------|--|
| 日付 | 受注終了日 | 2026年3月31日 |
| | 生産終了日 | 2026年12月31日 |
| | 部品供給終了日 | 2027年12月31日 |
| | 修理対応終了日 | 2026年12月31日 |
| 今後 | 後継機種型式 | サーボドライバーE2シリーズ |
| | 注意点 | ・取付寸法や定格出力など性能が異なります。 ・詳細につきましては弊社までお問合せください。 |

| 終了製品 | 製品名 | ACサーボモーターFRシリーズ (FRLS/FRMS/FRMM) |
|------|---------|--|
| 日付 | 受注終了日 | 2026年3月31日 |
| | 生産終了日 | 2026年12月31日 |
| | 部品供給終了日 | 2027年12月31日 |
| | 修理対応終了日 | 2026年12月31日 |
| 今後 | 後継機種型式 | ACサーボモーターEシリーズ |
| | 注意点 | ・取付寸法や定格出力など性能が異なります。 ・詳細につきましては弊社までお問合せください。 |

以上

単軸ロボット Single-Axis Robot

技術情報

| | |
|------------------------------|-----|
| 1. 注意事項(ご使用前に、お読みください) | 1 |
| 2. KK シリーズ | 12 |
| 3. SK シリーズ | 50 |
| 4. KC シリーズ | 69 |
| 5. KA シリーズ | 83 |
| 6. KS シリーズ | 128 |
| 7. KU シリーズ | 149 |
| 8. KE シリーズ | 156 |
| 9. HIWINサーボモータ仕様 | 168 |
| 10. モータとドライバ | 169 |
| 11. グリース | 236 |

このカタログの内容については、型番などは予告なしに変更することがあります。

1. 注意事項(ご使用前に、お読みください)

1.1 安全上のご注意

| | |
|--|------------------------------|
|  危険： | 極めて危険です。回避しなければ、死亡や重傷等を招きます。 |
|  警告： | 操作を誤ると、死亡や重傷等を招く恐れがあります。 |
|  注意： | 操作を誤ると、怪我や器物損傷の恐れがあります。 |

これらの安全指示は、人身災害および器物損傷を防止することを意図しています。指示は潜在災害のレベルを‘危険’、‘警告’あるいは‘注意’の用語で示しています。みな安全上重要な表示なので、国際規格[ISO/IEC][注1]、日本工業規格[JIS][注2]及びその他の安全法規[注3]と共に遵守願います。

[注1] ISO 10218:1992：Manipulating industrial robots - Safety

IEC 60204-1：Safety of machinery – Electrical equipment of machine [Part 1: General requirement]

[注2] JIS B 9960-1：機械類の安全性－機械の電気装置 [第1部：一般要求事項]

JIS B 8433-1993：産業用マニピュレーティングロボット－安全性

[注3] 労働安全衛生...等

- ◎ 本製品は、一般産業機械に用いられる部品として設計、製造しております。
- ◎ 本製品の選定と取り扱いは、システム設計者、本製品を用いた装置の運用責任者、あるいは同等の知識と経験を備えた人が行なうようお願いします。ご使用前に、グリッパ、コントローラおよび支援ソフトウェアに関する「技術マニュアル」をお読みください。
- ◎ 単軸ロボットをシステム(機械装置、ロボット等)に搭載して用いる場合は、システムが安全対策に関する法令、規格に適合していることが必要です。まずシステムが法令および規格の要求を満たしているか確認してください。確認できれば、法令および規格に合致する方法で、運用を行ってください。
- ◎ ‘危険’、‘警告’および‘注意’の用語だけでは、安全上の全ての状況を説明できていません。運用を開始する前に、各項目の詳細について以下の指示書をお読みください。

危険

- ◎ 製品仕様を超えた領域で使用しないでください。操作エラー、機能停止あるいは故障を生ずる可能性があります。また製品の使用寿命を縮める原因にもなります。
- ◎ 緊急停止あるいは電源故障のようなシステム上のトラブル時に機械を停止させたい場合は、製品損傷あるいは傷害を防止するための安全回路あるいは他の装置を設計してください。
- ◎ 可燃性ガスや爆発性ガス等がある環境では、本製品を使わないでください。爆発あるいは着火の原因となって、器物損傷あるいは傷害に繋がる可能性があります。ホットスワップは禁止されています。
- ◎ 製品配線に当たっては、取扱説明書を参照して正確におこなってください。ケーブルとコネクタはしっかりと接続してください。
- ◎ 感電や火事になる恐れがありますので、製品に水や油がかかるような環境で製品を使用しないでください。
- ◎ 製品に電源を入れて運用に入る前に、作動領域の安全性を確認してください。またグリッパを動かして調節するときは、システムの安全制限を守ってください。
- ◎ 製品の基本構造、性能および機能に関して、解体や改造をしないでください。傷害、感電、火事を生ずる恐れがあります。

 警告

- ◎ 放射熱源に製品を直接に晒さないようにして、温度80℃以下の環境で製品をご使用ください。
- ◎ 湿度35～85%且つ結露のない環境で製品をご使用ください。
- ◎ 本製品は海拔1000m以下でお使いください。
- ◎ 照度500lux以上の環境でお使いください。
- ◎ 腐食性ガス(硫酸や塩酸)がある場所で製品を使用しないでください。錆が発生して構造強度を減らす恐れがありますので。
- ◎ 粉塵や鉄粉が多い環境で製品を使用しないでください。隙間から粉塵が入ると、製品が損傷する恐れがあります。
- ◎ 強い振動や衝撃がある場所に製品を取付けないでください。また磁場の強い場所で使用しないでください。電磁干渉を生じて、不具合の原因になる可能性があります。
- ◎ 付属品(指)取付ねじの締め付けには、指定のトルク値を用いてください。
- ◎ 他の装置に巻き込まれないように、製品に指を近づけないでください。
- ◎ 製品がワークを挟んでいる最中に作動できなくなったら、直ちに電源を切ってください。手で単軸ロボットスイッチを調整するか、或いは単軸ロボットを取外してワークを排除するように対処してください。異常状態を解除してから電源を入れ直してください。
- ◎ コントローラのコネクタあるいは露出端子に触れないでください。さもないと感電の恐れがあります。
- ◎ 電源不良の場合には製品への電源をオフにしてください。そうしないと電源が回復したとき製品が急に動き始め、傷害を引き起こしたり、製品の損傷を生ずる可能性があります。
- ◎ 製品に発熱、発煙、異臭あるいは持続的な騒音が発生する場合は、直ちに電源を切ってください。使い続けると、製品損傷や火災が発生する可能性があります。


 注意

- ◎ 製品を取付ける時、製品の可動部分あるいはケーブルを持たないでください。怪我をする恐れがあります。
- ◎ 製品の開いている箇所に指や異物を入れないでください。炎症、感電、あるいは怪我をする恐れがあります。
- ◎ モータは運用中に大量の熱を発生し、製品の表面温度が高くなる可能性があります。単軸ロボット付近のワークに悪影響を及ぼさぬように気を付けてください
- ◎ アクチュエータケーブルには疵をつけないようにしてください。疵、過度屈曲、引延し、巻上げや挟み込み等は、ショートおよび絶縁不良を引き起こし、感電および故障の原因になります。
- ◎ 製品が使えなくなったとき、および破棄するときは、地方自治体の廃棄処分法に従って処理してください。
- ◎ 本製品のご使用時には、安全靴あるいはこれに準ずる靴をお履きください。
- ◎ 取り付け面には位置決め用の穴があります。必要であれば、ご利用ください。
- ◎ 付属品(指)に大きな衝撃をかけないように、単軸ロボットには適切な速度とパラメータを設定してください。
- ◎ 3ヶ月毎または100km毎に汚れやゴミをチェックし、ボールねじとリニアガイドウェイに十分な潤滑剤を供給ください。
- ◎ 製品の取扱いに際して、製品の重量が10kgを超えるときは、危険を避けるために2人以上の人で持ち運ぶか、搬送機を使用することをお勧めします。


1.2 警告標示位置および記述

下記に示す警告標示は、適正で安全な運転を保証するために製品上に貼付しています。

◎ KK / SK / KC Series:

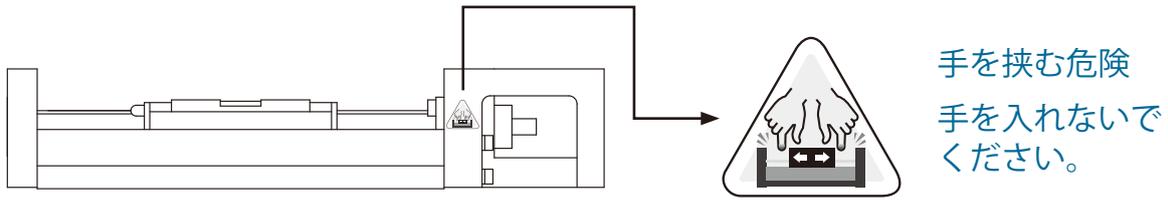

◎ KA / KE Series:

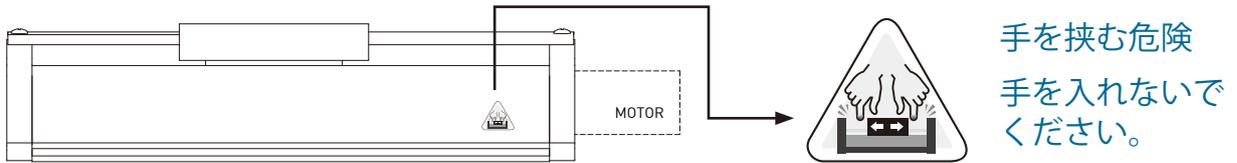

1.3 製品の特長


HIWIN単軸ロボットは長年培った製造技術を生かし、自社研究開発のボールねじとリニアガイドウェイをモジュール化し、取付やすく、コンパクト、高精度、多様な規格の製品を製造しています。これらは広範囲な自動化設備に適用可能です。

- ◎ 多様な製品形式により、各種ニーズに対応可能です。
 駆動方式：ボールねじ及びタイミングベルト。
 モータ：ステッピングモータあるいはACサーボモータを採用可。
 モータ接続形式：スペースにより直接、底部、内部、左部、右部。
 最大ストローク：100mm～2000mm(ボールねじの回転数による)。
- ◎ 取付とメンテナンスが容易です。
- ◎ 顧客ニーズに応じて、特殊な単品やモジュール設計製造も可能です。
- ◎ 多軸ロボット化することができます。


1.4 モータフランジ、モータとカップリングの取付注意事項

◎ 下記三つの偏差がカップリングの許容値以下になるように単軸ロボットにモータを組付けてください。


1. 偏心(A):

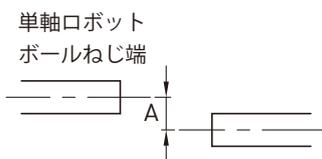

2. 偏角(B):

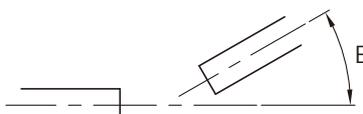


3. 軸方向変位(C):

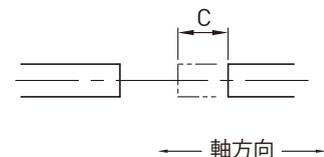


◎ カップリングを軸方向にスライドさせスムーズに動くことを確認してください。

◎ カップリングを回転方向に回転させスムーズに動くことを確認してください。




- ◎ シャフト軸端(A)とモータフランジ穴(B)の真円度を確保するために軸穴用の真円度治具を用いて取付ける必要があります。

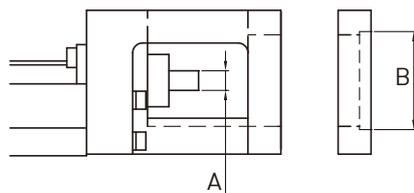

◎ 取付注意事項:

- 1.モータフランジを取付ける時に、フランジ穴とシャフト軸端の偏差はカップリングの許容偏差値以内に入るように注意してください。
- 2.カップリングはミスアライメントの許容値以下で使用してください。許容値を超えて使用するとカップリングが破損する場合があります。
- 3.カップリングを選定する時、偏心、偏角、軸方向変位を吸収できるフレキシブルカップリングを御使用ください。

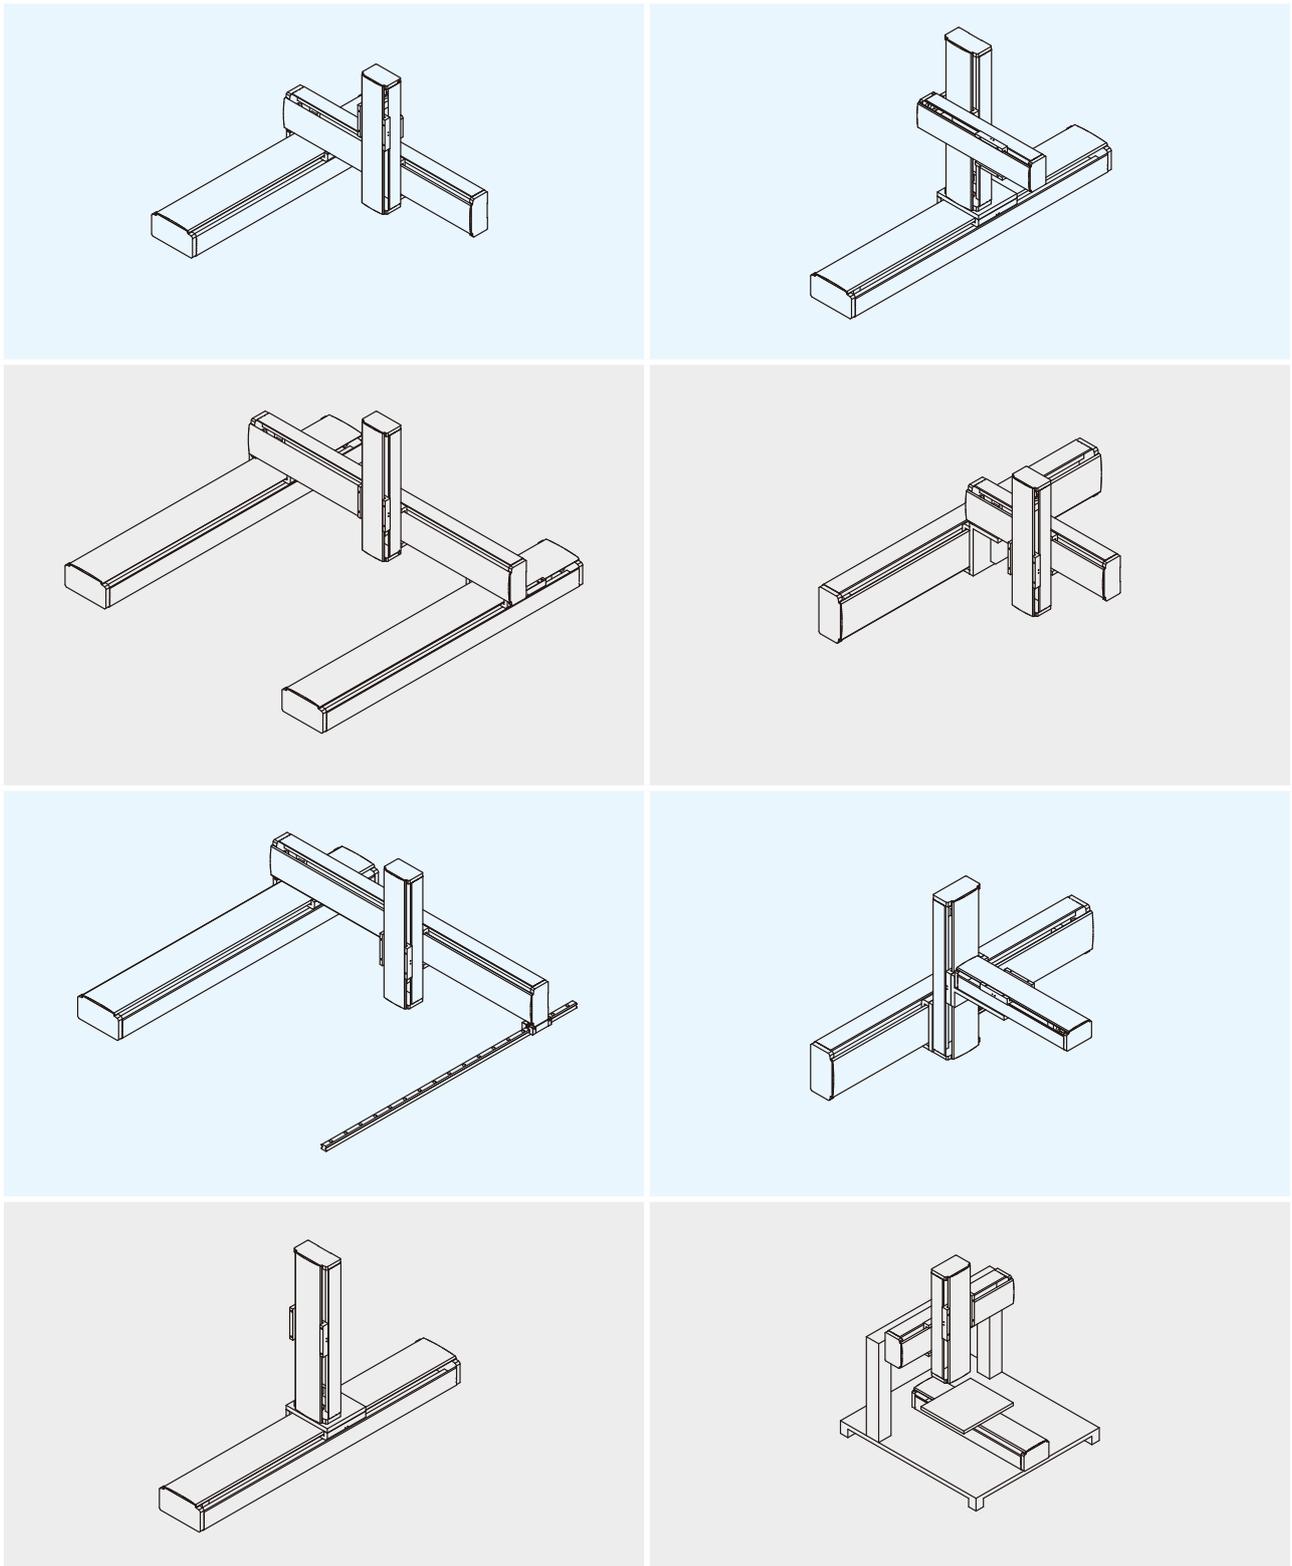

1.5 製品の応用

SRシリーズ製品は多くの用途に適用可能です。以下は用途例です：

自動はんだ付け装置、ねじフィーダー、粘着材転写装置、CCDレンズシフト、自動噴霧塗布装置、切断機、半導体製造装置、組立装置、プレス機、スポット溶接機、表面処理機、自動ラベル添付装置、包装機、刻印機、運搬機、ワーク洗浄装置など。


1.6 タイプの分類

| 規格 | KKシリーズ 高精度 | SKシリーズ 静音式 | KCシリーズ 統合型軽量化 | KAシリーズ 軽量化 | KSシリーズ 高防塵 | KUシリーズ 高剛性防塵 | KEシリーズ 簡易防塵 |
|-----|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 30 | ● | | ● | | | | ● |
| 40 | ● | | ● | | | | ● |
| 50 | ● | | ● | | | | ● |
| 60 | ● | ● | ● | | | ● | |
| 65 | | | | | | | ● |
| 70 | | | | | | | ● |
| 80 | ● | | | | | ● | |
| 86 | ● | ● | | | | | |
| 90 | | | | ● | ● | | ● |
| 100 | ● | | | ● | ● | | |
| 120 | | | | ● | ● | | |
| 130 | ● | | | | | | |
| 136 | | | | ● | | | |
| 140 | | | | | ● | | |
| 150 | | | | ● | ● | | |
| 170 | | | | ● | | | |
| 180 | | | | | ● | | |
| 200 | | | | ● | | | |

注：KA100/136/170、KS100/140/180はタイミングベルト駆動の対応が可能です。高速、長ストロークの応用ができます。

1.7 システム構成

単軸ロボットの作動には、モータ、ドライバ、コントローラが必要です。システム構成を下図に示します。弊社製品のうち、サーボモータ、イスラエルmega-fabsドライバなどが適用可能です。

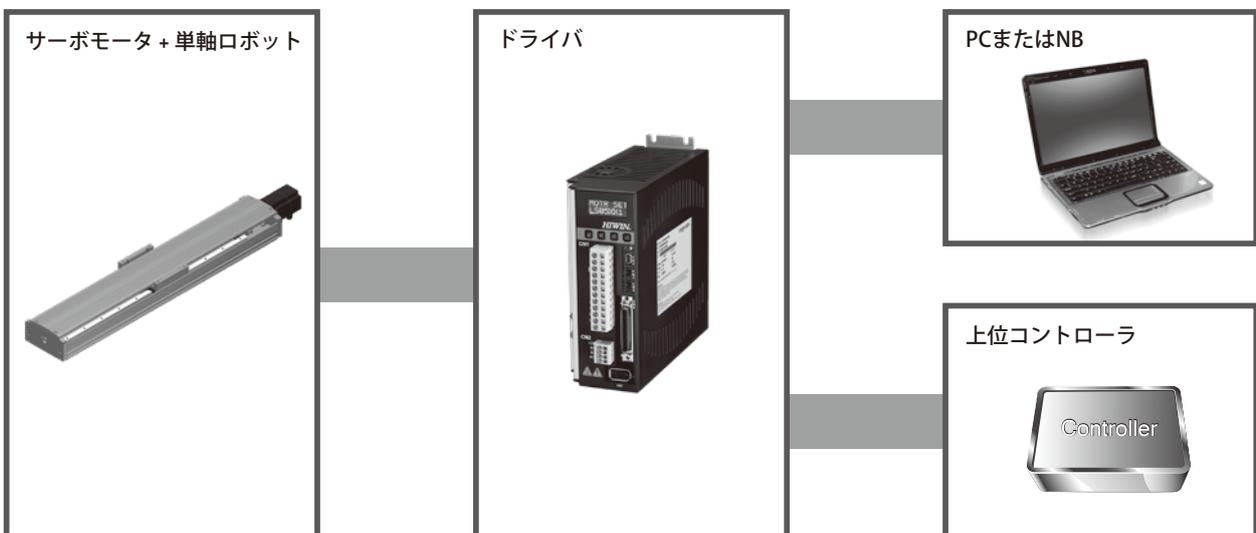

1.8 型式の選定

単軸ロボットの選定は使用条件や制限により異なります。下記の選定流れをご参考ください。

| | |
|--|--|
| 1. 使用条件 <ul style="list-style-type: none"> ● 有効ストローク ● スペースの制限（幅、高さ、長さ） ● 取付方式（水平、鉛直、側面） ● 負荷の重心位置 ● 運転条件（リード、速度、加減速、作動周期） ● 使用環境（高温、振動、油、水、腐食） | 5. モータ負荷計算 <ul style="list-style-type: none"> ● 最高速度 ● モータ分解能 ● モータトルク計算 |
| 2. 要求精度 <ul style="list-style-type: none"> ● 位置精度 ● 繰り返し精度 ● 走り平行度 | 6. 運転分析 <ul style="list-style-type: none"> ● 加速度 ● 実際運転モード（V-T図） |
| 3. 応用について <ul style="list-style-type: none"> ● 一軸 ● 二軸 ● 多軸 ● 特殊組合せ | 7. その他パーツ <ul style="list-style-type: none"> ● オプションパーツ （リミットスイッチ、ブロック取付テーブル、ジャバラ、テーブル保護） |
| 4. モータの選定 <ul style="list-style-type: none"> ● AC サーボモータ ● ステッピングモータ ● ブレーキの有無（内蔵、外部） | 8. 最終確認 <ul style="list-style-type: none"> ● 使用条件再確認 ● 価格、納期 ● 加工の追加 ● 特殊要求 |

HIWIN単軸ロボットの型式別特性

| 型式 | KK, SK | KC | KA | KS | KU | KE |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
| 精度 | 精密 (繰り返し精度、位置決め精度、走行平行度) | 普通 (繰り返し精度) | 普通 (繰り返し精度) | 普通 (繰り返し精度) | 普通 (繰り返し精度) | 普通 (繰り返し精度) |
| 負荷 | 重負荷 | 軽負荷 | 中負荷 | 中負荷 | 中負荷 | 軽負荷 |
| 重量 | 重い | 軽い | 中負荷 | 中負荷 | 軽い | 軽い |
| カスタマイズ (ストローク、テーブル) | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
| 剛性 | 良好 (炭素鋼ベース) | 普通 (炭素鋼アルミ複合材ベース) | 普通 (アルミベース) | 普通 (アルミベース) | 普通 (アルミベース) | 劣る(リニアガイドベース) |
| カバー | アルミカバー | ステンレスカバー | アルミカバー | ステンレスカバー | ステンレスカバー | ステンレスカバー |
| クリーン度 | 普通 | 優 | 普通 | 極優(air抽出の場合 Class100~1000) | 優 | 優 |
| 防塵性 | 普通 | 優(フルカバー) | 普通 | 優(フルカバー) | 優(フルカバー) | 優(フルカバー) |
| 駆動方式 | ボールねじ (重負荷、高精度) | ボールねじ (高精度) | ボールねじ、ベルト (長ストローク、高速) | ボールねじ、ベルト (長ストローク、高速) | ボールねじ(重負荷、高精度) | ボールねじ(高精度) |
| モータとボールねじの連結 | 直結、ベルト | 直結、ベルト | 直結、ベルト | 直結、ベルト | 直結 | 直結 |
| モータ内蔵 | 無 | 無 | 可 | 可 | 無 | 無 |
| ジャバラ | あり(標準) | 無 | あり(カスタマイズ) | 無 | 無 | 無 |
| 固定方式 | 上からの取付け | 上下からの取付け | 下からの取付け (上からでも可能) | 下からの取付け | 下からの取付け (任意位置)、横からの取付け | 下からの取付け |

1.9 精度

精度に関しては繰返し位置決め精度(repeatability)と位置決め精度(precision)で表現しています。

1. 位置決め精度

基準位置から一定方向にブロックを動かして位置決めを行ったときの、目標値と測定値との誤差を表しています。ストローク全体にわたって多数箇所でも複数回測定を行い、そのうちの最大の誤差をステージの位置決め精度とします。略して精度ということもあります。

2. 繰返し位置決め精度

同一箇所でも複数回位置決めを行ったときの、測定値の再現性を表しています。同一箇所について、基準位置から一定方向にブロックを動かして複数回位置決め誤差を測定し、その最大値と最小値の差をとることによって求めます。ストローク全体にわたって多数箇所でもこの測定を行い、最大値をステージの繰返し位置決め精度とします。略して繰返し精度ということもあります。

3. 走り平行度

メンテナンスのストロークの始点と終点の結ぶ直線に平行に直定規を置き、ブロックの上に設置したインジケータを用いて、ストローク全域にわたり直定規との距離を測定します。走り平行度は測定値の最大差で定義されます。

1.10 速度

1. 最大直線速度

メンテナンスの最大直線速度(V)は、ボールねじの最大回転速度(S)にリードを乗じて算出します。

$$V(\text{mm/sec}) = S(\text{rpm}) \div 60 \times L(\text{mm})$$

2. 最高回転速度

危険速度によって決まるボールねじの最大許容回転速度です。ボールねじは回転速度が危険速度を超えるとときに共振が発生する可能性があります。危険速度は、ボールねじの径、長さ、および回転速度で決まります。したがって、ボールねじ径、リード、有効ストロークも要求最高速度との関連で決めることになります。ボールねじの最大許容回転速度の計算方式は下記通りです。

$$N_p = 0.8 \times 2.71 \times 10^8 \times \frac{M_f d_r}{L_t^2}$$

N_p = 最大許容回転速度(rpm)

M_f = 組立式の係数、KAは固定一支持式を採用、 $M_f=0.689$

d_r = ねじ軸の谷径

L_t = ベアリング間のねじ軸のスパン

3. 加減速度


ブロックは停止状態から加速し始め、作業速度に達すると目的位置まで一定速度を保ち、到達する前に減速を開始してから停止します。

加減速度は、実際のニーズに応じてユーザーが決定します。単軸ロボットの設計では、加速度が設定されています。リード5mm以下で0.15G、その他のリードは0.3Gで設定しています(1G = 9.8 m/s²)。単軸ロボットの最大可搬質量は加速度によって異なります。

注：加減速度は慣性負荷を発生させるため、加減速度が大きいほど搬送質量を小さくしなければなりません。加減速度が大きすぎると、大きな衝撃力が発生しますので避けてください。

4. 作動サイクル

作動サイクルは、実際のニーズに応じてユーザーが決定します。加速時間 T_a 、定速時間 T_c 、減速時間 T_d 、および休止時間 T_f を含む通常の作動サイクルを下図に示します。

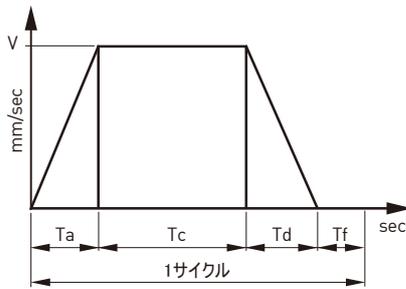

加速度= V / T_a
 減速度= V / T_d
 1 サイクル(秒)= $T_a + T_c + T_d + T_f$
 作業時間= 1 サイクル×回数
 稼働率= 作業時間 / (作業時間+停止時間)
 モータの負荷に合わせて稼働率を決める必要がありますが、通常は長時間連続運転には向いていませんので、0.5を推奨します。

1.11 モータ負荷計算

1. 負荷機械の運転条件の要求を確認し、加減速度、運動速度、機械の重量と運動方式なども含まれます。
2. 負荷の慣性モーメント計算
直線運動の負荷慣性モーメント計算

$$J_L = M \times \left(\frac{V}{2 \times \pi \times N \times 10} \right)^2 = M \times \left(\frac{\Delta S}{20 \times \pi} \right)^2$$

J_L : 負荷慣性モーメント、モータの出力軸[kg.cm²]まで計算します
 V : 負荷直線運動速度[mm/min]
 ΔS : モータ1回転当たりの負荷の移動量
 M : 負荷質量[kg]
 N : モータの回転速度[r/min]

3. 負荷慣性モーメントとモータ慣性モーメントの比例原則によって、適当なモータスペックを選びます。
4. 選んだモータの慣性モーメントを負荷慣性モーメントに加え、加速トルクと減速トルクを計算します。

$$\text{加速トルク: } T_a = \frac{(J_L + J_M) \times N}{9.55 \times 10^4 \times t_{psa}}$$

$$\text{減速トルク: } T_d = \frac{(J_L + J_M) \times N}{9.55 \times 10^4 \times t_{psd}}$$

J_L : 負荷慣性モーメント、モータの出力軸[kg.cm²]まで計算します
 J_M : モータ慣性モーメント[kg.cm²]
 N : モータの回転速度[r/min] [rpm]
 t_{psa} : 加速度時間[s]
 t_{psd} : 減速度時間[s]

5. 負荷質量、取付方式、摩擦係数、モータ効率によって、等速運動時の負荷トルクを計算します。

$$T_L = \frac{F \times V}{2 \times 10^3 \times \pi \times \eta \times N} = \frac{F \times \Delta S}{2 \times 10^3 \times \pi \times \eta}$$

F : 直線運動時の軸方向力
 $F = F_c + \mu \times (M \times g + F_0)$ [N]
 T_L : 負荷トルク[N.m]
 F_c : 軸方向の追加力[N]
 F_0 : 負荷がSRモジュールに対する追加の正方向圧力[N]
 M : 負荷質量(テーブルを含む)[kg]
 μ : 摩擦係数
 η : 機械効率
 V : 負荷直線運動速度[mm/min]
 N : モータの回転速度[r/min]
 g : 重力加速度[9.8m/s²]
 ΔS : モータ1回転当たりの負荷の移動量[mm]

6. 選んだモータの最大出力トルクは加速トルクと負荷トルクの総和より大きいことが必要です。もし条件を満たしていなければ、他の型番を選んで、また要求を満たすまで計算してください。
7. 負荷トルク、加速トルク、減速トルク、保持トルクによって、実効トルクを算出します。

$$T_{RMS} = \sqrt{\frac{T_a^2 \times t_{psa} + T_L^2 \times t_c + T_d^2 \times t_{psd} + T_{LH}^2 \times t_h}{t_f}}$$

t_{psa} : 加速度時間[s] t_c : 等速時間
 t_{psd} : 減速度時間[s] t_h : 停止時間
 t_f : サイクル時間 T_a : 加速度トルク
 T_L : 負荷トルク T_d : 減速度トルク
 T_{LH} : 保持トルク(水平運動の時に、 $T_{LH}=0$)

8. 選んだモータの定格出力トルクは実効トルクより大きい必要があります。もし条件を満たしていなければ、他の型番を選んで、また要求を満たすまで計算してください。

1.12 取付

ボールねじの姿勢が垂直取付け(Z軸)の場合、耐荷重は表の最大可搬質量(垂直)以内で使用してください。タイミングベルトタイプは垂直取付けには使用出来ません。

注：垂直に取付ける場合は、負荷が滑らないようにするために、モータにブレーキを取付ける必要があります。

1.13 ベルト駆動テンション

1. モータ折り返し取付け

駆動ベルトのテンションが大き過ぎたり、小さ過ぎたりすると、異常変形、異音、ベルトの歯飛びを発生させますので、ベルトを取付ける際は表1のボールねじ駆動のベルトテンション値表を参照してください。

2. ベルト駆動の取付け

ベルト駆動の場合、過度のテンションによる騒音を回避するため、また、ベルトテンションが小さ過ぎる場合の歯飛びを避けるため、表2を参照してベルトテンションを調整してください。

表1、ボールねじ駆動のベルトテンション値表

| 型番 | ベルト型番 | 張力上限値(N) |
|---------------|---|----------|
| KA100-FL(R、D) | FR-3GT-90W-309L FL-3GT-90W-216L FD-3GT-90W-237L | 44 |
| KA136-FL(R、D) | FL(R)-5GT-90W-350L FD-5GT-90W-300L | 55 |
| KA170-FL(R、D) | FL(R)-5GT-150W-420L FD-5GT-150W-320L | 96 |
| KA200-FL(R、D) | FL(R)-5GT-150W-460L FD-5GT-150W-360L | 96 |
| KS100-FL(R) | FL(R)-3GT-60W-234L | 44 |
| KS140-FL(R) | FL(R)-5GT-90W-350L | 55 |
| KS180-FL(R) | FL(R)-5GT-90W-400L | 55 |
| KC40-FL(R) | 2GT-60W-160L | 15 |
| KC50-FL(R) | 3GT-60W-180L | 29 |
| KC60-FL(R) | 3GT-60W-186L | 29 |

表2、ベルト駆動のテンション値表

| 型番 | ベルト型番 | 張力上限値(N) |
|---------|------------|----------|
| KA-100B | HTD 3M-15W | 74 |
| KA-136B | HTD 5M-25W | 178 |
| KA-170B | HTD 5M-25W | 178 |
| KS-100B | HTD 3M-15W | 74 |
| KS-140B | HTD 5M-25W | 178 |
| KS-180B | HTD 5M-25W | 178 |

1.14 寿命

水平取付け、壁掛け取付け、および傾斜取付け(30度未満)の場合、単軸ロボットの寿命はリニアガイドの寿命を基準とします。垂直取付けおよび傾斜取付け(30度を超える角度)の場合、単軸ロボットの寿命はボールねじまたは固定端のベアリング(どちらか小さい方)の寿命を基準とします。

定格動荷重(F_y 、 F_z 、 M_x 、 M_y 、 M_z)は、単軸ロボットに対する10,000kmの寿命です。表の荷重条件より小さい場合($F_y / F_{yd} + F_z / F_{zd} + M_x / M_{xd} + M_y / M_{yd} + M_z / M_{zd} \leq 1$)は寿命は延びます。大きければ、寿命は10,000kmを下回ります。単軸ロボットを長期間使用するためには、できるだけ負荷範囲内で使用することをお勧めします。

1.15 メンテナンス

単軸ロボットで、メンテナンスの必要があるのはボールねじおよびリニアガイドウェイ関連の部品です。三ヶ月或いは100km運転毎に、運転後ボールねじとリニアガイドウェイにグリースを補充する必要があります。ほこりや屑などが機械に残っていないかチェックしてください。もしグリースが汚れていれば、グリースを交換してください。他のメンテナンス関連の問題があれば、HIWINに問い合わせてください。

単軸ロボット

2. KKシリーズ



HIWIN KK単軸ロボットはモジュラーデザインにより、ボールねじとリニアガイドウェイを統合しています。高精度、取付が早い、選定、高剛性、体積が小さい、省スペースなどの特性があります。

高精度のボールねじ伝達機構を用い、ガイド機構としてUレールを採用することにより、精度を保つと共に剛性を確保しています。

2.1 特長


- ◎ 設計及び取付が簡単
- ◎ コンパクトで軽量
- ◎ 高精度
- ◎ 高剛性
- ◎ 最適設計

Uレールの構造は、より高い剛性と耐荷重を得るために有限要素法によって解析されています。

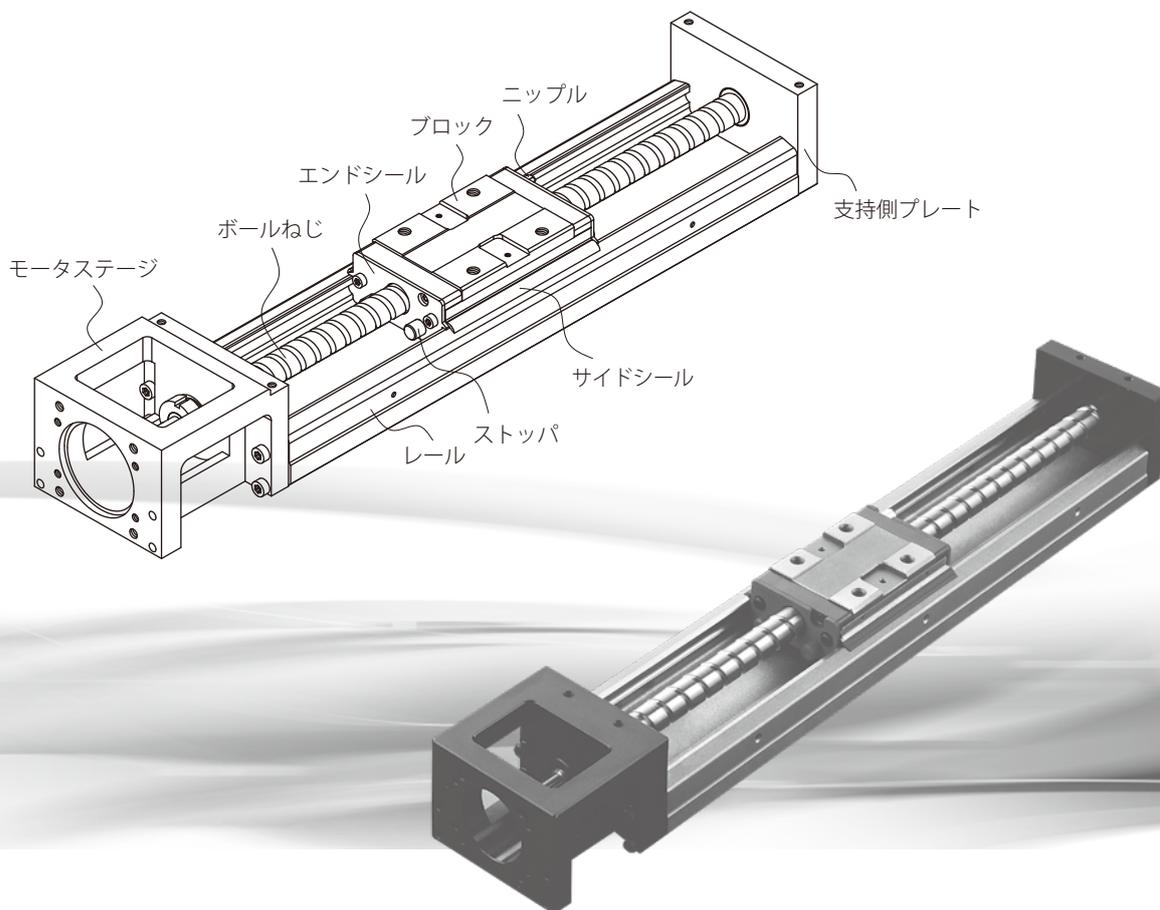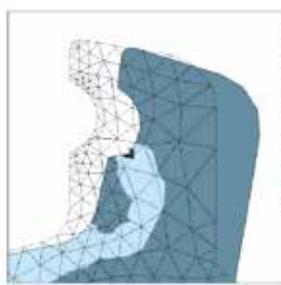


2.1.1 モジュール

HIWIN KK単軸ロボットは、モジュール設計により、ボールねじとリニアガイドウェイを一体化した製品です。従来型アクチュエータステージ構成で必要であったガイドとボールねじの組合せ選定の労を省いています。また、取付チェック、体積が大きい、スペースを占めるなどの短所を取り除いています。従ってKK単軸ロボットは、迅速な選定、取付、コンパクト化、高剛性等の特長を有し、お客様の使用上の空間と時間を大幅に削減します。

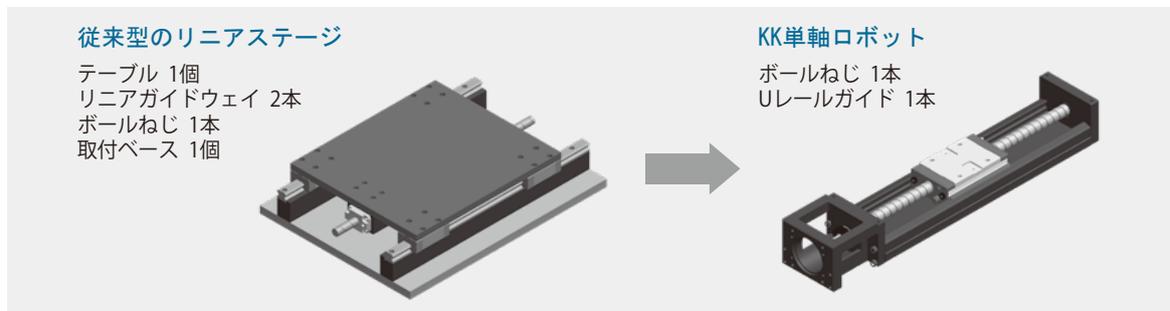

2.1.2 四方向等負荷

レールとブロックの間の循環システムとしては、2条列ゴシックアーチ形のデザインを採用し、接触角を45度にしてあります。この設計により、KK単軸ロボットは四方向の等負荷に耐える能力を持ちます。

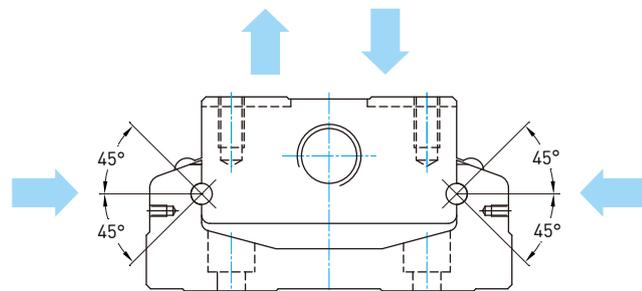


2.1.3 高剛性

ガイドの構造としてはU型の断面を採用しています。有限要素法を用いたデザインにより、体積と剛性の間のバランスを取り、高剛性、コンパクト化、重量が軽いなどの特徴を持っています。

慣性モーメント

単位: mm⁴

| 型番 | I_x | I_y |
|-------|---------------------|----------------------|
| KK30 | 7.554×10^2 | 12.726×10^3 |
| KK40 | 3.533×10^3 | 5.317×10^4 |
| KK50 | 9.6×10^3 | 1.34×10^5 |
| KK60 | 2.056×10^4 | 2.802×10^5 |
| KK80 | 6.711×10^4 | 8.444×10^5 |
| KK86 | 7.445×10^4 | 1.134×10^6 |
| KK100 | 1.296×10^5 | 2.035×10^6 |
| KK130 | 2.546×10^5 | 5.073×10^6 |

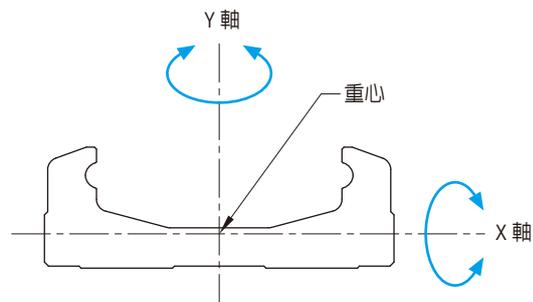


I_x : X軸回りの慣性モーメント
 I_y : Y軸回りの慣性モーメント

2.1.4 多様なスペック

HIWINは下記に示すような多種のKK単軸ロボットを開発しております。お客様は使用条件に基づいて、最適な空間および負荷を選定できます。


| 型番 | W | H |
|-------|-----|----|
| KK30 | 30 | 15 |
| KK40 | 40 | 20 |
| KK50 | 50 | 26 |
| KK60 | 60 | 33 |
| KK80 | 80 | 45 |
| KK86 | 86 | 46 |
| KK100 | 100 | 55 |
| KK130 | 130 | 65 |

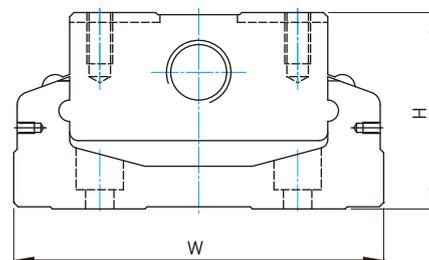


2.2 オプション部品

使用条件に応じて、KK単軸ロボットはアルミカバー、ジャバラ、モータ付フランジ、センサスイッチを選定できます。


- ◎ アルミカバー、ジャバラ：異物、雑質がKK単軸ロボットの中に入ることを防止します。これらは単軸ロボットの寿命、精度、スムーズ度に影響します。
- ◎ モータ付フランジ：多種類のモータをKK単軸ロボットに取付けることができます。
- ◎ センサスイッチ：ブロックの位置決め、原点設定に用いるとともにブロックがストロークを超えることを防止する安全機能も果たします。

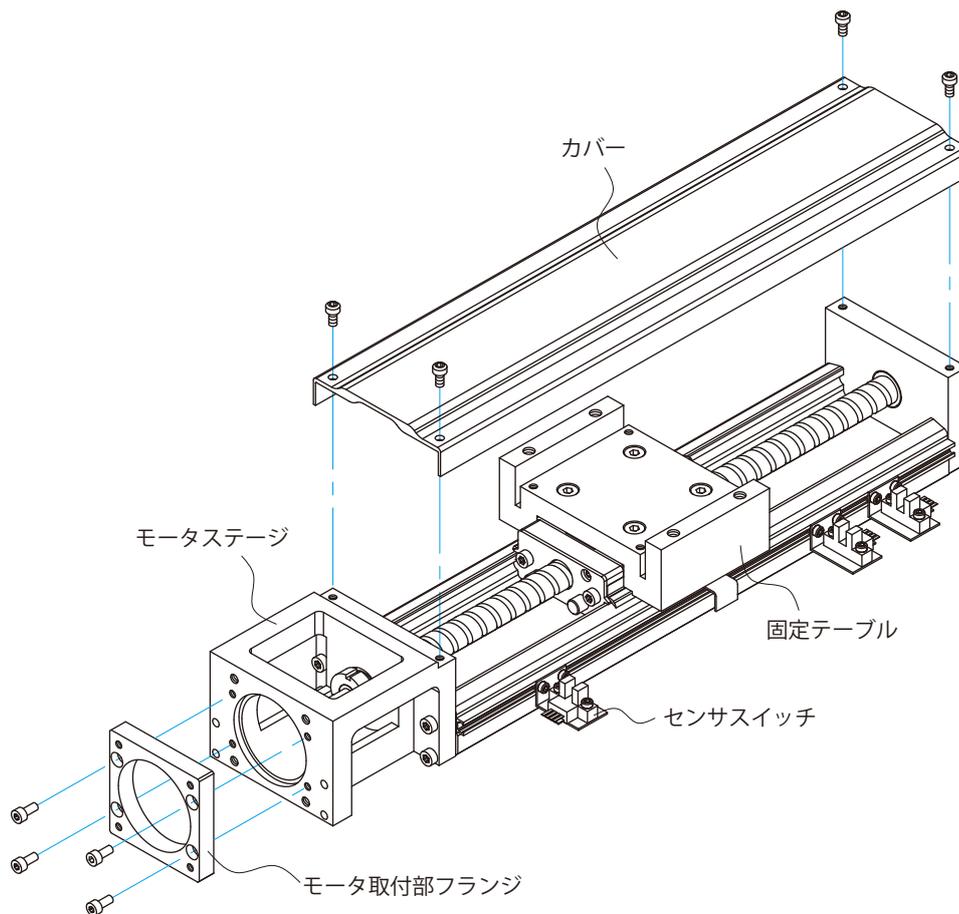


•カバー

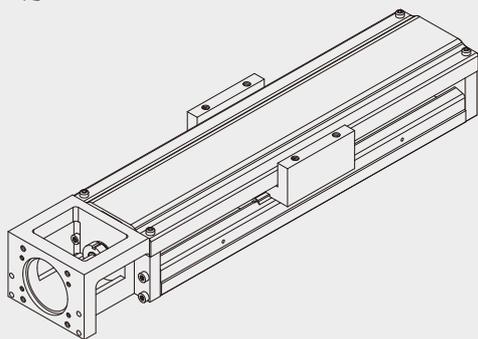

•ジャバラ

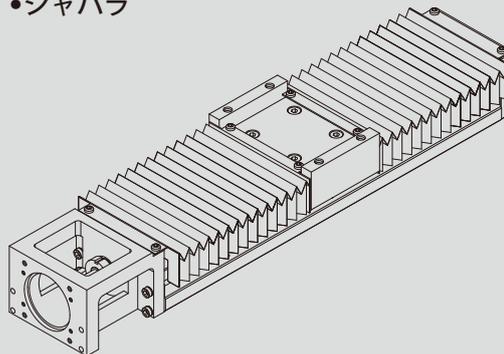


2.3 呼び型番

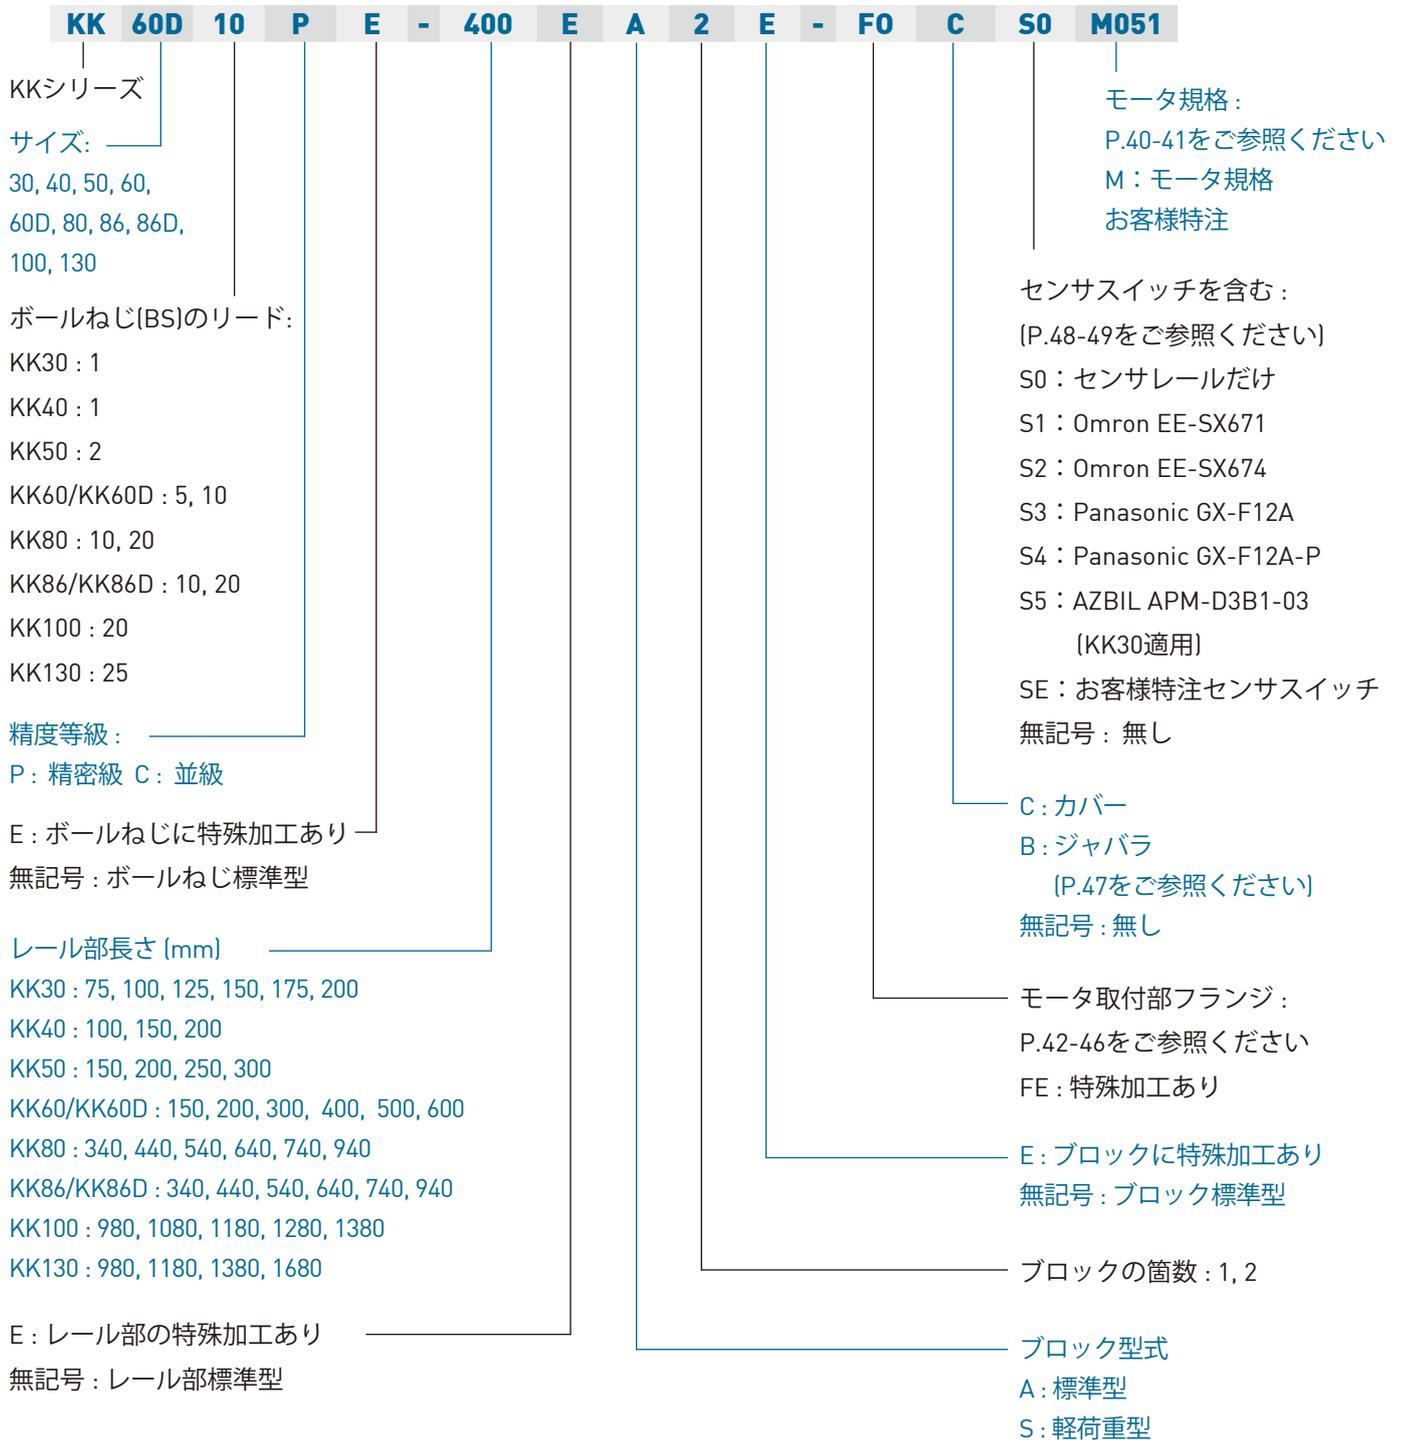

* KK60DとKK86Dはカップリング接続部の軸径が大きくなっています。

2.4 定格荷重

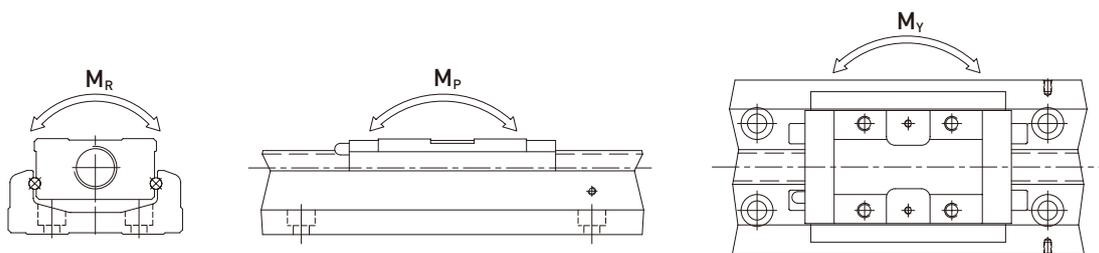

| 型番 | | ボールねじ | | | | リニアガイドウェイ | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 軸径 (mm) | リード (mm) | 基本 動定格 荷重 (N) | 基本 静定格 荷重 (N) | 基本 動定格 荷重 (N) | | 基本 静定額 定負荷 (N) | | 静的許容 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | モーメント M_P (ピッチング) (N-m) | | | | | | モーメント M_Y (ヨーイング) (N-m) | | | | モーメント M_R (ローリング) (N-m) | | | | | |
| | | | | | | プロ ック A | プロ ック S | プロ ック A | プロ ック S | プロ ック A1 | プロ ック A2 | プロ ック S1 | プロ ック S2 | プロ ック A1 | プロ ック A2 | プロ ック S1 | プロ ック S2 | プロ ック A1 | プロ ック A2 | プロ ック S1 | プロ ック S2 |
| KK3001 | 精密級 | 6 | 1 | 647 | 1088 | 2210 | - | 3510 | - | 14 | 73 | - | - | 14 | 73 | - | - | 41 | 82 | - | - |
| | 並級 | | | 618 | 1079 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KK4001 | 精密級 | 8 | 1 | 735 | 1538 | 3920 | - | 6468 | - | 33 | 182 | - | - | 33 | 182 | - | - | 81 | 162 | - | - |
| | 並級 | | | 676 | 1284 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KK5002 | 精密級 | 8 | 2 | 2136 | 3489 | 8007 | - | 12916 | - | 116 | 545 | - | - | 116 | 545 | - | - | 222 | 444 | - | - |
| | 並級 | | | 1813 | 2910 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KK6005 | 精密級 | 12 | 5 | 3744 | 6243 | 13230 | 7173 | 21462 | 11574 | 152 | 760 | 72 | 367 | 152 | 760 | 72 | 367 | 419 | 838 | 241 | 482 |
| | 並級 | | | 3377 | 5625 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KK6010 | 精密級 | 12 | 10 | 2410 | 3743 | 13230 | 7173 | 21462 | 11574 | 152 | 760 | 72 | 367 | 152 | 760 | 72 | 367 | 419 | 838 | 241 | 482 |
| | 並級 | | | 2107 | 3234 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KK8010 | 精密級 | 15 | 10 | 7144 | 12642 | 31458 | 21051 | 50764 | 29475 | 622 | 3050 | 228 | 1309 | 622 | 3050 | 228 | 1309 | 1433 | 2866 | 800 | 1600 |
| | 並級 | | | 6429 | 11387 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KK8020 | 精密級 | 15 | 20 | 4645 | 7655 | 31458 | 21051 | 50764 | 29475 | 622 | 3050 | 228 | 1309 | 622 | 3050 | 228 | 1309 | 1433 | 2866 | 800 | 1600 |
| | 並級 | | | 4175 | 6889 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KK8610 | 精密級 | 15 | 10 | 7144 | 12642 | 31458 | 21051 | 50764 | 29475 | 622 | 3050 | 228 | 1309 | 622 | 3050 | 228 | 1309 | 1507 | 3014 | 847 | 1694 |
| | 並級 | | | 6429 | 11387 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KK8620 | 精密級 | 15 | 20 | 4645 | 7655 | 31458 | 21051 | 50764 | 29475 | 622 | 3050 | 228 | 1309 | 622 | 3050 | 228 | 1309 | 1507 | 3014 | 847 | 1694 |
| | 並級 | | | 4175 | 6889 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KK10020 | 精密級 | 20 | 20 | 7046 | 12544 | 39200 | - | 63406 | - | 960 | 4763 | - | - | 960 | 4763 | - | - | 2205 | 4410 | - | - |
| | 並級 | | | 4782 | 9163 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KK13025 | 精密級 | 25 | 25 | 7897 | 15931 | 48101 | - | 84829 | - | 1536 | 7350 | - | - | 1536 | 7350 | - | - | 3885 | 7770 | - | - |
| | 並級 | | | 7092 | 14352 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.5 精度等級

単位 : mm

| 型番 | レール 部長さ | 繰り返し位置決め精度 | | 精度 | | 走り平行度 | | 起動トルク (N-cm) | | |
|-------|------------|------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------------|-----|------|
| | | 精密級 | 並級 | 精密級 | 並級 | 精密級 | 並級 | 精密級 | 並級 | |
| KK30 | 75 | ±0.003 | ±0.004 | 0.020 | 0.040 | 0.010 | 0.020 | 1.2 | 0.8 | |
| | 100 | | | | | | | | | |
| | 125 | | | | | | | | | |
| | 150 | | | | | | | | | |
| | 175 | | | | | | | | | |
| | 200 | | | | | | | | | |
| KK40 | 100 | ±0.003 | ±0.005 | 0.020 | - | 0.010 | - | 1.2 | 0.8 | |
| | 150 | | | | | | | | | |
| | 200 | | | | | | | | | |
| KK50 | 150 | ±0.003 | ±0.005 | 0.020 | - | 0.010 | - | 4 | 2 | |
| | 200 | | | | | | | | | |
| | 250 | | | | | | | | | |
| | 300 | | | | | | | | | |
| KK60 | 150 | ±0.003 | ±0.005 | 0.020 | - | 0.010 | - | 15 | 7 | |
| | 200 | | | | | | | | | |
| | 300 | | | | | | | | | |
| | 400 | | | | | | | | | |
| | 500 | ±0.003 | ±0.005 | 0.025 | - | 0.015 | - | 15 | 7 | |
| | | 600 | | | | | | | | |
| KK80 | 340 | ±0.003 | ±0.005 | 0.025 | - | 0.015 | - | 15 | 10 | |
| | 440 | | | | | | | | | |
| | 540 | | | | | | | | | |
| | 640 | | | | | | | | | |
| | 740 | ±0.003 | ±0.005 | 0.030 | - | 0.020 | - | 17 | 10 | |
| | | 940 | | | | | | | | |
| KK86 | 340 | ±0.003 | ±0.005 | 0.025 | - | 0.015 | - | 15 | 10 | |
| | 440 | | | | | | | | | |
| | 540 | | | | | | | | | |
| | 640 | | | | | | | | | |
| | 740 | ±0.003 | ±0.005 | 0.030 | - | 0.020 | - | 17 | 10 | |
| | | 940 | | | | | | | | |
| KK100 | 980 | ±0.005 | ±0.01 | 0.035 | - | 0.025 | - | 17 | 12 | |
| | 1080 | | | | | | | | | |
| | 1180 | ±0.005 | ±0.01 | 0.040 | - | 0.03 | - | 20 | 12 | |
| | | 1280 | ±0.005 | ±0.01 | 0.045 | - | 0.035 | - | 23 | 15 |
| | | | | | 0.05 | | 0.04 | | 25 | |
| KK130 | 980 | ±0.005 | ±0.01 | 0.035 | - | 0.025 | - | 25 | 15 | |
| | 1180 | | | 0.04 | | 0.03 | | 25 | 15 | |
| | | | | | | | | 1380 | | |
| | 1680 | | | ±0.007 | | ±0.012 | | 0.05 | - | 0.04 |

2.6 最大速度

| 型番 | ボールねじのリード (mm) | レール部長さL2 (mm) | 速度 (mm/sec) | |
|-------|-------------------|------------------|-------------|------|
| | | | 精密級 | 並級 |
| KK30 | 01 | 75 | 160 | 160 |
| | | 100 | 160 | 160 |
| | | 125 | 160 | 160 |
| | | 150 | 160 | 160 |
| | | 175 | 160 | 160 |
| | | 200 | 160 | 160 |
| KK40 | 01 | 100 | 190 | 190 |
| | | 150 | 190 | 190 |
| | | 200 | 190 | 190 |
| KK50 | 02 | 150 | 270 | 270 |
| | | 200 | 270 | 270 |
| | | 250 | 270 | 270 |
| | | 300 | 270 | 270 |
| KK60 | 05 | 150 | 550 | 390 |
| | | 200 | 550 | 390 |
| | | 300 | 550 | 390 |
| | | 400 | 550 | 390 |
| | | 500 | 550 | 390 |
| | | 600 | 340 | 340 |
| | 10 | 150 | 1100 | 790 |
| | | 200 | 1100 | 790 |
| | | 300 | 1100 | 790 |
| | | 400 | 1100 | 790 |
| | | 500 | 1100 | 790 |
| | | 600 | 670 | 670 |
| KK80 | 10 | 340 | 740 | 520 |
| | | 440 | 740 | 520 |
| | | 540 | 740 | 520 |
| | | 640 | 740 | 520 |
| | | 740 | 740 | 520 |
| | | 940 | 610 | 430 |
| | 20 | 340 | 1480 | 1050 |
| | | 440 | 1480 | 1050 |
| | | 540 | 1480 | 1050 |
| | | 640 | 1480 | 1050 |
| | | 740 | 1480 | 1050 |
| | | 940 | 1220 | 870 |
| KK86 | 10 | 340 | 740 | 520 |
| | | 440 | 740 | 520 |
| | | 540 | 740 | 520 |
| | | 640 | 740 | 520 |
| | | 740 | 740 | 520 |
| | | 940 | 610 | 430 |
| | 20 | 340 | 1480 | 1050 |
| | | 440 | 1480 | 1050 |
| | | 540 | 1480 | 1050 |
| | | 640 | 1480 | 1050 |
| | | 740 | 1480 | 1050 |
| | | 940 | 1220 | 870 |
| KK100 | 20 | 980 | 1120 | 800 |
| | | 1080 | 980 | 800 |
| | | 1180 | 750 | 750 |
| | | 1280 | 630 | 630 |
| | | 1380 | 530 | 530 |
| KK130 | 25 | 980 | 1120 | 800 |
| | | 1180 | 1120 | 800 |
| | | 1380 | 830 | 800 |
| | | 1680 | 550 | 550 |

2.7 寿命計算

2.7.1 寿命

リニアガイドが負荷を受けて運動するとき、ボール溝とボールは常に循環応力の作用を受けます、一旦転がり疲労の危険値に達すると、接触面には疲労破損が生じ、表面にうろこのようなスライスの剥げる現象が生じます。この現象は表面剥離といいます。寿命の定義は、ボール溝の表面とボールの材料疲労によって表面剥離が発生するときまでの総運転距離です。

2.7.2 定格寿命

単軸ロボットの寿命には大きな分散性があります。同じロットで生産された製品で同じ運動状態で使用しても、寿命には差異が出ます。KKモジュールについては、寿命の基準として定格寿命が定義されています。

2.7.3 KKモジュールの定格寿命計算

単軸ロボットの寿命計算は、リニアガイドウェイとボールねじの両者について行い、小さい方の値をそのモジュールの定格寿命とします。計算式は下記の通りです。

◎ リニアガイドウェイ

$$L = \left(\frac{f_t}{f_w} \cdot \frac{C}{P_n} \right)^3 \times 50 \text{ km}$$

L : 定格寿命 (km)

f_t : 接触係数(参考表1)

f_w : 荷重係数(参考表2)

C : 基本動定格荷重 (N)

P_n : 負荷荷重(N)

表1

| ロック型式 | 接触係数 f_t |
|--------|------------|
| A1, S1 | 1.0 |
| A2, S2 | 0.81 |

表2

| 作動状況 | | 荷重係数 f_w |
|---------|--------------------------------|------------|
| 推力および振動 | 速度(V) | |
| 推力なし | 低速 $V < 15 \text{ m/min}$ | 1.0 ~ 1.5 |
| 低振動 | 中速 $15 < V < 60 \text{ m/min}$ | 1.5 ~ 2.0 |
| 高振動 | 高速 $V > 60 \text{ m/min}$ | 2.0 ~ 3.5 |

◎ ボールねじ部および軸受け支持部

$$L = \left(\frac{1}{f_w} \cdot \frac{C_a}{P_{a,n}} \right)^3 \times 10^6 \text{ rev}$$

L : 定格寿命 (回転数)

f_w : 荷重係数 (参考表2)

C_a : 基本動定格荷重 (N)

$P_{a,n}$: 軸方向荷重 (N)

2.8 潤滑

適度な潤滑を施さないと、KK単軸ロボットではボール転動面の摩擦が増え、長期的には、寿命を縮める原因になります。潤滑剤は下記の作用を果たします。

- ◎ ボール転動面の摩擦を減少し、焼損を避けて、摩擦を低減します。
- ◎ ボール転動面とボールの間に油膜を形成し、転がり疲労寿命を延長します。
- ◎ 錆を防止します。

2.8.1 グリース


潤滑剤のロスによる潤滑不足を避けるために、運転距離が100kmに達する毎にグリースを補充することをお勧めします。ブロックに取付けるニップルを経由して、グリースをブロックに注ぎます。グリースは、速度が60m/minを超えない場合、あるいは冷却作用を要求されない場合に適用します。

$$T = \frac{100 \times 1000}{V_e \times 60}$$


T : 給油頻度 (hour)
 V_e : 速度 (m/min)

2.8.2 ニップル配置圖

- ◎ ブロック一つ

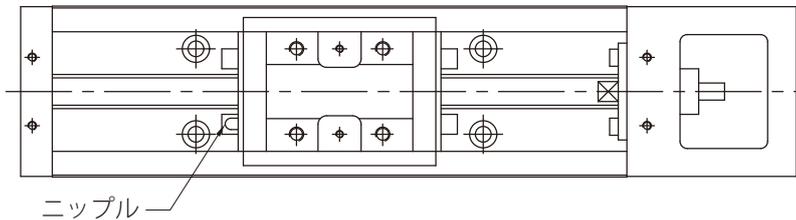


- ◎ ブロック二つ

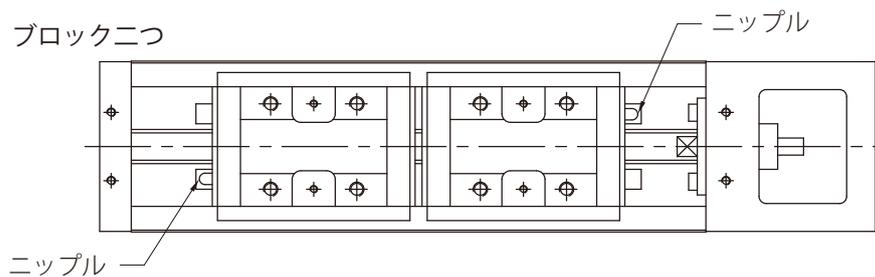

KK使用ニップル

KK40




NO. 34310010

KK50

KK60

KK80


KK86



NO. 34310002

KK100

KK130




NO. 34310008

2.9 KKシリーズ


2.9.1 カバーなし

KK30

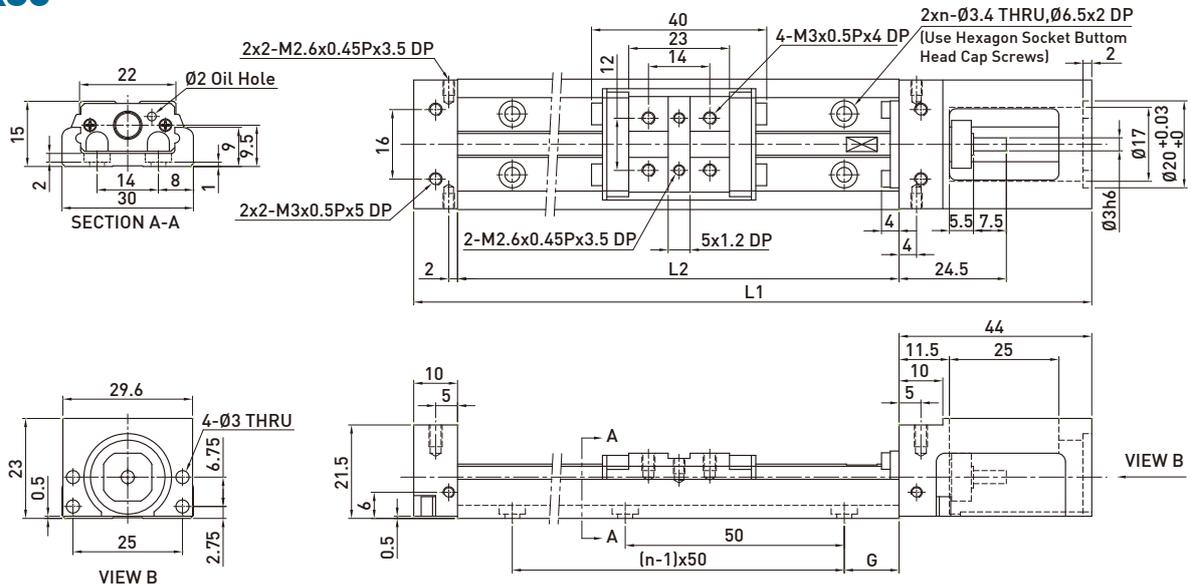


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | G (mm) | n | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|---|---------|---------|
| | | A1 ブロック | A2 ブロック | | | A1 ブロック | A2 ブロック |
| 75 | 129 | 31 | - | 12.5 | 2 | 0.2 | - |
| 100 | 154 | 56 | - | 25 | 2 | 0.23 | - |
| 125 | 179 | 81 | 45 | 12.5 | 3 | 0.26 | 0.3 |
| 150 | 204 | 106 | 70 | 25 | 3 | 0.29 | 0.33 |
| 175 | 229 | 131 | 95 | 12.5 | 4 | 0.32 | 0.36 |
| 200 | 254 | 156 | 120 | 25 | 4 | 0.35 | 0.39 |

KK40

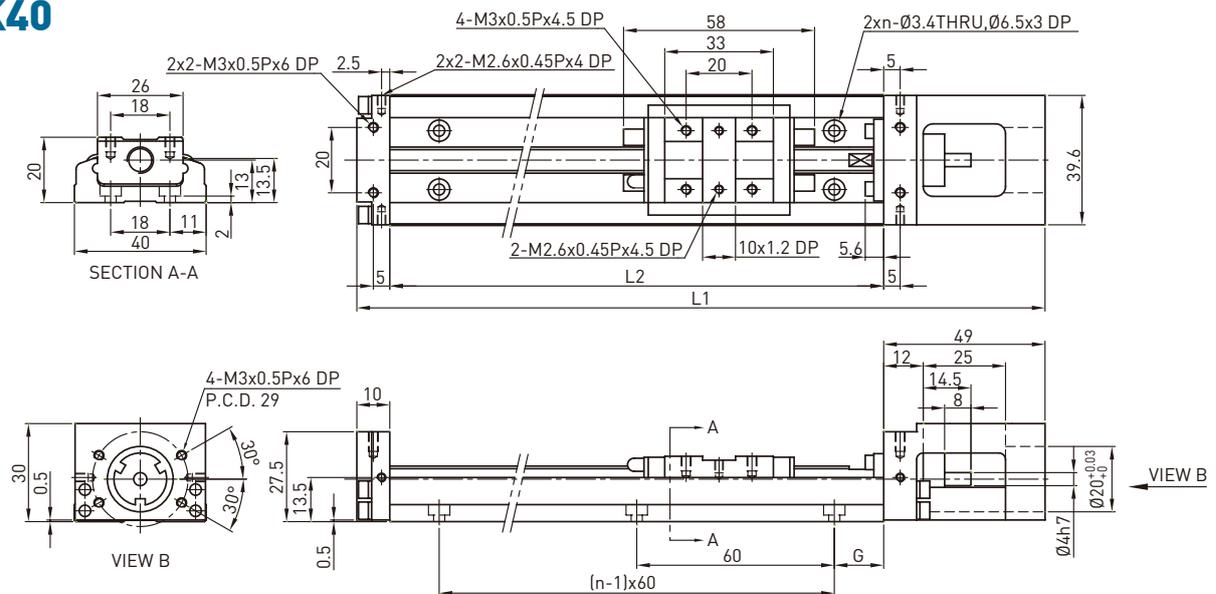


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | G (mm) | n | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|---|---------|---------|
| | | A1 ブロック | A2 ブロック | | | A1 ブロック | A2 ブロック |
| 100 | 159 | 36 | - | 20 | 2 | 0.48 | - |
| 150 | 209 | 86 | 34 | 15 | 3 | 0.6 | 0.67 |
| 200 | 259 | 136 | 84 | 40 | 3 | 0.72 | 0.79 |

KK50

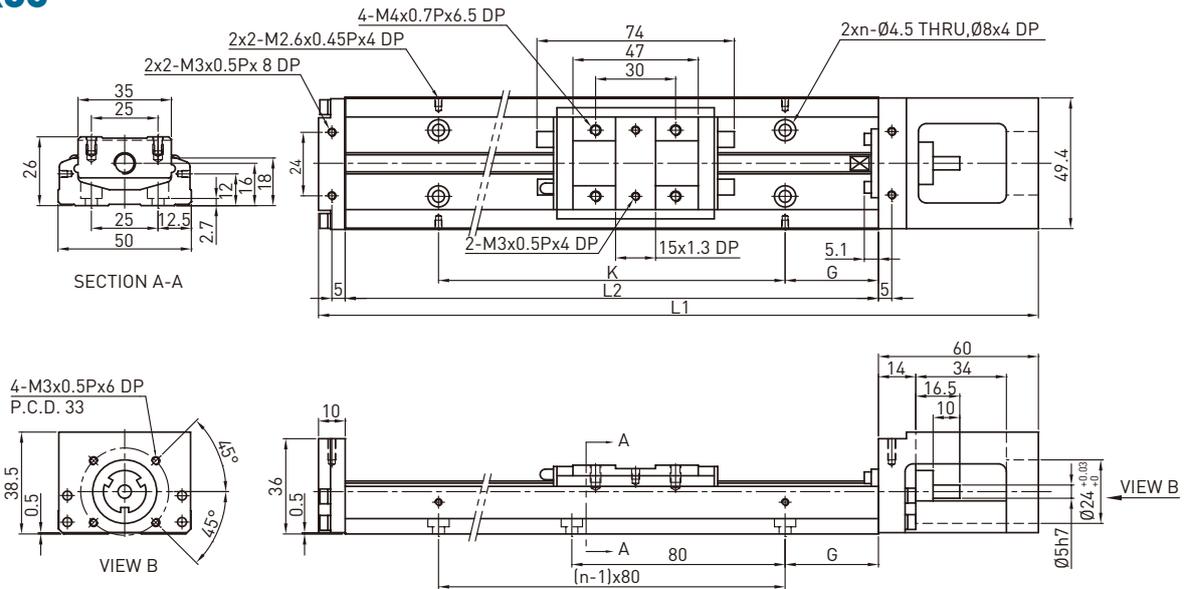


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | G (mm) | K (mm) | n | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|--------|---|---------|---------|
| | | A1 ブロック | A2 ブロック | | | | A1 ブロック | A2 ブロック |
| 150 | 220 | 70 | - | 35 | 80 | 2 | 1 | - |
| 200 | 270 | 120 | 55 | 20 | 160 | 3 | 1.2 | 1.4 |
| 250 | 320 | 170 | 105 | 45 | 160 | 3 | 1.4 | 1.6 |
| 300 | 370 | 220 | 155 | 30 | 240 | 4 | 1.6 | 1.8 |

KK60 (標準型)

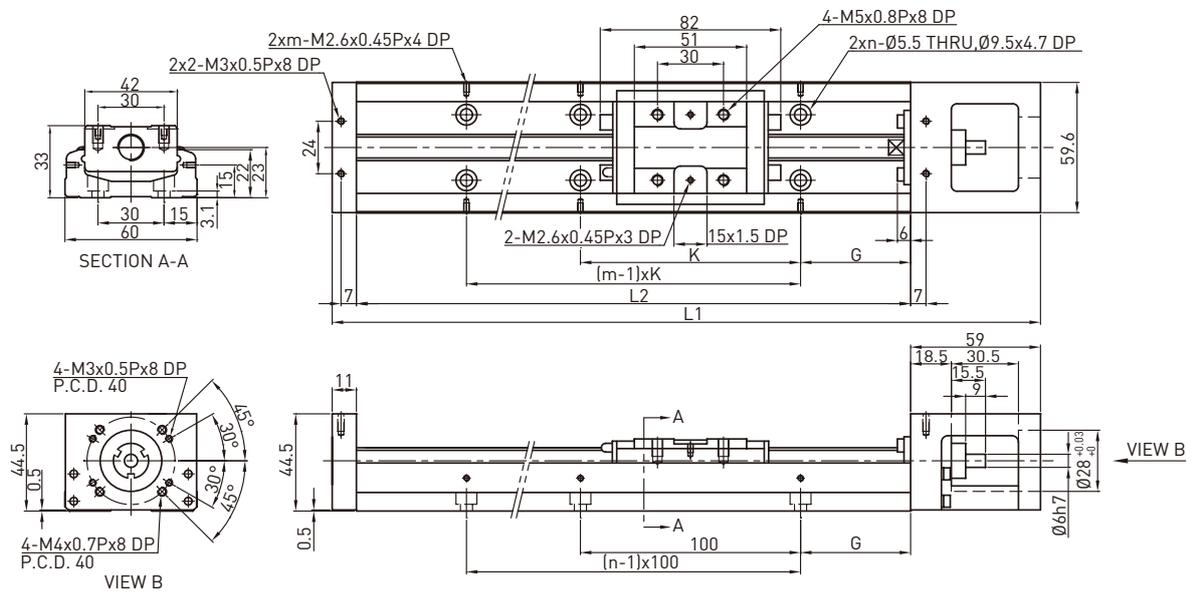


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | G (mm) | K (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|--------|---|---|---------|---------|
| | | A1 ブロック | A2 ブロック | | | | | A1 ブロック | A2 ブロック |
| 150 | 220 | 60 | - | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.5 | - |
| 200 | 270 | 110 | - | 50 | 100 | 2 | 2 | 1.8 | - |
| 300 | 370 | 210 | 135 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.4 | 2.7 |
| 400 | 470 | 310 | 235 | 50 | 100 | 4 | 4 | 3 | 3.3 |
| 500 | 570 | 410 | 335 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.6 | 3.9 |
| 600 | 670 | 510 | 435 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.2 | 4.6 |

KK60D (軽荷重型)

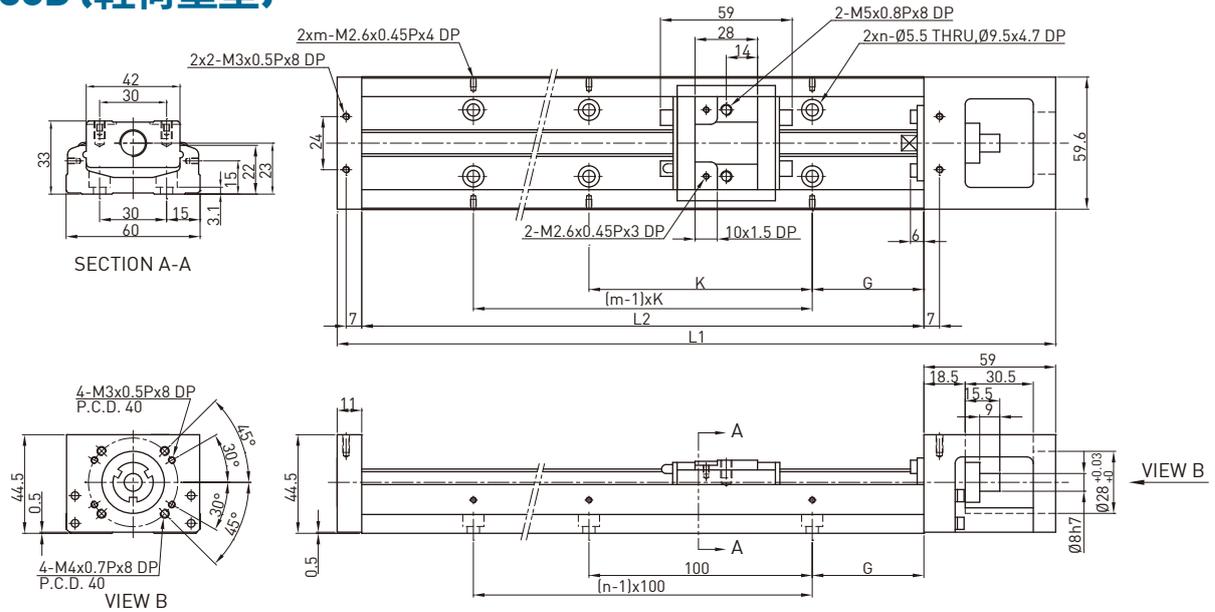


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | G (mm) | K (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|--------|---|---|---------|---------|
| | | S1 ブロック | S2 ブロック | | | | | S1 ブロック | S2 ブロック |
| 150 | 220 | 85 | 34 | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.4 | 1.6 |
| 200 | 270 | 135 | 184 | 50 | 100 | 2 | 2 | 1.7 | 1.9 |
| 300 | 370 | 235 | 184 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.3 | 2.5 |
| 400 | 470 | 335 | 284 | 50 | 100 | 4 | 4 | 2.9 | 3.1 |
| 500 | 570 | 435 | 384 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.5 | 3.7 |
| 600 | 670 | 535 | 484 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.1 | 4.3 |

KK80 (標準型)

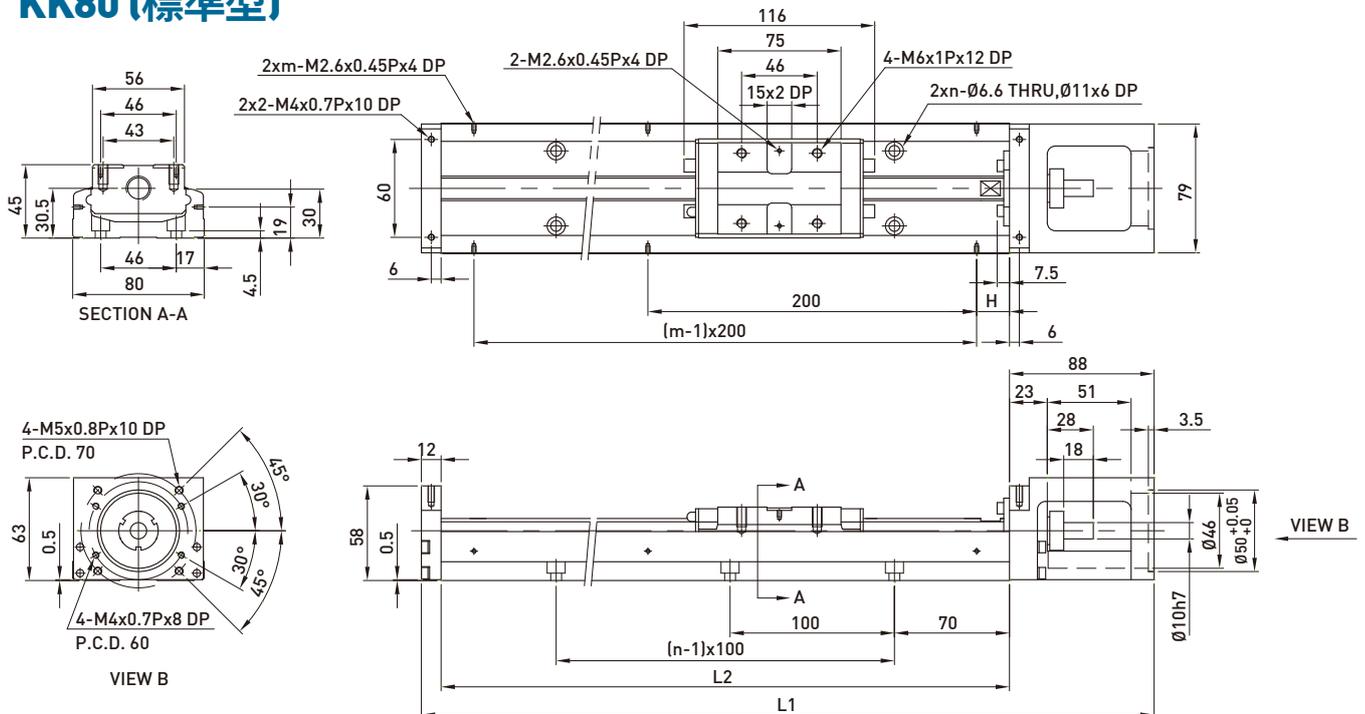


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | H (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|---|---|---------|---------|
| | | A1 ブロック | A2 ブロック | | | | A1 ブロック | A2 ブロック |
| 340 | 440 | 216.5 | 108.5 | 70 | 3 | 2 | 5.3 | 6 |
| 440 | 540 | 316.5 | 208.5 | 20 | 4 | 3 | 6.5 | 7.2 |
| 540 | 640 | 416.5 | 308.5 | 70 | 5 | 3 | 7.6 | 8.3 |
| 640 | 740 | 516.5 | 408.5 | 20 | 6 | 4 | 8.8 | 9.5 |
| 740 | 840 | 616.5 | 508.5 | 70 | 7 | 4 | 10 | 10.7 |
| 940 | 1040 | 816.5 | 708.5 | 70 | 9 | 5 | 12.4 | 13.1 |

KK80 (軽荷重型)

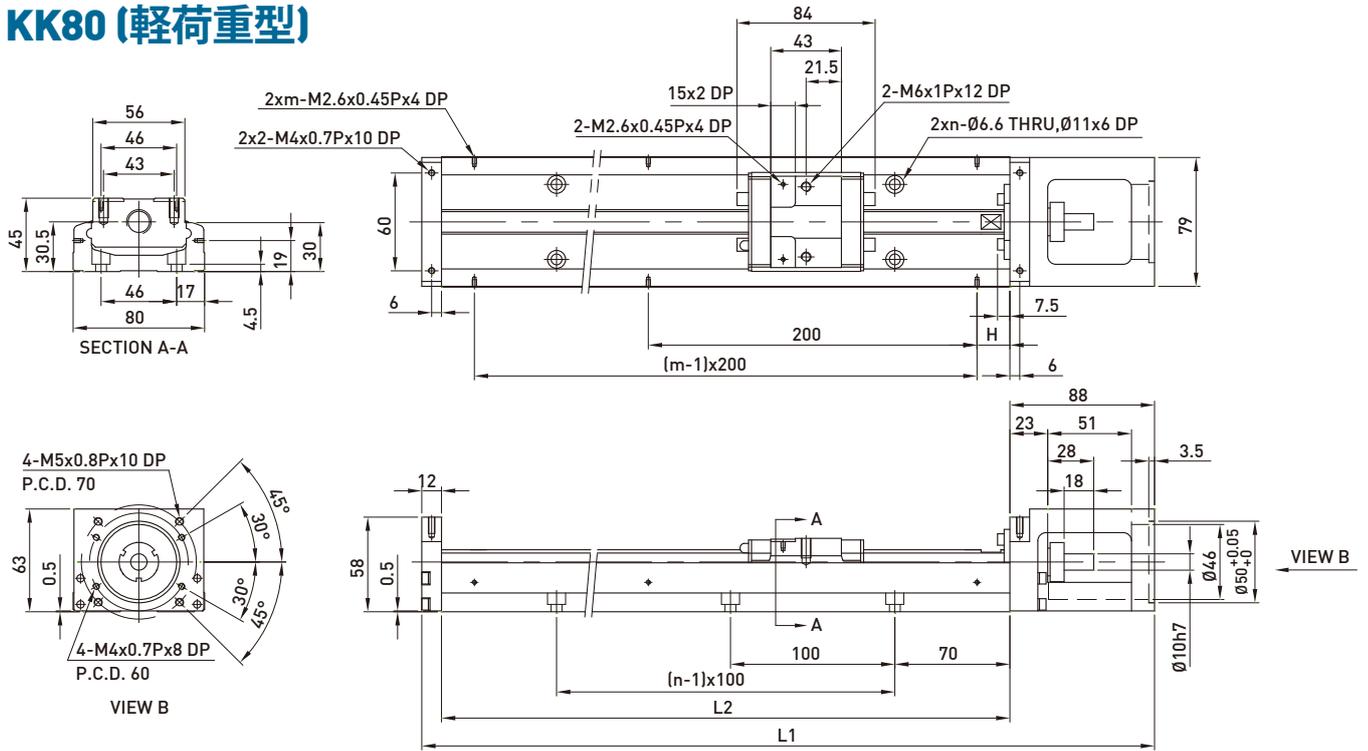


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | H (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|---|---|---------|---------|
| | | S1 ブロック | S2 ブロック | | | | S1 ブロック | S2 ブロック |
| 340 | 440 | 248.5 | 172.5 | 70 | 3 | 2 | 5 | 5.4 |
| 440 | 540 | 348.5 | 272.5 | 20 | 4 | 3 | 6.2 | 6.6 |
| 540 | 640 | 448.5 | 372.5 | 70 | 5 | 3 | 7.3 | 7.7 |
| 640 | 740 | 548.5 | 472.5 | 20 | 6 | 4 | 8.5 | 8.9 |
| 740 | 840 | 648.5 | 572.5 | 70 | 7 | 4 | 9.7 | 10.1 |
| 940 | 1040 | 848.5 | 772.5 | 70 | 9 | 5 | 12.1 | 12.5 |

KK86 (標準型)

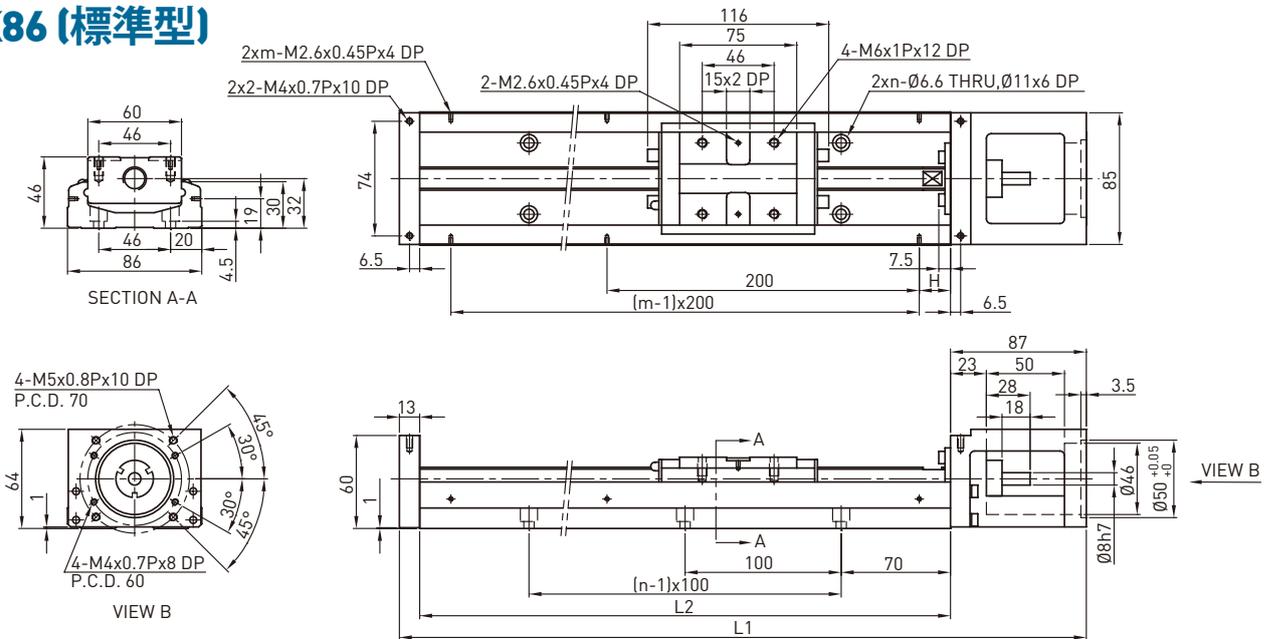


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | H (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|---|---|---------|---------|
| | | A1 ブロック | A2 ブロック | | | | A1 ブロック | A2 ブロック |
| 340 | 440 | 216.5 | 108.5 | 70 | 3 | 2 | 5.7 | 6.5 |
| 440 | 540 | 316.5 | 208.5 | 20 | 4 | 3 | 6.9 | 7.7 |
| 540 | 640 | 416.5 | 308.5 | 70 | 5 | 3 | 8.0 | 8.8 |
| 640 | 740 | 516.5 | 408.5 | 20 | 6 | 4 | 9.2 | 10.0 |
| 740 | 840 | 616.5 | 508.5 | 70 | 7 | 4 | 10.4 | 11.2 |
| 940 | 1040 | 816.5 | 708.5 | 70 | 9 | 5 | 11.6 | 12.4 |

KK86 (軽荷重型)

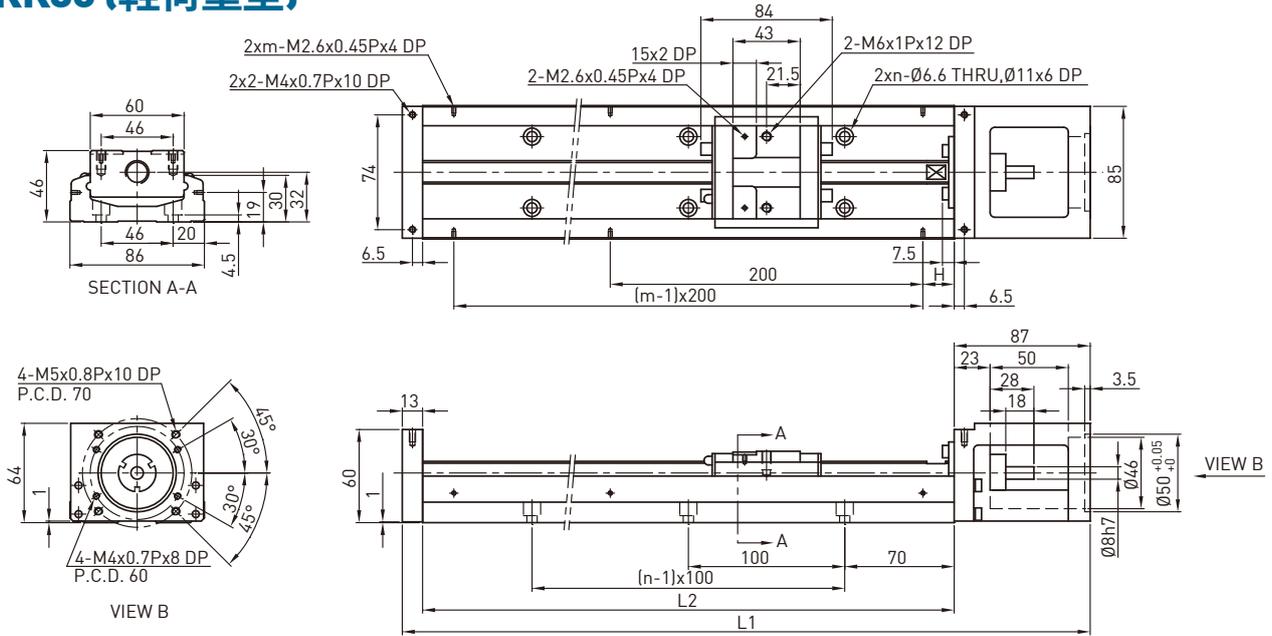


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | H (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|---|---|---------|---------|
| | | S1 ブロック | S2 ブロック | | | | S1 ブロック | S2 ブロック |
| 340 | 440 | 248.5 | 172.5 | 70 | 3 | 2 | 5.4 | 5.9 |
| 440 | 540 | 348.5 | 272.5 | 20 | 4 | 3 | 6.6 | 7.1 |
| 540 | 640 | 448.5 | 372.5 | 70 | 5 | 3 | 7.7 | 8.2 |
| 640 | 740 | 548.5 | 472.5 | 20 | 6 | 4 | 8.9 | 9.4 |
| 740 | 840 | 648.5 | 572.5 | 70 | 7 | 4 | 10.1 | 10.6 |
| 940 | 1040 | 848.5 | 772.5 | 70 | 9 | 5 | 11.3 | 11.8 |

KK86D (標準型)

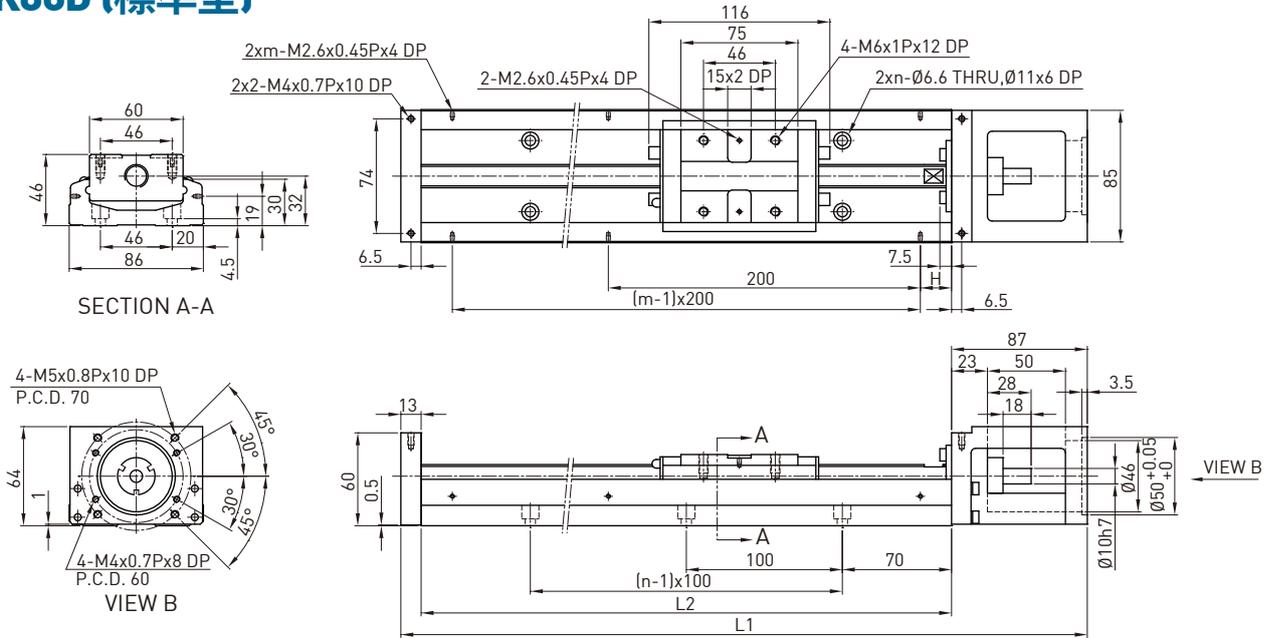


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | H (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|---|---|---------|---------|
| | | A1 ブロック | A2 ブロック | | | | A1 ブロック | A2 ブロック |
| 340 | 440 | 216.5 | 108.5 | 70 | 3 | 2 | 5.7 | 6.5 |
| 440 | 540 | 316.5 | 208.5 | 20 | 4 | 3 | 6.9 | 7.7 |
| 540 | 640 | 416.5 | 308.5 | 70 | 5 | 3 | 8.0 | 8.8 |
| 640 | 740 | 516.5 | 408.5 | 20 | 6 | 4 | 9.2 | 10.0 |
| 740 | 840 | 616.5 | 508.5 | 70 | 7 | 4 | 10.4 | 11.2 |
| 940 | 1040 | 816.5 | 708.5 | 70 | 9 | 5 | 11.6 | 12.4 |

KK86D (軽荷重型)

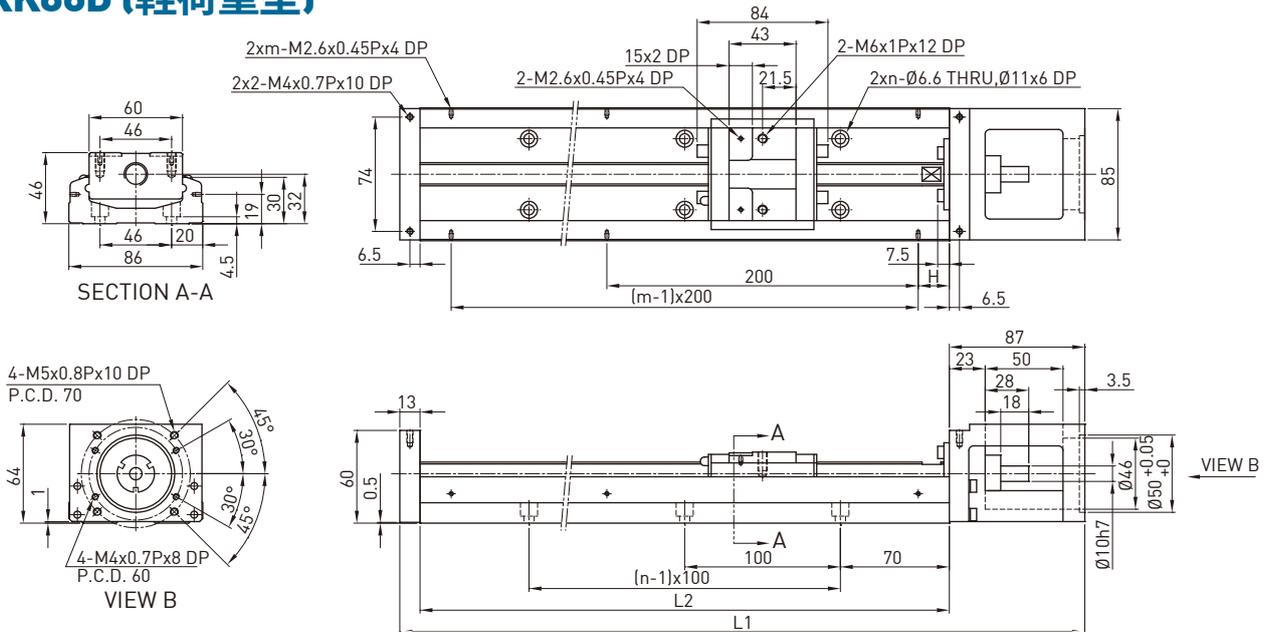


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | H (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|---|---|---------|---------|
| | | S1 ブロック | S2 ブロック | | | | S1 ブロック | S2 ブロック |
| 340 | 440 | 248.5 | 172.5 | 70 | 3 | 2 | 5.4 | 5.9 |
| 440 | 540 | 348.5 | 272.5 | 20 | 4 | 3 | 6.6 | 7.1 |
| 540 | 640 | 448.5 | 372.5 | 70 | 5 | 3 | 7.7 | 8.2 |
| 640 | 740 | 548.5 | 472.5 | 20 | 6 | 4 | 8.9 | 9.4 |
| 740 | 840 | 648.5 | 572.5 | 70 | 7 | 4 | 10.1 | 10.6 |
| 940 | 1040 | 848.5 | 772.5 | 70 | 9 | 5 | 11.3 | 11.8 |

KK100

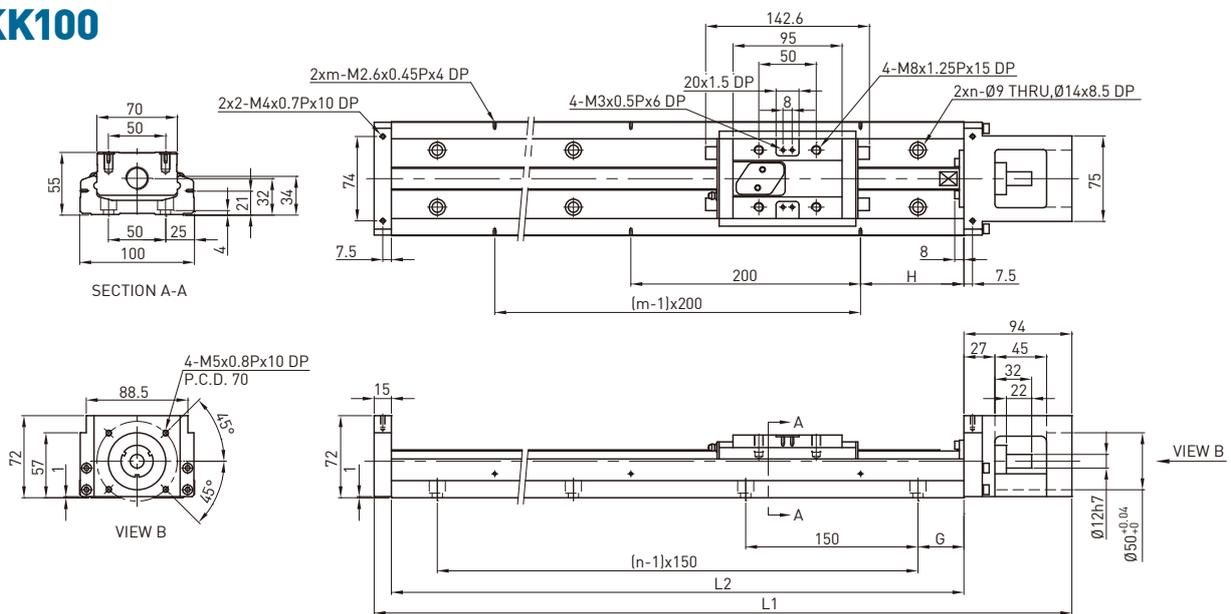

| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | G (mm) | H (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|--------|----|---|---------|---------|
| | | A1 ブロック | A2 ブロック | | | | | A1 ブロック | A2 ブロック |
| 980 | 1089 | 828 | 700 | 40 | 90 | 7 | 5 | 18.6 | 20.3 |
| 1080 | 1189 | 928 | 800 | 15 | 40 | 8 | 6 | 20.3 | 22.0 |
| 1180 | 1289 | 1028 | 900 | 65 | 90 | 8 | 6 | 22.0 | 23.7 |
| 1280 | 1389 | 1128 | 1000 | 40 | 40 | 9 | 7 | 23.6 | 25.3 |
| 1380 | 1489 | 1228 | 1100 | 15 | 90 | 10 | 7 | 25.3 | 27.0 |


KK130

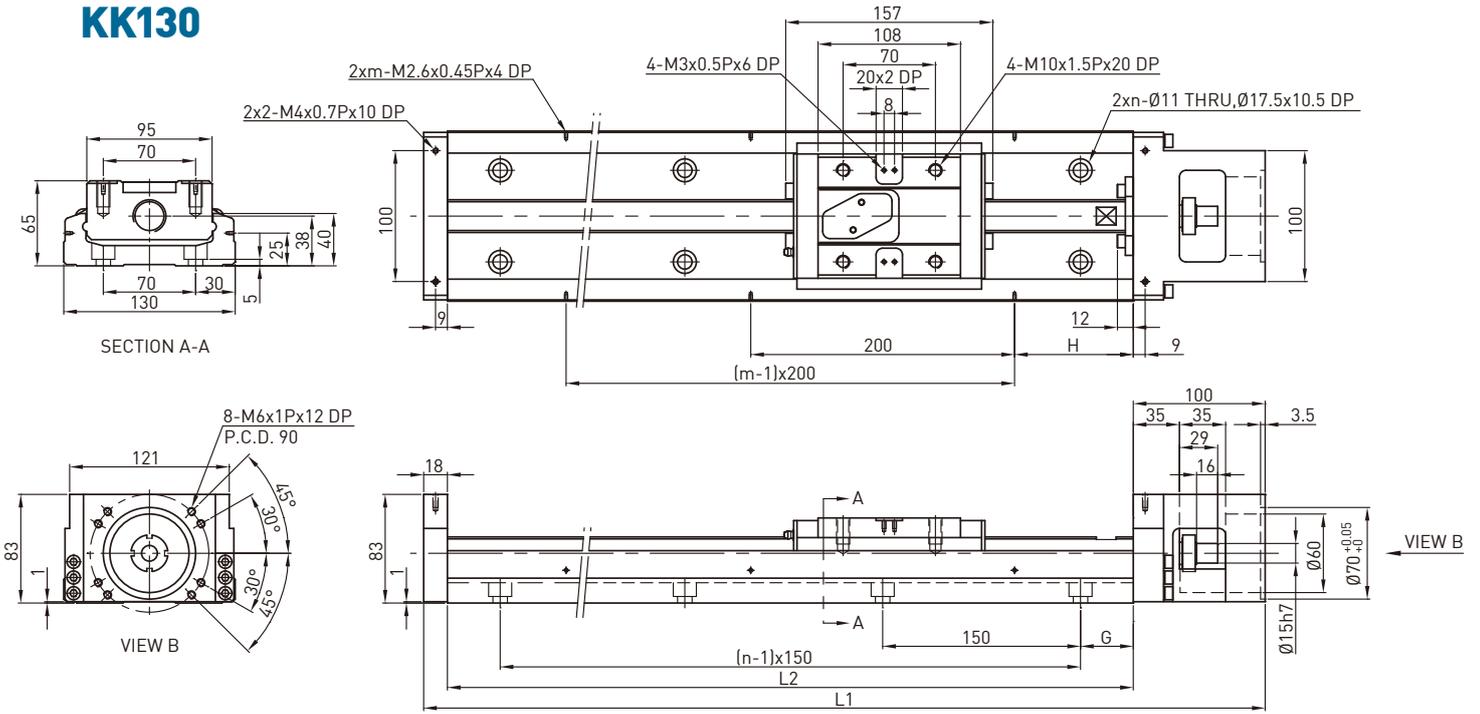

| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | G (mm) | H (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|--------|----|---|---------|---------|
| | | A1 ブロック | A2 ブロック | | | | | A1 ブロック | A2 ブロック |
| 980 | 1098 | 811 | 659 | 40 | 90 | 7 | 5 | 29.4 | 32.3 |
| 1180 | 1298 | 1011 | 859 | 65 | 90 | 8 | 6 | 34.3 | 37.2 |
| 1380 | 1498 | 1211 | 1059 | 90 | 90 | 9 | 7 | 39.2 | 42.1 |
| 1680 | 1798 | 1511 | 1359 | 90 | 40 | 11 | 9 | 46.5 | 49.4 |


2.9.2 カバー付

KK30

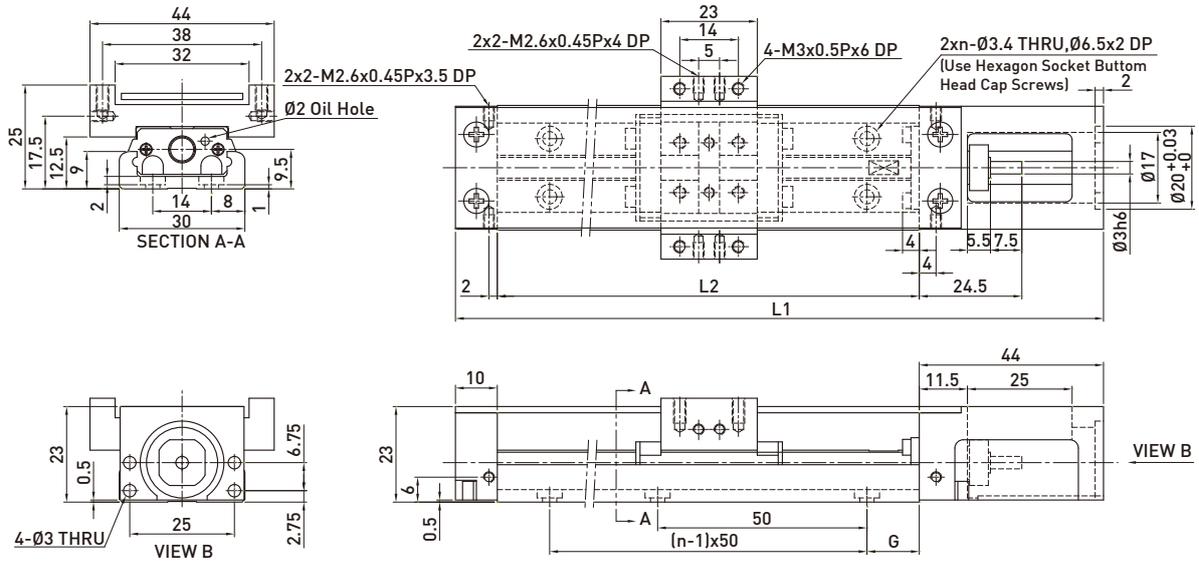


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | G (mm) | n | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|---|---------|---------|
| | | A1 ブロック | A2 ブロック | | | A1 ブロック | A2 ブロック |
| 75 | 129 | 31 | - | 12.5 | 2 | 0.24 | - |
| 100 | 154 | 56 | - | 25 | 2 | 0.27 | - |
| 125 | 179 | 81 | 45 | 12.5 | 3 | 0.3 | 0.36 |
| 150 | 204 | 106 | 70 | 25 | 3 | 0.33 | 0.39 |
| 175 | 229 | 131 | 95 | 12.5 | 4 | 0.37 | 0.43 |
| 200 | 254 | 156 | 120 | 25 | 4 | 0.4 | 0.46 |

KK40

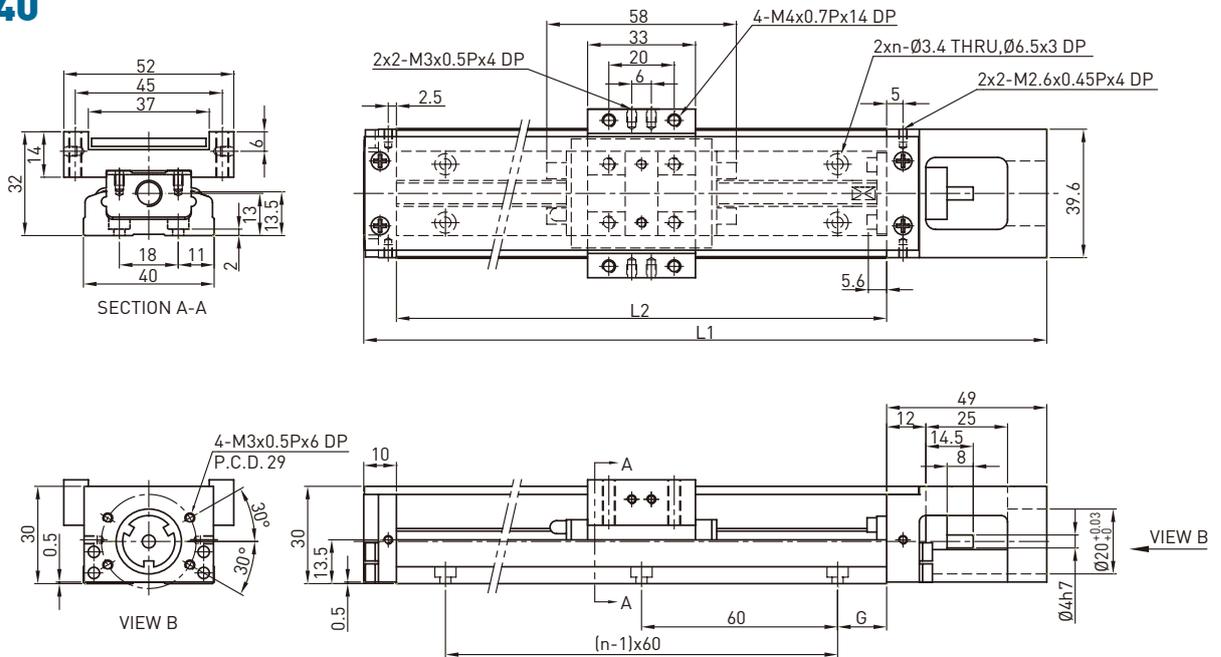


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | G (mm) | n | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|---|---------|---------|
| | | A1 ブロック | A2 ブロック | | | A1 ブロック | A2 ブロック |
| 100 | 159 | 36 | - | 20 | 2 | 0.55 | - |
| 150 | 209 | 86 | 34 | 15 | 3 | 0.68 | 0.76 |
| 200 | 259 | 136 | 84 | 40 | 3 | 0.82 | 0.89 |

KK50

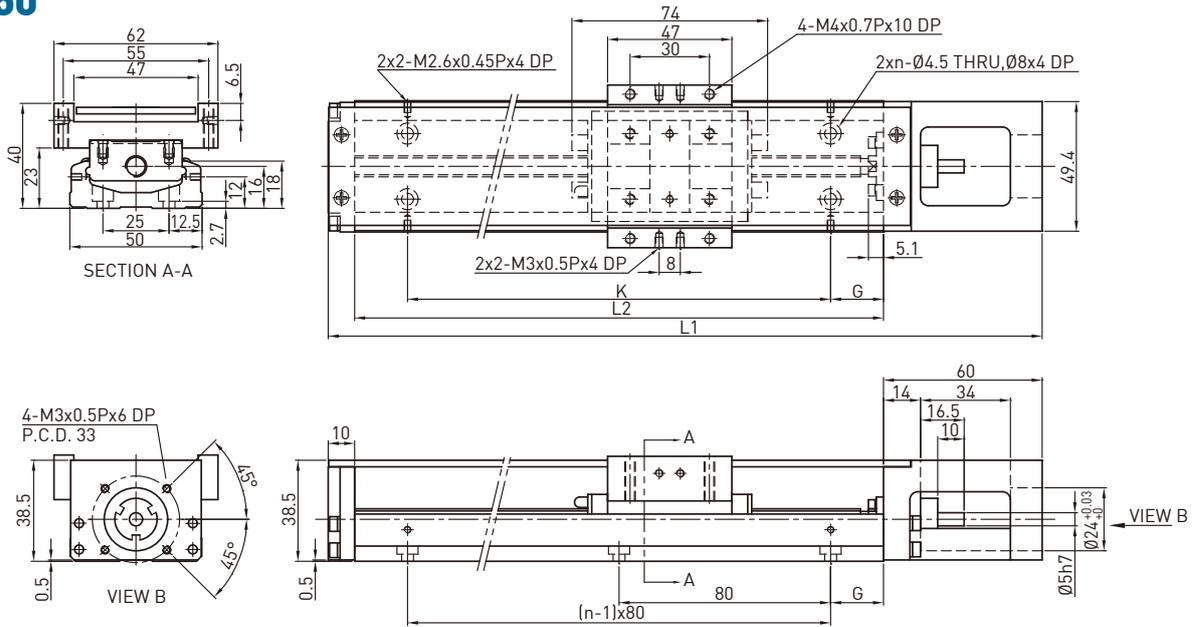


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | G (mm) | K (mm) | n | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|--------|---|---------|---------|
| | | A1 ブロック | A2 ブロック | | | | A1 ブロック | A2 ブロック |
| 150 | 220 | 70 | - | 35 | 80 | 2 | 1.1 | - |
| 200 | 270 | 120 | 55 | 20 | 160 | 3 | 1.3 | 1.5 |
| 250 | 320 | 170 | 105 | 45 | 160 | 3 | 1.6 | 1.8 |
| 300 | 370 | 220 | 155 | 30 | 240 | 4 | 1.8 | 2.0 |

KK60 (標準型)

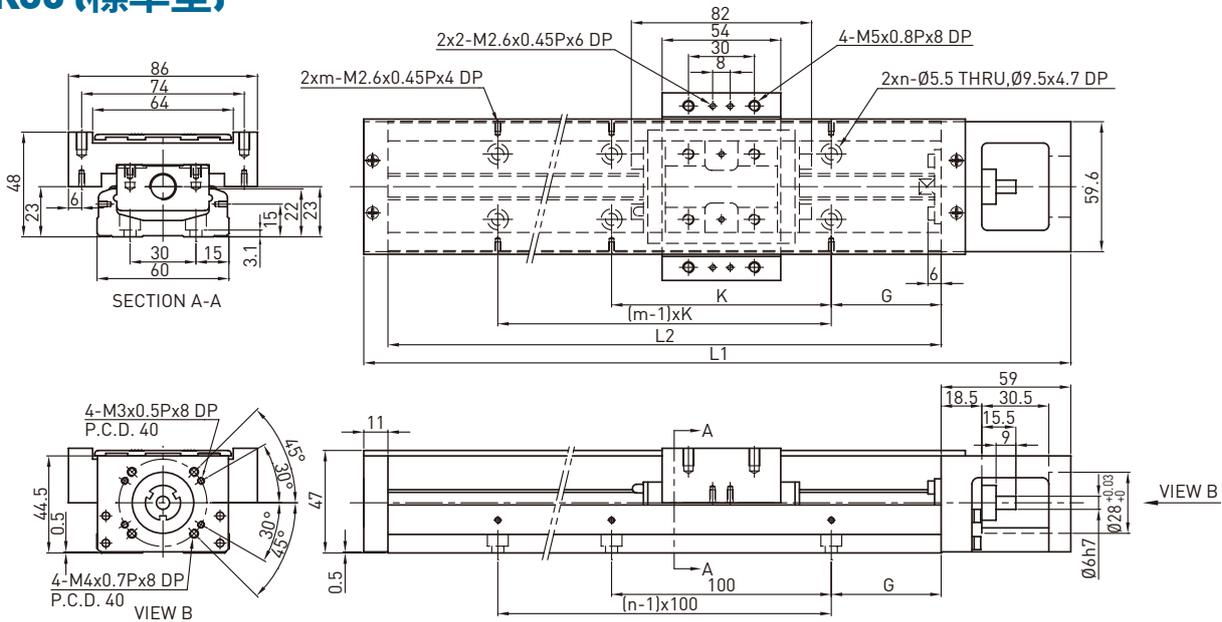


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | G (mm) | K (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|--------|---|---|---------|---------|
| | | A1 ブロック | A2 ブロック | | | | | A1 ブロック | A2 ブロック |
| 150 | 220 | 60 | - | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.7 | - |
| 200 | 270 | 110 | - | 50 | 100 | 2 | 2 | 2.1 | - |
| 300 | 370 | 210 | 135 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.7 | 3.0 |
| 400 | 470 | 310 | 235 | 50 | 100 | 4 | 4 | 3.3 | 3.6 |
| 500 | 570 | 410 | 335 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.9 | 4.2 |
| 600 | 670 | 510 | 435 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.6 | 5.0 |

KK60 (軽荷重型)

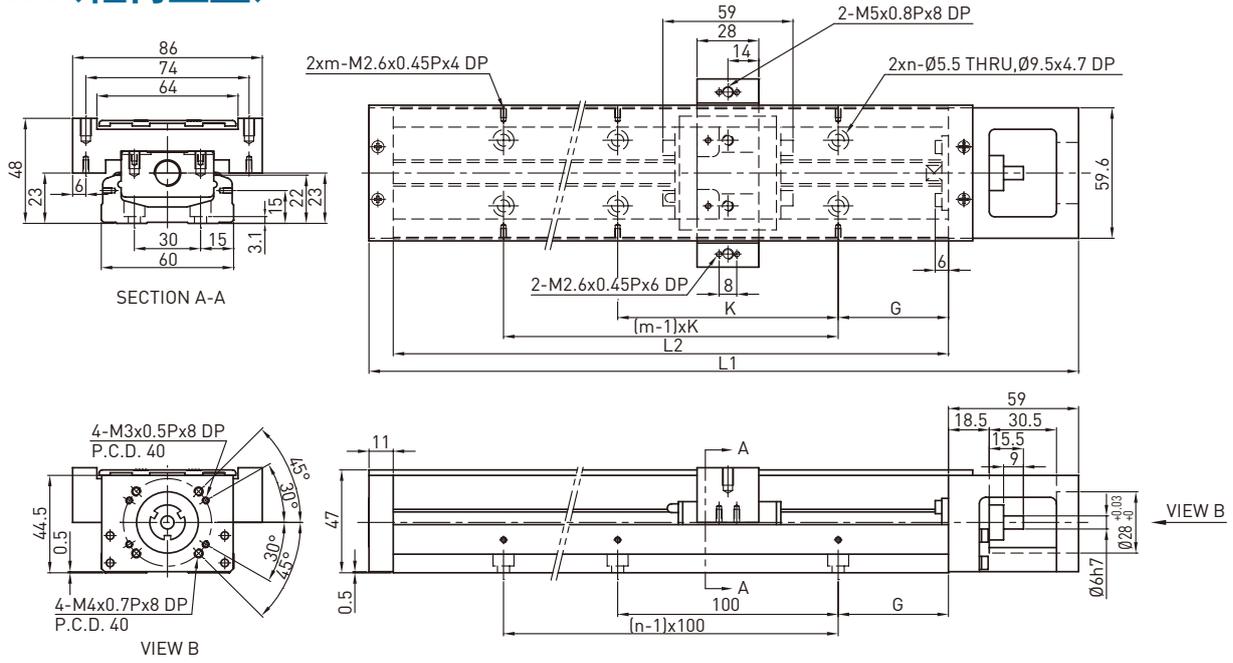


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | G (mm) | K (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|--------|---|---|---------|---------|
| | | S1 ブロック | S2 ブロック | | | | | S1 ブロック | S2 ブロック |
| 150 | 220 | 85 | 34 | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.6 | 1.8 |
| 200 | 270 | 135 | 84 | 50 | 100 | 2 | 2 | 1.9 | 2.1 |
| 300 | 370 | 235 | 184 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.5 | 2.7 |
| 400 | 470 | 335 | 284 | 50 | 100 | 4 | 4 | 3.1 | 3.3 |
| 500 | 570 | 435 | 384 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.7 | 3.9 |
| 600 | 670 | 535 | 484 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.4 | 4.6 |

KK60D (標準型)

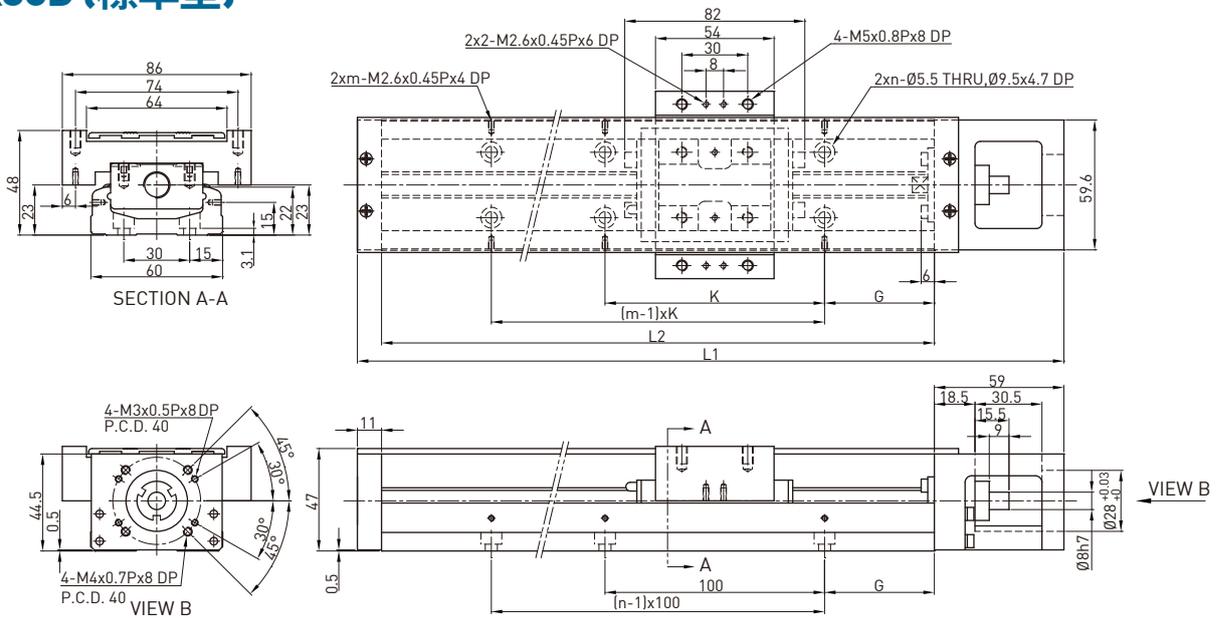


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | G (mm) | K (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|--------|---|---|---------|---------|
| | | A1 ブロック | A2 ブロック | | | | | A1 ブロック | A2 ブロック |
| 150 | 220 | 60 | - | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.7 | - |
| 200 | 270 | 110 | - | 50 | 100 | 2 | 2 | 2.1 | - |
| 300 | 370 | 210 | 135 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.7 | 3.0 |
| 400 | 470 | 310 | 235 | 50 | 100 | 4 | 4 | 3.3 | 3.6 |
| 500 | 570 | 410 | 335 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.9 | 4.2 |
| 600 | 670 | 510 | 435 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.6 | 5.0 |

KK80 (軽荷重型)

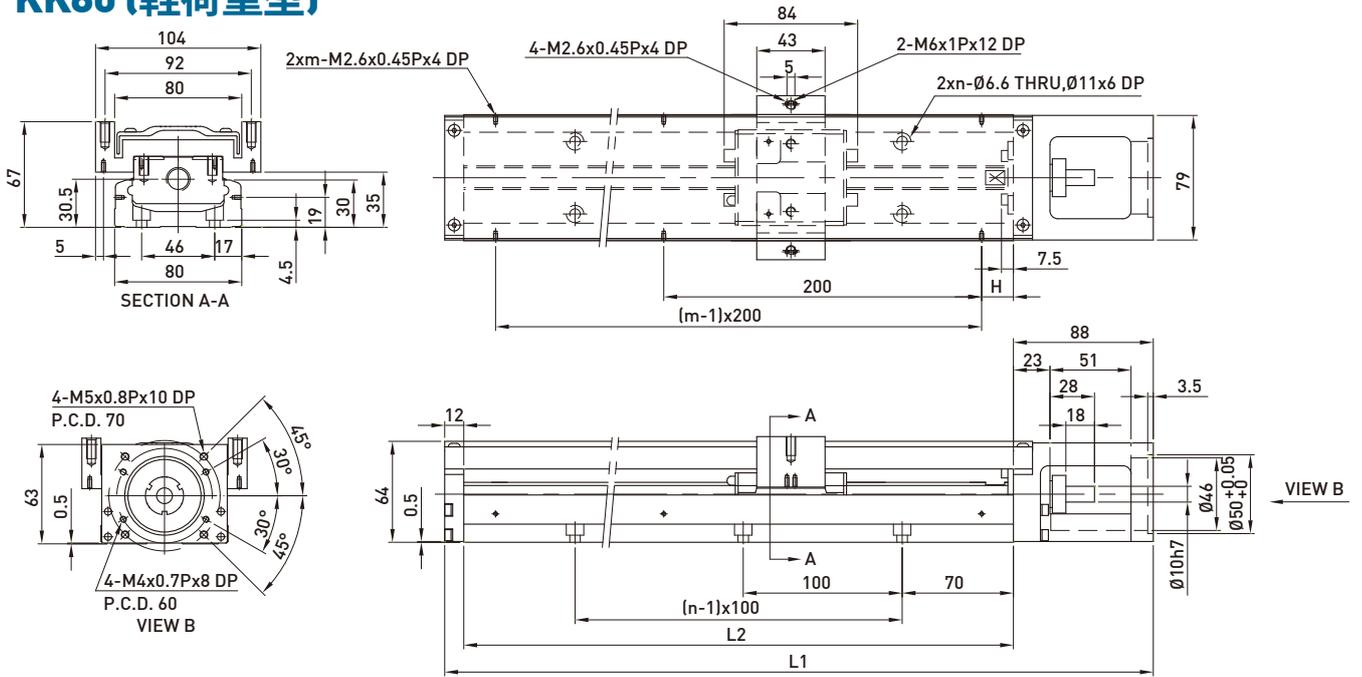


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | H (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|---|---|---------|---------|
| | | S1 ブロック | S2 ブロック | | | | S1 ブロック | S2 ブロック |
| 340 | 440 | 248.5 | 172.5 | 70 | 3 | 2 | 5.5 | 6.1 |
| 440 | 540 | 348.5 | 272.5 | 20 | 4 | 3 | 6.8 | 7.4 |
| 540 | 640 | 448.5 | 372.5 | 70 | 5 | 3 | 7.9 | 8.5 |
| 640 | 740 | 548.5 | 472.5 | 20 | 6 | 4 | 9.2 | 9.8 |
| 740 | 840 | 648.5 | 572.5 | 70 | 7 | 4 | 10.5 | 11.1 |
| 940 | 1040 | 848.5 | 772.5 | 70 | 9 | 5 | 13 | 13.6 |

KK86 (標準型)

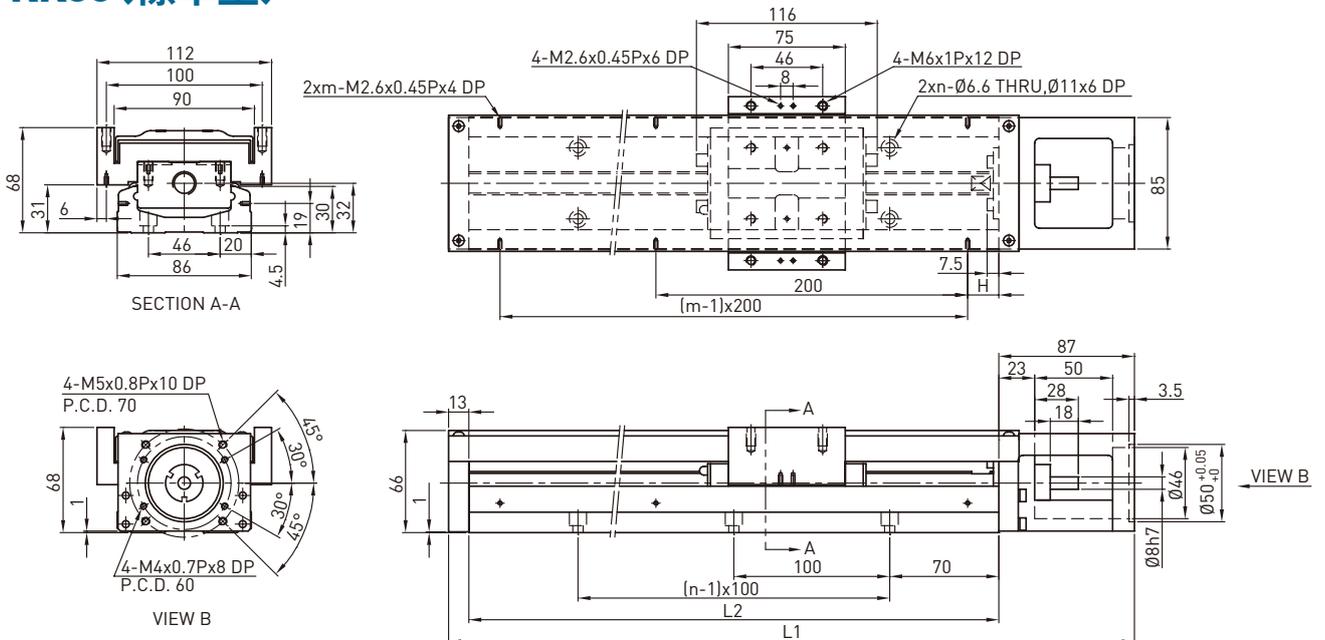


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | H (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|---|---|---------|---------|
| | | A1 ブロック | A2 ブロック | | | | A1 ブロック | A2 ブロック |
| 340 | 440 | 216.5 | 108.5 | 70 | 3 | 2 | 6.5 | 7.3 |
| 440 | 540 | 316.5 | 208.5 | 20 | 4 | 3 | 7.8 | 8.6 |
| 540 | 640 | 416.5 | 308.5 | 70 | 5 | 3 | 9.0 | 9.8 |
| 640 | 740 | 516.5 | 408.5 | 20 | 6 | 4 | 10.3 | 11.3 |
| 740 | 840 | 616.5 | 508.5 | 70 | 7 | 4 | 11.6 | 12.4 |
| 940 | 1040 | 816.5 | 708.5 | 70 | 9 | 5 | 13.0 | 13.8 |

KK86 (軽荷重型)

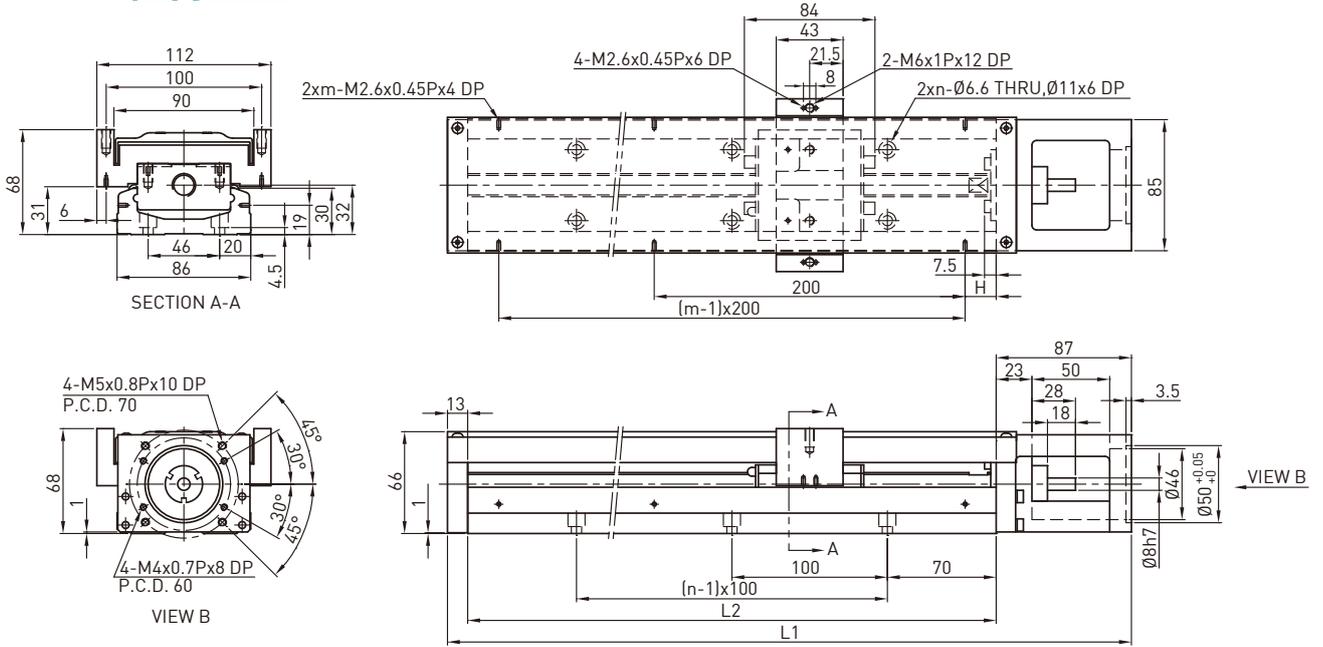


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | H (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|---|---|---------|---------|
| | | S1 ブロック | S2 ブロック | | | | S1 ブロック | S2 ブロック |
| 340 | 440 | 248.5 | 172.5 | 70 | 3 | 2 | 6.3 | 7.1 |
| 440 | 540 | 348.5 | 272.5 | 20 | 4 | 3 | 7.6 | 8.4 |
| 540 | 640 | 448.5 | 372.5 | 70 | 5 | 3 | 8.8 | 9.6 |
| 640 | 740 | 548.5 | 472.5 | 20 | 6 | 4 | 10.1 | 11.1 |
| 740 | 840 | 648.5 | 572.5 | 70 | 7 | 4 | 11.4 | 12.2 |
| 940 | 1040 | 848.5 | 772.5 | 70 | 9 | 5 | 12.8 | 13.6 |

KK86D (標準型)

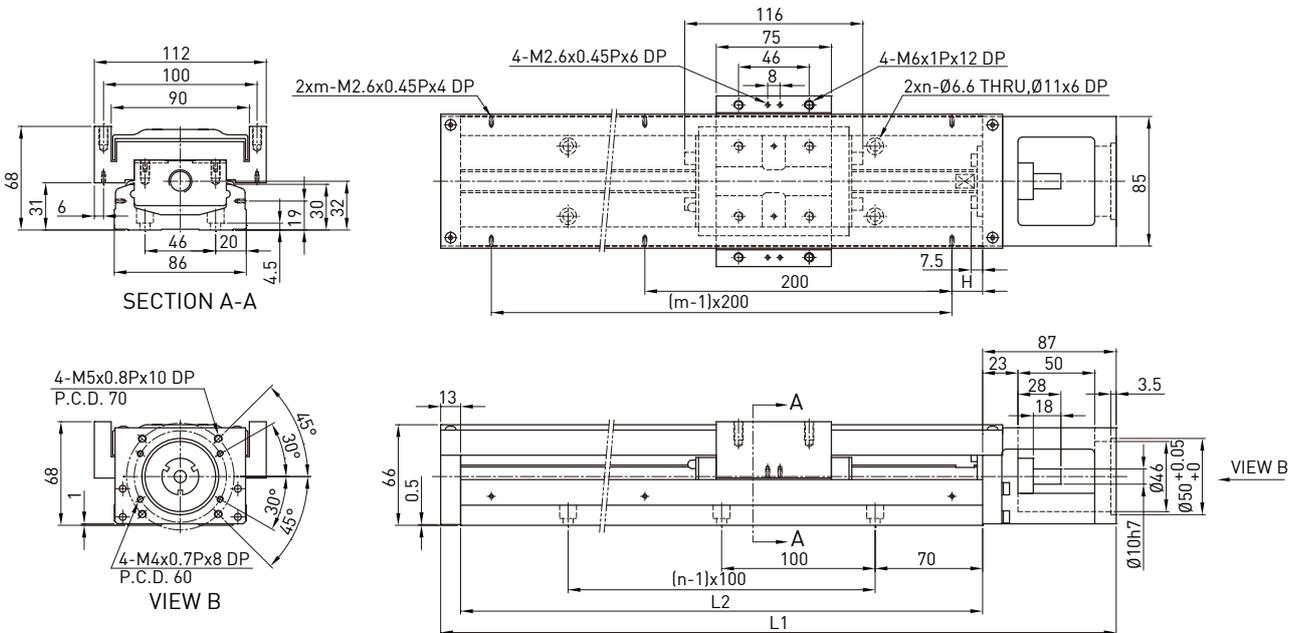


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | H (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|---|---|---------|---------|
| | | A1 ブロック | A2 ブロック | | | | A1 ブロック | A2 ブロック |
| 340 | 440 | 216.5 | 108.5 | 70 | 3 | 2 | 6.5 | 7.3 |
| 440 | 540 | 316.5 | 208.5 | 20 | 4 | 3 | 7.8 | 8.6 |
| 540 | 640 | 416.5 | 308.5 | 70 | 5 | 3 | 9.0 | 9.8 |
| 640 | 740 | 516.5 | 408.5 | 20 | 6 | 4 | 10.3 | 11.3 |
| 740 | 840 | 616.5 | 508.5 | 70 | 7 | 4 | 11.6 | 12.4 |
| 940 | 1040 | 816.5 | 708.5 | 70 | 9 | 5 | 13.0 | 13.8 |

KK86D (軽荷重型)

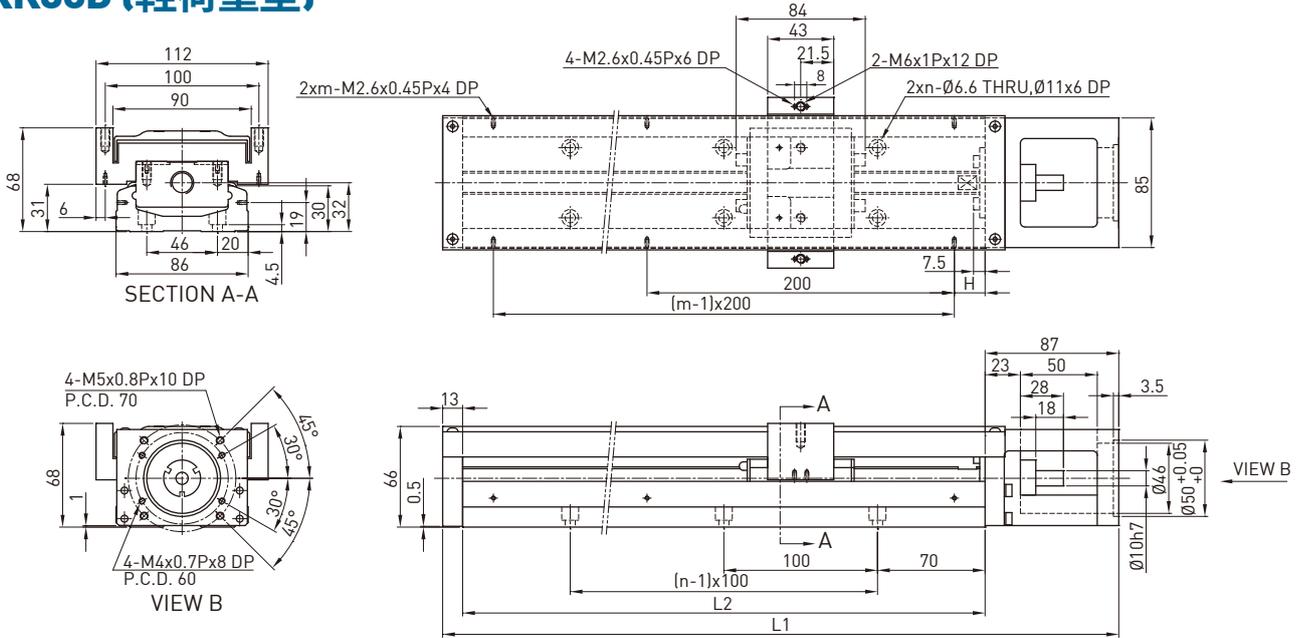


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | H (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|---|---|---------|---------|
| | | S1 ブロック | S2 ブロック | | | | S1 ブロック | S2 ブロック |
| 340 | 440 | 248.5 | 172.5 | 70 | 3 | 2 | 6.3 | 7.1 |
| 440 | 540 | 348.5 | 272.5 | 20 | 4 | 3 | 7.6 | 8.4 |
| 540 | 640 | 448.5 | 372.5 | 70 | 5 | 3 | 8.8 | 9.6 |
| 640 | 740 | 548.5 | 472.5 | 20 | 6 | 4 | 10.1 | 11.1 |
| 740 | 840 | 648.5 | 572.5 | 70 | 7 | 4 | 11.4 | 12.2 |
| 940 | 1040 | 848.5 | 772.5 | 70 | 9 | 5 | 12.8 | 13.6 |

KK100

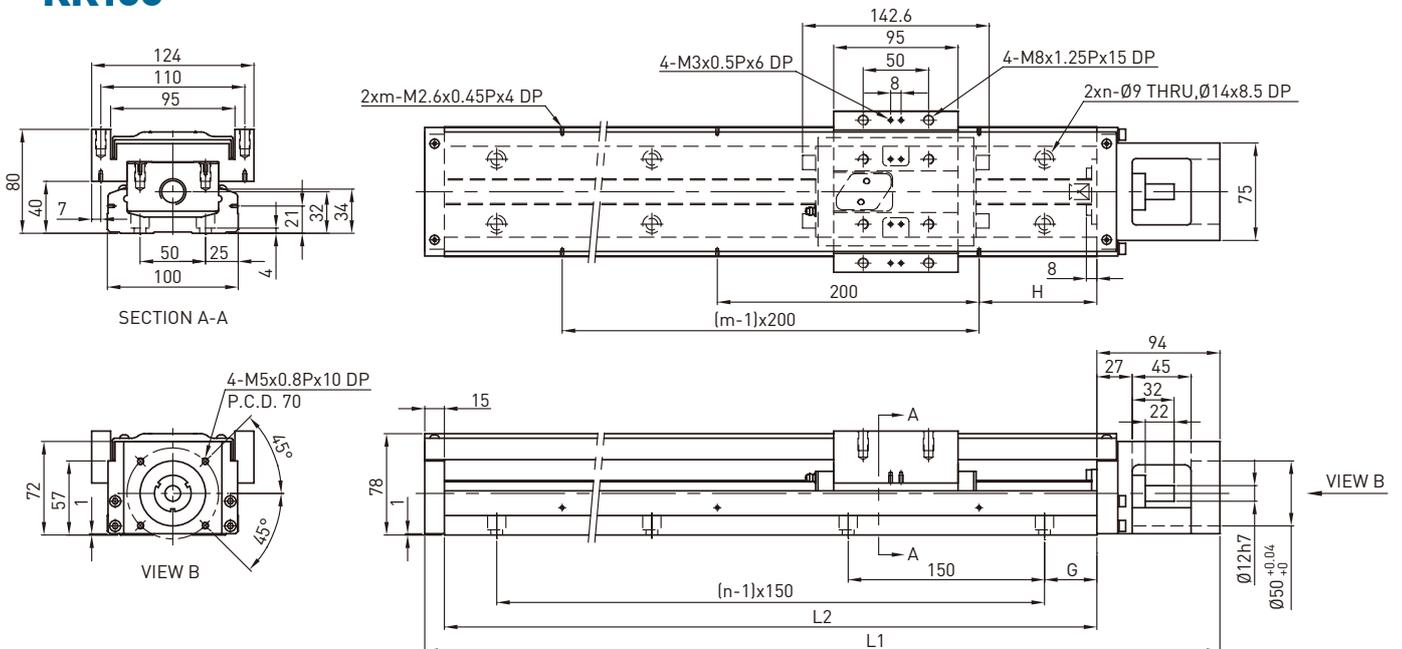

| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | G (mm) | H (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|--------|----|---|---------|---------|
| | | A1 ブロック | A2 ブロック | | | | | A1 ブロック | A2 ブロック |
| 980 | 1089 | 828 | 700 | 40 | 90 | 7 | 5 | 20.4 | 22.1 |
| 1080 | 1189 | 928 | 800 | 15 | 40 | 8 | 6 | 22.2 | 23.9 |
| 1180 | 1289 | 1028 | 900 | 65 | 90 | 8 | 6 | 24.0 | 25.7 |
| 1280 | 1389 | 1128 | 1000 | 40 | 40 | 9 | 7 | 25.7 | 27.4 |
| 1380 | 1489 | 1228 | 1100 | 15 | 90 | 10 | 7 | 27.5 | 29.2 |

KK130

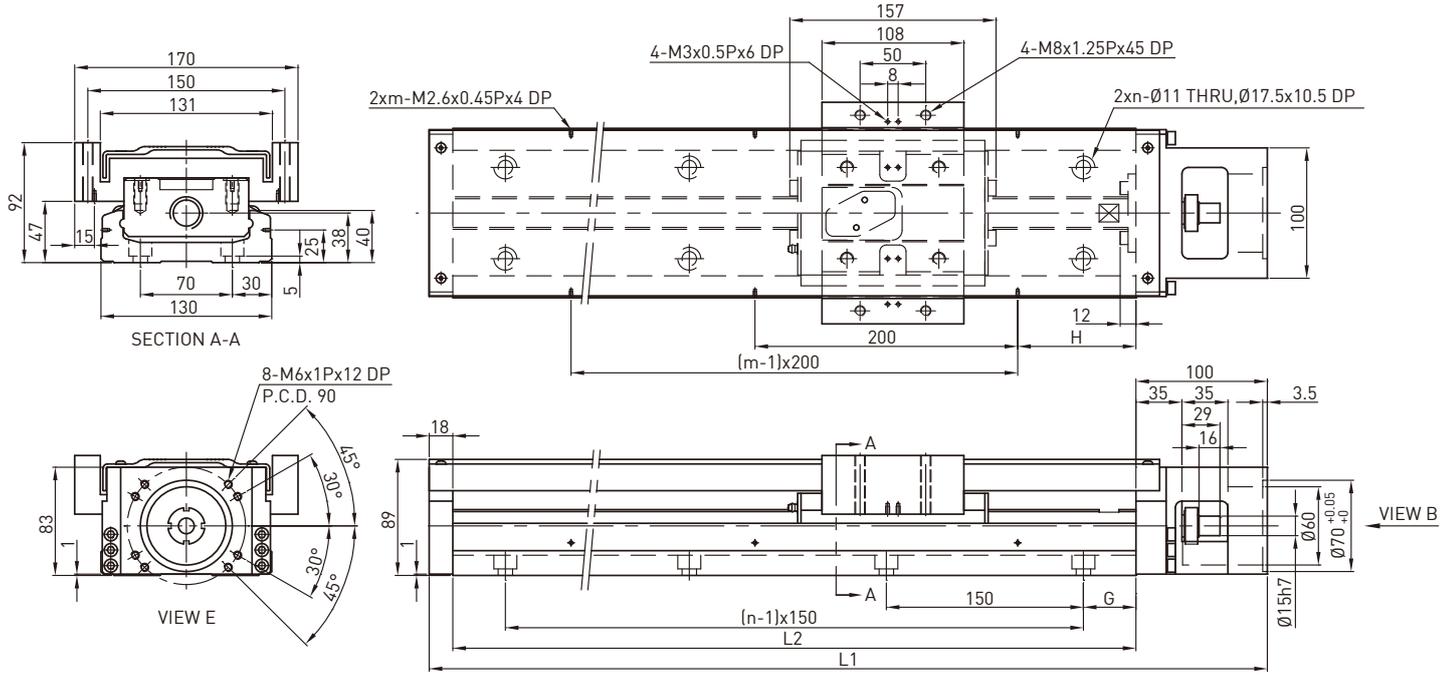

| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | G (mm) | H (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|--------|----|---|---------|---------|
| | | A1 ブロック | A2 ブロック | | | | | A1 ブロック | A2 ブロック |
| 980 | 1098 | 811 | 659 | 40 | 90 | 7 | 5 | 31.9 | 35.9 |
| 1180 | 1298 | 1011 | 859 | 65 | 90 | 8 | 6 | 37.1 | 41.1 |
| 1380 | 1498 | 1211 | 1059 | 90 | 90 | 9 | 7 | 42.2 | 46.2 |
| 1680 | 1798 | 1511 | 1359 | 90 | 40 | 11 | 9 | 49.9 | 53.9 |

2.10 モータステージとモータフランジ

2.10.1 適用のモータ参照表

HIWIN サーボモータ

| 出力電力 | モータ | 重量 (kg) | 適用のフランジ | | | | | | | | ブレーキ付け(kg) | ドライバ | 重量 (kg) | 備考 |
|------|--------------|---------|---------|------|------|------|------|------|-------|-------|------------|------|---------|------|
| | | | KK30 | KK40 | KK50 | KK60 | KK80 | KK86 | KK100 | KK130 | | | | |
| 50W | FRLS052□□A4□ | 0.45 | - | F2 | F2 | F2 | F3 | F3 | - | - | 0.58 | D2T | 1.25 | 220V |
| 100W | FRLS102□□A4□ | 0.6 | - | F2 | F2 | F2 | F3 | F3 | - | - | 0.76 | | | 220V |
| 200W | FRLS202□□06□ | 1 | - | - | - | - | F0 | F0 | F0 | F1 | 1.5 | | | 220V |
| 400W | FRLS402□□06□ | 1.45 | - | - | - | - | F0 | F0 | F0 | F1 | 1.86 | | | 220V |
| 750W | FRMS752□□08□ | 2.66 | - | - | - | - | - | - | F1 | F2 | 3.32 | | | 220V |

三菱 サーボモータ

| 出力電力 | モータ | 重量 (kg) | 適用のフランジ | | | | | | | | ブレーキ付け(kg) | ドライバ | 重量 (kg) | 備考 |
|------|------------|---------|---------|------|------|------|------|------|-------|-------|------------|------------|---------|------|
| | | | KK30 | KK40 | KK50 | KK60 | KK80 | KK86 | KK100 | KK130 | | | | |
| 10W | HC-AQ0135D | 0.19 | F1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.29 | M2-JR-03A5 | 0.2 | |
| 20W | HC-AQ0235D | 0.22 | F1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | M2-JR-03A5 | 0.2 | |
| 50W | HF-KP053 | 0.35 | - | F1 | F1 | F1 | F2 | F2 | - | - | 0.75 | MR-J3S-10A | 0.8 | 220V |
| 100W | HF-KP13 | 0.56 | - | F1 | F1 | F1 | F2 | F2 | - | - | 0.89 | MR-J3S-10A | 0.8 | 220V |
| 200W | HF-KP23 | 0.94 | - | - | - | - | F0 | F0 | F0 | F1 | 1.6 | MR-J3S-20A | 0.8 | 220V |
| 400W | HF-KP43 | 1.5 | - | - | - | - | F0 | F0 | F0 | F1 | 2.1 | MR-J3S-40A | 1 | 220V |
| 750W | HF-KP73 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | F1 | F2 | 4 | MR-J3S-70A | 1.4 | 220V |

松下 サーボモータ

| 出力電力 | モータ | 重量 (kg) | 適用のフランジ | | | | | | | | ブレーキ付け(kg) | ドライバ | 重量 (kg) | 備考 |
|------|-----------|---------|---------|------|------|------|------|------|-------|-------|------------|-----------|---------|------|
| | | | KK30 | KK40 | KK50 | KK60 | KK80 | KK86 | KK100 | KK130 | | | | |
| 50W | MSMD5AZP1 | 0.32 | - | F2 | F2 | F2 | F3 | F3 | - | - | 0.53 | MADDT1105 | 0.8 | 110V |
| 50W | MSMD5AZP1 | 0.32 | - | F2 | F2 | F2 | F3 | F3 | - | - | 0.53 | MADDT1205 | 0.8 | 220V |
| 100W | MSMD011P1 | 0.47 | - | F2 | F2 | F2 | F3 | F3 | - | - | 0.68 | MADDT1107 | 0.8 | 110V |
| 100W | MSMD012P1 | 0.47 | - | F2 | F2 | F2 | F3 | F3 | - | - | 0.68 | MADDT1205 | 0.8 | 220V |
| 200W | MSMD021P1 | 0.82 | - | - | - | - | F1 | F1 | - | - | 1.3 | MADDT2110 | 1.1 | 110V |
| 200W | MSMD022P1 | 0.82 | - | - | - | - | F1 | F1 | - | - | 1.3 | MADDT1207 | 0.8 | 220V |
| 400W | MSMD041P1 | 1.2 | - | - | - | - | F1 | F1 | - | - | 1.7 | MADDT3120 | 1.5 | 110V |
| 400W | MSMD042P1 | 1.2 | - | - | - | - | F1 | F1 | - | - | 1.7 | MADDT2210 | 1.1 | 220V |
| 750W | MSMD082S1 | 2.3 | - | - | - | - | F4 | F4 | F2 | F4 | 3.1 | MADDT3520 | 1.5 | 220V |

安川 サーボモータ

| 出力電力 | モータ | 重量 (kg) | 適用のフランジ | | | | | | | | ブレーキ付け(kg) | ドライバ | 重量 (kg) | 備考 |
|------|---------------|---------|---------|------|------|------|------|------|-------|-------|------------|--------------|---------|---------|
| | | | KK30 | KK40 | KK50 | KK60 | KK80 | KK86 | KK100 | KK130 | | | | |
| 10W | SGMMV-A1A2A21 | 0.13 | F2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.215 | SGDV-R90A01A | 0.9 | 220V |
| 20W | SGMMV-A2A2A21 | 0.17 | F2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.27 | SGDV-R90A01A | 0.9 | 220V |
| 50W | SGMAV-A5ADA61 | 0.3 | - | F1 | F1 | F1 | F2 | F2 | - | - | | SGDV-R70A01A | 0.9 | キー付 |
| 50W | SGMAV-A5ADA2C | 0.3 | - | F1 | F1 | F1 | F2 | F2 | - | - | | SGDV-R70A01A | 0.9 | キーなし |
| 50W | SGMAV-A5ADA21 | 0.3 | - | F1 | F1 | F1 | F2 | F2 | - | - | 0.75 | SGDV-R70A01A | 0.9 | 中級イナーシア |
| 100W | SGMAV-01ADA64 | 0.4 | - | F1 | F1 | F1 | F2 | F2 | - | - | 0.89 | SGDV-R90A01A | 0.9 | |
| 200W | SGMAV-02ADA65 | 0.9 | - | - | - | - | F0 | F0 | F0 | F1 | 1.6 | SGDV-1R6A01A | 0.9 | |
| 400W | SGMAV-04ADA66 | 1.2 | - | - | - | - | F0 | F0 | F0 | F1 | 2.1 | SGDV-2R8A01A | 1 | |
| 750W | SGMAV-08ADA67 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | F1 | F2 | 4 | SGDV-5R5A01A | 1.5 | |

オリエンタルステッピングモータ


| シリーズ | スベック | 適用のフランジ | | | | | | | | モータ 含み | 質量 (kg) | ドライバ 含み | 質量 (kg) |
|---------------------------------------|------------|---------|------|------|------|------|------|-------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | KK30 | KK40 | KK50 | KK60 | KK80 | KK86 | KK100 | KK130 | | | | |
| CSK 2 phase | CSK243-AP | - | F3 | F3 | F5 | - | - | - | - | PK243-01A | 0.21 | CSD2109-P | 0.12 |
| | CSK244-AP | - | F3 | F3 | F5 | - | - | - | - | PK244-01A | 0.27 | CSD2112-P | 0.12 |
| | CSK245-AP | - | F3 | F3 | F5 | - | - | - | - | PK245-01A | 0.35 | CSD2112-P | 0.12 |
| | CSK264-AP | - | - | - | F4 | F6 | F6 | - | - | PK264-02A | 0.45 | CSD2120-P | 0.12 |
| | CSK266-AP | - | - | - | F4 | F6 | F6 | - | - | PK266-02A | 0.7 | CSD2120-P | 0.12 |
| | CSK268-AP | - | - | - | F4 | F6 | F6 | - | - | PK268-02A | 1 | CSD2120-P | 0.12 |
| | CSK296-AP | - | - | - | - | - | - | F4 | F3 | PK296-03A | 1.7 | CSD2145P | 0.2 |
| | CSK299-AP | - | - | - | - | - | - | F4 | F3 | PK299-03A | 2.8 | CSD2145P | 0.2 |
| CSK2913-AP | - | - | - | - | - | - | F4 | F3 | PK2913-02A | 3.8 | CSD2140P | 0.2 | |
| CSK 5 phase | CSK523-AP | F3 | - | - | - | - | - | - | - | PK523A | 0.1 | SD5103P3 | 0.04 |
| CFKII 5 phase micro stepping | CFK543AP2 | - | F3 | F3 | F5 | - | - | - | - | PK543NAW | 0.21 | DFC5107P | 0.2 |
| | CFK544AP2 | - | F3 | F3 | F5 | - | - | - | - | PK544NAW | 0.27 | DFC5107P | 0.2 |
| | CFK545AP2 | - | F3 | F3 | F5 | - | - | - | - | PK545NAW | 0.35 | DFC5107P | 0.2 |
| | CFK564AP2 | - | - | - | - | F5 | F5 | - | - | PK564NAW | 0.6 | DFC5114P | 0.2 |
| | CFK566AP2 | - | - | - | - | F5 | F5 | - | - | PK566NAW | 0.8 | DFC5114P | 0.2 |
| | CFK569AP2 | - | - | - | - | F5 | F5 | - | - | PK569NAW | 1.3 | DFC5114P | 0.2 |
| | CFK566HAP2 | - | - | - | - | F5 | F5 | - | - | PK566HNAW | 0.8 | DFC5128P | 0.22 |
| | CKF569HAP2 | - | - | - | - | F5 | F5 | - | - | PK569HNAW | 1.3 | DFC5128P | 0.22 |
| | CFK596HAP2 | - | - | - | - | - | - | F3 | - | PK596HNAW | 1.7 | DFC5128P | 0.22 |
| | CFK599HAP2 | - | - | - | - | - | - | F3 | - | PK599HNAW | 2.8 | DFC5128P | 0.22 |
| CFK5913HAP2 | - | - | - | - | - | - | F3 | - | PK5913HNAW | 3.8 | DFC5128P | 0.22 | |
| UMK 2 phase | UMK243A | - | F3 | F3 | F5 | - | - | - | - | PK243-01 | 0.21 | UDK2109 | 0.47 |
| | UMK244A | - | F3 | F3 | F5 | - | - | - | - | PK244-01 | 0.27 | UDK2112 | 0.47 |
| | UMK245A | - | F3 | F3 | F5 | - | - | - | - | PK245-01 | 0.35 | UDK2112 | 0.47 |
| | UMK264A | - | - | - | F4 | F6 | F6 | - | - | PK264-02 | 0.45 | UDK2120 | 0.47 |
| | UMK266A | - | - | - | F4 | F6 | F6 | - | - | PK266-02 | 0.7 | UDK2120 | 0.47 |
| | UMK268A | - | - | - | F4 | F6 | F6 | - | - | PK268-02 | 1 | UDK2120 | 0.47 |
| RK 5 phase | RK543AA | - | F3 | F3 | F5 | - | - | - | - | PK543W | 0.25 | RKD507-A | 0.4 |
| | RK544AA | - | F3 | F3 | F5 | - | - | - | - | PK544W | 0.3 | RKD507-A | 0.4 |
| | RK545AA | - | F3 | F3 | F5 | - | - | - | - | PK545W | 0.4 | RKD507-A | 0.4 |
| | RK566AA | - | - | - | - | F5 | F5 | - | - | PK566W | 0.8 | RKD514L-A | 0.85 |
| | RK569AA | - | - | - | - | F5 | F5 | - | - | PK569W | 1.3 | RKD514L-A | 0.85 |
| | RK596AA | - | - | - | - | - | - | F3 | - | PK596W | 1.7 | RKD514H-A | 0.85 |
| | RK599AA | - | - | - | - | - | - | F3 | - | PK599W | 2.8 | RKD514H-A | 0.85 |
| RK5913AA | - | - | - | - | - | - | F3 | - | PK5913W | 3.8 | RKD514H-A | 0.85 | |
| ASC α-step | ASC34AK | F3 | - | - | - | - | - | - | - | ASM34AK | 0.15 | ASD10A-K | 0.25 |

2.10.2 モータ仕様表

| モータ規格 | モータ型式 | エンコーダ型式 | 出力(W) | ブレーキ | ドライバ型式 | モータ電源ケーブル型式 | エンコーダケーブル型式 | USBケーブル型式 |
|-------|--------------|--------------------|-------------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| M051 | FRLS05206A4A | 17 bit インクリメンタル | 50 | 無し | D2T-0123-S-A4 | HVPS04AA03MB | HVE17IAB03MB | 051700800366 |
| M101 | FRLS10206A4A | | 100 | | | | | |
| M201 | FRLS2020606A | | 200 | | | | | |
| M401 | FRLS4020606A | | 400 | | | | | |
| M751 | FRMS7520608A | | 750 | | | | | |
| K051 | FRLS052B6A4A | | 50 | 有り | D2T-0123-S-A4 | HVPS06AA03MB | | |
| K101 | FRLS102B6A4A | | 100 | | | | | |
| K201 | FRLS202B606A | | 200 | | | | | |
| K401 | FRLS402B606A | | 400 | | | | | |
| K751 | FRMS752B608A | | 750 | | | | | |
| M052 | FRLS05204A4A | | 17 bit アブソリュート | 50 | 無し | D2T-0123-S-A5 | | |
| M102 | FRLS10204A4A | 100 | | | | | | |
| M202 | FRLS2020406A | 200 | | | | | | |
| M402 | FRLS4020406A | 400 | | | | | | |
| M752 | FRMS7520408A | 750 | | | | | | |
| K052 | FRLS052B4A4A | 50 | | 有り | D2T-0123-S-A5 | HVPS06AA03MB | | |
| K102 | FRLS102B4A4A | 100 | | | | | | |
| K202 | FRLS202B406A | 200 | | | | | | |
| K402 | FRLS402B406A | 400 | | | | | | |
| K752 | FRMS752B408A | 750 | | | | | | |


2.10.3 HIWINサーボモータ仕様

KK40

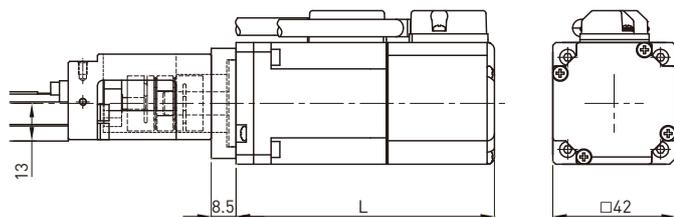


| 型式 | 出力 | ブレーキ | フランジ | L(mm) | 質量(kg)* |
|------|-----|------|------|-------|---------|
| M05□ | 50W | 無し | F2 | 88.5 | 0.49 |
| K05□ | | 有り | | 117 | 0.62 |
| M10□ | 無し | 100W | | 110.5 | 0.64 |
| K10□ | 有り | | | 139 | 0.80 |

KK50

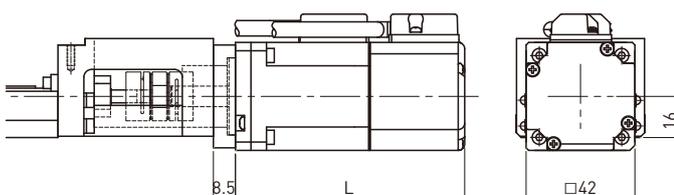


| 型式 | 出力 | ブレーキ | フランジ | L(mm) | 質量(kg)* |
|------|-----|------|------|-------|---------|
| M05□ | 50W | 無し | F2 | 88.5 | 0.49 |
| K05□ | | 有り | | 117 | 0.62 |
| M10□ | 無し | 100W | | 110.5 | 0.64 |
| K10□ | 有り | | | 139 | 0.80 |

KK60

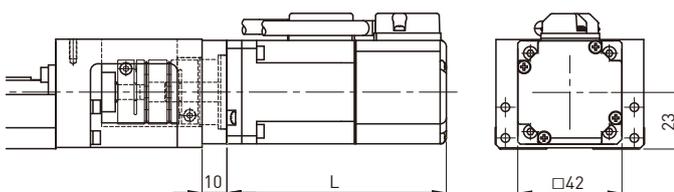


| 型式 | 出力 | ブレーキ | フランジ | L(mm) | 質量(kg)* |
|------|-----|------|------|-------|---------|
| M05□ | 50W | 無し | F2 | 88.5 | 0.51 |
| K05□ | | 有り | | 117 | 0.64 |
| M10□ | 無し | 100W | | 110.5 | 0.66 |
| K10□ | 有り | | | 139 | 0.82 |

KK80

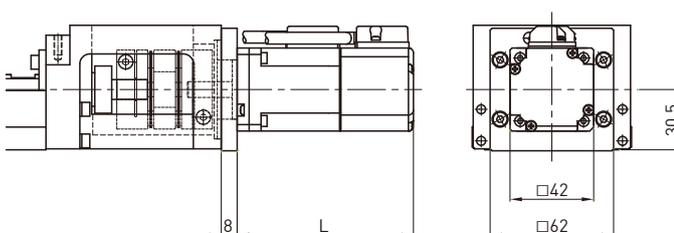


| 型式 | 出力 | ブレーキ | フランジ | L(mm) | 質量(kg)* |
|------|-----|------|------|-------|---------|
| M05□ | 50W | 無し | F3 | 88.5 | 0.65 |
| K05□ | | 有り | | 117 | 0.78 |
| M10□ | 無し | 100W | | 110.5 | 0.80 |
| K10□ | 有り | | | 139 | 0.96 |

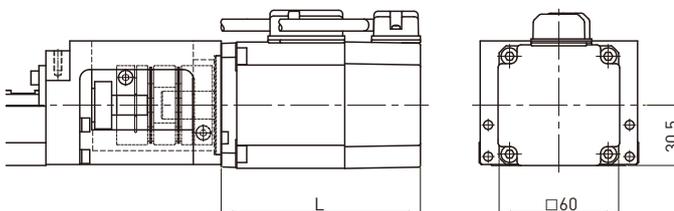

| 型式 | 出力 | ブレーキ | フランジ | L(mm) | 質量(kg)* |
|------|------|------|------|-------|---------|
| M20□ | 200W | 無し | F0 | 100 | 1.13 |
| K20□ | | 有り | | 133 | 1.63 |
| M40□ | 無し | 400W | | 121.5 | 1.58 |
| K40□ | 有り | | | 154.5 | 1.99 |

*質量はモータ、フランジ、カップリングの合計質量で、単軸ロボット本体の質量は含みません。


KK86

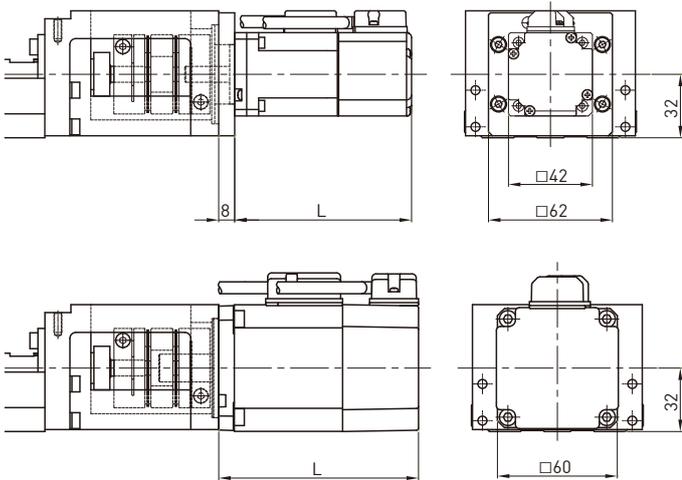

| 型式 | 出力 | ブレーキ | フランジ | L(mm) | 質量(kg)* |
|------|-----|-------|------|-------|---------|
| M05□ | 50W | 無し | F3 | 88.5 | 0.65 |
| K05□ | | 有り | | 117 | 0.78 |
| M10□ | 無し | 110.5 | | 0.80 | |
| K10□ | 有り | 139 | | 0.96 | |

| 型式 | 出力 | ブレーキ | フランジ | L(mm) | 質量(kg)* |
|------|------|-------|------|-------|---------|
| M20□ | 200W | 無し | F0 | 100 | 1.13 |
| K20□ | | 有り | | 133 | 1.63 |
| M40□ | 無し | 121.5 | | 1.58 | |
| K40□ | 有り | 154.5 | | 1.99 | |


KK100

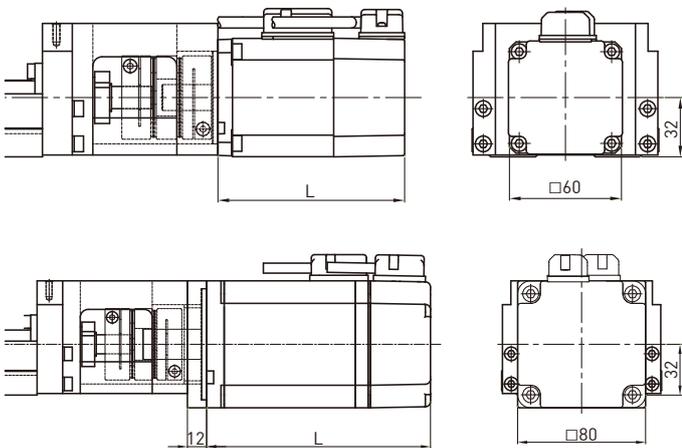

| 型式 | 出力 | ブレーキ | フランジ | L(mm) | 質量(kg)* |
|------|------|-------|------|-------|---------|
| M20□ | 200W | 無し | F0 | 100 | 1.14 |
| K20□ | | 有り | | 133 | 1.64 |
| M40□ | 無し | 121.5 | | 1.59 | |
| K40□ | 有り | 154.5 | | 2.00 | |

| 型式 | 出力 | ブレーキ | フランジ | L(mm) | 質量(kg)* |
|------|------|------|------|-------|---------|
| M75□ | 750W | 無し | F1 | 140 | 2.93 |
| K75□ | | 有り | | 176 | 3.59 |

KK130

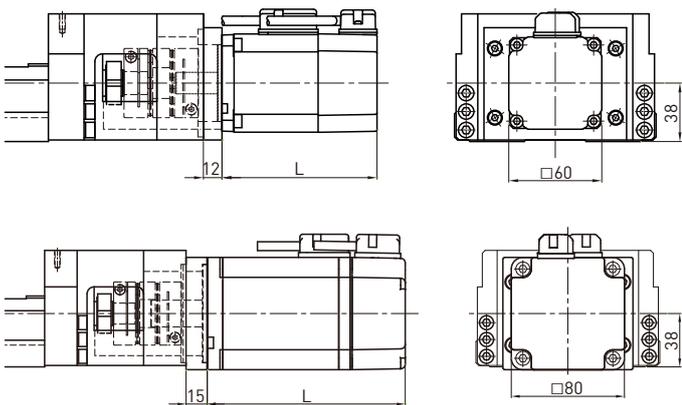

| 型式 | 出力 | ブレーキ | フランジ | L(mm) | 質量(kg)* |
|------|------|-------|------|-------|---------|
| M20□ | 200W | 無し | F0 | 100 | 1.14 |
| K20□ | | 有り | | 133 | 1.64 |
| M40□ | 無し | 121.5 | | 1.59 | |
| K40□ | 有り | 154.5 | | 2.00 | |


| 型式 | 出力 | ブレーキ | フランジ | L(mm) | 質量(kg)* |
|------|------|------|------|-------|---------|
| M75□ | 750W | 無し | F1 | 140 | 2.96 |
| K75□ | | 有り | | 176 | 3.62 |

* 質量はモータ、フランジ、カップリングの合計質量で、単軸ロボット本体の質量は含みません。


2.10.4 モータテーブルとモータフランジ

KK30


モータテーブル F0

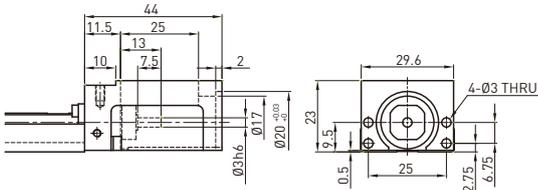


モータフランジ F1

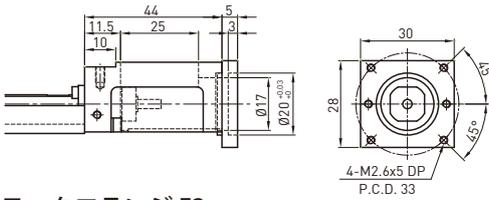

モータフランジ F3

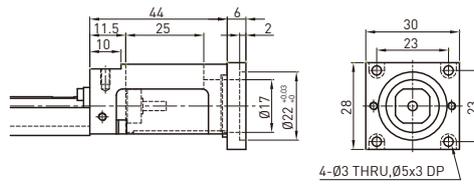


モータフランジ F2

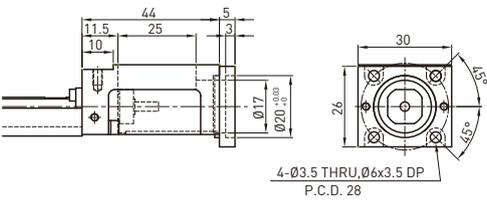


KK40


モータテーブル F0

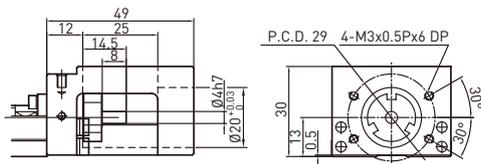


モータフランジ F1

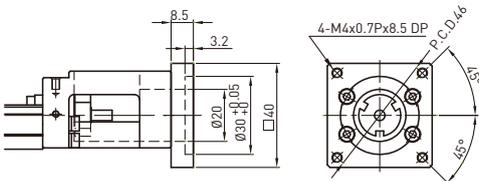


モータフランジ F3

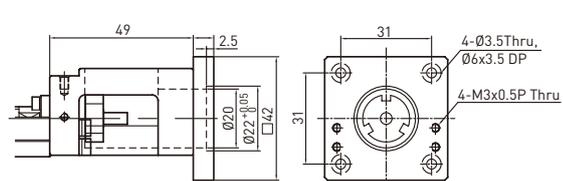

モータフランジ F2

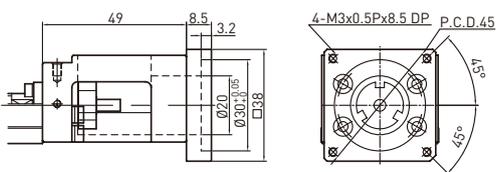


アダプタブラケット H0

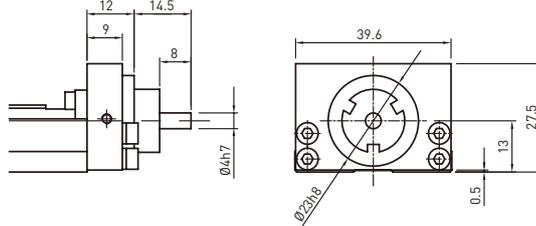


KK50


モータテーブル F0

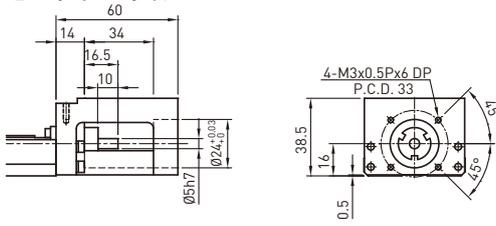


モータフランジ F1

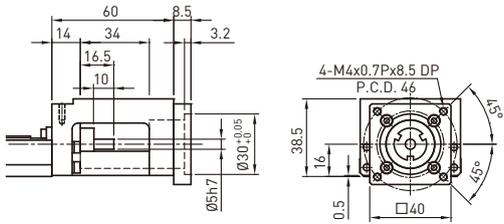


モータフランジ F3

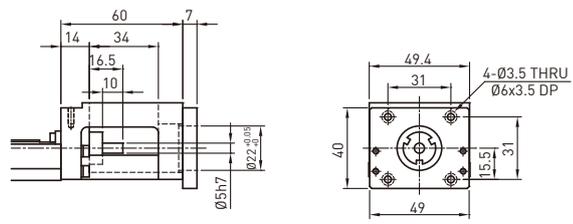

モータフランジ F2

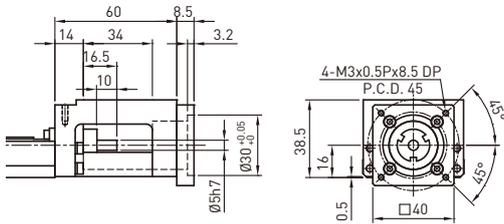


アダプタブラケット H0

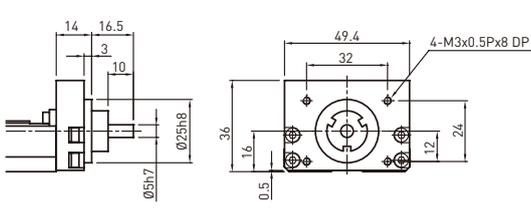


KK60, KK60D


モータテーブル F0

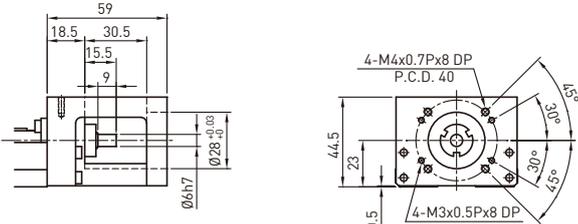


モータフランジ F3

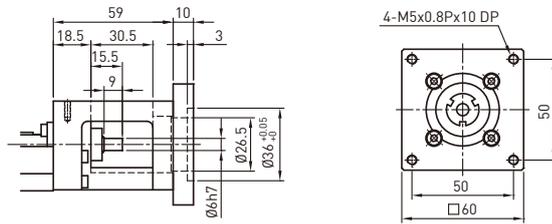


モータフランジ F1

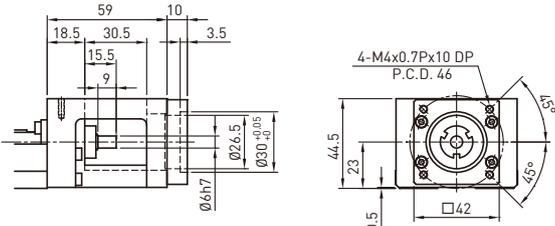


モータフランジ F4

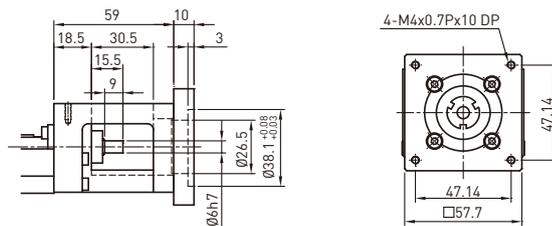


モータフランジ F2

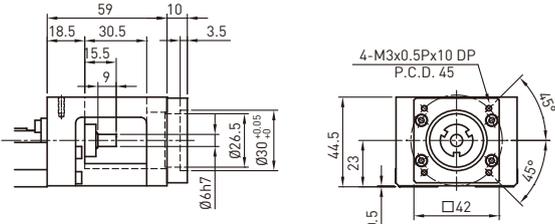


モータフランジ F5

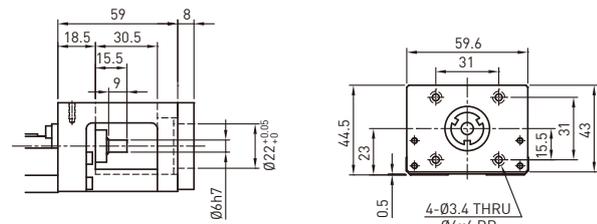

アダプタブラケット H0

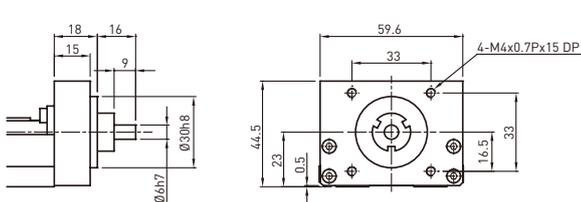


アダプタブラケット H1

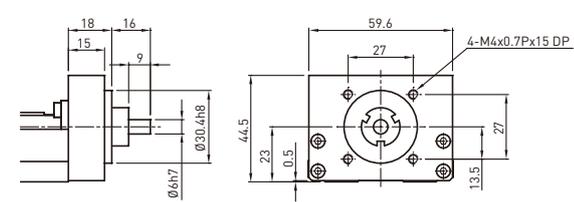


* KK60Dはカップリング接続部の軸径がØ6→Ø8になっています。

KK80


モータテーブル F0

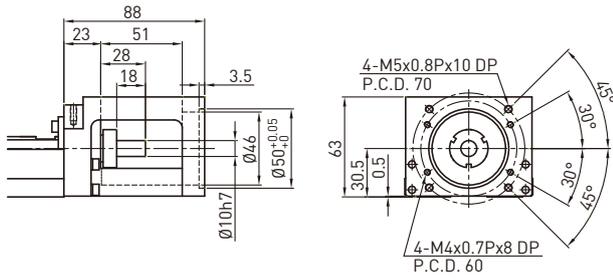


モータフランジ F1

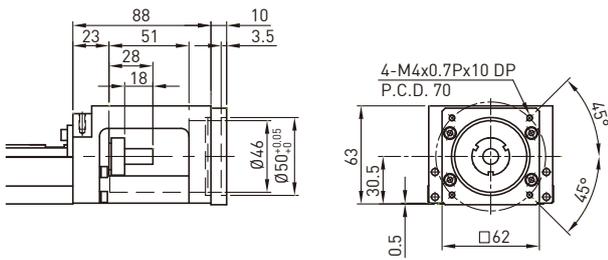


モータフランジ F4

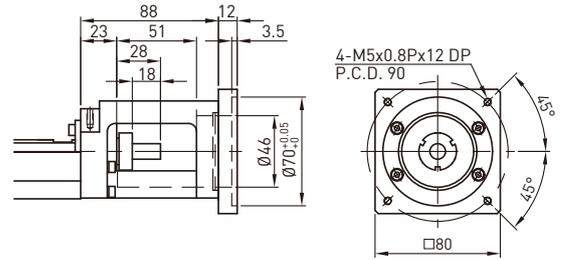


モータフランジ F2

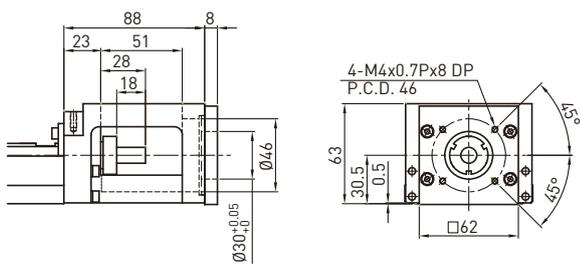


モータフランジ F5

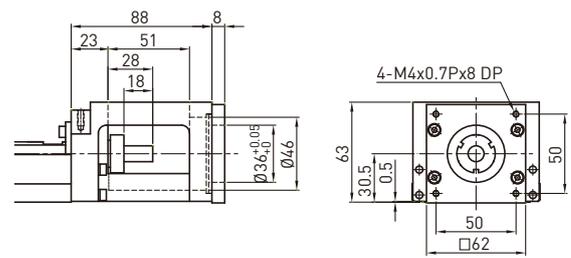


モータフランジ F3

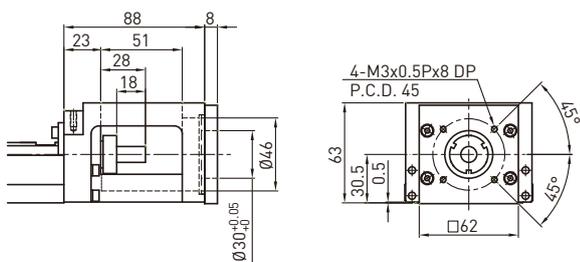

モータフランジ F6

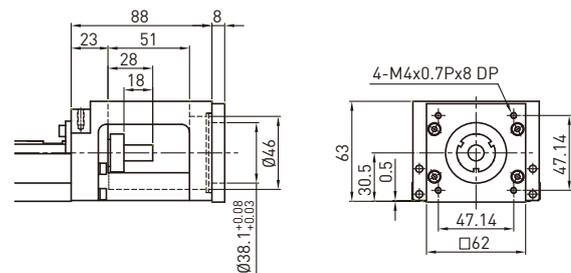


アダプタブラケット H0

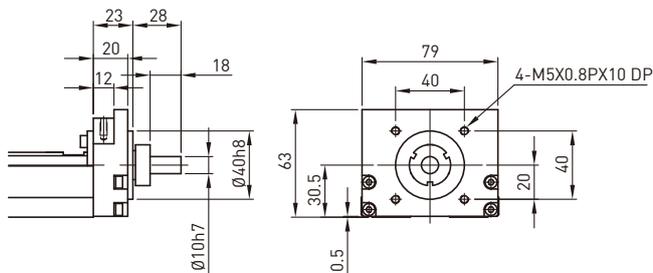


KK86, KK86D


モータテーブル F0

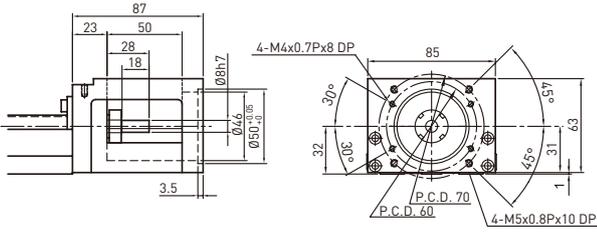


モータフランジ F4

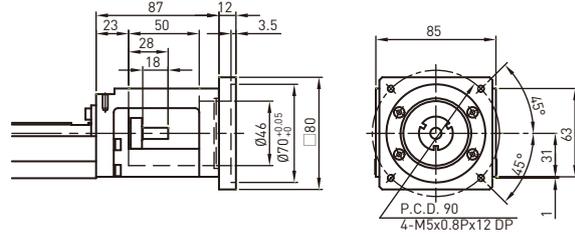


モータフランジ F1

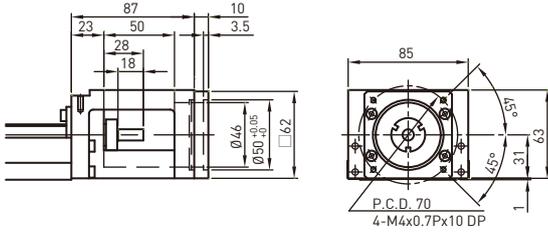


モータフランジ F5

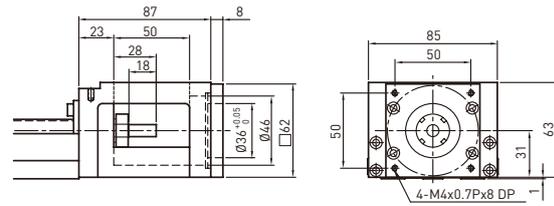


モータフランジ F2

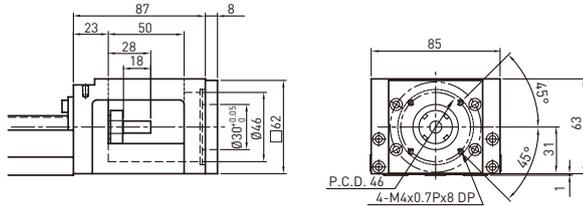


モータフランジ F6

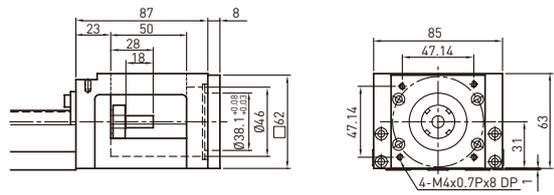

モータフランジ F3

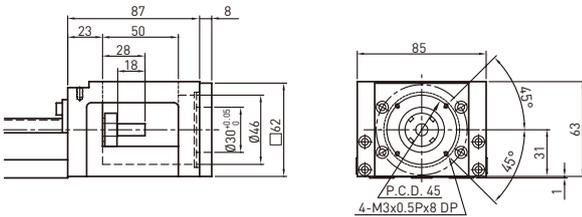


アダプタブラケット H0

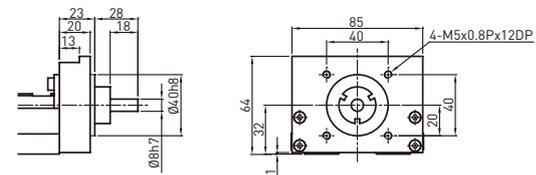


* KK86Dはカップリング接続部の軸径が $\phi 8 \rightarrow \phi 10$ になっています。

KK100


モータテーブル F0

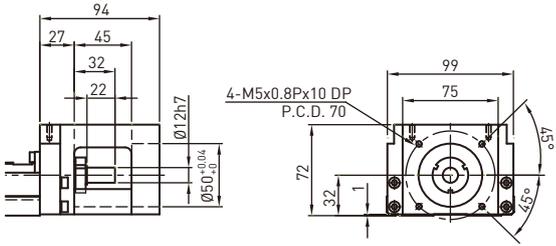


モータフランジ F3

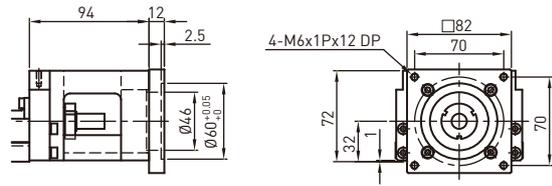


モータフランジ F1

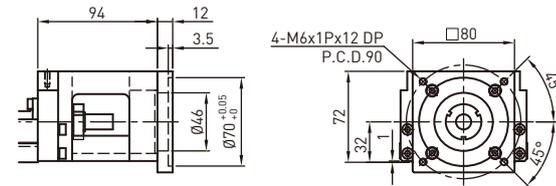


モータフランジ F4

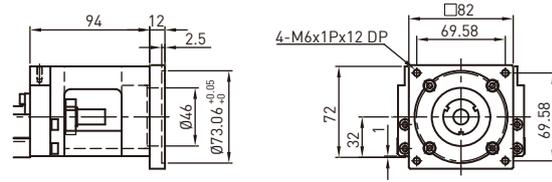

モータフランジ F2

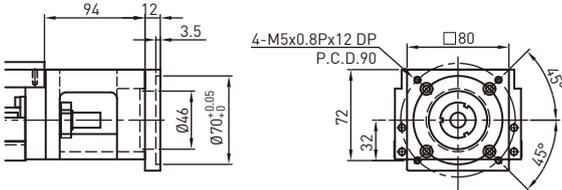


アダプタブラケット H0

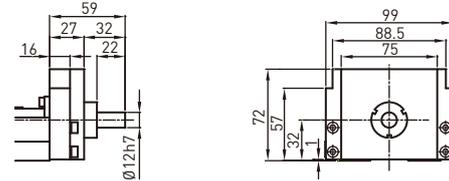


KK130


モータテーブル F0

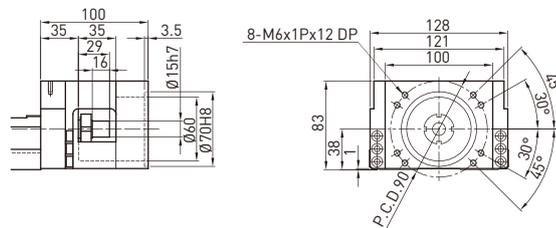


モータフランジ F3

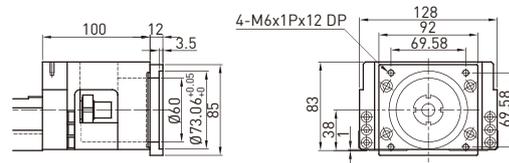


モータフランジ F1

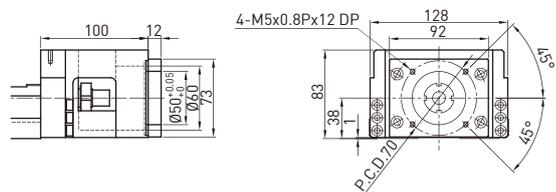


モータフランジ F4

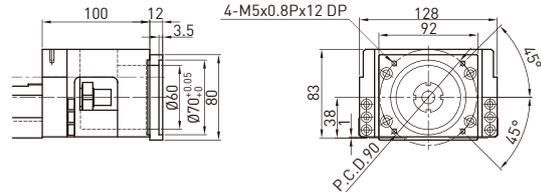


モータフランジ F2

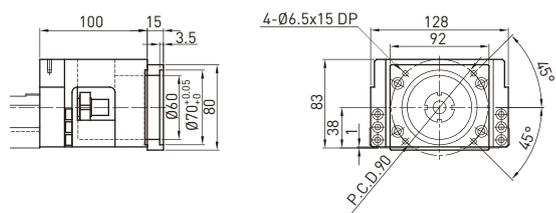

アダプタブラケット H0

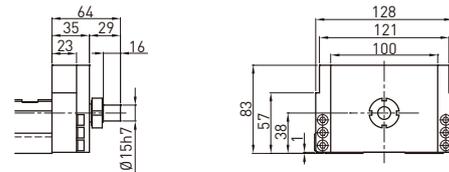

2.11 ジャバラ

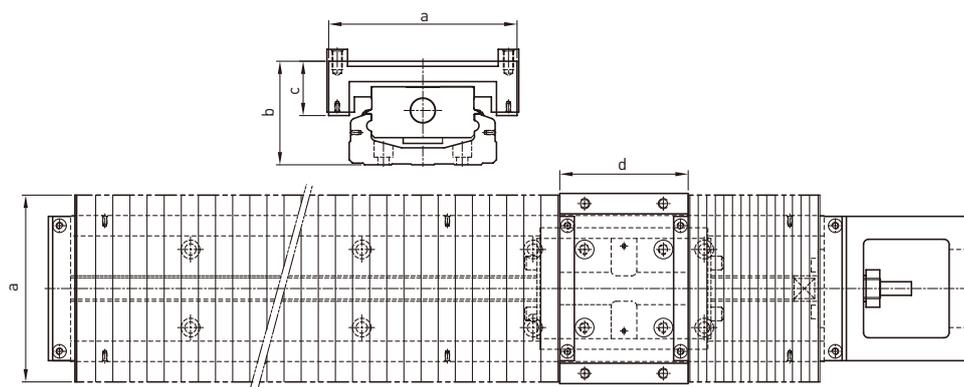


単位: mm


| 型番 | レール部長さ | 最大ストローク | 最小圧縮量 | 最大伸長量 | a | b | c | d |
|-------|--------|---------|-------|-------|-----|------|------|-----|
| KK30 | 75 | 22 | 15 | 37 | 47 | 22.5 | 15.5 | 23 |
| | 100 | 37 | 20 | 57 | | | | |
| | 125 | 52 | 25 | 77 | | | | |
| | 150 | 67 | 30 | 97 | | | | |
| | 175 | 82 | 35 | 117 | | | | |
| | 200 | 97 | 40 | 137 | | | | |
| KK40 | 100 | 35 | 16 | 51 | 60 | 29.5 | 19 | 33 |
| | 150 | 63 | 27 | 90 | | | | |
| | 200 | 93 | 37 | 130 | | | | |
| KK50 | 150 | 60 | 21.5 | 81.5 | 62 | 37 | 19 | 47 |
| | 200 | 95 | 29 | 124 | | | | |
| | 250 | 130 | 36.5 | 166.5 | | | | |
| | 300 | 160 | 46.5 | 206.5 | | | | |
| KK60 | 150 | 56 | 16 | 80 | 84 | 45.5 | 24 | 54 |
| | 200 | 106 | 20 | 126 | | | | |
| | 300 | 166 | 40 | 206 | | | | |
| | 400 | 234 | 56 | 290 | | | | |
| | 500 | 306 | 70 | 376 | | | | |
| | 600 | 366 | 90 | 456 | | | | |
| KK80 | 340 | 181 | 42 | 223 | 106 | 62.5 | 34.5 | 75 |
| | 440 | 257 | 54 | 311 | | | | |
| | 540 | 333 | 66 | 399 | | | | |
| | 640 | 409 | 78 | 487 | | | | |
| | 740 | 485 | 90 | 575 | | | | |
| | 940 | 649 | 108 | 757 | | | | |
| KK86 | 340 | 188 | 36 | 224 | 110 | 61 | 32 | 75 |
| | 440 | 260 | 50 | 310 | | | | |
| | 540 | 336 | 62 | 398 | | | | |
| | 640 | 408 | 76 | 484 | | | | |
| | 740 | 480 | 90 | 570 | | | | |
| | 940 | 640 | 110 | 750 | | | | |
| KK100 | 980 | 769 | 58 | 827 | 150 | 73 | 41 | 95 |
| | 1080 | 855 | 65 | 920 | | | | |
| | 1180 | 945 | 70 | 1015 | | | | |
| | 1280 | 1029 | 78 | 1107 | | | | |
| | 1380 | 1115 | 85 | 1200 | | | | |
| KK130 | 980 | 748 | 62 | 810 | 180 | 89 | 53 | 108 |
| | 1180 | 916 | 78 | 994 | | | | |
| | 1380 | 1084 | 94 | 1178 | | | | |
| | 1680 | 1346 | 113 | 1459 | | | | |

2.12 センサレール

センサレール

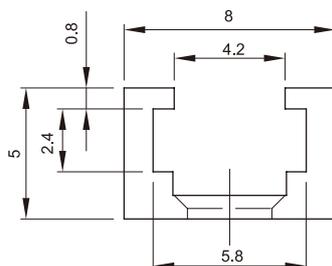


センサ

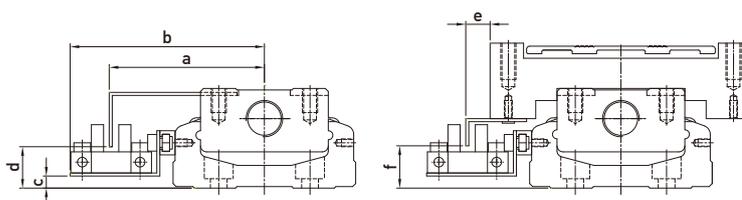


| 型番 | a | b | c | d | e | f |
|-------|------|------|-----|------|------|----|
| KK40 | 41.5 | 54.1 | 0.5 | 10.8 | 15.3 | 12 |
| KK50 | 45.5 | 59 | 1 | 10 | 15 | 11 |
| KK60 | 51 | 63.8 | 4 | 14.5 | 8 | 13 |
| KK80 | 61 | 74 | 8 | 19 | 9 | 19 |
| KK86 | 63.5 | 76.7 | 8 | 18 | 8 | 18 |
| KK100 | 71 | 84 | 10 | 20 | 9 | 20 |
| KK130 | 85.5 | 98.5 | 14 | 24 | 0.5 | 23 |

センサレール S1 : OMRON EE-SX671

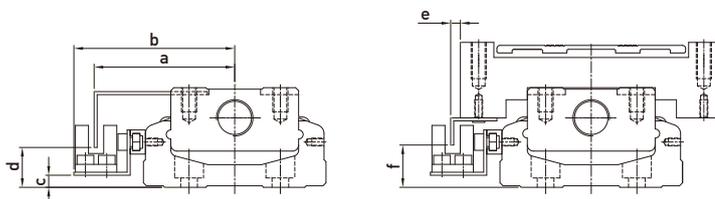

| 型番 | a | b | c | d | e | f |
|-------|------|------|----|------|------|------|
| KK40 | 36.5 | 44.3 | 1 | 9.8 | 10.5 | 12 |
| KK50 | 41.3 | 48 | 1 | 10.5 | 10.2 | 11 |
| KK60 | 46.2 | 52.8 | 4 | 14 | 3.2 | 13 |
| KK80 | 56 | 63 | 8 | 18 | 4 | 18 |
| KK86 | 59 | 65.7 | 8 | 18 | 3 | 18 |
| KK100 | 66 | 73 | 10 | 20 | 4.2 | 20 |
| KK130 | 80.8 | 87.5 | 14 | 23.5 | -4.1 | 23.5 |

センサレール S2 : OMRON EE-SX674

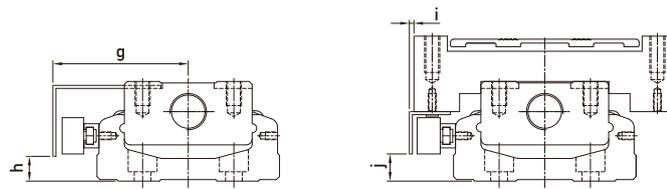

| 型番 | g | h | i | j |
|-------|------|-----|------|------|
| KK40 | 40 | 5.5 | 13.5 | 5.5 |
| KK50 | 39.5 | 5.7 | 7 | 19.5 |
| KK60 | 44.5 | 9 | 2 | 9 |
| KK80 | 54 | 12 | 2 | 13 |
| KK86 | 57 | 13 | 1 | 13 |
| KK100 | 64.5 | 15 | 2.5 | 15 |
| KK130 | 79 | 19 | -6 | 19 |

センサレール S3 : PANASONIC GX-F12A

センサレール S4 : PANASONIC GX-F12A-P



| 型番 | g | h | i | j |
|------|----|-----|-----|-----|
| KK30 | 28 | 1.8 | 5.8 | 1.8 |

センサレール S5 : AZBIL APM-D3B1-03



単軸ロボット

3. SKシリーズ

HIWIN SK単軸ロボットは、ブロックとレールの循環システムにシンクレーション技術を適用し、運転時の騒音を有効に下げるとともに、運転のスムーズ度、低発塵性などの特性を向上させています。SK単軸ロボットは、高速、低騒音、低発塵性が要求される産業に向いています。


3.1 特長

- ◎ 低騒音
- ◎ 低発塵
- ◎ 高剛性
- ◎ 高精度
- ◎ 体積が小さく取付しやすい

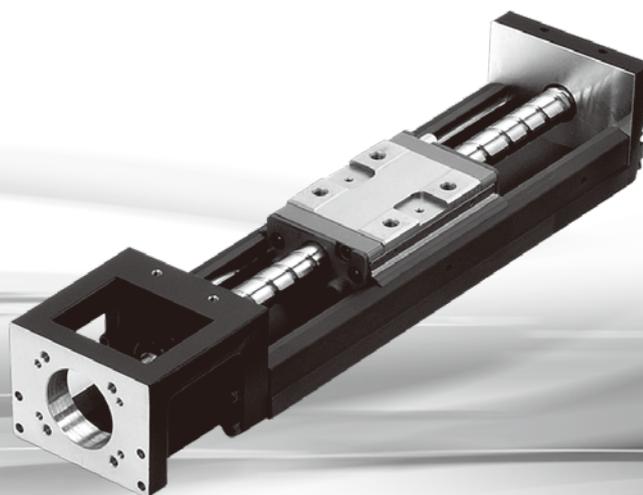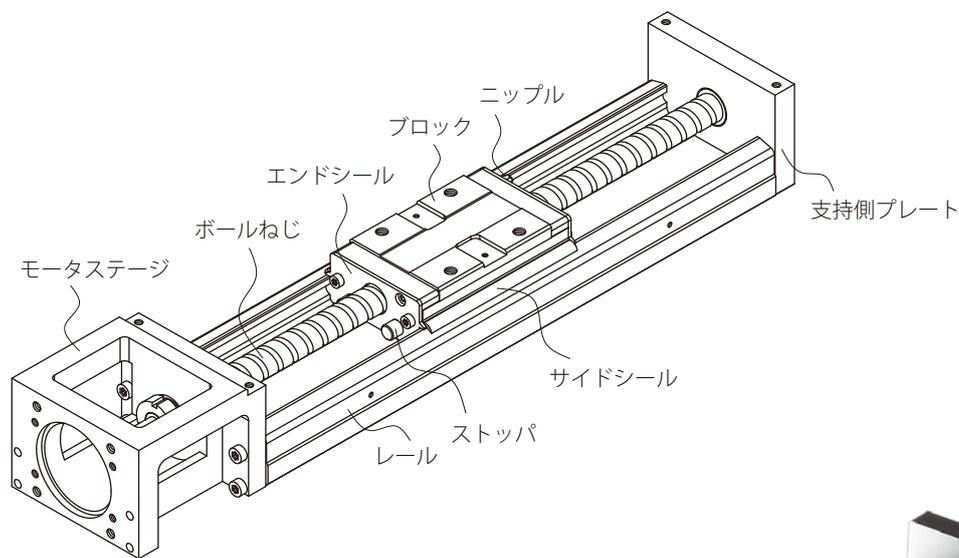


3.1.1 シンクレーション技術

シンクレーションの採用により、各ボールを仕切りを隔てて等間隔で配列しています。ボール同士の衝突をなくすことにより、高周波騒音を低減しました。

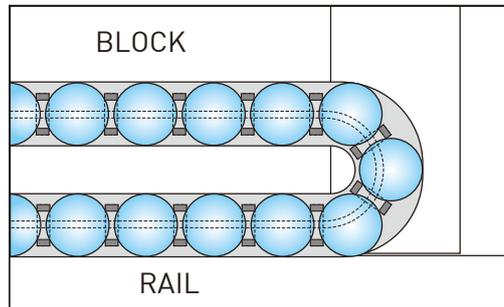


3.1.2 接線型循環方式

ボールの循環路への入り口を接線方向にすることにより、ボールと循環システムとの衝撃を低減しました。従来の外部循環方式に比べると、速度、加速度およびスムーズ度が改善され、位置決め運動の高速化と低騒音化を実現しています。

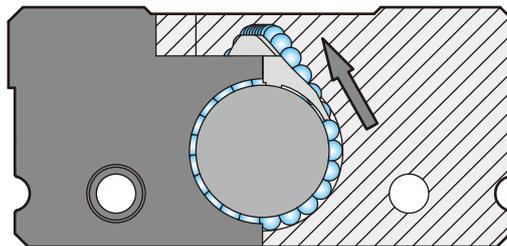

3.1.3 騒音測定

SK単軸ロボットはシンクレーション技術と接線型循環方式により、騒音を3～5 dBA低減できます。

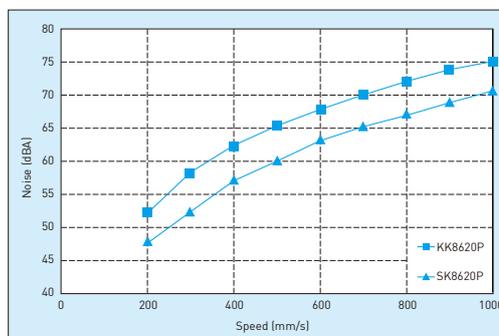

3.4 精度等級

単位: mm

| 型番 | レール部長さ | 繰り返し位置決め精度 | | 精度 | | 走り平行度 | | 起動トルク (N-cm) | |
|------|--------|------------|--------|-------|----|-------|----|--------------|----|
| | | 精密級 | 並級 | 精密級 | 並級 | 精密級 | 並級 | 精密級 | 並級 |
| SK60 | 150 | ±0.003 | ±0.005 | 0.020 | - | 0.010 | - | 15 | 7 |
| | 200 | | | | | | | | |
| | 300 | | | | | | | | |
| | 400 | | | | | | | | |
| | 500 | ±0.003 | ±0.005 | 0.025 | - | 0.015 | - | 15 | 7 |
| | 600 | | | | | | | | |
| SK86 | 340 | ±0.003 | ±0.005 | 0.025 | - | 0.015 | - | 15 | 10 |
| | 440 | | | | | | | | |
| | 540 | | | | | | | | |
| | 640 | | | | | | | | |
| | 740 | ±0.003 | ±0.005 | 0.030 | - | 0.020 | - | 17 | 10 |
| | 940 | | | | | | | | |

3.5 最大速度

| 型番 | ボールねじのリード (mm) | レール部長さL2 (mm) | 速度 (mm/sec) | |
|------|----------------|---------------|-------------|------|
| | | | 精密級 | 並級 |
| SK60 | 05 | 150 | 550 | 390 |
| | | 200 | 550 | 390 |
| | | 300 | 550 | 390 |
| | | 400 | 550 | 390 |
| | | 500 | 550 | 390 |
| | | 600 | 340 | 340 |
| | 10 | 150 | 1100 | 790 |
| | | 200 | 1100 | 790 |
| | | 300 | 1100 | 790 |
| | | 400 | 1100 | 790 |
| | | 500 | 1100 | 790 |
| | | 600 | 670 | 670 |
| SK86 | 10 | 340 | 740 | 520 |
| | | 440 | 740 | 520 |
| | | 540 | 740 | 520 |
| | | 640 | 740 | 520 |
| | | 740 | 740 | 520 |
| | | 940 | 610 | 430 |
| | 20 | 340 | 1480 | 1050 |
| | | 440 | 1480 | 1050 |
| | | 540 | 1480 | 1050 |
| | | 640 | 1480 | 1050 |
| | | 740 | 1480 | 1050 |
| | | 940 | 1220 | 870 |

3.6 寿命計算

3.6.1 寿命

リニアガイドが負荷を受けて運動するとき、ボール溝とボールは常に循環応力の作用を受けます、一旦転がり疲労の危険値に達すると、接触面には疲労破損が出ていて、表面にはうろこのようなスライスの剥げる現象が生じます。この現象は表面剥離といいます。寿命の定義は、ボール溝の表面とボールの材料疲労によって表面剥離が発生するときまでの総運転距離です。

3.6.2 定格寿命

単軸ロボットの寿命には大きな分散性があります。同じロットで生産された製品で同じ運動状態で使用しても寿命には差異が出ますSKモジュールについては、寿命の基準して定格寿命がと定義されています。

3.6.3 SKモジュールの定格寿命計算

単軸ロボットの寿命計算は、リニアガイドウェイとボールねじの両者について行ない小さい方の値をそのモジュールの定格寿命とします。計算式は下記の通りです。

◎ リニアガイドウェイ

$$L = \left(\frac{f_t}{f_w} \cdot \frac{C}{P_n} \right)^3 \times 50 \text{ km}$$

L : 定格寿命 (km) C : 基本動定格荷重 (N)
 f_t : 接触係数(参考表1) P_n : 負荷荷重(N)
 f_w : 荷重係数(参考表2)

表1

| ロック型式 | 接触係数 f_t |
|--------|------------|
| A1, S1 | 1.0 |
| A2, S2 | 0.81 |

表2

| 作動状況 | | 荷重係数 f_w |
|---------|--------------------------------|------------|
| 推力および振動 | 速度(V) | |
| 推力なし | 低速 $V < 15 \text{ m/min}$ | 1.0 ~ 1.5 |
| 低振動 | 中速 $15 < V < 60 \text{ m/min}$ | 1.5 ~ 2.0 |
| 高振動 | 高速 $V > 60 \text{ m/min}$ | 2.0 ~ 3.5 |

◎ ボールねじ部および軸受け支持部

$$L = \left(\frac{1}{f_w} \cdot \frac{C_a}{P_{a,n}} \right)^3 \times 10^6 \text{ rev}$$

L : 定格寿命 (回転数) C_a : 基本動定格荷重 (N)
 f_w : 荷重係数 (参考表2) $P_{a,n}$: 軸方向荷重 (N)

3.7 潤滑

適度な潤滑を施さないと、SK単軸ロボットではボール転動面の摩擦が増え、長期的には、寿命を縮める原因になります。潤滑剤は下記の作用を提供します。

- ◎ ボール転動面の摩擦を減少し、焼付けを避けて、摩耗を低減します
- ◎ ボール転動面とボールの間に油膜を形成し、転がり疲労寿命を延長します。
- ◎ 錆を防止します。

3.7.1 グリース


グリースは、潤滑剤のロスによる潤滑不足を避けるために、運転距離が100kmに達する毎に一度グリースを補充することをお勧めします。ブロックに取付けるニップルを経由して、グリースをブロックに注ぎます。グリースは、速度が60m/minを超えない場合、あるいは冷却作用を要求されない場合に適用します。

$$T = \frac{100 \times 1000}{V_e \times 60}$$


T : 給油頻度 (hour)
V_e : 速度 (m/min)

3.7.2 ニップル配置図

- ◎ ブロック一つ

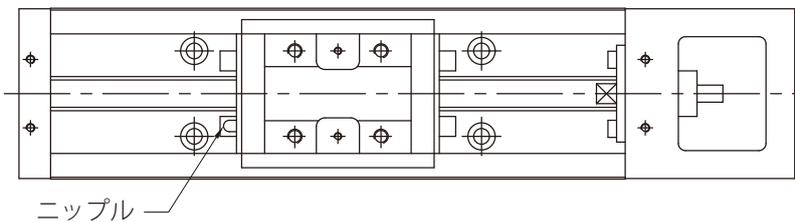


- ◎ ブロック二つ

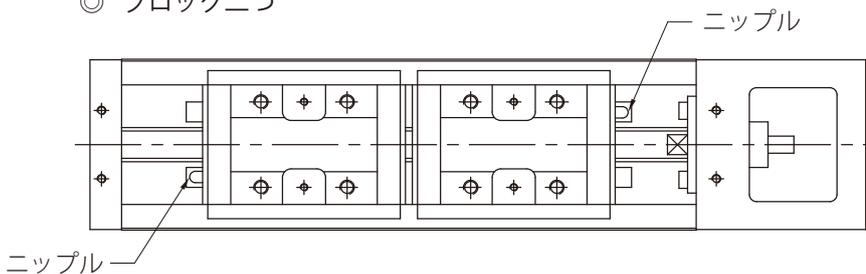

SK使用ニップル

SK60
SK86




NO. 34310002

3.8 SK シリーズ

3.8.1 カバーなし


SK60 (標準型)

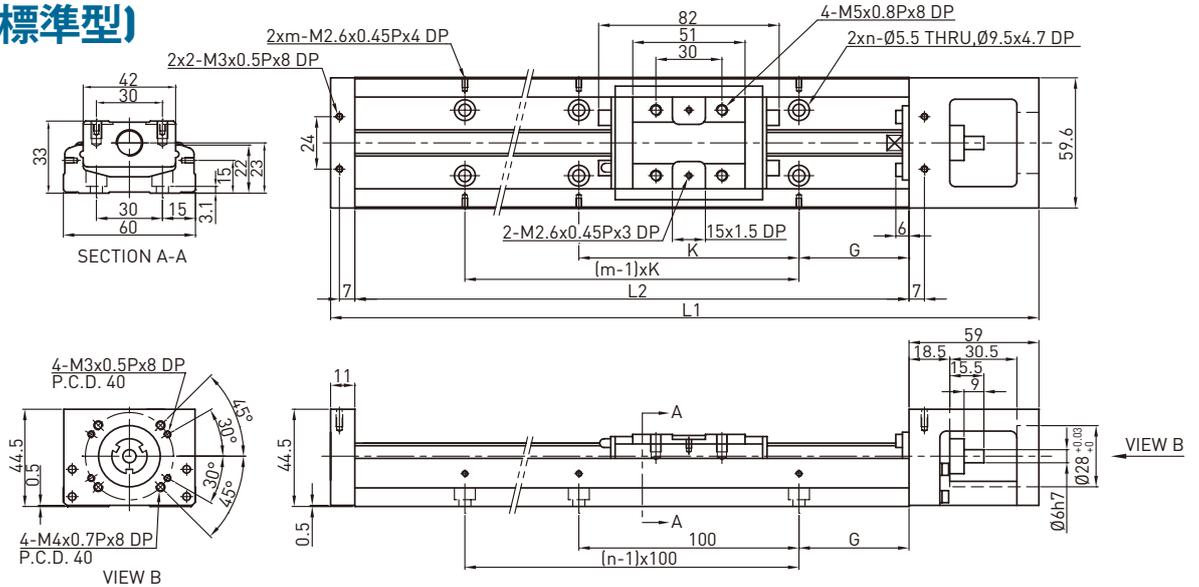

| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | G (mm) | K (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|------------|--------------|---------|--------|--------|---|---|---------|---------|
| | | A1 ブロック | A2 ブロック | | | | | A1 ブロック | A2 ブロック |
| 150 | 220 | 60 | - | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.5 | - |
| 200 | 270 | 110 | - | 50 | 100 | 2 | 2 | 1.8 | - |
| 300 | 370 | 210 | 135 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.4 | 2.7 |
| 400 | 470 | 310 | 235 | 50 | 100 | 4 | 4 | 3 | 3.3 |
| 500 | 570 | 410 | 335 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.6 | 3.9 |
| 600 | 670 | 510 | 435 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.2 | 4.6 |


注：軸端外径Ø8にて対応可能。詳しいはHIWINまでお問い合わせください。

SK60 (軽荷重型)

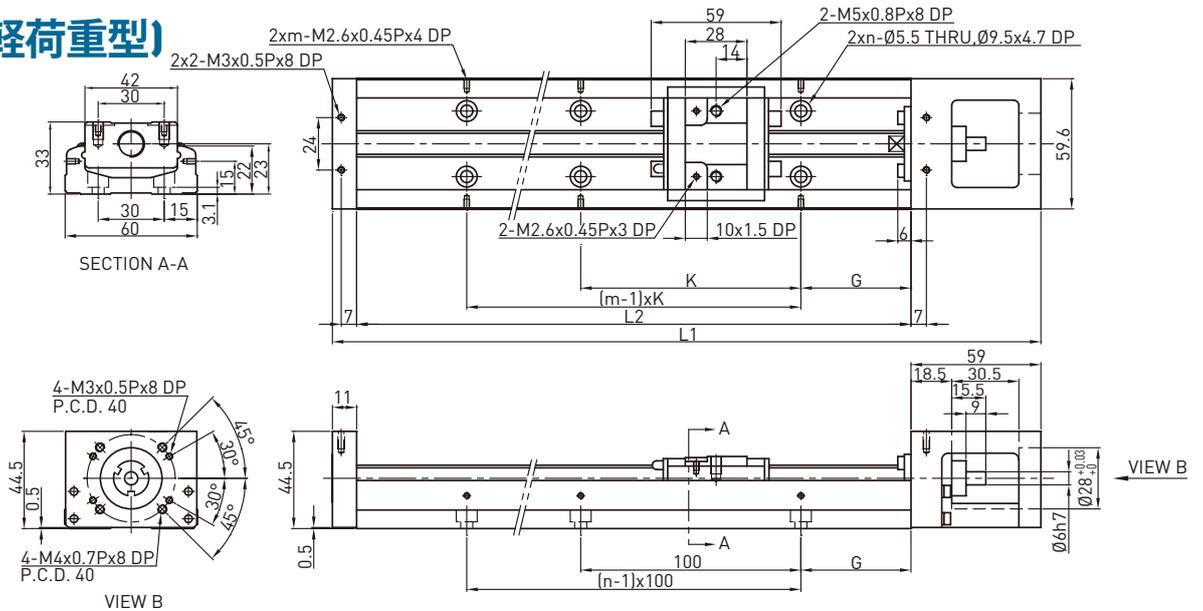


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | G (mm) | K (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|------------|--------------|---------|--------|--------|---|---|---------|---------|
| | | S1 ブロック | S2 ブロック | | | | | S1 ブロック | S2 ブロック |
| 150 | 220 | 85 | 34 | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.4 | 1.6 |
| 200 | 270 | 135 | 184 | 50 | 100 | 2 | 2 | 1.7 | 1.9 |
| 300 | 370 | 235 | 184 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.3 | 2.5 |
| 400 | 470 | 335 | 284 | 50 | 100 | 4 | 4 | 2.9 | 3.1 |
| 500 | 570 | 435 | 384 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.5 | 3.7 |
| 600 | 670 | 535 | 484 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.1 | 4.3 |

SK60D (標準型)

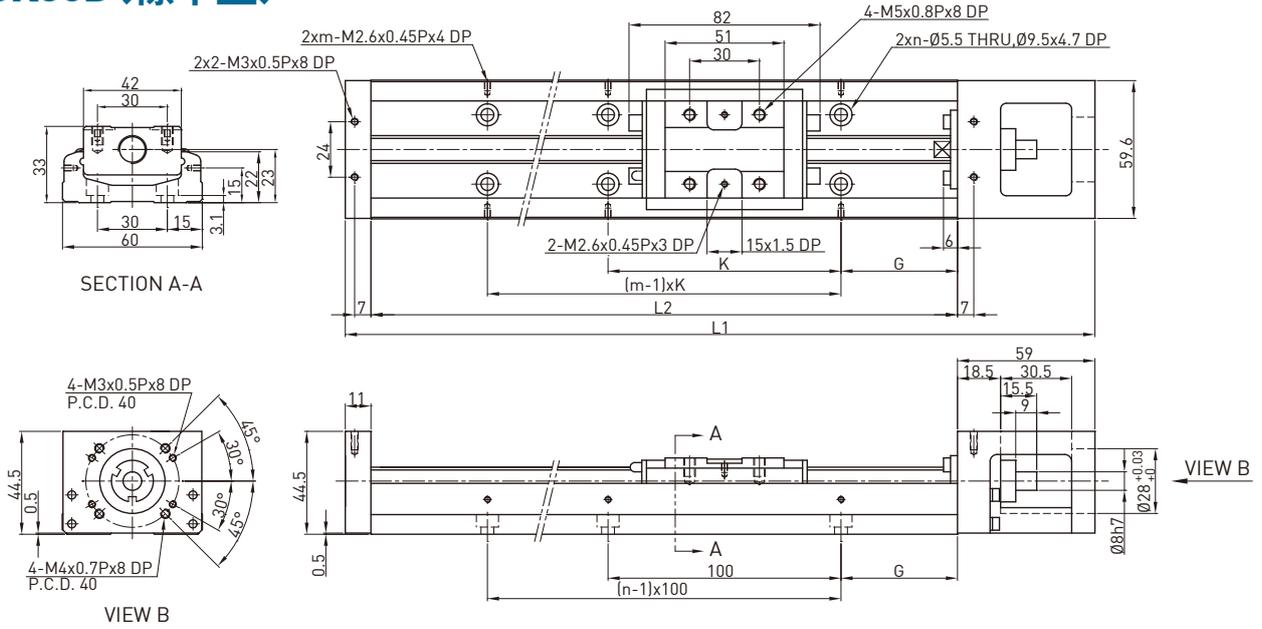


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | G (mm) | K (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|------------|--------------|---------|--------|--------|---|---|---------|---------|
| | | A1 ブロック | A2 ブロック | | | | | A1 ブロック | A2 ブロック |
| 150 | 220 | 60 | - | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.5 | - |
| 200 | 270 | 110 | - | 50 | 100 | 2 | 2 | 1.8 | - |
| 300 | 370 | 210 | 135 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.4 | 2.7 |
| 400 | 470 | 310 | 235 | 50 | 100 | 4 | 4 | 3 | 3.3 |
| 500 | 570 | 410 | 335 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.6 | 3.9 |
| 600 | 670 | 510 | 435 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.2 | 4.6 |

SK60D (軽荷重型)

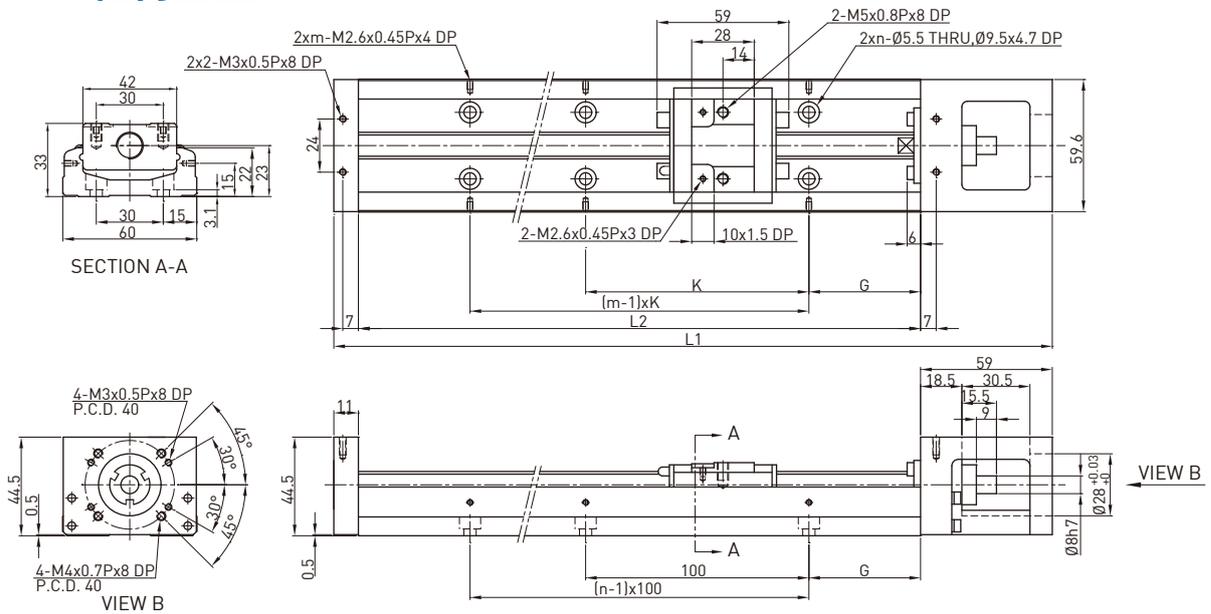

| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | G (mm) | K (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|------------|--------------|---------|--------|--------|---|---|---------|---------|
| | | S1 ブロック | S2 ブロック | | | | | S1 ブロック | S2 ブロック |
| 150 | 220 | 85 | 34 | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.4 | 1.6 |
| 200 | 270 | 135 | 84 | 50 | 100 | 2 | 2 | 1.7 | 1.9 |
| 300 | 370 | 235 | 184 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.3 | 2.5 |
| 400 | 470 | 335 | 284 | 50 | 100 | 4 | 4 | 2.9 | 3.1 |
| 500 | 570 | 435 | 384 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.5 | 3.7 |
| 600 | 670 | 535 | 484 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.1 | 4.3 |


SK86 (標準型)

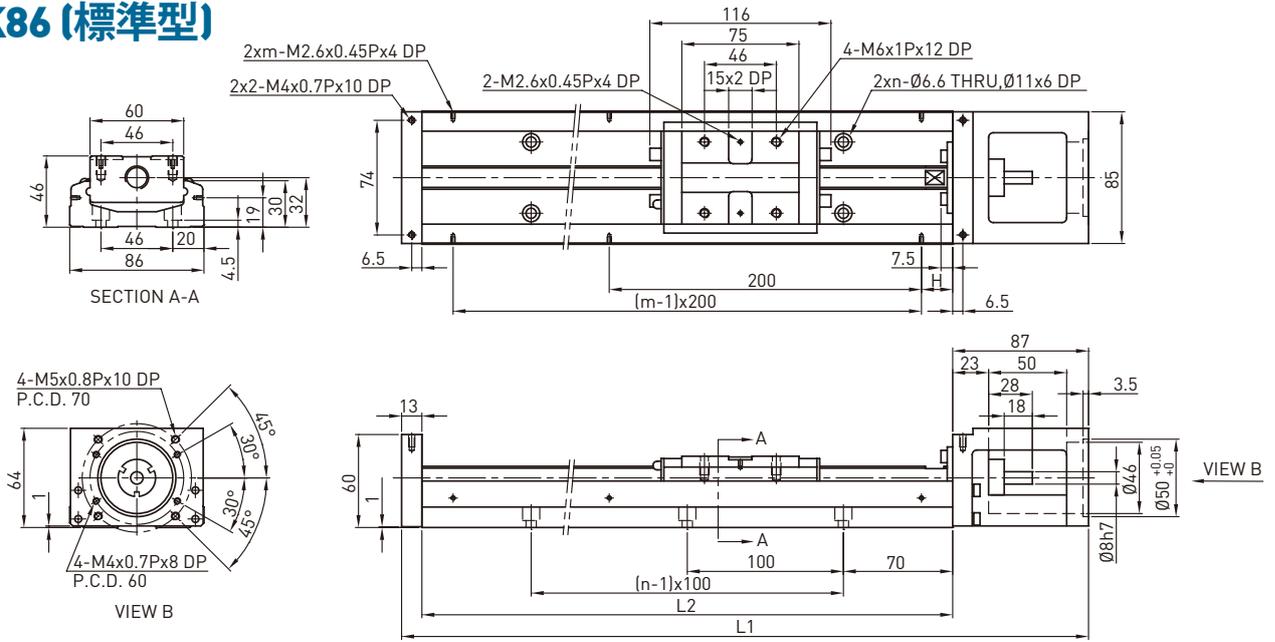

| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | H (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|---|---|---------|---------|
| | | A1 ブロック | A2 ブロック | | | | A1 ブロック | A2 ブロック |
| 340 | 440 | 216.5 | 108.5 | 70 | 3 | 2 | 5.7 | 6.5 |
| 440 | 540 | 316.5 | 208.5 | 20 | 4 | 3 | 6.9 | 7.7 |
| 540 | 640 | 416.5 | 308.5 | 70 | 5 | 3 | 8.0 | 8.8 |
| 640 | 740 | 516.5 | 408.5 | 20 | 6 | 4 | 9.2 | 10.0 |
| 740 | 840 | 616.5 | 508.5 | 70 | 7 | 4 | 10.4 | 11.2 |
| 940 | 1040 | 816.5 | 708.5 | 70 | 9 | 5 | 11.6 | 12.4 |


注：軸端外径Ø10にて対応可能。詳しいはHIWINまでお問い合わせください。

SK86 (軽荷重型)

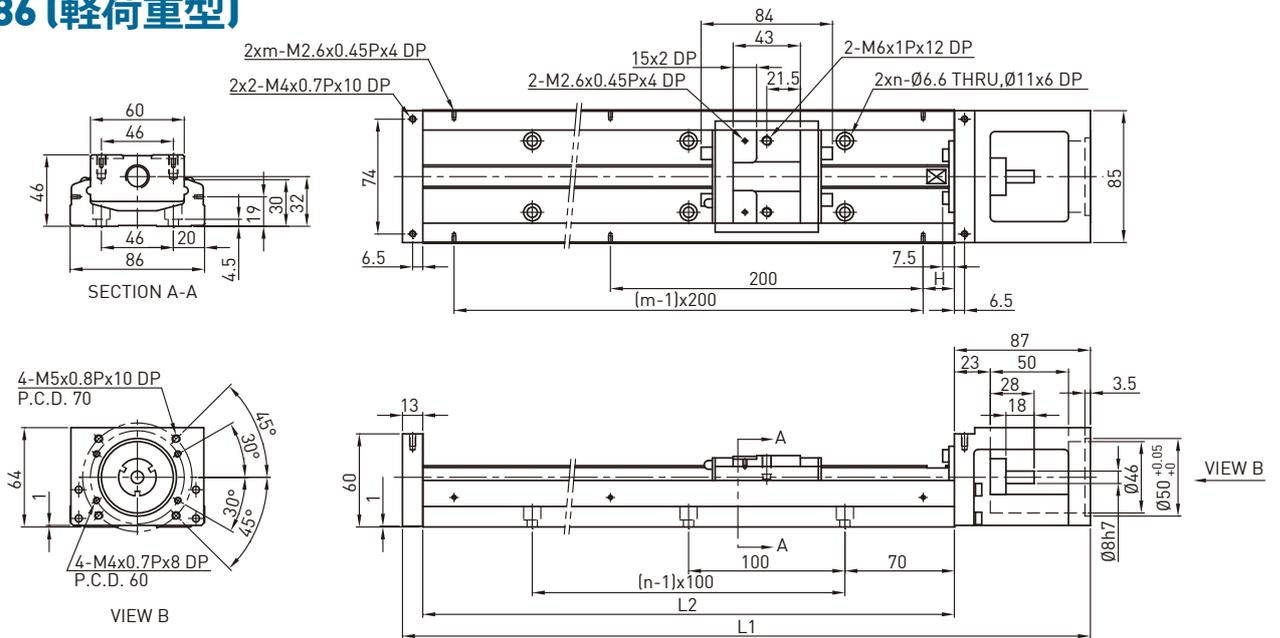


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | H (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|------------|--------------|---------|--------|---|---|---------|---------|
| | | S1 ブロック | S2 ブロック | | | | S1 ブロック | S2 ブロック |
| 340 | 440 | 248.5 | 172.5 | 70 | 3 | 2 | 5.4 | 5.9 |
| 440 | 540 | 348.5 | 272.5 | 20 | 4 | 3 | 6.6 | 7.1 |
| 540 | 640 | 448.5 | 372.5 | 70 | 5 | 3 | 7.7 | 8.2 |
| 640 | 740 | 548.5 | 472.5 | 20 | 6 | 4 | 8.9 | 9.4 |
| 740 | 840 | 648.5 | 572.5 | 70 | 7 | 4 | 10.1 | 10.6 |
| 940 | 1040 | 848.5 | 772.5 | 70 | 9 | 5 | 11.3 | 11.8 |

SK86D (標準型)

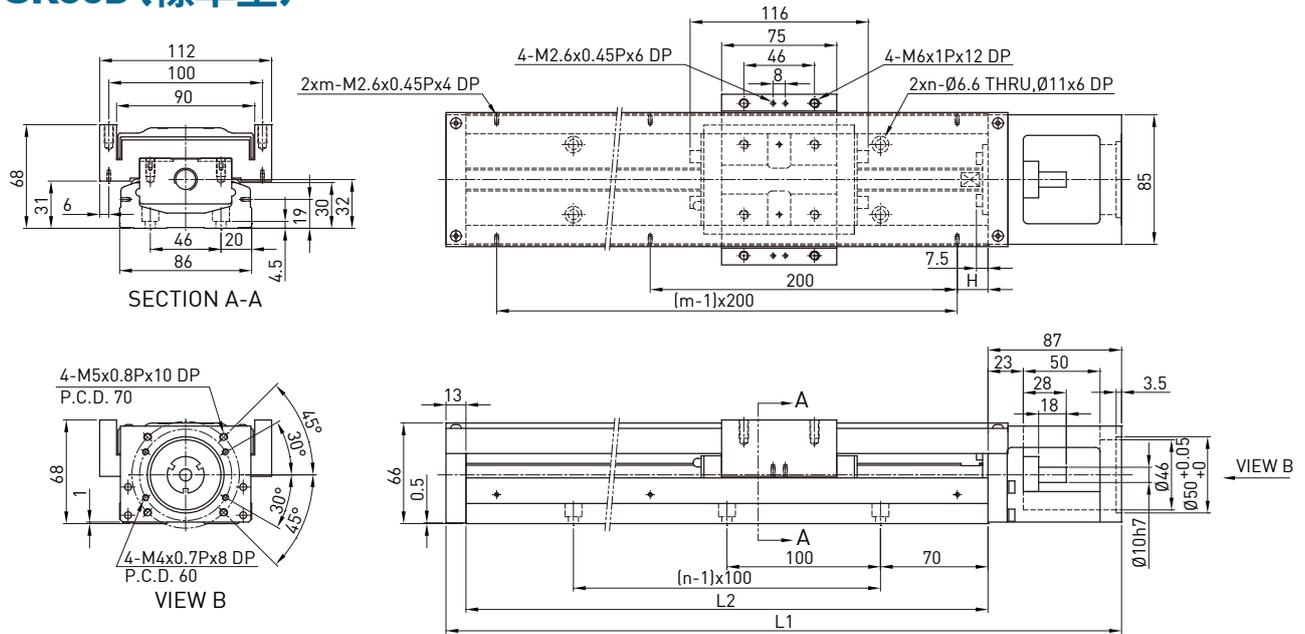


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | H (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|---|---|---------|---------|
| | | A1 ブロック | A2 ブロック | | | | A1 ブロック | A2 ブロック |
| 340 | 440 | 216.5 | 108.5 | 70 | 3 | 2 | 6.5 | 7.3 |
| 440 | 540 | 316.5 | 208.5 | 20 | 4 | 3 | 7.8 | 8.6 |
| 540 | 640 | 416.5 | 308.5 | 70 | 5 | 3 | 9.0 | 9.8 |
| 640 | 740 | 516.5 | 408.5 | 20 | 6 | 4 | 10.3 | 11.3 |
| 740 | 840 | 616.5 | 508.5 | 70 | 7 | 4 | 11.6 | 12.4 |
| 940 | 1040 | 816.5 | 708.5 | 70 | 9 | 5 | 13.0 | 13.8 |

SK86D (軽荷重型)

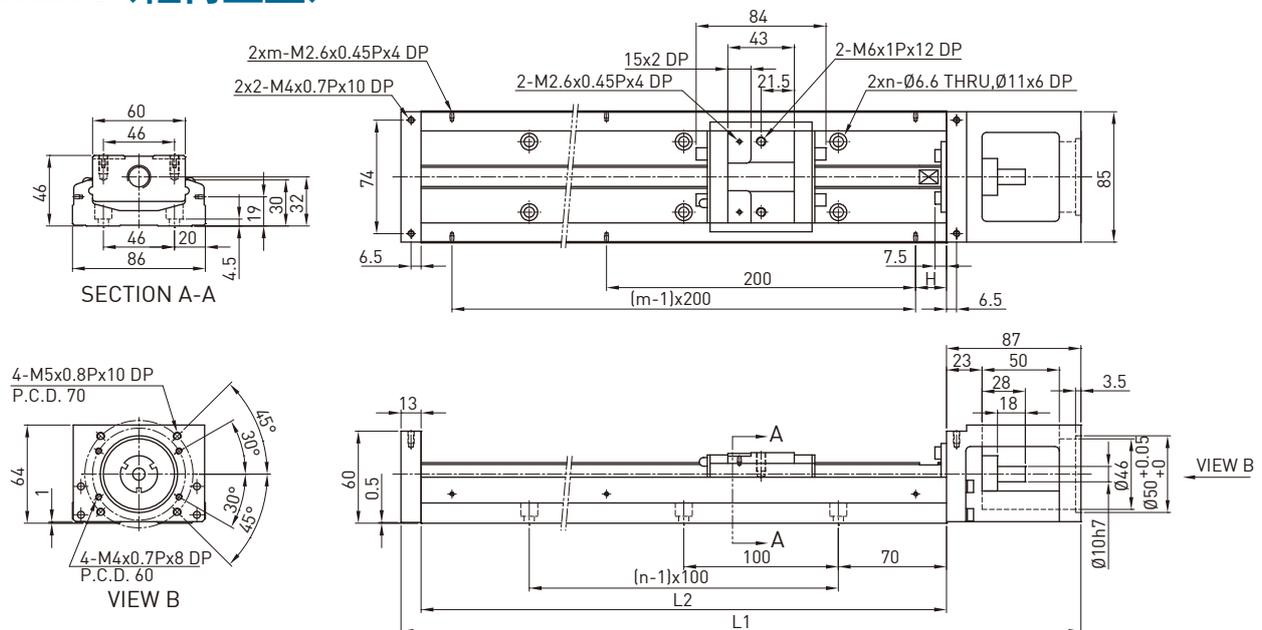


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | H (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|---|---|---------|---------|
| | | S1 ブロック | S2 ブロック | | | | S1 ブロック | S2 ブロック |
| 340 | 440 | 248.5 | 172.5 | 70 | 3 | 2 | 5.4 | 5.9 |
| 440 | 540 | 348.5 | 272.5 | 20 | 4 | 3 | 6.6 | 7.1 |
| 540 | 640 | 448.5 | 372.5 | 70 | 5 | 3 | 7.7 | 8.2 |
| 640 | 740 | 548.5 | 472.5 | 20 | 6 | 4 | 8.9 | 9.4 |
| 740 | 840 | 648.5 | 572.5 | 70 | 7 | 4 | 10.1 | 10.6 |
| 940 | 1040 | 848.5 | 772.5 | 70 | 9 | 5 | 11.3 | 11.8 |

SK60D (標準型)

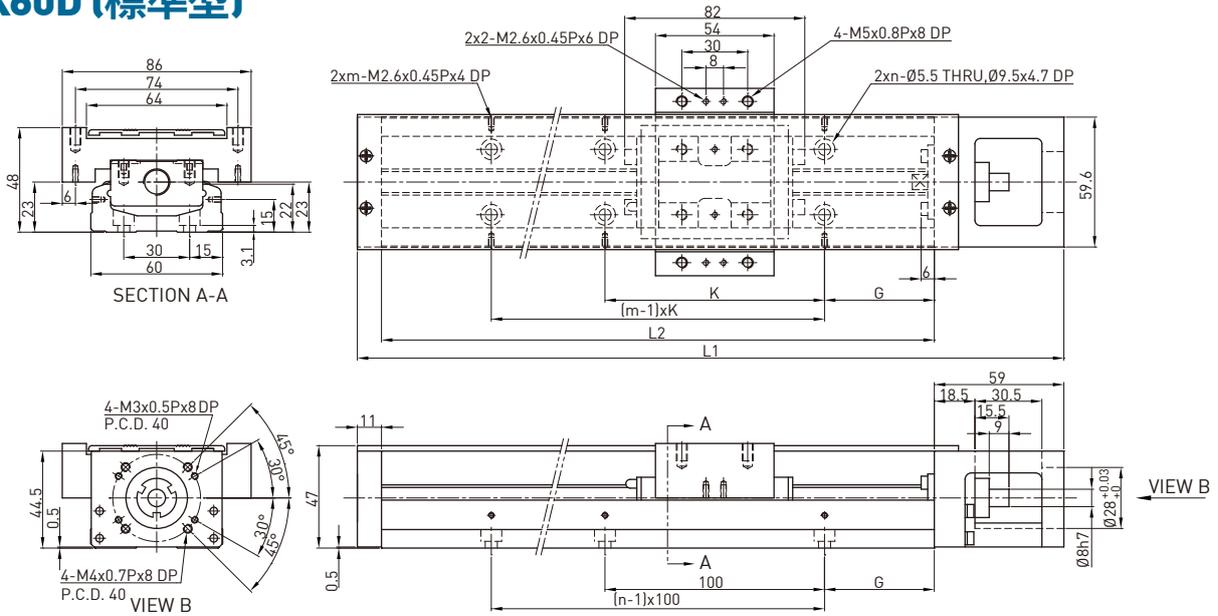


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | G (mm) | K (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|--------|---|---|---------|---------|
| | | A1 ブロック | A2 ブロック | | | | | A1 ブロック | A2 ブロック |
| 150 | 220 | 60 | - | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.7 | - |
| 200 | 270 | 110 | - | 50 | 100 | 2 | 2 | 2.1 | - |
| 300 | 370 | 210 | 135 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.7 | 3.0 |
| 400 | 470 | 310 | 235 | 50 | 100 | 4 | 4 | 3.3 | 3.6 |
| 500 | 570 | 410 | 335 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.9 | 4.2 |
| 600 | 670 | 510 | 435 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.6 | 5.0 |

SK60D (軽荷重型)

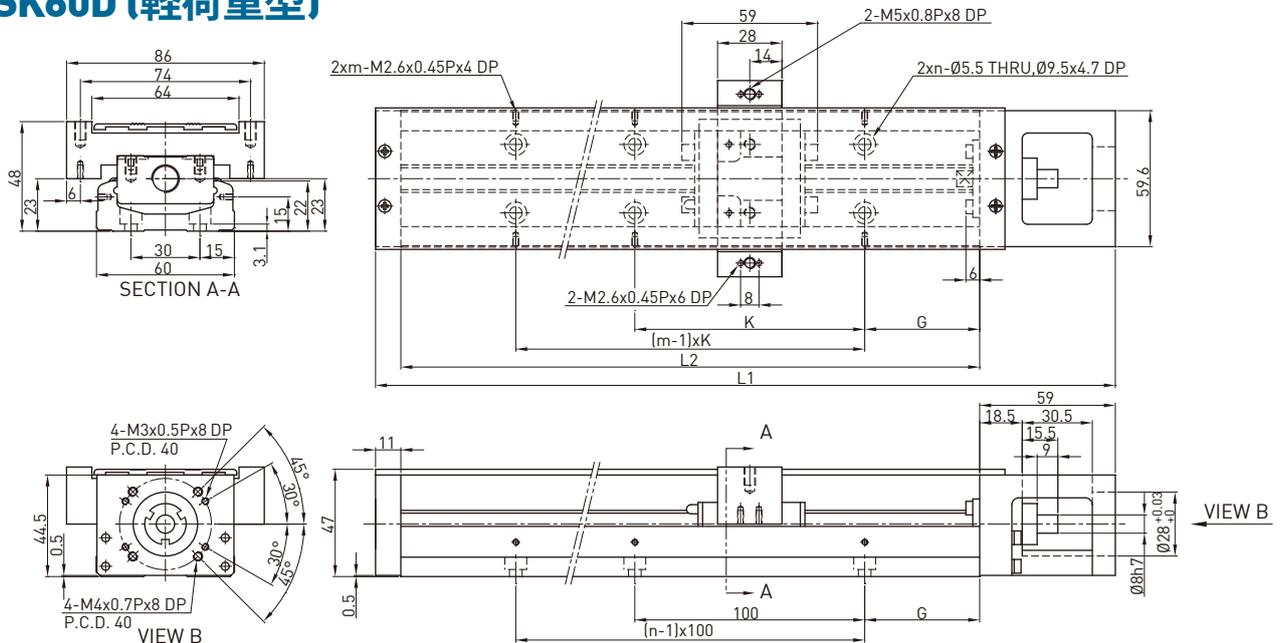

| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | G (mm) | K (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|--------|---|---|---------|---------|
| | | S1 ブロック | S2 ブロック | | | | | S1 ブロック | S2 ブロック |
| 150 | 220 | 85 | 34 | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.6 | 1.8 |
| 200 | 270 | 135 | 84 | 50 | 100 | 2 | 2 | 1.9 | 2.1 |
| 300 | 370 | 235 | 184 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.5 | 2.7 |
| 400 | 470 | 335 | 284 | 50 | 100 | 4 | 4 | 3.1 | 3.3 |
| 500 | 570 | 435 | 384 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.7 | 3.9 |
| 600 | 670 | 535 | 484 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.4 | 4.6 |


SK86 (標準型)

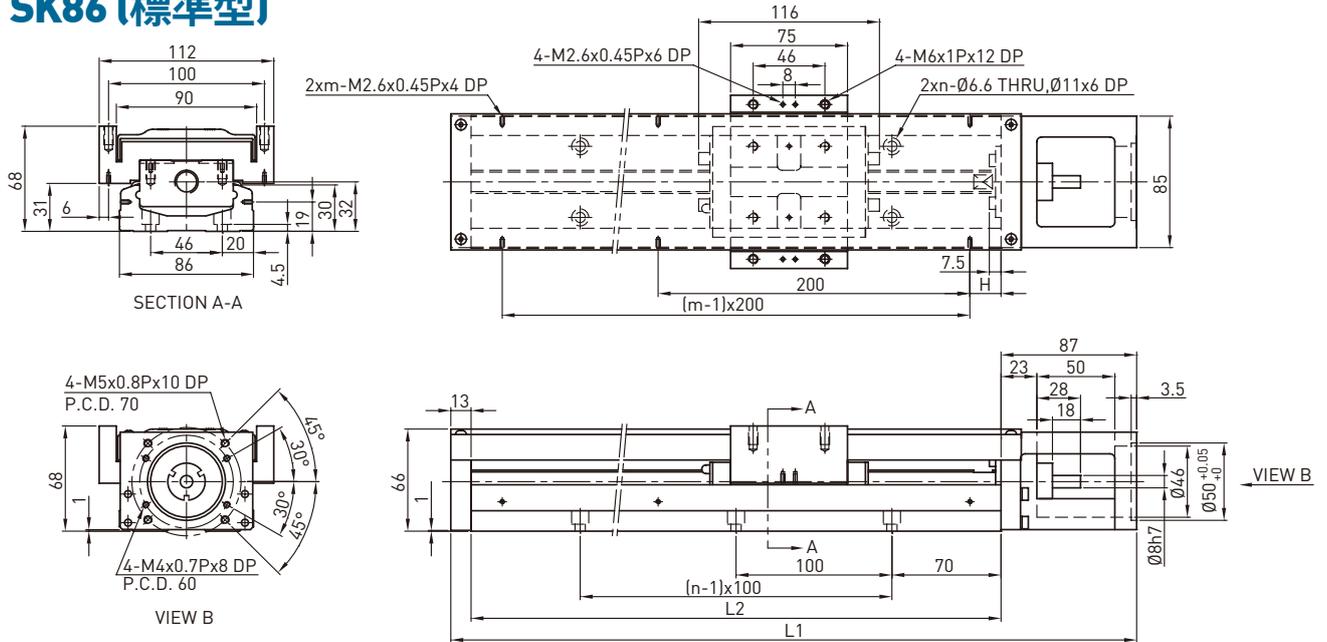

| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | H (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|---|---|---------|---------|
| | | A1 ブロック | A2 ブロック | | | | A1 ブロック | A2 ブロック |
| 340 | 440 | 216.5 | 108.5 | 70 | 3 | 2 | 6.5 | 7.3 |
| 440 | 540 | 316.5 | 208.5 | 20 | 4 | 3 | 7.8 | 8.6 |
| 540 | 640 | 416.5 | 308.5 | 70 | 5 | 3 | 9.0 | 9.8 |
| 640 | 740 | 516.5 | 408.5 | 20 | 6 | 4 | 10.3 | 11.3 |
| 740 | 840 | 616.5 | 508.5 | 70 | 7 | 4 | 11.6 | 12.4 |
| 940 | 1040 | 816.5 | 708.5 | 70 | 9 | 5 | 13.0 | 13.8 |


注：軸端外径Ø10にて対応可能。詳しいはHIWINまでお問い合わせください。

SK86 (軽荷重型)

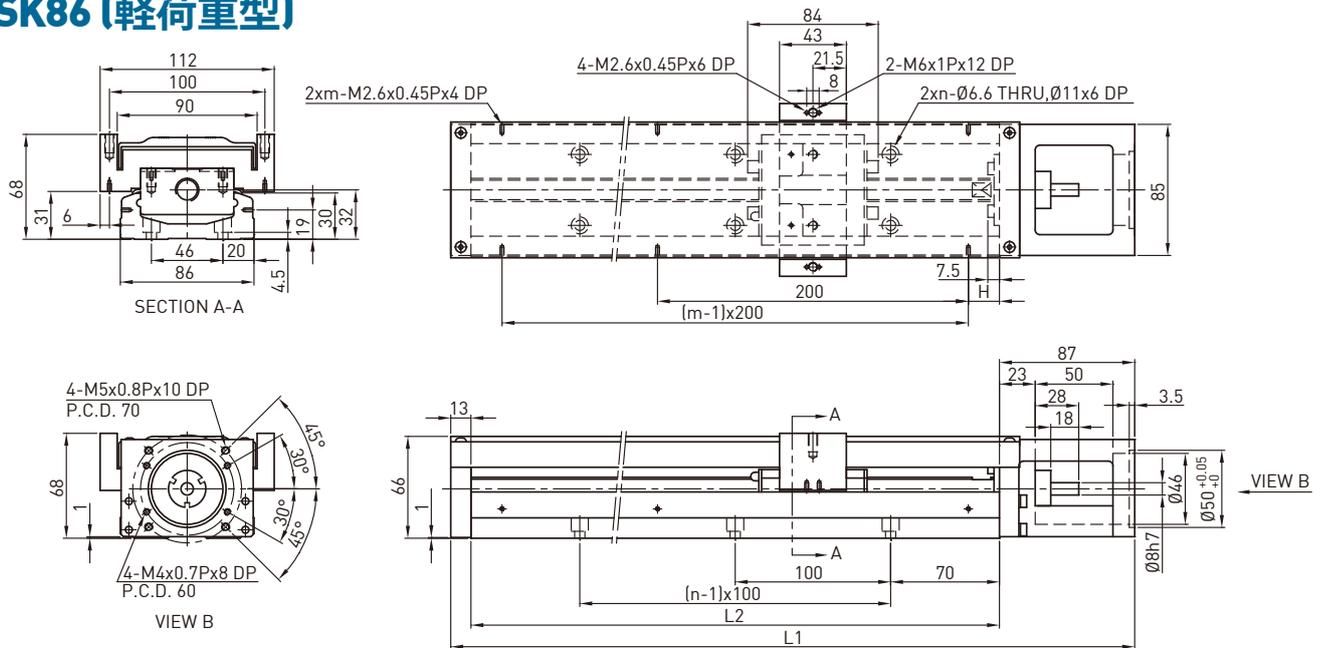


| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | H (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|---|---|---------|---------|
| | | S1 ブロック | S2 ブロック | | | | S1 ブロック | S2 ブロック |
| 340 | 440 | 248.5 | 172.5 | 70 | 3 | 2 | 6.3 | 7.1 |
| 440 | 540 | 348.5 | 272.5 | 20 | 4 | 3 | 7.6 | 8.4 |
| 540 | 640 | 448.5 | 372.5 | 70 | 5 | 3 | 8.8 | 9.6 |
| 640 | 740 | 548.5 | 472.5 | 20 | 6 | 4 | 10.1 | 11.1 |
| 740 | 840 | 648.5 | 572.5 | 70 | 7 | 4 | 11.4 | 12.2 |
| 940 | 1040 | 848.5 | 772.5 | 70 | 9 | 5 | 12.8 | 13.6 |

SK86D (標準型)

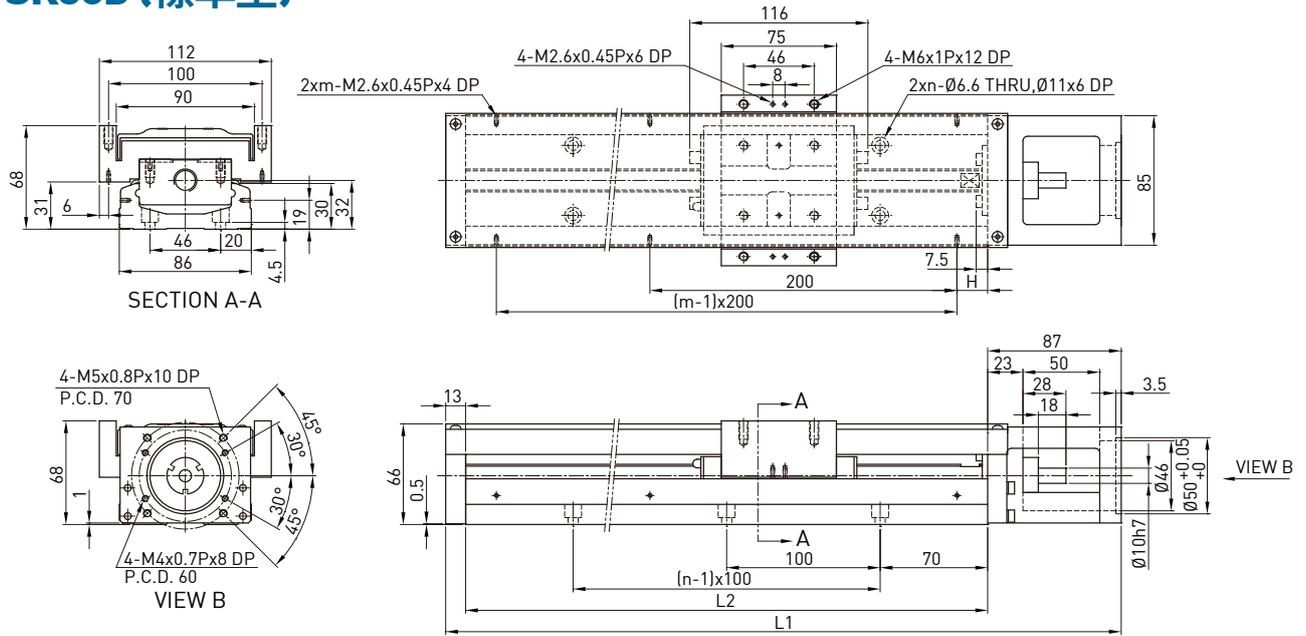

| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | H (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|---|---|---------|---------|
| | | A1 ブロック | A2 ブロック | | | | A1 ブロック | A2 ブロック |
| 340 | 440 | 216.5 | 108.5 | 70 | 3 | 2 | 6.5 | 7.3 |
| 440 | 540 | 316.5 | 208.5 | 20 | 4 | 3 | 7.8 | 8.6 |
| 540 | 640 | 416.5 | 308.5 | 70 | 5 | 3 | 9.0 | 9.8 |
| 640 | 740 | 516.5 | 408.5 | 20 | 6 | 4 | 10.3 | 11.3 |
| 740 | 840 | 616.5 | 508.5 | 70 | 7 | 4 | 11.6 | 12.4 |
| 940 | 1040 | 816.5 | 708.5 | 70 | 9 | 5 | 13.0 | 13.8 |

SK86D (軽荷重型)

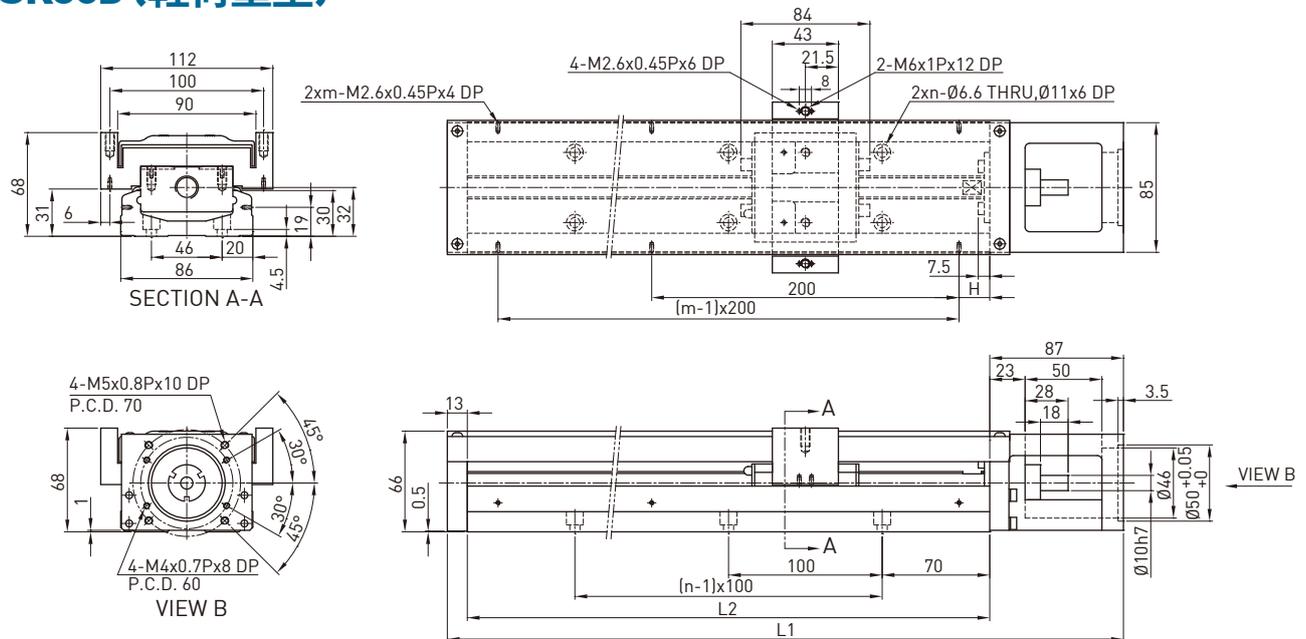

| レール部長さ L2 (mm) | 全長 L1 (mm) | 最大ストローク (mm) | | H (mm) | n | m | 質量 (kg) | |
|-------------------|---------------|--------------|---------|--------|---|---|---------|---------|
| | | S1 ブロック | S2 ブロック | | | | S1 ブロック | S2 ブロック |
| 340 | 440 | 248.5 | 172.5 | 70 | 3 | 2 | 6.3 | 7.1 |
| 440 | 540 | 348.5 | 272.5 | 20 | 4 | 3 | 7.6 | 8.4 |
| 540 | 640 | 448.5 | 372.5 | 70 | 5 | 3 | 8.8 | 9.6 |
| 640 | 740 | 548.5 | 472.5 | 20 | 6 | 4 | 10.1 | 11.1 |
| 740 | 840 | 648.5 | 572.5 | 70 | 7 | 4 | 11.4 | 12.2 |
| 940 | 1040 | 848.5 | 772.5 | 70 | 9 | 5 | 12.8 | 13.6 |

3.9 モータステージとモータフランジ

3.9.1 適用のモータ参照表

HIWIN サーボモータ

| 出力電力 | モータ | 重量 (kg) | 適用のフランジ | | ブレーキ付け (kg) | ドライバ | 重量 (kg) | 備考 |
|------|--------------|---------|---------|------|-------------|------|---------|------|
| | | | SK60 | SK86 | | | | |
| 50W | FRLS052□□A4□ | 0.45 | F2 | F3 | 0.58 | D2T | 1.25 | 220V |
| 100W | FRLS102□□A4□ | 0.6 | F2 | F3 | 0.76 | | | 220V |
| 200W | FRLS202□□06□ | 1 | - | F0 | 1.5 | | | 220V |
| 400W | FRLS402□□06□ | 1.45 | - | F0 | 1.86 | | | 220V |
| 750W | FRMS752□□08□ | 2.66 | - | - | 3.32 | | | 220V |

三菱 サーボモータ

| 出力電力 | モータ | 重量 (kg) | 適用のフランジ | | ブレーキ付け (kg) | ドライバ | 重量 (kg) | 備考 |
|------|----------|---------|---------|------|-------------|------------|---------|------|
| | | | SK60 | SK86 | | | | |
| 50W | HF-KP053 | 0.35 | F1 | F2 | 0.75 | MR-J3S-10A | 0.8 | 220V |
| 100W | HF-KP13 | 0.56 | F1 | F2 | 0.89 | MR-J3S-10A | 0.8 | 220V |
| 200W | HF-KP23 | 0.94 | - | F0 | 1.6 | MR-J3S-20A | 0.8 | 220V |
| 400W | HF-KP43 | 1.5 | - | F0 | 2.1 | MR-J3S-40A | 1 | 220V |

松下 サーボモータ

| 出力電力 | モータ | 重量 (kg) | 適用のフランジ | | ブレーキ付け (kg) | ドライバ | 重量 (kg) | 備考 |
|------|-----------|---------|---------|------|-------------|-----------|---------|------|
| | | | SK60 | SK86 | | | | |
| 50W | MSMD5AZP1 | 0.32 | F2 | F3 | 0.53 | MADDT1105 | 0.8 | 110V |
| 50W | MSMD5AZP1 | 0.32 | F2 | F3 | 0.53 | MADDT1205 | 0.8 | 220V |
| 100W | MSMD011P1 | 0.47 | F2 | F3 | 0.68 | MADDT1107 | 0.8 | 110V |
| 100W | MSMD012P1 | 0.47 | F2 | F3 | 0.68 | MADDT1205 | 0.8 | 220V |
| 200W | MSMD021P1 | 0.82 | - | F1 | 1.3 | MADDT2110 | 1.1 | 110V |
| 200W | MSMD022P1 | 0.82 | - | F1 | 1.3 | MADDT1207 | 0.8 | 220V |
| 400W | MSMD041P1 | 1.2 | - | F1 | 1.7 | MADDT3120 | 1.5 | 110V |
| 400W | MSMD042P1 | 1.2 | - | F1 | 1.7 | MADDT2210 | 1.1 | 220V |
| 750W | MSMD082S1 | 2.3 | - | F4 | 3.1 | MADDT3520 | 1.5 | 220V |

安川 サーボモータ


| 出力電力 | モータ | 重量 (kg) | 適用のフランジ | | ブレーキ付け (kg) | ドライバ | 重量 (kg) | 備考 |
|------|---------------|---------|---------|------|-------------|--------------|---------|---------|
| | | | SK60 | SK86 | | | | |
| 50W | SGMAV-A5ADA61 | 0.3 | F1 | F2 | - | SGDV-R70A01A | 0.9 | キー付 |
| 50W | SGMAV-A5ADA2C | 0.3 | F1 | F2 | - | SGDV-R70A01A | 0.9 | キーなし |
| 50W | SGMAV-A5ADA21 | 0.3 | F1 | F2 | 0.75 | SGDV-R70A01A | 0.9 | 中級イナーシア |
| 100W | SGMAV-01ADA64 | 0.4 | F1 | F2 | 0.89 | SGDV-R90A01A | 0.9 | - |
| 200W | SGMAV-02ADA65 | 0.9 | - | F0 | 1.6 | SGDV-1R6A01A | 0.9 | - |
| 400W | SGMAV-04ADA66 | 1.2 | - | F0 | 2.1 | SGDV-2R8A01A | 1 | - |

オリエンタルステッピングモータ

| シリーズ | スペック | 適用のフランジ | | モータ含み | 重量 (kg) | ドライバ含み | 重量 (kg) |
|---------------------------|------------|---------|------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | SK60 | SK86 | | | | |
| CSK 2相 | CSK243-AP | F5 | - | PK243-01A | 0.21 | CSD2109-P | 0.12 |
| | CSK244-AP | F5 | - | PK244-01A | 0.27 | CSD2112-P | 0.12 |
| | CSK245-AP | F5 | - | PK245-01A | 0.35 | CSD2112-P | 0.12 |
| | CSK264-AP | F4 | F6 | PK264-02A | 0.45 | CSD2120-P | 0.12 |
| | CSK266-AP | F4 | F6 | PK266-02A | 0.7 | CSD2120-P | 0.12 |
| | CSK268-AP | F4 | F6 | PK268-02A | 1 | CSD2120-P | 0.12 |
| CFKII 5相マイクロ ステッピング | CFK543AP2 | F5 | - | PK543NAW | 0.21 | DFC5107P | 0.2 |
| | CFK544AP2 | F5 | - | PK544NAW | 0.27 | DFC5107P | 0.2 |
| | CFK545AP2 | F5 | - | PK545NAW | 0.35 | DFC5107P | 0.2 |
| | CFK564AP2 | - | F5 | PK564NAW | 0.6 | DFC5114P | 0.2 |
| | CFK566AP2 | - | F5 | PK566NAW | 0.8 | DFC5114P | 0.2 |
| | CFK569AP2 | - | F5 | PK569NAW | 1.3 | DFC5114P | 0.2 |
| | CFK566HAP2 | - | F5 | PK566HNAW | 0.8 | DFC5128P | 0.22 |
| | CFK569HAP2 | - | F5 | PK569HNAW | 1.3 | DFC5128P | 0.22 |
| UMK 2相 | UMK243A | F5 | - | PK243-01 | 0.21 | UDK2109 | 0.47 |
| | UMK244A | F5 | - | PK244-01 | 0.27 | UDK2112 | 0.47 |
| | UMK245A | F5 | - | PK245-01 | 0.35 | UDK2112 | 0.47 |
| | UMK264A | F4 | F6 | PK264-02 | 0.45 | UDK2120 | 0.47 |
| | UMK266A | F4 | F6 | PK266-02 | 0.7 | UDK2120 | 0.47 |
| | UMK268A | F4 | F6 | PK268-02 | 1 | UDK2120 | 0.47 |
| RK 5相 | RK543AA | F5 | - | PK543W | 0.25 | RKD507-A | 0.4 |
| | RK544AA | F5 | - | PK544W | 0.3 | RKD507-A | 0.4 |
| | RK545AA | F5 | - | PK545W | 0.4 | RKD507-A | 0.4 |
| | RK566AA | - | F5 | PK566W | 0.8 | RKD514L-A | 0.85 |
| | RK569AA | - | F5 | PK569W | 1.3 | RKD514L-A | 0.85 |


3.9.2 HIWINサーボモータ仕様

SK60

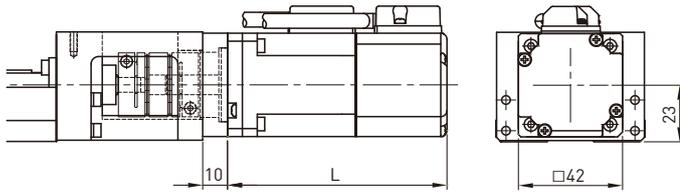


| 型式 | 出力 | ブレーキ | フランジ | L(mm) | 質量(kg)* |
|------|-----|-------|------|-------|---------|
| M05□ | 50W | 無し | F2 | 88.5 | 0.51 |
| K05□ | | 有り | | 117 | 0.64 |
| M10□ | 無し | 110.5 | | 0.66 | |
| K10□ | 有り | 139 | | 0.82 | |

SK86

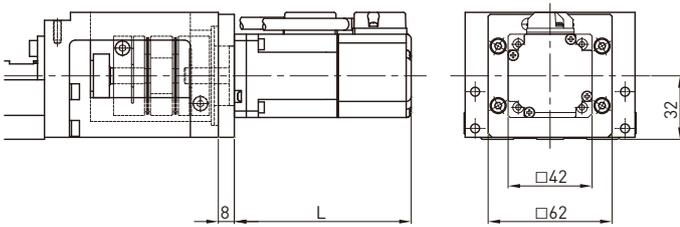

| 型式 | 出力 | ブレーキ | フランジ | L(mm) | 質量(kg)* |
|------|-----|-------|------|-------|---------|
| M05□ | 50W | 無し | F3 | 88.5 | 0.65 |
| K05□ | | 有り | | 117 | 0.78 |
| M10□ | 無し | 110.5 | | 0.80 | |
| K10□ | 有り | 139 | | 0.96 | |

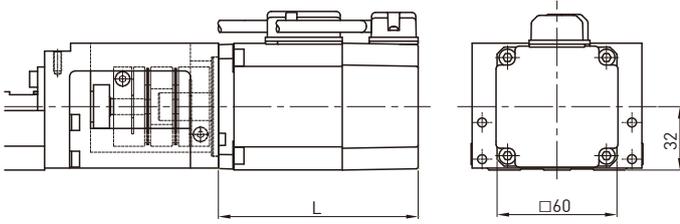



| 型式 | 出力 | ブレーキ | フランジ | L(mm) | 質量(kg)* |
|------|------|-------|------|-------|---------|
| M20□ | 200W | 無し | F0 | 100 | 1.13 |
| K20□ | | 有り | | 133 | 1.63 |
| M40□ | 無し | 121.5 | | 1.58 | |
| K40□ | 有り | 154.5 | | 1.99 | |

* 質量はモータ、フランジ、カップリングの合計質量で、単軸ロボット本体の質量は含みません。



3.9.3 モータテーブルとモータフランジ

SK60, SK60D



モータテーブル F0





モータフランジ F3





モータフランジ F1





モータフランジ F4





モータフランジ F2





モータフランジ F5



アダプタブラケット H0

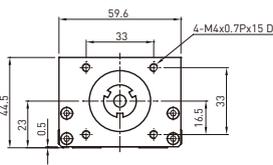



アダプタブラケット H1

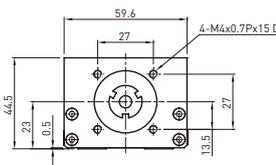



* SK60Dはカップリング接続部の軸径がØ6→Ø8になっています。

SK86, SK86D



モータテーブル F0

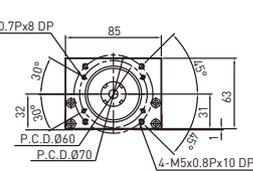



モータフランジ F4

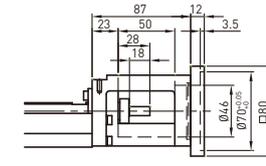



モータフランジ F1

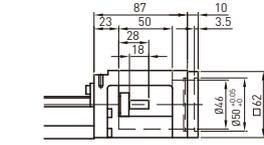



モータフランジ F5

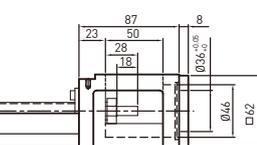



モータフランジ F2

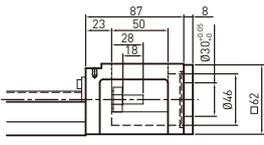



モータフランジ F6

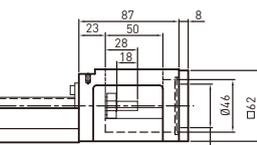

モータフランジ F3

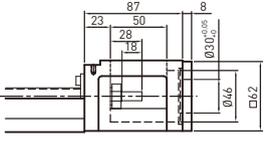


アダプタブラケット H0

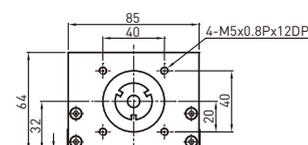


* SK86Dはカップリング接続部の軸径がØ8→Ø10になっています。

3.10 センサ

センサレール

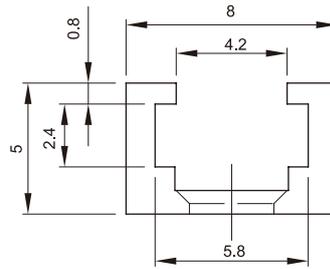


センサ

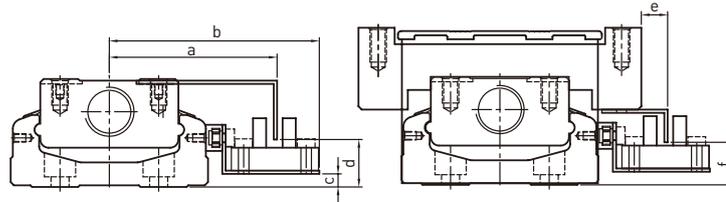


| 型番 | a | b | c | d | e | f |
|------|------|------|---|------|---|----|
| SK60 | 51 | 63.8 | 4 | 14.5 | 8 | 13 |
| SK86 | 63.5 | 76.7 | 8 | 18 | 8 | 18 |

センサレール S1 : Omron EE-SX671

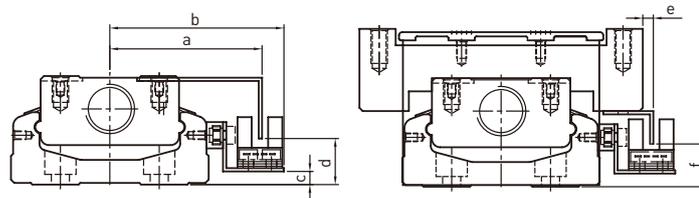

| 型番 | a | b | c | d | e | f |
|------|------|------|---|----|-----|----|
| SK60 | 46.2 | 52.8 | 4 | 14 | 3.2 | 13 |
| SK86 | 59 | 65.7 | 8 | 18 | 3 | 18 |

センサレール S2 : Omron EE-SX674

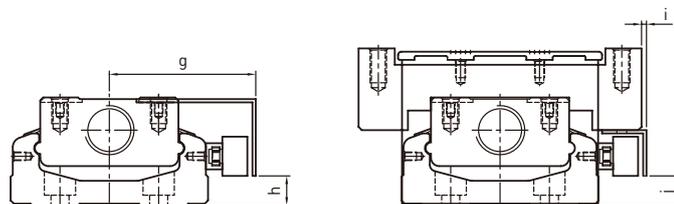

| 型番 | g | h | i | j |
|------|------|----|---|----|
| SK60 | 44.5 | 9 | 2 | 9 |
| SK86 | 57 | 13 | 1 | 13 |

センサレール S3, S4 : PANASONIC GX-F12A, PANASONIC GX-F12A-P

単軸ロボット

4. KCシリーズ


HIWIN KC単軸ロボットはモジュラーデザインにより、ボールねじとリニアガイドウェイを統合しています。高精度のボールねじ伝達機構と、ガイド機構としてのUレールを採用することにより、高精度、高効率、省スペース、簡易取付などの特徴があります。

4.1 特長


- ◎ アルミ押出で軽量化
- ◎ 取付が簡単
- ◎ 精度を最大重視

4.2 応用

- ◎ 自動搬送機構
- ◎ 自動検査設備
- ◎ 自動組立て設備

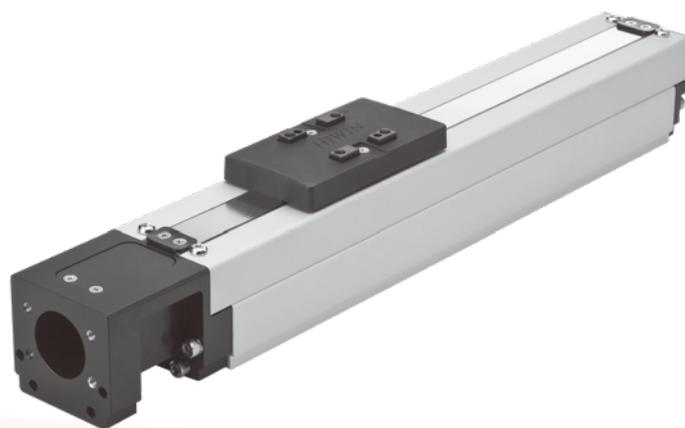

4.3 呼び型番

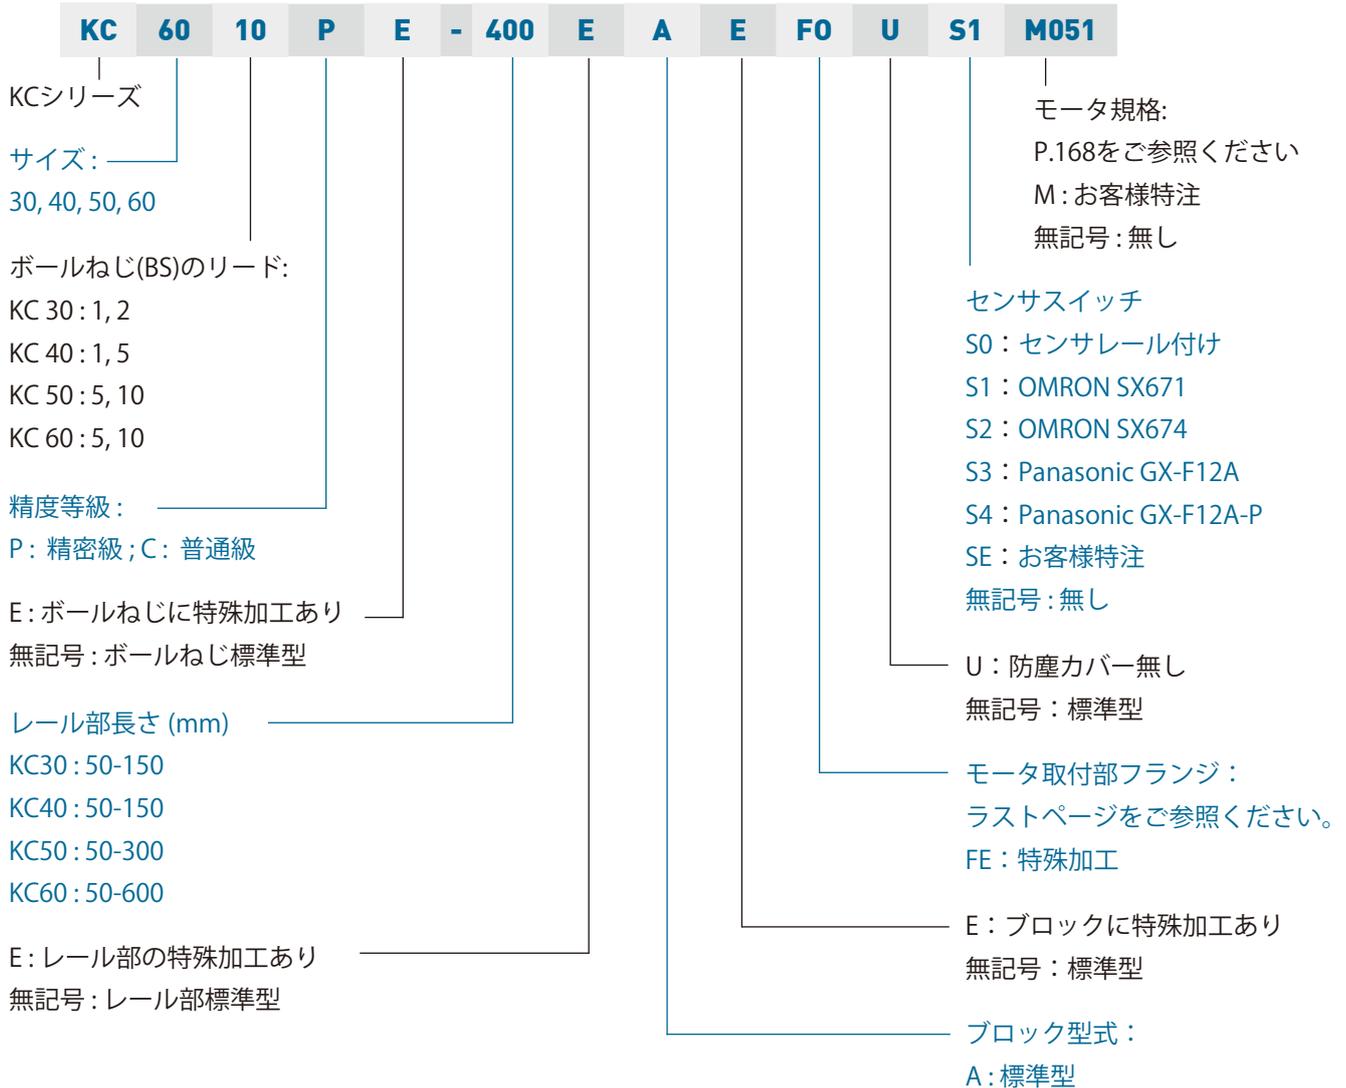

4.4 精度


◎ 繰り返し位置決め精度

C: 標準級=±0.02mm, P: 精密級=±0.01mm

※注意: KC単軸ロボットは絶対位置決め精度が規定されていません。

◎ 走り平行度

取付け面と底部の平行度は0.1mm/m以下。検査距離は底部の二倍の幅で、方法は以下の通りです。









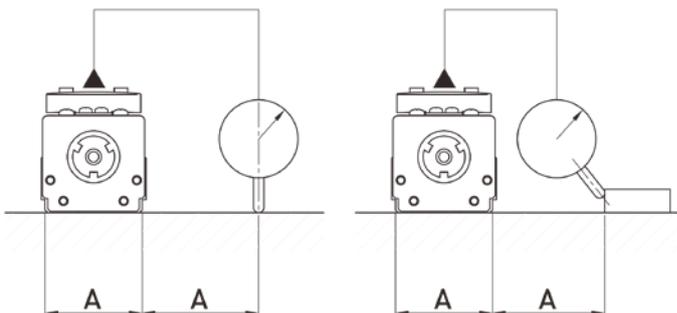


※注意: 取付ベースの平面度は0.02mm/300mm以下を推奨します。

4.5 負荷規格


速度-負荷関係図は以下の条件でのものであり、もしも異なる使用条件でお使いになる場合、HIWINの営業までご連絡ください。

- ◎ 予想寿命おおよそ5,000 Km。
- ◎ 加速度は0.3G(リード1mmの場合は0.2G)。
- ◎ 有効ストローク100mm。
- ◎ 重心位置は取付面の上方向に0.5x底の幅(w)。

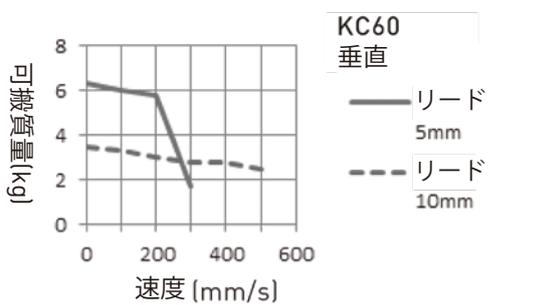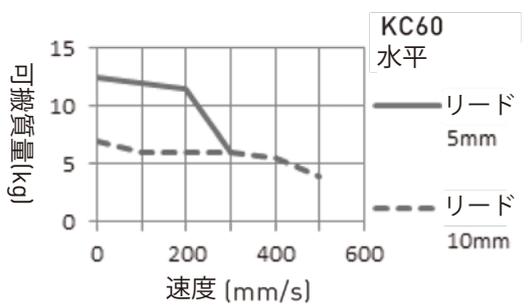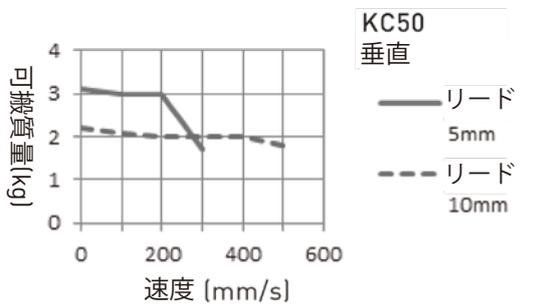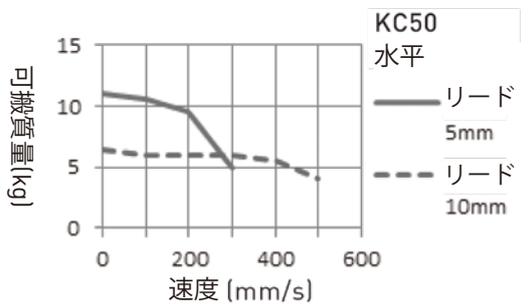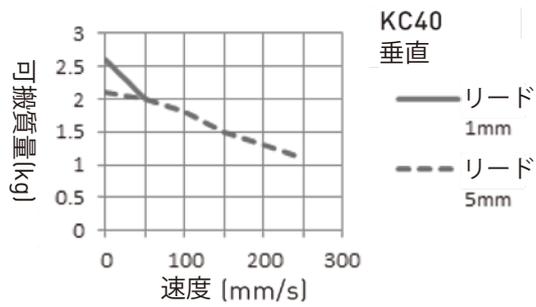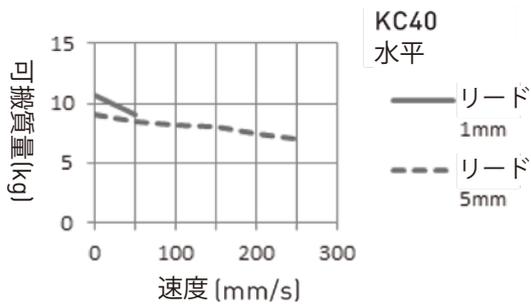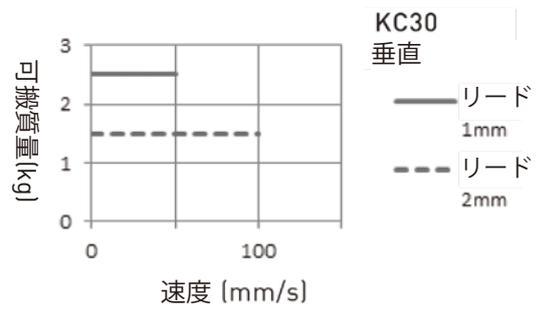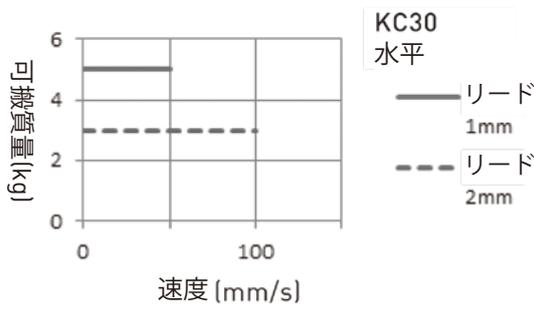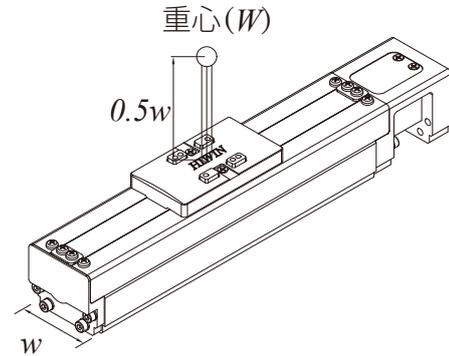


4.6 KC シリーズ



KC30

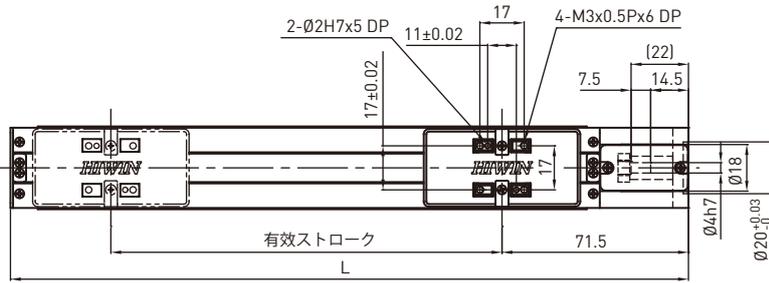



標準型

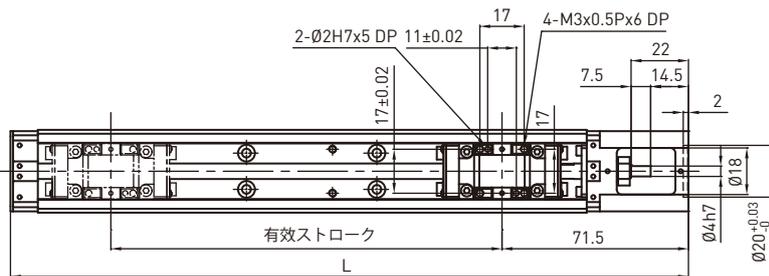



カバー無し

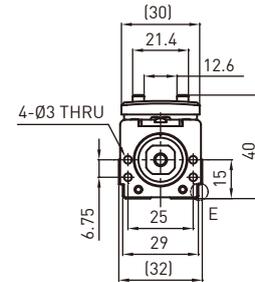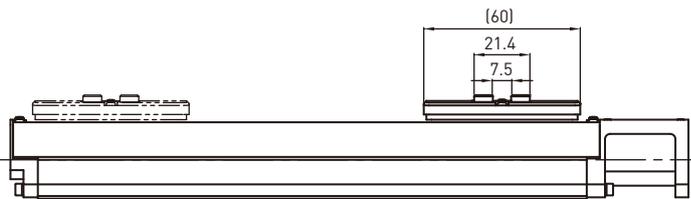

標準型

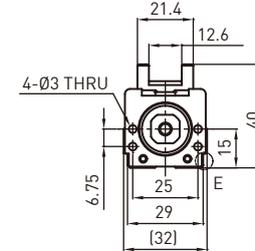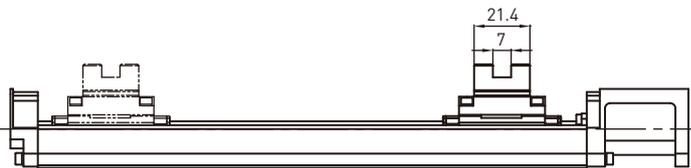


カバー無し

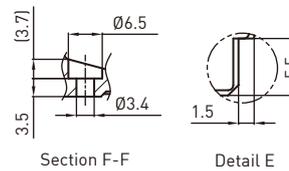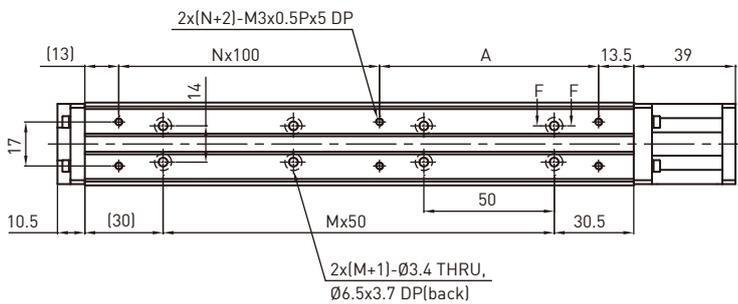


| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 標準質量 (kg) | カバー無し質量 (kg) |
|--------------|-----|----|---|---|-----------|--------------|
| 50 | 160 | 84 | 1 | 0 | 0.28 | 0.24 |
| 100 | 210 | 34 | 2 | 1 | 0.34 | 0.3 |
| 150 | 260 | 84 | 3 | 1 | 0.4 | 0.36 |

注：軸端外径Ø4はØ3にも対応可能。詳しくはHIWINまでお問い合わせください。


KC40

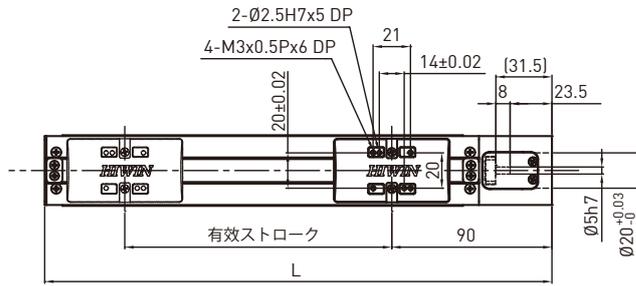

標準型

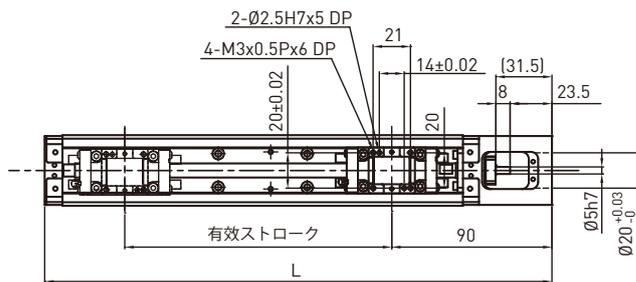





カバー無し

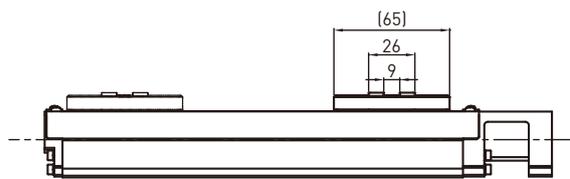

標準型



カバー無し

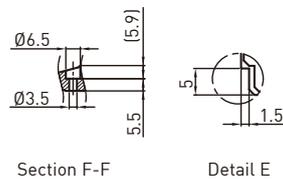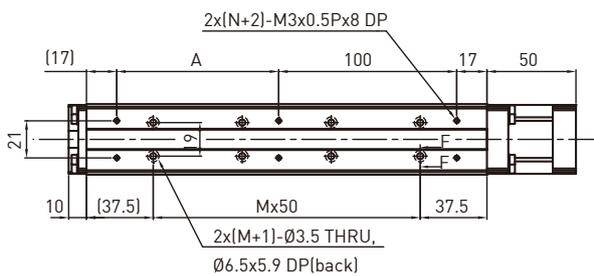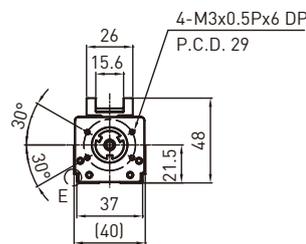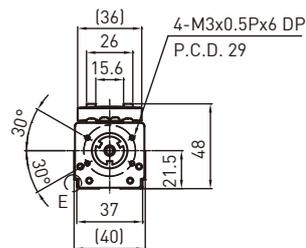



Section F-F

Detail E



| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 標準質量 (kg) | カバー無し質量 (kg) |
|--------------|-----|----|---|---|-----------|--------------|
| 50 | 185 | 91 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 |
| 100 | 235 | 41 | 2 | 1 | 0.7 | 0.6 |
| 150 | 285 | 91 | 3 | 1 | 0.8 | 0.7 |
| 200 | 335 | 41 | 4 | 2 | 0.9 | 0.8 |

注：軸端外径Ø5はØ4に対処可能。詳しくはHIWINまでお問い合わせください。



KC40 モータ右付け式

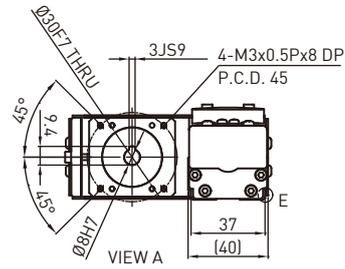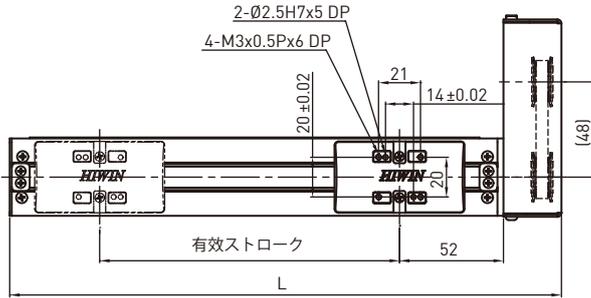


標準型

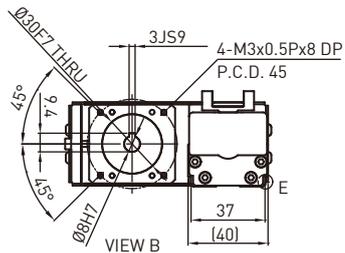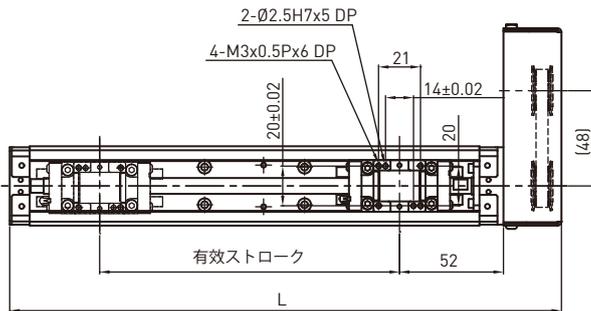



カバー無し

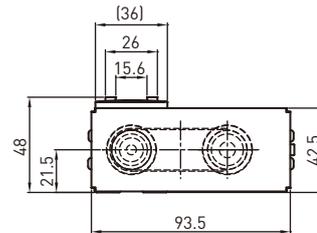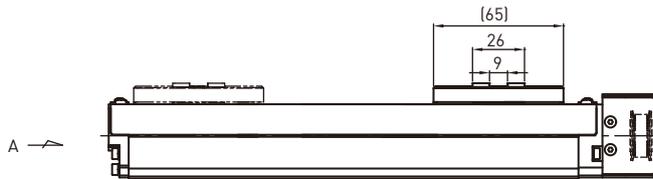

標準型

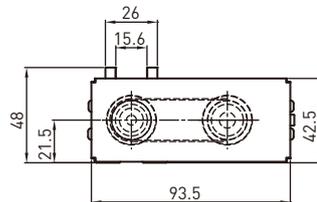


カバー無し

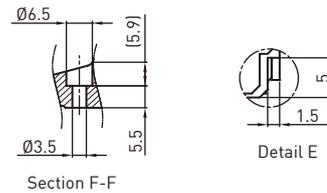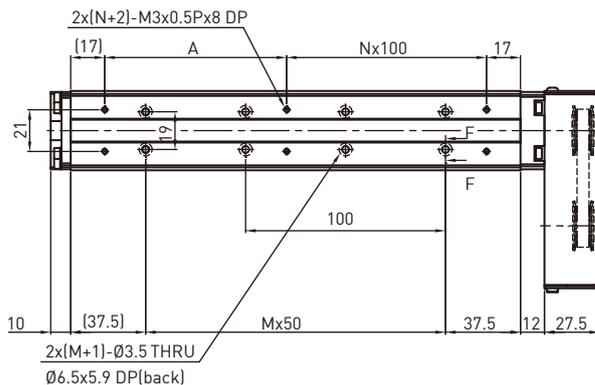


| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 標準質量 (kg) | カバー無し質量 (kg) |
|--------------|-------|----|---|---|-----------|--------------|
| 50 | 174.5 | 91 | 1 | 0 | 0.7 | 0.6 |
| 100 | 224.5 | 41 | 2 | 1 | 0.8 | 0.7 |
| 150 | 274.5 | 91 | 3 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| 200 | 324.5 | 41 | 4 | 2 | 1 | 0.9 |


KC50

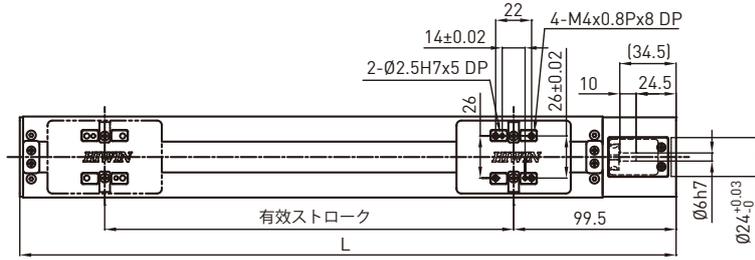


標準型

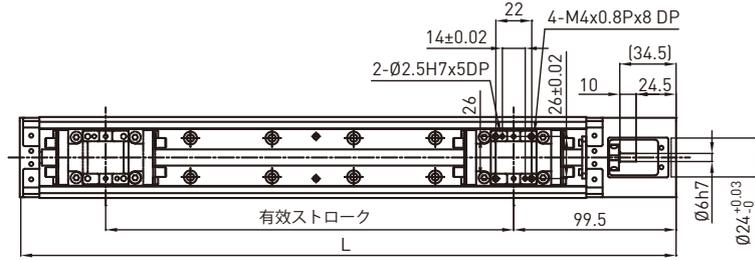




カバー無し

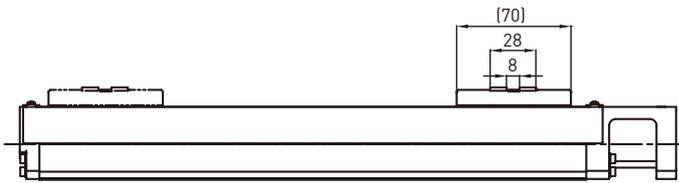

標準型

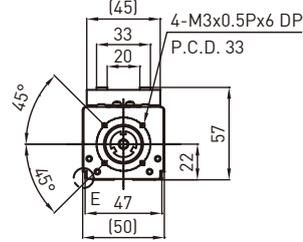


カバー無し

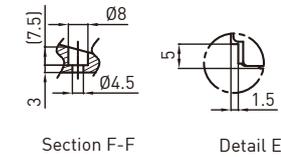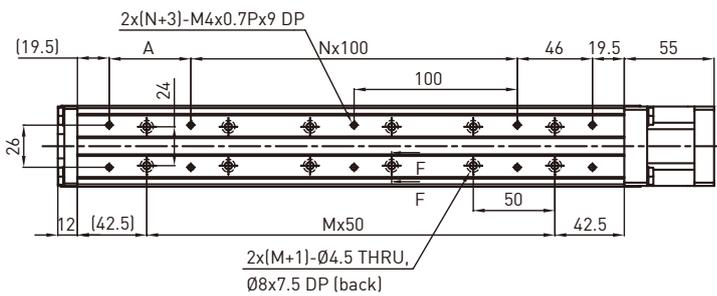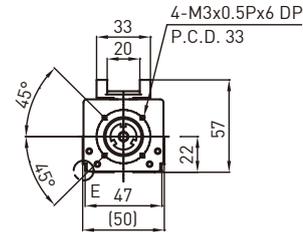

| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 標準質量 (kg) | カバー無し質量 (kg) |
|--------------|-----|-----|---|---|-----------|--------------|
| 50 | 202 | 50 | 1 | 0 | 1.1 | 1 |
| 100 | 252 | 100 | 2 | 0 | 1.2 | 1.1 |
| 150 | 302 | 50 | 3 | 1 | 1.4 | 1.2 |
| 200 | 352 | 100 | 4 | 1 | 1.5 | 1.4 |
| 250 | 402 | 50 | 5 | 2 | 1.6 | 1.5 |
| 300 | 452 | 100 | 6 | 2 | 1.8 | 1.6 |


注：軸端外径Ø6はØ5にても対応可能。詳しくはHIWINまでお問い合わせください。

KC50 モータ左付け式

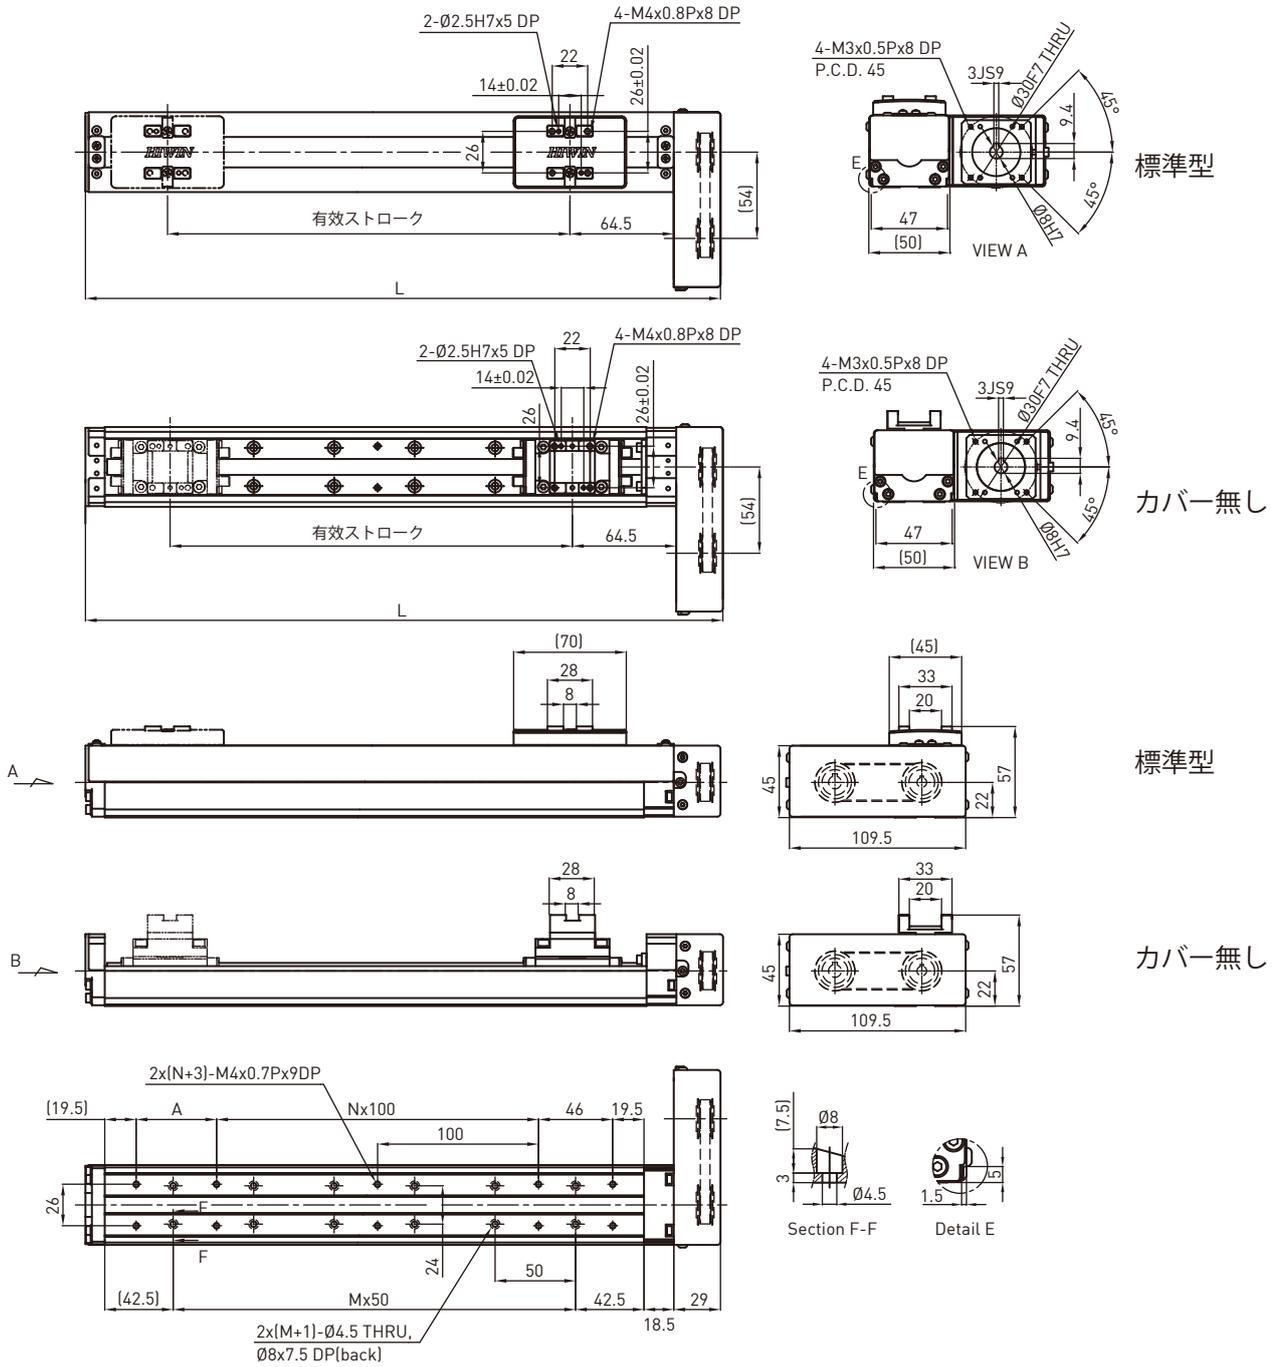

| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 標準質量 (kg) | カバー無し質量 (kg) |
|--------------|-------|-----|---|---|-----------|--------------|
| 50 | 194.5 | 50 | 1 | 0 | 1.2 | 1.1 |
| 100 | 244.5 | 100 | 2 | 0 | 1.3 | 1.2 |
| 150 | 294.5 | 50 | 3 | 1 | 1.4 | 1.4 |
| 200 | 344.5 | 100 | 4 | 1 | 1.6 | 1.5 |
| 250 | 349.5 | 50 | 5 | 2 | 1.7 | 1.6 |
| 300 | 444.5 | 100 | 6 | 2 | 1.9 | 1.7 |

KC50 モータ右付け式

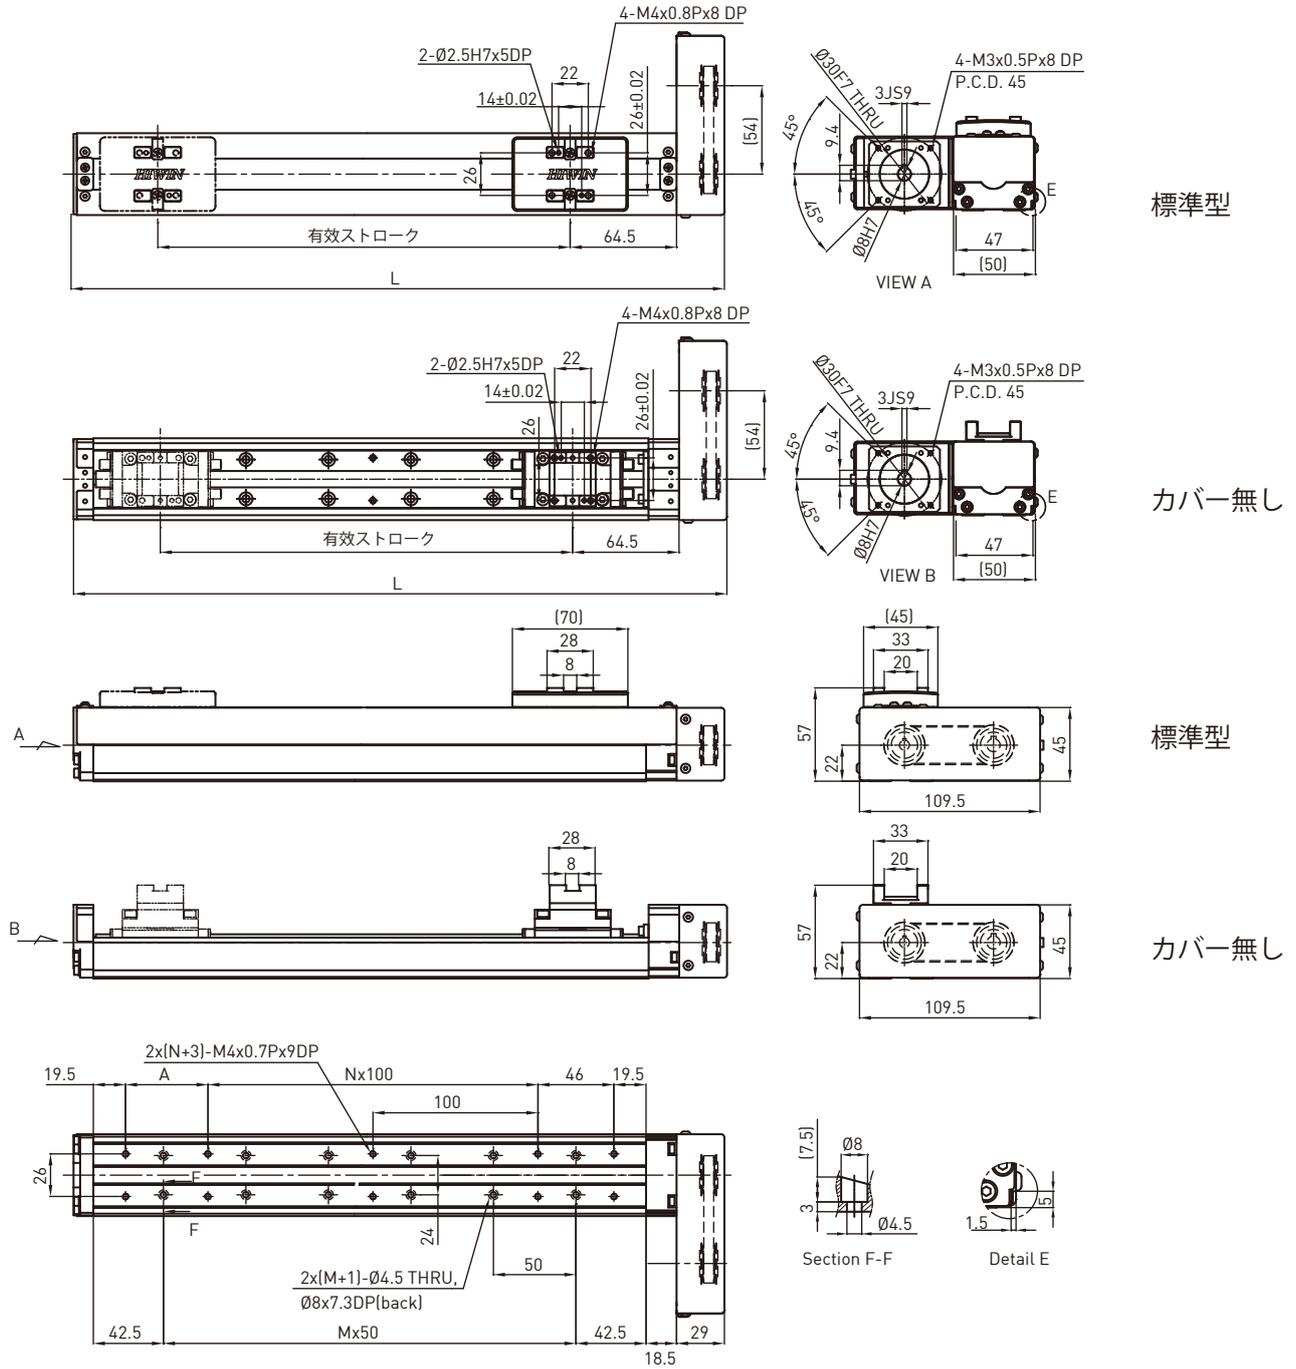

標準型


カバー無し

標準型


カバー無し

| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 標準質量 (kg) | カバー無し質量 (kg) |
|--------------|-------|-----|---|---|-----------|--------------|
| 50 | 194.5 | 50 | 1 | 0 | 1.1 | 1 |
| 100 | 244.5 | 100 | 2 | 0 | 1.2 | 1.1 |
| 150 | 294.5 | 50 | 3 | 1 | 1.4 | 1.2 |
| 200 | 344.5 | 100 | 4 | 1 | 1.5 | 1.4 |
| 250 | 349.5 | 50 | 5 | 2 | 1.6 | 1.5 |
| 300 | 444.5 | 100 | 6 | 2 | 1.7 | 1.6 |

KC60

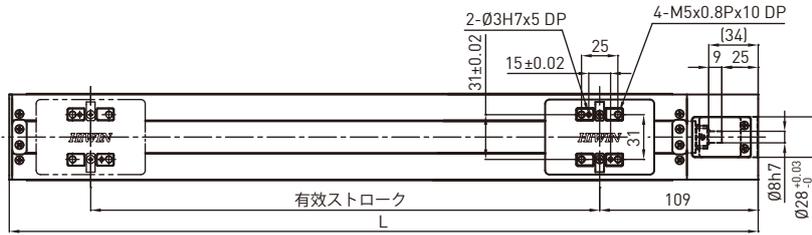

標準型

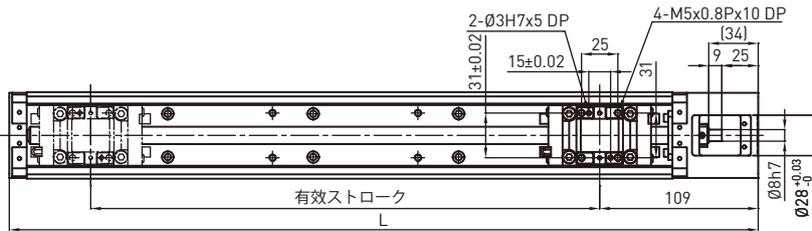



カバー無し



標準型




カバー無し

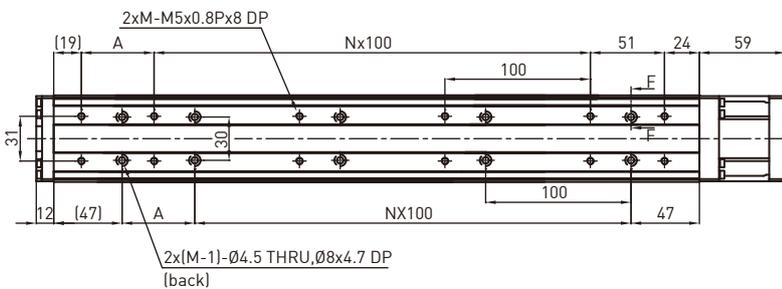

Section F-F



Detail G




Detail E

| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 標準質量 (kg) | カバー無し質量 (kg) |
|--------------|-----|-----|---|---|-----------|--------------|
| 50 | 215 | 50 | 3 | 0 | 1.4 | 1.1 |
| 100 | 265 | 100 | 3 | 0 | 1.5 | 1.2 |
| 150 | 315 | 50 | 4 | 1 | 1.7 | 1.4 |
| 200 | 365 | 100 | 4 | 1 | 1.8 | 1.5 |
| 250 | 415 | 50 | 5 | 2 | 2 | 1.7 |
| 300 | 465 | 100 | 5 | 2 | 2.1 | 1.8 |
| 350 | 515 | 50 | 6 | 3 | 2.3 | 2 |
| 400 | 565 | 100 | 6 | 3 | 2.4 | 2.1 |
| 450 | 615 | 50 | 7 | 4 | 2.6 | 2.3 |
| 500 | 665 | 100 | 7 | 4 | 2.7 | 2.4 |
| 550 | 715 | 50 | 8 | 5 | 2.9 | 2.6 |
| 600 | 765 | 100 | 8 | 5 | 3 | 2.7 |


注：軸端外径Ø8はØ6にてでも対応可能。詳しくはHIWINまでお問い合わせください。

KC60 モータ左付け式

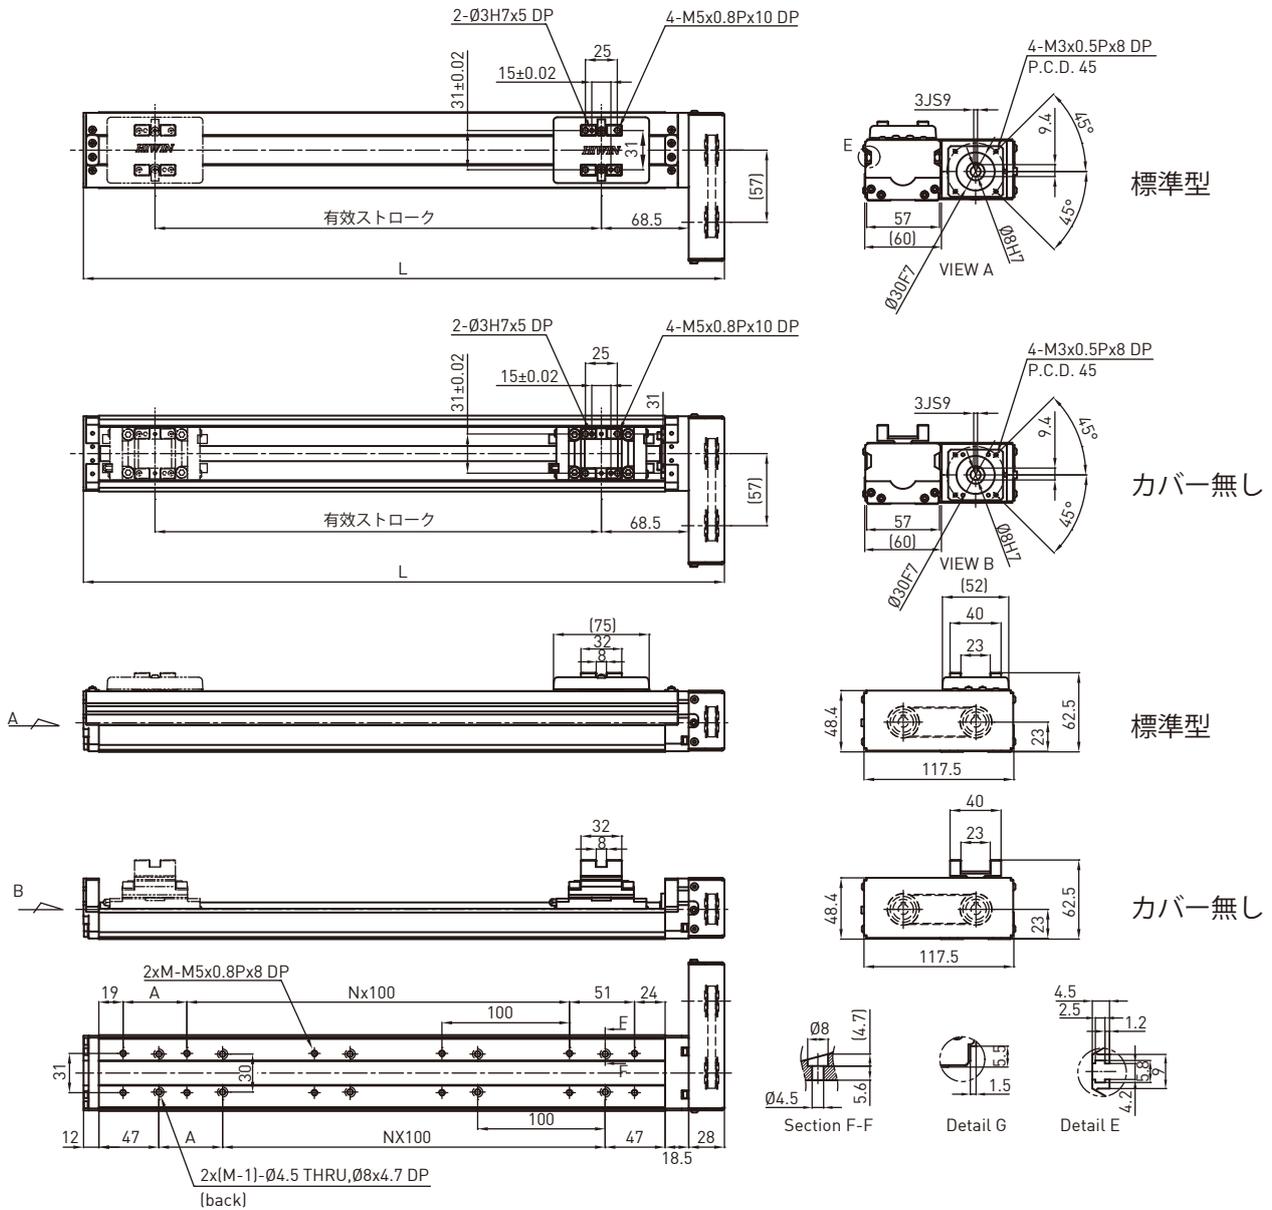

| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 標準質量 (kg) | カバー無し質量 (kg) |
|--------------|-------|-----|---|---|-----------|--------------|
| 50 | 202.5 | 50 | 3 | 0 | 1.7 | 1.6 |
| 100 | 252.5 | 100 | 3 | 0 | 1.8 | 1.7 |
| 150 | 302.5 | 50 | 4 | 1 | 2 | 1.8 |
| 200 | 352.5 | 100 | 4 | 1 | 2.2 | 1.9 |
| 250 | 402.5 | 50 | 5 | 2 | 2.5 | 2 |
| 300 | 452.5 | 100 | 5 | 2 | 2.6 | 2.2 |
| 350 | 502.5 | 50 | 6 | 3 | 2.8 | 2.3 |
| 400 | 552.5 | 100 | 6 | 3 | 3 | 2.5 |
| 450 | 602.5 | 50 | 7 | 4 | 3.1 | 2.6 |
| 500 | 652.5 | 100 | 7 | 4 | 3.3 | 2.7 |
| 550 | 702.5 | 50 | 8 | 5 | 3.4 | 2.9 |
| 600 | 752.5 | 100 | 8 | 5 | 3.6 | 3 |

KC60 モータ右付け式

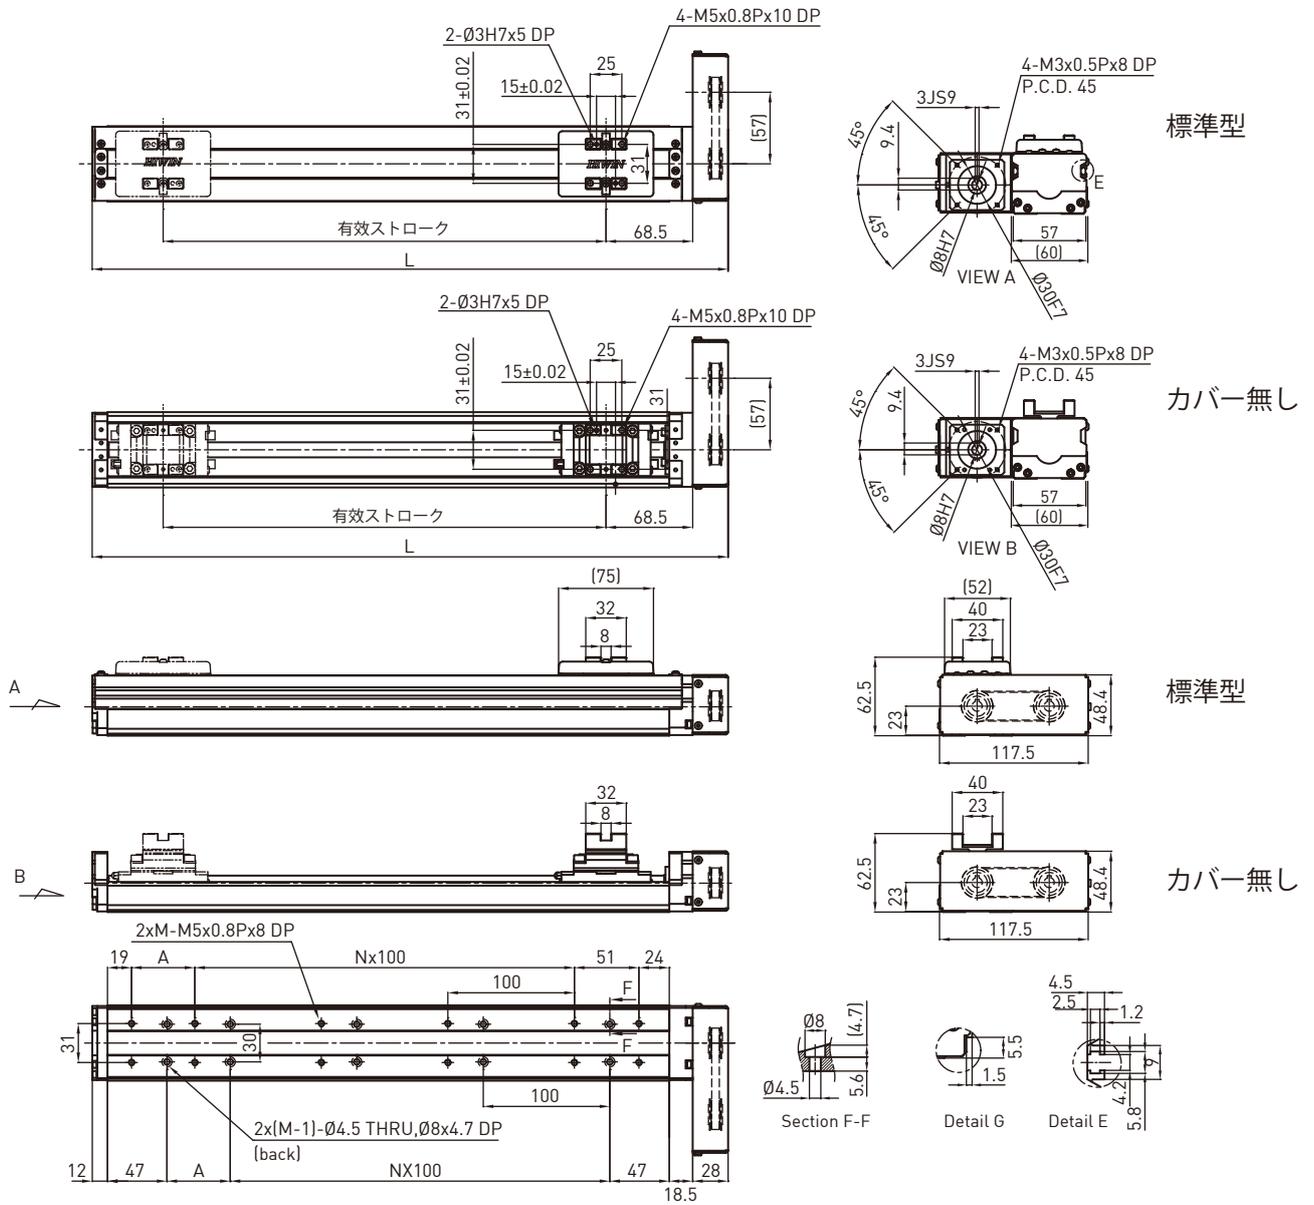

| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 標準質量 (kg) | カバー無し質量 (kg) |
|--------------|-------|-----|---|---|-----------|--------------|
| 50 | 202.5 | 50 | 3 | 0 | 1.7 | 1.6 |
| 100 | 252.5 | 100 | 3 | 0 | 1.8 | 1.7 |
| 150 | 302.5 | 50 | 4 | 1 | 2 | 1.8 |
| 200 | 352.5 | 100 | 4 | 1 | 2.2 | 1.9 |
| 250 | 402.5 | 50 | 5 | 2 | 2.5 | 2 |
| 300 | 452.5 | 100 | 5 | 2 | 2.6 | 2.2 |
| 350 | 502.5 | 50 | 6 | 3 | 2.8 | 2.3 |
| 400 | 552.5 | 100 | 6 | 3 | 3 | 2.5 |
| 450 | 602.5 | 50 | 7 | 4 | 3.1 | 2.6 |
| 500 | 652.5 | 100 | 7 | 4 | 3.3 | 2.7 |
| 550 | 702.5 | 50 | 8 | 5 | 3.4 | 2.9 |
| 600 | 752.5 | 100 | 8 | 5 | 3.6 | 3 |

4.7 適用のモータ参照表


HIWIN サーボモータ

| 型式 | 出力 | ブレーキ | 適用のフランジ | | | |
|------|-----|------|---------|------|------|------|
| | | | KC30 | KC40 | KC50 | KC60 |
| M05□ | 50W | 無し | F4 | F2 | F2 | F2 |
| K05□ | | 有り | | | | |
| M10□ | 無し | | | | | |
| K10□ | 有り | | | | | |


*1. 他のモータが必要な場合は、HIWINにお問い合わせください。
2. カタログP.168を参照してください。

◎ KC30

モータフランジ F2

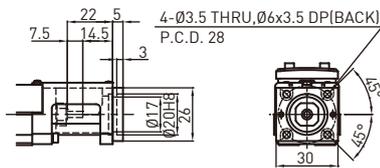


モータフランジ F4

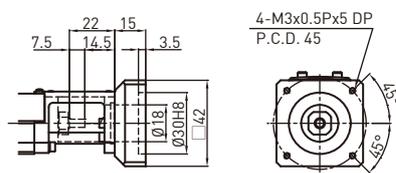


◎ KC40


モータフランジ F1

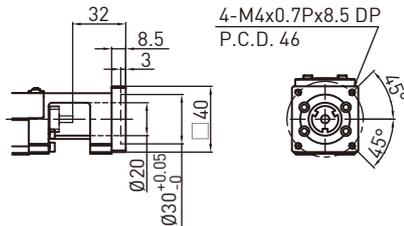

モータフランジ F2

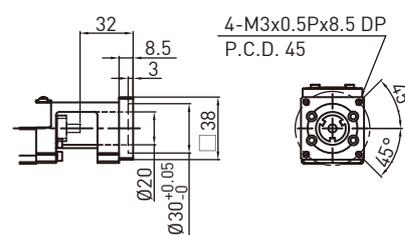


アダプタブラケット H0

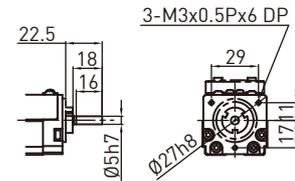


◎ KC50


モータフランジ F1

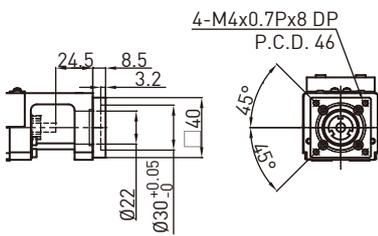

モータフランジ F2

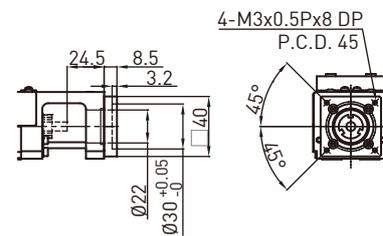


アダプタブラケット H0

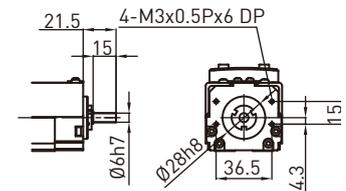


◎ KC60


モータフランジ F1

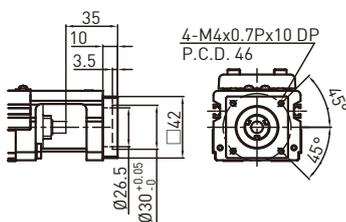

モータフランジ F2

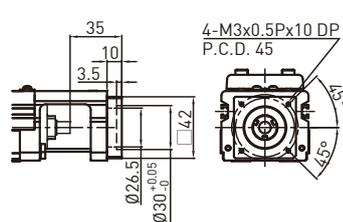

アダプタブラケット H0

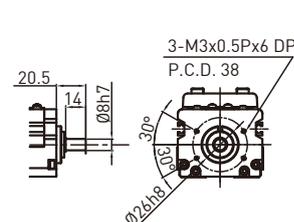

単軸ロボット

5. KAシリーズ

5.1 特長


- ◎ 軽量で高剛性のアルミ押出台座
- ◎ 取付とメンテナンスが容易
- ◎ 多様な組み合わせ方式
- ◎ カスタマーニーズに対応

5.2 応用

- ◎ 精密産業
- ◎ FPD産業
- ◎ 自動搬送機構
- ◎ 自動検査設備
- ◎ 自動組立装置



5.3 呼び型番

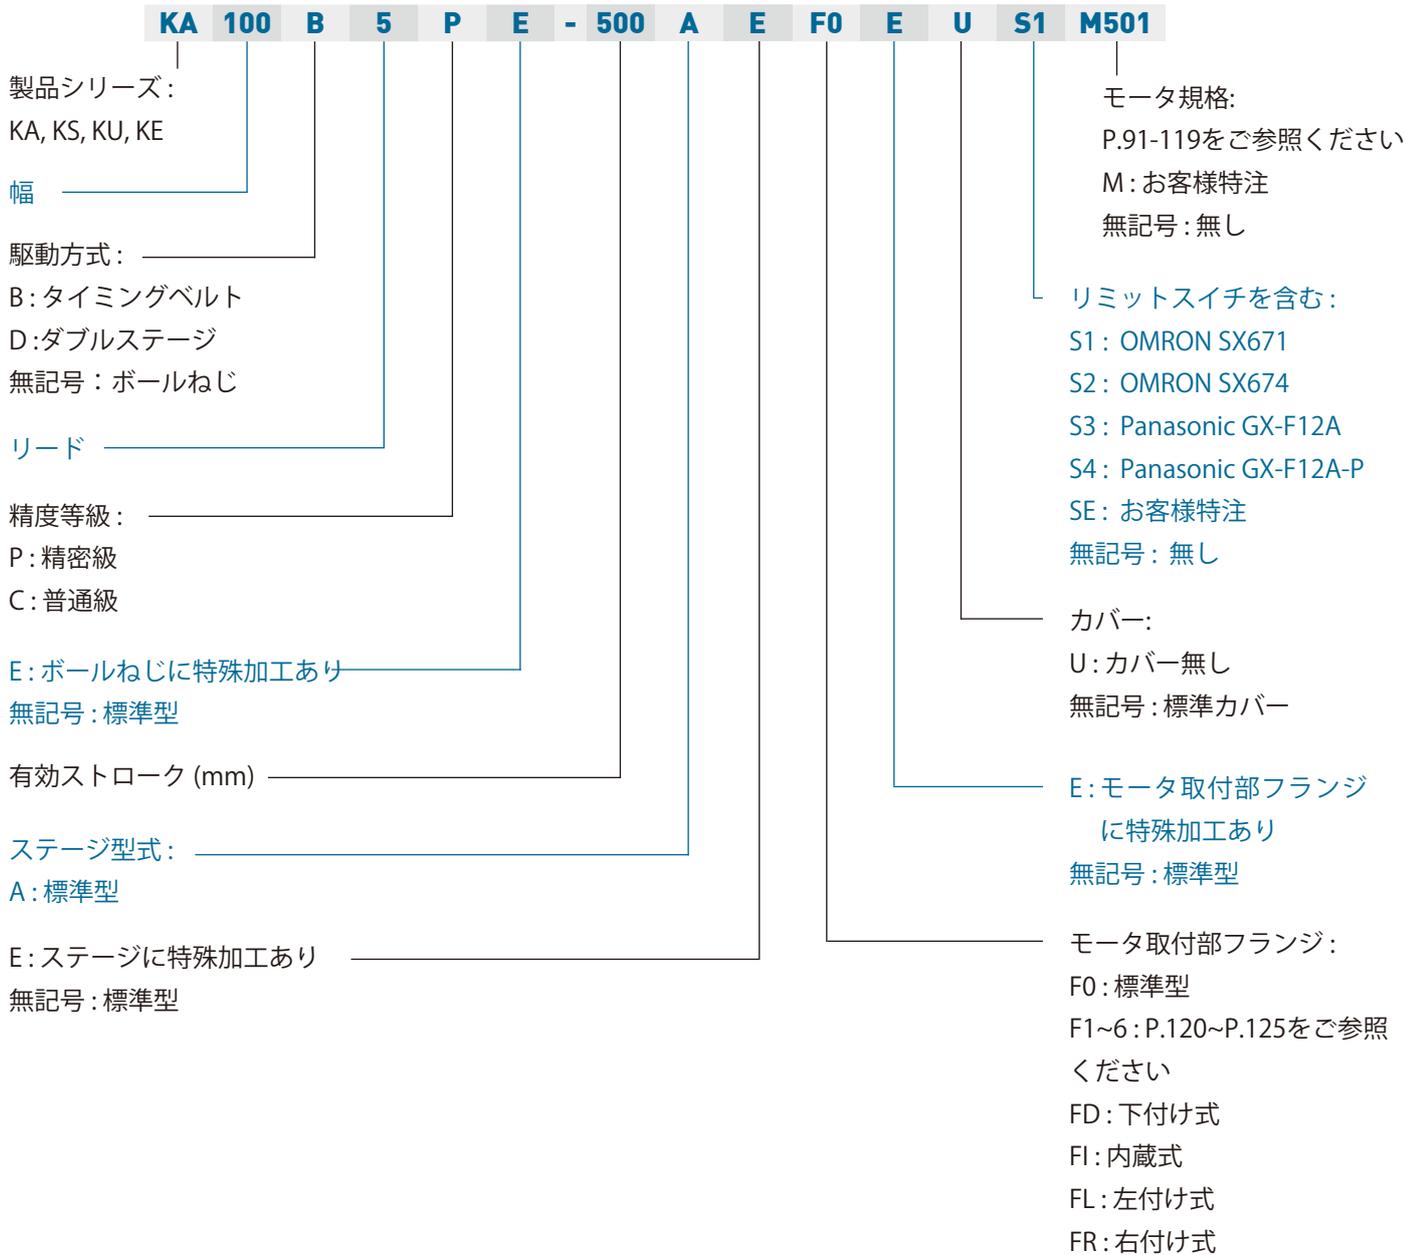

5.4 規格

KAシリーズの呼び番号は以下の通りです。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-----|------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|-----|
| 型番 | リード | 精度等級 | 有効 ストローク | ステージ 型式 | モータ フランジ | アルミ カバー | リミット スイッチ | モータ |

1. 型番

すべてのKAに付されます。数値はアルミベースの幅を表しています。

2. リード

ボールねじのリード(mm表示)は、ボールねじの1回転で進む距離を表しています。下表はKAシリーズに適用可能なボールねじを示しています。

| KA型番 | KA136 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|--|--|
| | KA100 | | | | | | KA170 | | | | | | KA200 | | | | | |
| ボールねじ直径(φ) | 15 | | | 16 | | | 20 | | | 25 | | | 32 | | 25 | | | |
| リード(P) | 10 | 20 | 40 | 5 | 10 | 32 | 5 | 10 | 20 | 40 | 25 | 50 | 32 | 40 | 10 | 25 | | |
| L(左ねじで供給) | | | * | L | L | * | L | | L | * | * | * | * | * | * | * | | |

※大リードねじ、左ねじ、または表示されていないボールねじについてはHIWINにお問い合わせください

3. 精密等級

可動テーブルを前方向および逆方向に動かした後の、同じ位置の繰り返し精度に関する等級です。C：並級=±0.02mm、P：精密級=±0.01mm。繰り返し位置決め精度は、可動テーブルを前方向および逆方向に動かしたときに生ずる最大誤差として計測されます。

注意：KA製品は絶対位置誤差については規定していません。

4. 有効ストローク

KAのテーブルの最大可動距離です。

注意：ストロークがカタログ記載値よりも大きい場合には、振動が起きる可能性があります。改善手段としては、回転数を下げるしかありません。回転数の記述については“速度”の項を参照してください。

5. ステージ型式

KAシリーズは表掲の標準負荷を搬送するように設計されています。より大きな動的負荷あるいは重負荷については、HIWIN営業窓口にご相談ください。

6. モーターフランジ

直結がKAの標準です(カップリング駆動)。種々のタイプのモーターに適合するよう、フランジの種類を用意しています。

| | KA100 | | KA136 | | KA170 | | KA200 | |
|----|-------|-----|-------|--------|-------|--------|-------|-----|
| | ねじ | PCD | ねじ | PCD | ねじ | PCD | ねじ | PCD |
| F0 | M3 | 40 | M4 | 60 | M5 | 70 | M6 | 90 |
| | M4 | 46 | M5 | 70 | | | | |
| F1 | M3 | 45 | M4 | 70 | M6 | 90 | M5 | 70 |
| F2 | | | M4 | 46 | M5 | 90 | M5 | 90 |
| F3 | | | M3 | 45 | M6 | □70 | | |
| F4 | | | M5 | 90 | M6 | □69.58 | | |
| F5 | | | M4 | □50 | | | | |
| F6 | | | M4 | □47.14 | | | | |

FD：底部結合モーター(ベルト/プーリ駆動)

FI：内部結合モーター(カップリング駆動)

FL：左部モーター結合(ベルト/プーリ駆動)

FR：右部モーター結合(ベルト/プーリ駆動)

異なるサイズのフランジについては付録参照。

7. アルミカバー

KAは標準でアルミのカバーを装備しています。U：アルミカバーなしを表します。

8. リミットスイッチ

HIWINはこのカタログで、リミットスイッチのオプションも提示しています。もしご希望のタイプが掲載されていない場合は、営業窓口にご相談ください。

9. モーター

記号なし：モーターは含まれていません。顧客支給のモーターを装着する場合には、HIWINに事前にご連絡ください。

M：モーターを含んでいます。モーター選定には付録をご参照ください。他のカスタム仕様モーターについては、HIWIN営業窓口にご相談ください。









5.5 仕様

| シリーズ | 駆動タイプ | アルミベース幅 | モータ選定 | 最大搬送質量(kg)* | | | | | | | | | | | | | | | | モータ接続 | 型式 | |
|------|-------|---------|-------------------|-------------|---|---|-----|-----|-----|----|---|----|---|---|-----|----|----|-----|----|-----------------------|------------------------|---------|
| | | | | リード(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水平 | | | | | | | | 垂直 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | | | | | |
| KA | ボールねじ | 90 | 100W | | | | 24 | 12 | | | | | | | | 6 | 3 | | | F0, F1 | KA90- | |
| | | 100 | | | | | 50 | 32 | 20 | | | | | | | | 12 | 8 | 3 | | F0, F1, FD, FI, FL, FR | KA100- |
| | | 120 | | | | | 50 | 32 | 20 | | | | | | | | 12 | 8 | 3 | | F0, F1 | KA120- |
| | | 136 | 200W | | | | 95 | 75 | 40 | | | | | | | | 27 | 18 | 7 | | F0~F6, FD, FI, F, FR | KA136- |
| | | 150 | | | | | | 80 | 40 | | | | | | | | | 20 | 8 | | F0~F6 | KA150- |
| | | 170 | | 400W | | | | | 125 | 75 | | | | | | | | 30 | 14 | | F0~F4, FD, FI, FL, FR | KA170- |
| | | 200 | 750W | | | | | 150 | | 85 | | | | | | | 40 | | 20 | F0~F2, FD, FI, FL, FR | KA200 | |
| | ベルト*2 | 100 | 100W | | | | 7.5 | | | | | | | | | | | | | FL, FR | KA100B- | |
| | | 136 | 200W | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | FL, FR | KA136B- | |
| | | 170 | 400W | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | FL, FR | KA170B- | |
| KS | ボールねじ | 90 | 100W | | | | 24 | 12 | | | | | | | | 6 | 3 | | | FI, F1 | KS90- | |
| | | 100 | | | | | 8 | 6 | 3.5 | | | | | | | | 2 | 1.5 | 1 | | F1, FI, FL, FR | KS100- |
| | | 120 | | | | | 50 | 32 | 20 | | | | | | | | 12 | 8 | 3 | | FI, F1 | KS120- |
| | | 140 | 200W | | | | | 75 | 35 | | | | | | | | 18 | 7 | | | FI, FL, FR | KS140 |
| | | 150 | | | | | | 80 | 40 | | | | | | | | | 20 | 8 | | FI | KS150- |
| | | 180 | 400W | | | | | 110 | 50 | | | | | | | | 30 | 14 | | | FI, FL, FR | KS180- |
| | ベルト*2 | 100 | 100W | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | FL, FR | KS100B- |
| | | 140 | 200W | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | FL, FR | KS140B- |
| | | 180 | 400W | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | FL, FR | KS180B- |
| | KU | | 60 | 100W | | | | 30 | 20 | | | | | | | | 7 | 5 | | | F0, F1 | KU60- |
| 80 | | | 200W | | | | 60 | 40 | 20 | | | | | | | | 15 | 10 | 5 | | F0~F6 | KU80- |
| KE | ボールねじ | 30 | 28 stepping drive | 3 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | F0 | KE30- | |
| | | 40 | 50W | | 6 | | 4 | | | | | | | | 1.5 | | 1 | | | F0~F2 | KE40- | |
| | | 50 | | | | 8 | | | | | | | | | | 2 | | | | F0, F1 | KE50- | |
| | | 65 | 100W | | | | 15 | 8 | | | | | | | | | 4 | 2 | | | F0, F1 | KE65- |
| | | 70 | | | | | 20 | 15 | | | | | | | | | 5 | 4 | | | F0, F1 | KE70- |
| | | 90 | 200W | | | | 25 | 23 | | | | | | | | | 6 | 5 | | | F0~F6 | KE90- |

*1. 最大搬送質量は負荷質量の最大数値、荷重重心は可動テーブル中心上です。

2. ベルト駆動KAは水平軸駆動を想定しています。最大速度は1800 mm/sです。

5.6 アルミベースの断面2次モーメント

| シリーズ | 断面2次モーメント (mm ⁴) | I _{xx} | I _{yy} | |
|------|------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| KA | KA100 | 2.17 x 10 ⁵ | 1.81 x 10 ⁶ |  |
| | KA136 | 3.37 x 10 ⁵ | 5.36 x 10 ⁶ |  |
| | KA170 | 8.84 x 10 ⁵ | 1.24 x 10 ⁷ |  |
| | KA200 | 9.52 x 10 ⁵ | 1.90 x 10 ⁷ |  |
| KS | KS100 | 8.67 x 10 ⁴ | 1.45 x 10 ⁶ |  |
| | KS140 | 2.34 x 10 ⁵ | 4.4 x 10 ⁶ |  |
| | KS180 | 3.7 x 10 ⁵ | 1.2 x 10 ⁷ |  |
| KU | KU60 | 5.24 x 10 ⁵ | 5.48 x 10 ⁵ |  |
| | KU80 | 1.56 x 10 ⁵ | 1.67 x 10 ⁶ |  |

5.7 KA の運転速度と有効ストロークの対照表


| KA型番 | KA90 | | KA100 | | | KA120 | | | KA136 | | | KA150 | | KA170 | | KA200 | |
|----------------------|----------------|-----|-------|-----|------|-------|-----|------|-------|-----|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| ボールねじ 外径D (mm) | 12 | | 16 | 15 | | 15 | | | 20 | | | 20 | | 25 | | 25 | |
| リード (mm) | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 有効ストローク (mm) | 最大速度V (mm/sec) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 250 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 250 | 500 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 250 | 500 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1250 |
| 200 | 250 | 500 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1250 |
| 250 | 250 | 500 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1250 |
| 300 | 250 | 500 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1250 |
| 350 | 250 | 500 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1250 |
| 400 | 250 | 500 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1250 |
| 450 | 250 | 500 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1250 |
| 500 | 250 | 500 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1250 |
| 550 | 236 | 472 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1250 |
| 600 | 206 | 412 | 250 | 500 | 1000 | 249 | 477 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1250 |
| 650 | 182 | 364 | 246 | 473 | 949 | 220 | 423 | 949 | 250 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1250 |
| 700 | 161 | 322 | 218 | 419 | 841 | 197 | 377 | 841 | 250 | 500 | 1000 | 488 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1250 |
| 750 | 144 | 288 | 195 | 374 | 751 | 176 | 339 | 751 | 250 | 500 | 1000 | 439 | 904 | 500 | 1000 | 500 | 1250 |
| 800 | 129 | 258 | 175 | 336 | 674 | 159 | 306 | 674 | 232 | 457 | 940 | 397 | 817 | 500 | 1000 | 490 | 1240 |
| 850 | 117 | 234 | 158 | 303 | 609 | 144 | 277 | 609 | 210 | 413 | 848 | 361 | 742 | 462 | 917 | 446 | 1130 |
| 900 | 106 | 212 | 143 | 275 | 553 | 132 | 253 | 553 | 190 | 374 | 770 | 329 | 678 | 422 | 838 | 408 | 1034 |
| 950 | 97 | 194 | 131 | 251 | 504 | 120 | 231 | 504 | 173 | 341 | 701 | 302 | 621 | 387 | 768 | 375 | 950 |
| 1000 | 88 | 176 | 120 | 230 | 461 | 111 | 212 | 461 | 159 | 312 | 642 | 278 | 571 | 356 | 707 | 346 | 875 |
| 1050 | 81 | 162 | 110 | 211 | 424 | 102 | 196 | 424 | 146 | 286 | 589 | 256 | 527 | 329 | 653 | 320 | 809 |
| 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 | 488 | 305 | 605 | 296 | 751 |
| 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 453 | 283 | 562 | 276 | 698 |
| 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | 421 | 264 | 524 | 257 | 651 |
| 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 393 | 246 | 489 | 240 | 608 |

* この対照表は運転速度とストロークの対照用です。有効ストロークが標準規格表を超える場合、HIWINにご相談ください。

5.8 定格動荷重

定格動荷重の定義は図(1)通りです。カタログに示す定格動荷重($F_{yd}, F_{zd}, M_{xd}, M_{yd}, M_{zd}$)は10,000kmの駆動距離に基づいて計算します。実動荷重(F_y, F_z, M_x, M_y, M_z)に対して、 $F_y/F_{yd} + F_z/F_{zd} + M_x/M_{xd} + M_y/M_{yd} + M_z/M_{zd} \leq 1$ であれば寿命は10,000km以上になります。

図(2)は荷重がKA可動テーブルの中央から離れて作用している状態を示しています。実際使用しているときには、荷重がテーブルの中央から働くととは限りません。中央から離れすぎていると、振動、オーバートルクあるいは応答遅れなどを生じる可能性があります。

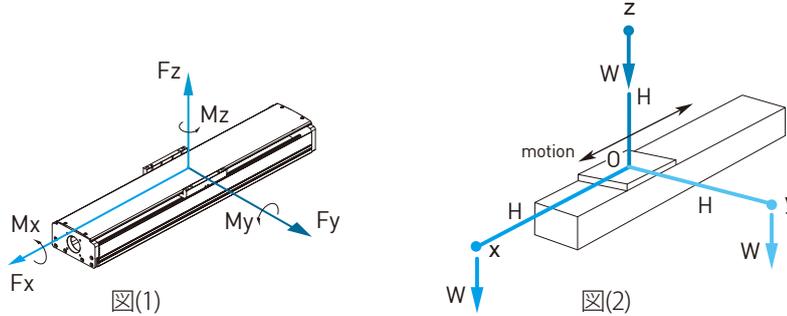


このような事態を避けるために、荷重[W]はテーブルの中心から下表の距離以内にとどめるようにしてください。

| 負荷重心距離 | H (mm) | | | |
|--------|--------|-----|-----|--|
| | x | y | z | |
| KA100 | 550 | 550 | 550 | |
| KA136 | 550 | 550 | 550 | |
| KA170 | 780 | 780 | 780 | |
| KA200 | 900 | 900 | 900 | |

5.9 設置方法

KAの設置方法としては、次図に示すような種々の方法があります。

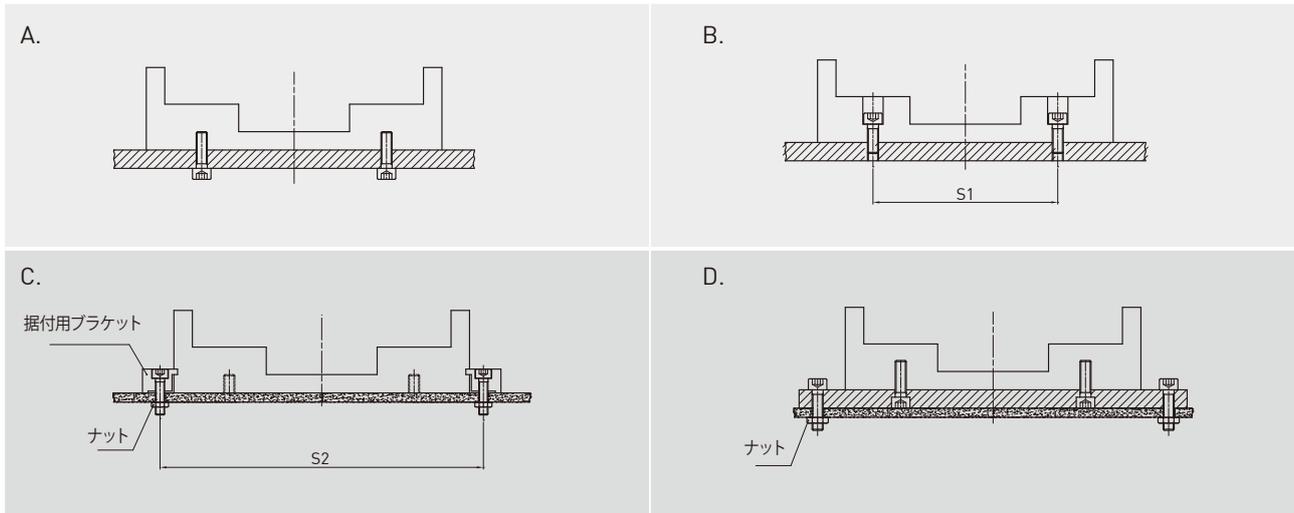


次のテーブルは、タイプB(上からの締め付け)における固定用ねじ間の距離を示しています。


| KA型番 | S1 | S2 | ねじ |
|-------|-----|-----|----|
| KA100 | 80 | 116 | M5 |
| KA136 | 112 | 150 | M6 |
| KA170 | 136 | 186 | M8 |
| KA200 | 162 | 218 | M8 |

5.10 グリースニップル配置図


1 レール1 ブロック

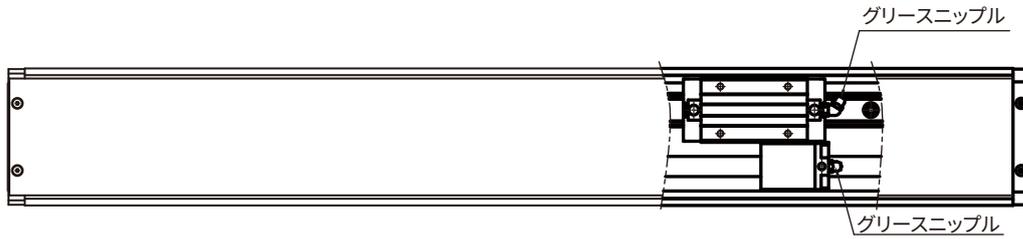


2 レール2 ブロック

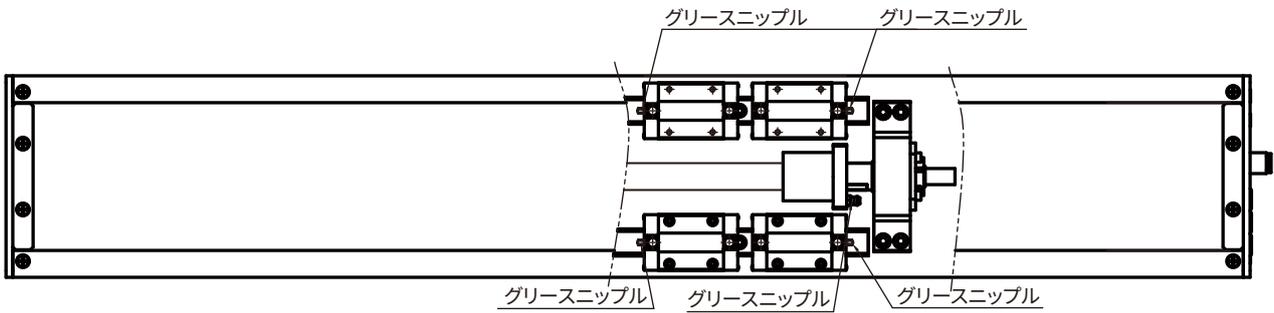

1 レール2 ブロック

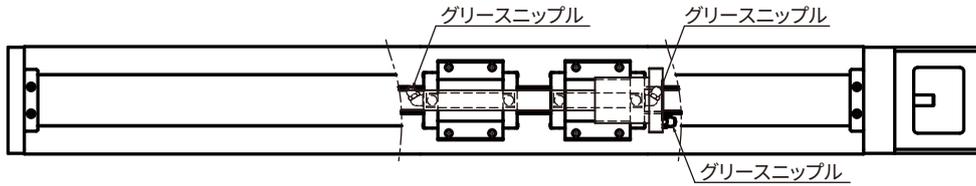


1 レール1 ブロック

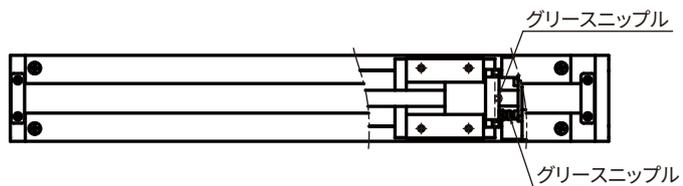

5.11 KA シリーズ

KA090

| KA090 | -10 | P | -0600 | A | F0 | U | S1 | M101 |
|-------|---------------|--------------|---------|--------|---------|--------------------------|--|---|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | カバー | センサ | モータ |
| | 5 mm 10 mm | C:並級 P:精密 | | A:標準 | F0:直結 | U:カバーなし 無記号: 標準カバー | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号:なし | M05□, K05□ M10□, K10□ モータ規格P.168 をご参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号:なし |

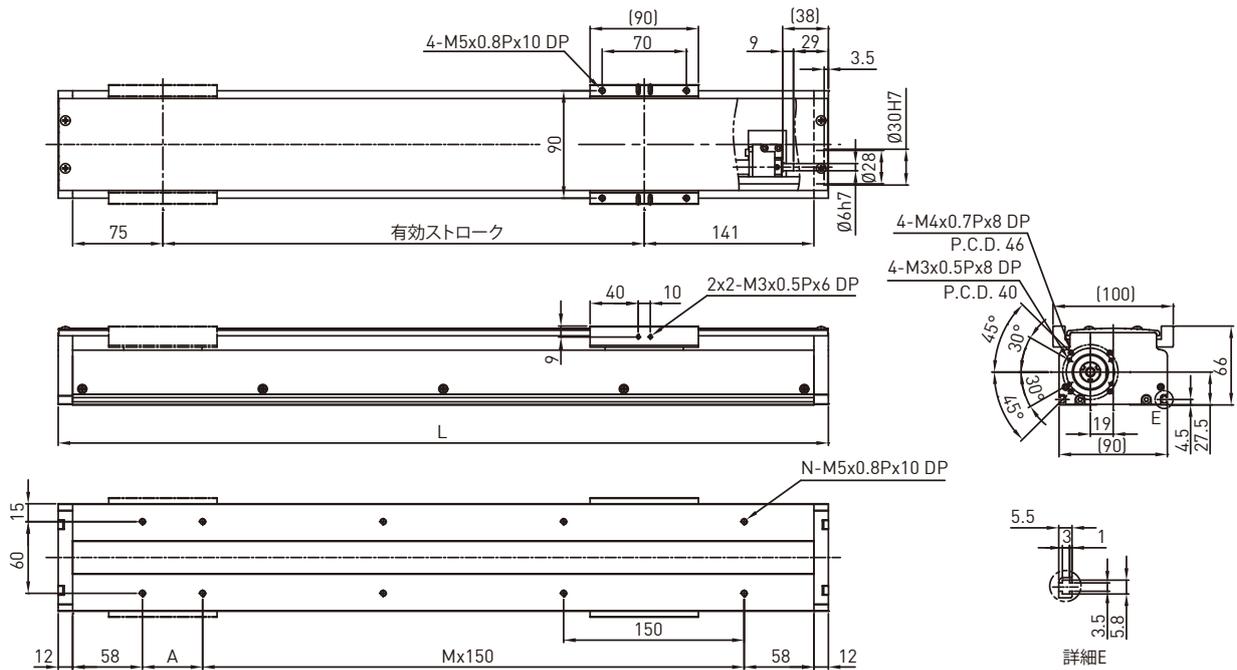


| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 100 | |
|--------------|-----|-----|---|----|---------|--|----------|-----------|---------|
| 50 | 290 | 150 | 0 | 4 | 3.38 | 駆動方式 | ボールねじ C7 | | |
| 100 | 340 | 50 | 1 | 6 | 3.78 | リード | mm | 5 10 | |
| 150 | 390 | 100 | 1 | 6 | 4.18 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 | |
| 200 | 440 | 150 | 1 | 6 | 4.58 | 最大直線速度* | mm/sec | 250 500 | |
| 250 | 490 | 50 | 2 | 8 | 4.98 | 定格推力 | N | 280 140 | |
| 300 | 540 | 100 | 2 | 8 | 5.38 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | |
| 350 | 590 | 150 | 2 | 8 | 5.78 | 有効ストローク | mm | 150~600 | |
| 400 | 640 | 50 | 3 | 10 | 6.18 | 最大荷重(水平) | kg | 24 12 | |
| 450 | 690 | 100 | 3 | 10 | 6.58 | | Fyd | N | 50 50 |
| 500 | 740 | 150 | 3 | 10 | 6.98 | | Fzd | N | 240 120 |
| 550 | 790 | 50 | 4 | 12 | 7.38 | | Mxd | N-m | 5 4.5 |
| 600 | 840 | 100 | 4 | 12 | 7.78 | | Myd | N-m | 2.3 2.1 |
| | | | | | | | Mzd | N-m | 2.3 2.1 |
| 許容荷重条件*** | | | | | | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | | |

*有効ストロークが550mmを超える場合、振動が起こる可能性があります。
ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。
**荷重条件は10,000km駆動に基づいています。
***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KA100-FD

| KA100 | -20 | P | -1050 | A | FD | U | S1 | M101 |
|-------|------------------------|----------------|---------|--------|---------|---------------------------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | カバー | センサ | モータ |
| | 5 mm 10 mm 20 mm | C: 並級 P: 精密 | | A: 標準 | FD: 底部 | U: カバーなし 無記号: 標準カバー | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M05□, K05□ M10□, K10□ モータ規格P.168 をご参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

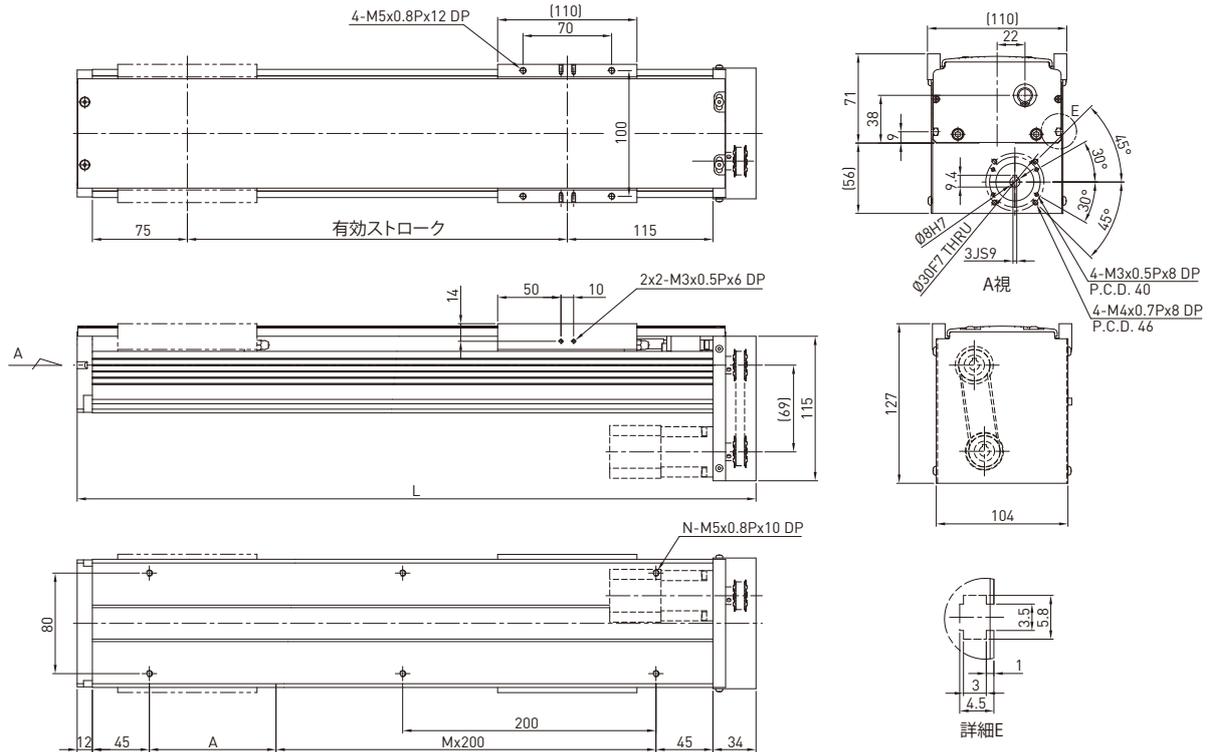


| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 100 |
|--------------|------|-----|---|----|---------|---|----------|----------------|
| 100 | 336 | 200 | 0 | 4 | 4.91 | 駆動方式 | ボールねじ C7 | |
| 150 | 386 | 50 | 1 | 6 | 5.41 | リード | mm | 5 10 20 |
| 200 | 436 | 100 | 1 | 6 | 5.88 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 3000 |
| 250 | 486 | 150 | 1 | 6 | 6.36 | 最大直線速度* | mm/sec | 250 500 1000 |
| 300 | 536 | 200 | 1 | 6 | 6.85 | 定格推力 | N | 280 140 70 |
| 350 | 586 | 50 | 2 | 8 | 7.33 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 |
| 400 | 636 | 100 | 2 | 8 | 7.82 | 有効ストローク | mm | 100-1050 |
| 450 | 686 | 150 | 2 | 8 | 8.29 | 最大荷重(水平) | kg | 50 32 20 |
| 500 | 736 | 200 | 2 | 8 | 8.76 | 動定格荷重** | Fyd | N 50 50 50 |
| 550 | 786 | 50 | 3 | 10 | 9.25 | | Fzd | N 500 320 200 |
| 600 | 836 | 100 | 3 | 10 | 9.73 | | Mxd | N-m 16 16 16 |
| 650 | 886 | 150 | 3 | 10 | 10.22 | | Myd | N-m 14 13.5 13 |
| 700 | 936 | 200 | 3 | 10 | 10.71 | | Mzd | N-m 14 13.5 13 |
| 750 | 986 | 50 | 4 | 12 | 11.19 | 許容荷重条件*** $\frac{F_y}{F_yd} + \frac{F_z}{F_zd} + \frac{M_x}{M_xd} + \frac{M_y}{M_yd} + \frac{M_z}{M_zd} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | |
| 800 | 1036 | 100 | 4 | 12 | 11.67 | | | |
| 850 | 1086 | 150 | 4 | 12 | 12.15 | | | |
| 900 | 1136 | 200 | 4 | 12 | 12.63 | | | |
| 950 | 1186 | 50 | 5 | 14 | 13.12 | | | |
| 1000 | 1236 | 100 | 5 | 14 | 13.6 | | | |
| 1050 | 1286 | 150 | 5 | 14 | 14.08 | | | |

*有効ストロークが650mmを越えるときは、振動が起きる可能性があります。ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。
 **荷重条件は10,000km駆動に基づいています。
 ***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KA100-FI

| KA100 | -20 | P | -1050 | A | FI | U | S1 | M101 |
|-------|------------------------|--------------|---------|--------|---------|--------------------------|--|---|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | カバー | センサ | モータ |
| | 5 mm 10 mm 20 mm | C:並級 P:精密 | | A:標準 | FI:内部 | U:カバーなし 無記号: 標準カバー | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号:なし | M05□, K05□ M10□, K10□ モータ規格P.168 をご参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号:なし |

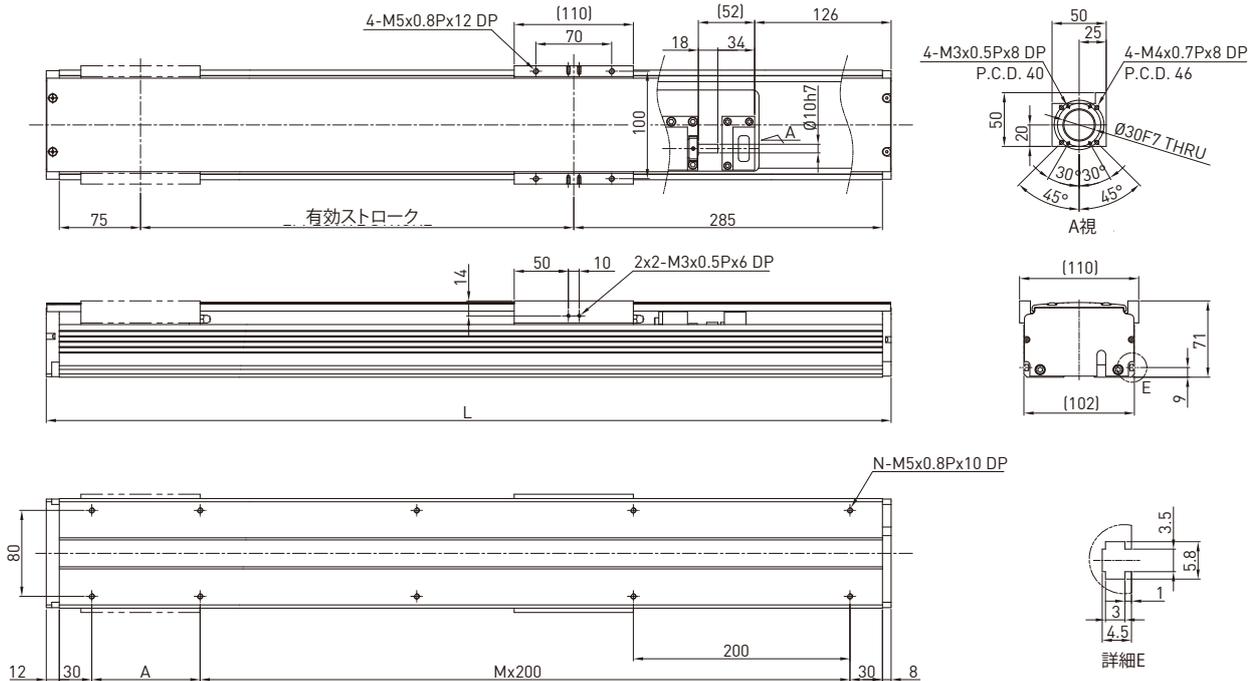


| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 100 | |
|--------------|------|-----|---|----|---------|--|----------|----------------|-------------|
| | | | | | | 駆動方式 | ボールねじ C7 | | |
| | | | | | | リード | mm | 5 10 20 | |
| 100 | 480 | 200 | 1 | 6 | 5.2 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 3000 | |
| 150 | 530 | 50 | 2 | 8 | 5.71 | 最大直線速度* | mm/sec | 250 500 1000 | |
| 200 | 580 | 100 | 2 | 8 | 6.22 | 定格推力 | N | 280 140 70 | |
| 250 | 630 | 150 | 2 | 8 | 6.73 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | |
| 300 | 680 | 200 | 2 | 8 | 7.24 | 有効ストローク | mm | 100~1050 | |
| 350 | 730 | 50 | 3 | 10 | 7.76 | 最大荷重(水平) | kg | 50 32 20 | |
| 400 | 780 | 100 | 3 | 10 | 8.27 | | Fyd | N | 50 50 50 |
| 450 | 830 | 150 | 3 | 10 | 8.77 | | Fzd | N | 500 320 200 |
| 500 | 880 | 200 | 3 | 10 | 9.28 | | Mxd | N-m | 16 16 16 |
| 550 | 930 | 50 | 4 | 12 | 9.79 | | Myd | N-m | 14 13.5 13 |
| 600 | 980 | 100 | 4 | 12 | 10.31 | | Mzd | N-m | 14 13.5 13 |
| 650 | 1030 | 150 | 4 | 12 | 10.82 | | | | |
| 700 | 1080 | 200 | 4 | 12 | 11.33 | 許容荷重条件*** $\frac{F_y}{F_y} + \frac{F_z}{F_z} + \frac{M_x}{M_x} + \frac{M_y}{M_y} + \frac{M_z}{M_z} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | | |
| 750 | 1130 | 50 | 5 | 14 | 11.83 | | | | |
| 800 | 1180 | 100 | 5 | 14 | 12.35 | | | | |
| 850 | 1230 | 150 | 5 | 14 | 12.86 | | | | |
| 900 | 1280 | 200 | 5 | 14 | 13.37 | | | | |
| 950 | 1330 | 50 | 6 | 16 | 13.88 | | | | |
| 1000 | 1380 | 100 | 6 | 16 | 14.39 | | | | |
| 1050 | 1430 | 150 | 6 | 16 | 14.91 | | | | |

*有効ストロークが650mmを越えるときは、振動が起きる可能性があります。
ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。
**荷重条件は10,000km駆動に基づいています。
***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KA100-FL

| KA100 | -20 | P | -1050 | A | FL | U | S1 | M101 |
|-------|------------------------|--------------|---------|--------|---------|--------------------------|--|---|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | カバー | センサ | モータ |
| | 5 mm 10 mm 20 mm | C:並級 P:精密 | | A:標準 | FL:左部 | U:カバーなし 無記号: 標準カバー | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号:なし | M05□, K05□ M10□, K10□ モータ規格P.168 をご参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号:なし |

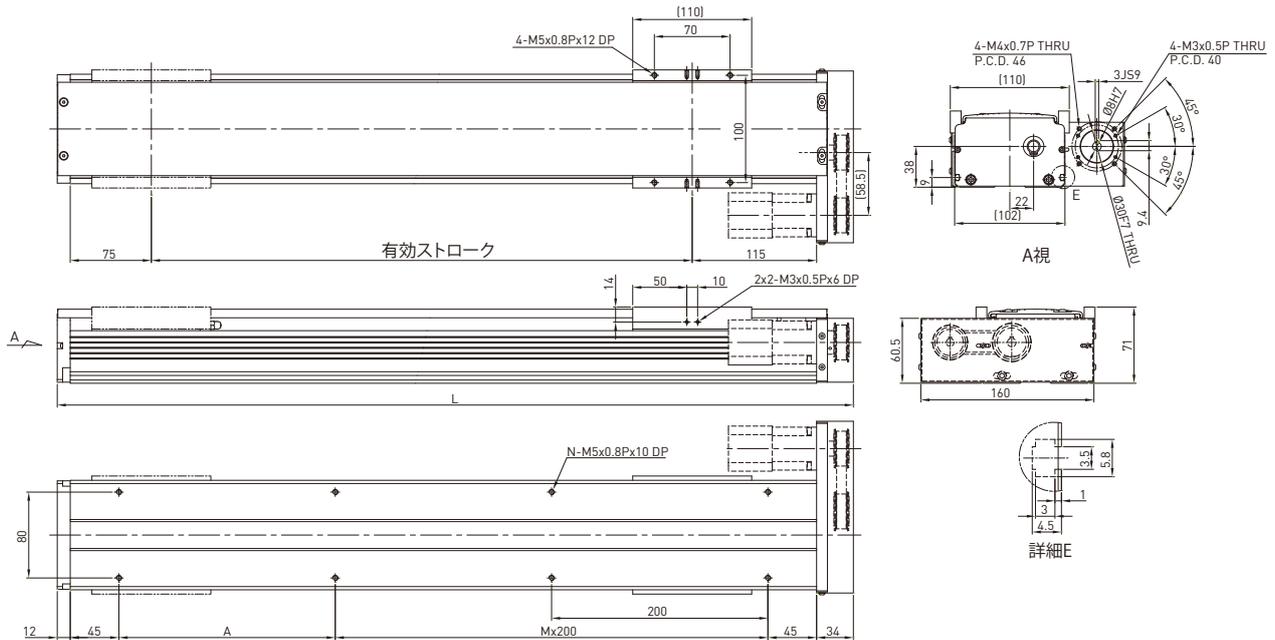

| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 100 | |
|--------------|------|-----|---|----|---------|--|----------|----------------|-------------|
| 100 | 336 | 200 | 0 | 4 | 4.91 | 駆動方式 | ボールねじ C7 | | |
| 150 | 386 | 50 | 1 | 6 | 5.41 | リード | mm | 5 10 20 | |
| 200 | 436 | 100 | 1 | 6 | 5.88 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 3000 | |
| 250 | 486 | 150 | 1 | 6 | 6.36 | 最大直線速度* | mm/sec | 250 500 1000 | |
| 300 | 536 | 200 | 1 | 6 | 6.85 | 定格推力 | N | 280 140 70 | |
| 350 | 586 | 50 | 2 | 8 | 7.33 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | |
| 400 | 636 | 100 | 2 | 8 | 7.82 | 有効ストローク | mm | 100~1050 | |
| 450 | 686 | 150 | 2 | 8 | 8.29 | 最大荷重(水平) | kg | 50 32 20 | |
| 500 | 736 | 200 | 2 | 8 | 8.76 | | Fyd | N | 50 50 50 |
| 550 | 786 | 50 | 3 | 10 | 9.25 | | Fzd | N | 500 320 200 |
| 600 | 836 | 100 | 3 | 10 | 9.73 | | Mxd | N-m | 16 16 16 |
| 650 | 886 | 150 | 3 | 10 | 10.22 | | Myd | N-m | 14 13.5 13 |
| 700 | 936 | 200 | 3 | 10 | 10.71 | | Mzd | N-m | 14 13.5 13 |
| 750 | 986 | 50 | 4 | 12 | 11.19 | 許容荷重条件*** $\frac{F_y}{F_y} + \frac{F_z}{F_z} + \frac{M_x}{M_x} + \frac{M_y}{M_y} + \frac{M_z}{M_z} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | | |
| 800 | 1036 | 100 | 4 | 12 | 11.67 | | | | |
| 850 | 1086 | 150 | 4 | 12 | 12.15 | | | | |
| 900 | 1136 | 200 | 4 | 12 | 12.63 | | | | |
| 950 | 1186 | 50 | 5 | 14 | 13.12 | | | | |
| 1000 | 1236 | 100 | 5 | 14 | 13.6 | | | | |
| 1050 | 1286 | 150 | 5 | 14 | 14.08 | | | | |


*有効ストロークが650mmを越えるときは、振動が起きる可能性があります。ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。

**荷重条件は10,000km駆動に基づいています。

***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KA100-FR

| KA100 | -20 | P | -1050 | A | FR | U | S1 | M101 |
|-------|------------------------|----------------|---------|--------|---------|---------------------------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | カバー | センサ | モータ |
| | 5 mm 10 mm 20 mm | C: 並級 P: 精密 | | A: 標準 | FR: 右部 | U: カバーなし 無記号: 標準カバー | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M05□, K05□ M10□, K10□ モータ規格P.168 をご参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

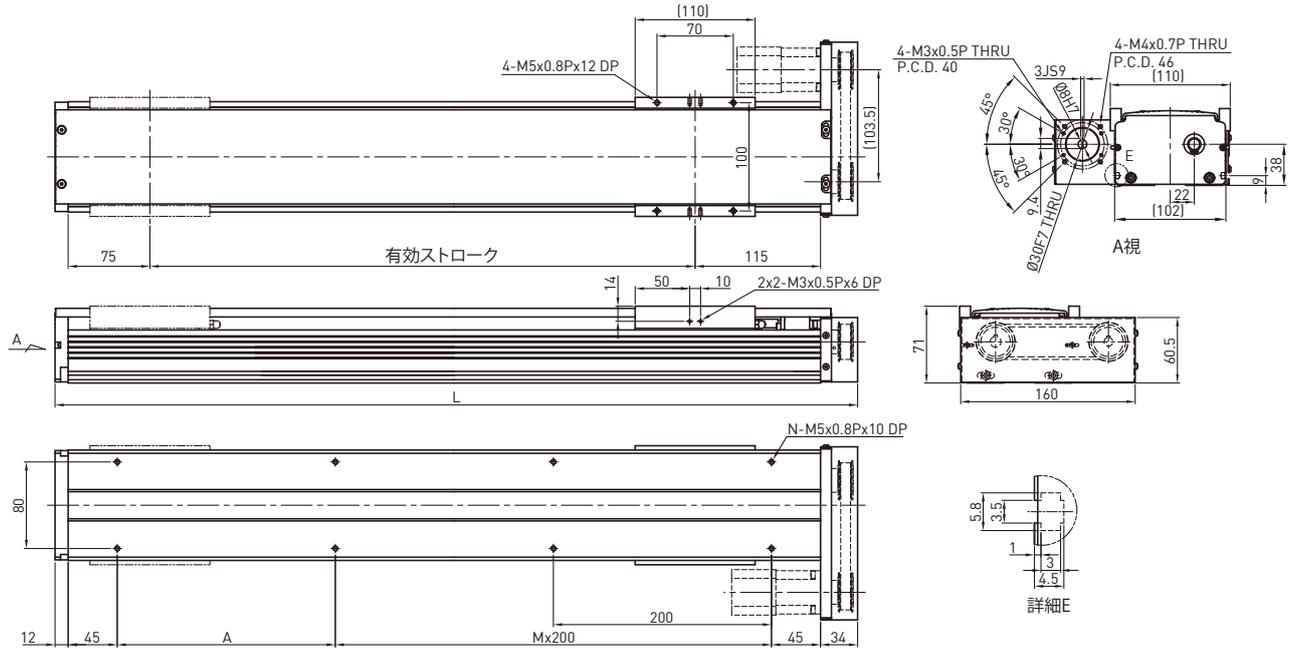



| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 100 |
|--------------|------|-----|---|----|---------|---|----------|----------------|
| 100 | 336 | 200 | 0 | 4 | 4.91 | 駆動方式 | ボールねじ C7 | |
| 150 | 386 | 50 | 1 | 6 | 5.41 | リード | mm | 5 10 20 |
| 200 | 436 | 100 | 1 | 6 | 5.88 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 3000 |
| 250 | 486 | 150 | 1 | 6 | 6.36 | 最大直線速度* | mm/sec | 250 500 1000 |
| 300 | 536 | 200 | 1 | 6 | 6.85 | 定格推力 | N | 280 140 70 |
| 350 | 586 | 50 | 2 | 8 | 7.33 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 |
| 400 | 636 | 100 | 2 | 8 | 7.82 | 有効ストローク | mm | 100-1050 |
| 450 | 686 | 150 | 2 | 8 | 8.29 | 最大荷重(水平) | kg | 50 32 20 |
| 500 | 736 | 200 | 2 | 8 | 8.76 | 動定格荷重** | Fyd | N 50 50 50 |
| 550 | 786 | 50 | 3 | 10 | 9.25 | | Fzd | N 500 320 200 |
| 600 | 836 | 100 | 3 | 10 | 9.73 | | Mxd | N-m 16 16 16 |
| 650 | 886 | 150 | 3 | 10 | 10.22 | | Myd | N-m 14 13.5 13 |
| 700 | 936 | 200 | 3 | 10 | 10.71 | | Mzd | N-m 14 13.5 13 |
| 750 | 986 | 50 | 4 | 12 | 11.19 | 許容荷重条件*** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | |
| 800 | 1036 | 100 | 4 | 12 | 11.67 | | | |
| 850 | 1086 | 150 | 4 | 12 | 12.15 | | | |
| 900 | 1136 | 200 | 4 | 12 | 12.63 | | | |
| 950 | 1186 | 50 | 5 | 14 | 13.12 | | | |
| 1000 | 1236 | 100 | 5 | 14 | 13.6 | | | |
| 1050 | 1286 | 150 | 5 | 14 | 14.08 | | | |

*有効ストロークが650mmを越えるときは、振動が起きる可能性があります。ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。
 **荷重条件は10,000km駆動に基づいています。
 ***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KA100B-FL

| KA100 | B | -84 | C | -3000 | A | FL | U | S1 | M101 |
|-------|-----------|-----|------|-------------|------------|-------------|--------------------------|--|--|
| 型番 | ベルト 駆動 | リード | 精度 | 有効 ストローク | ステージ 型式 | モータ フランジ | カバー | センサ | モータ |
| | | | C:並級 | | A:標準 | FL:左部 | U:カバーなし 無記号: 標準カバー | S1:OMRON SX671 S2:OMRON SX674 S3:Panasonic GX-F12A S4:Panasonic GX-F12A-P 無記号:なし | M05□, K05□ M10□, K10□ モータ規格P.168 をご参照ください M:モータ付け お客様特注 無記号:なし |

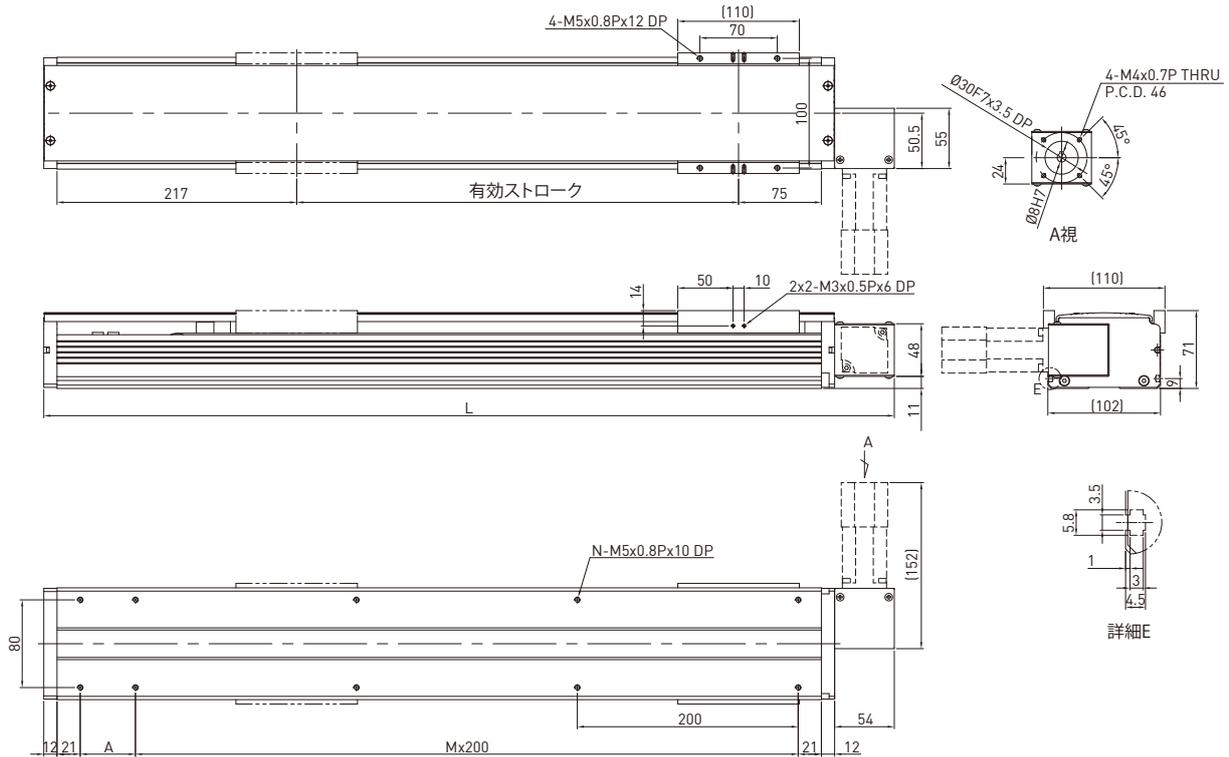


| 有効 ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 100 | |
|---------------------|------|----|----|----|------------|--|--------|----------|----|
| 200 | 570 | 50 | 2 | 8 | 5.41 | 駆動方式 | | タイミングベルト | |
| 400 | 770 | 50 | 3 | 10 | 7.07 | リード | mm | 84 | |
| 600 | 970 | 50 | 4 | 12 | 8.83 | 最高回転数 | rpm | 1286 | |
| 800 | 1170 | 50 | 5 | 14 | 10.49 | 最大直線速度 | mm/sec | 1800 | |
| 1000 | 1370 | 50 | 6 | 16 | 12.15 | 定格推力 | N | 33 | |
| 1200 | 1570 | 50 | 7 | 18 | 13.91 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.1 | |
| 1400 | 1770 | 50 | 8 | 20 | 15.57 | 有効ストローク | mm | 200~3000 | |
| 1600 | 1970 | 50 | 9 | 22 | 17.33 | 最大荷重(水平) | kg | 7.5 | |
| 1800 | 2170 | 50 | 10 | 24 | 18.99 | 動定格荷重*  | Fyd | N | 50 |
| 2000 | 2370 | 50 | 11 | 26 | 20.65 | | Fzd | N | 75 |
| 2200 | 2570 | 50 | 12 | 28 | 22.41 | | Mxd | N-m | 15 |
| 2400 | 2770 | 50 | 13 | 30 | 24.07 | | Myd | N-m | 13 |
| 2600 | 2970 | 50 | 14 | 32 | 25.83 | | Mzd | N-m | 13 |
| 2800 | 3170 | 50 | 15 | 34 | 27.49 | 許容荷重条件** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | | |
| 3000 | 3370 | 50 | 16 | 36 | 29.15 | | | | |

*荷重条件は10,000km駆動に基づいています。

**タイムベルトモジュールと組み合わせるとき、垂直方向で使用しないでください。

KA100B-FR

| KA100 | B | -84 | C | -3000 | A | FR | U | S1 | M101 |
|-------|-----------|-----|------|-------------|------------|-------------|--------------------------|--|--|
| 型番 | ベルト 駆動 | リード | 精度 | 有効 ストローク | ステージ 型式 | モータ フランジ | カバー | センサ | モータ |
| | | | C:並級 | | A:標準 | FR:右部 | U:カバーなし 無記号: 標準カバー | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号:なし | M05□, K05□ M10□, K10□ モータ規格P.168 をご参照ください M:モータ付け お客様特注 無記号:なし |

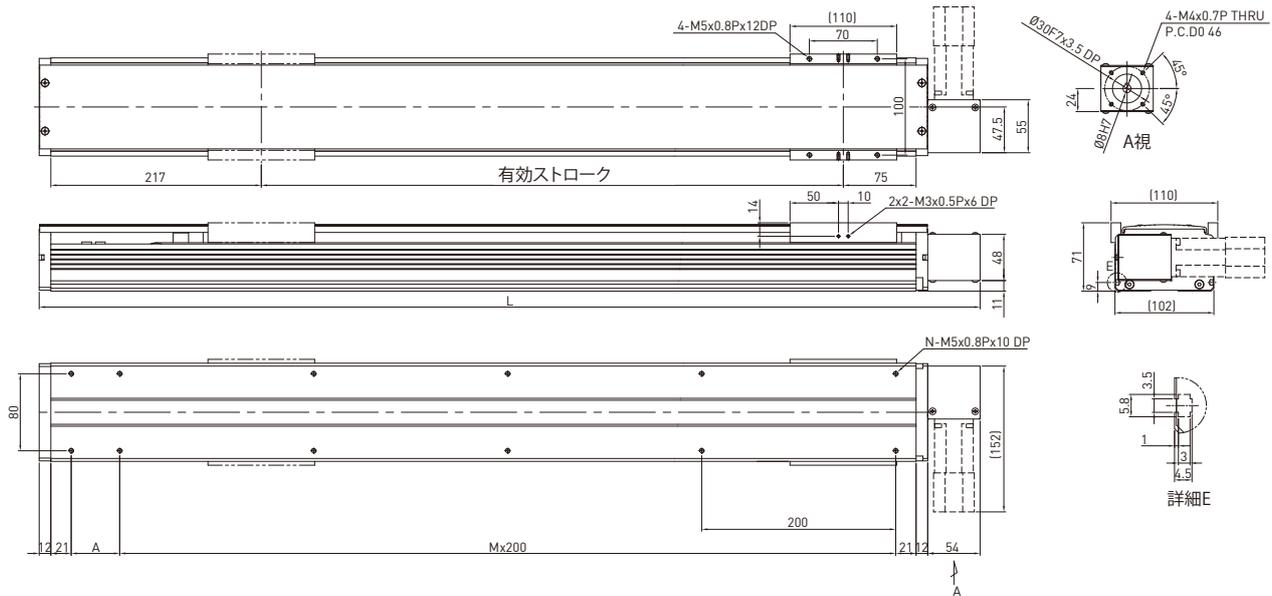


| 有効 ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 100 | |
|---------------------|------|----|----|----|------------|------------|--|----------|----|
| 200 | 570 | 50 | 2 | 8 | 5.41 | 駆動方式 | | タイミングベルト | |
| 400 | 770 | 50 | 3 | 10 | 7.07 | リード | mm | 84 | |
| 600 | 970 | 50 | 4 | 12 | 8.83 | 最高回転数 | rpm | 1286 | |
| 800 | 1170 | 50 | 5 | 14 | 10.49 | 最大直線速度 | mm/sec | 1800 | |
| 1000 | 1370 | 50 | 6 | 16 | 12.15 | 定格推力 | N | 33 | |
| 1200 | 1570 | 50 | 7 | 18 | 13.91 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.1 | |
| 1400 | 1770 | 50 | 8 | 20 | 15.57 | 有効ストローク | mm | 200~3000 | |
| 1600 | 1970 | 50 | 9 | 22 | 17.33 | 最大荷重(水平) | kg | 7.5 | |
| 1800 | 2170 | 50 | 10 | 24 | 18.99 | 動定格荷重* | Fyd | N | 50 |
| 2000 | 2370 | 50 | 11 | 26 | 20.65 | | Fzd | N | 75 |
| 2200 | 2570 | 50 | 12 | 28 | 22.41 | | Mxd | N-m | 15 |
| 2400 | 2770 | 50 | 13 | 30 | 24.07 | | Myd | N-m | 13 |
| 2600 | 2970 | 50 | 14 | 32 | 25.83 | | Mzd | N-m | 13 |
| 2800 | 3170 | 50 | 15 | 34 | 27.49 | 許容荷重条件** | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | |
| 3000 | 3370 | 50 | 16 | 36 | 29.15 | | | | |

*荷重条件は10,000km駆動に基づいています。

**タイムベルトモジュールと組み合わせるとき、垂直方向で使用しないでください。

KA120

| KA120 | -20 | P | -1050 | A | F0 | U | S1 | M101 |
|-------|------------------------|----------------|---------|--------|---------|---------------------------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | カバー | センサ | モータ |
| | 5 mm 10 mm 20 mm | C: 並級 P: 精密 | | A: 標準 | F0: 直結 | U: カバーなし 無記号: 標準カバー | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M05□, K05□ M10□, K10□ モータ規格P.168 をご参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

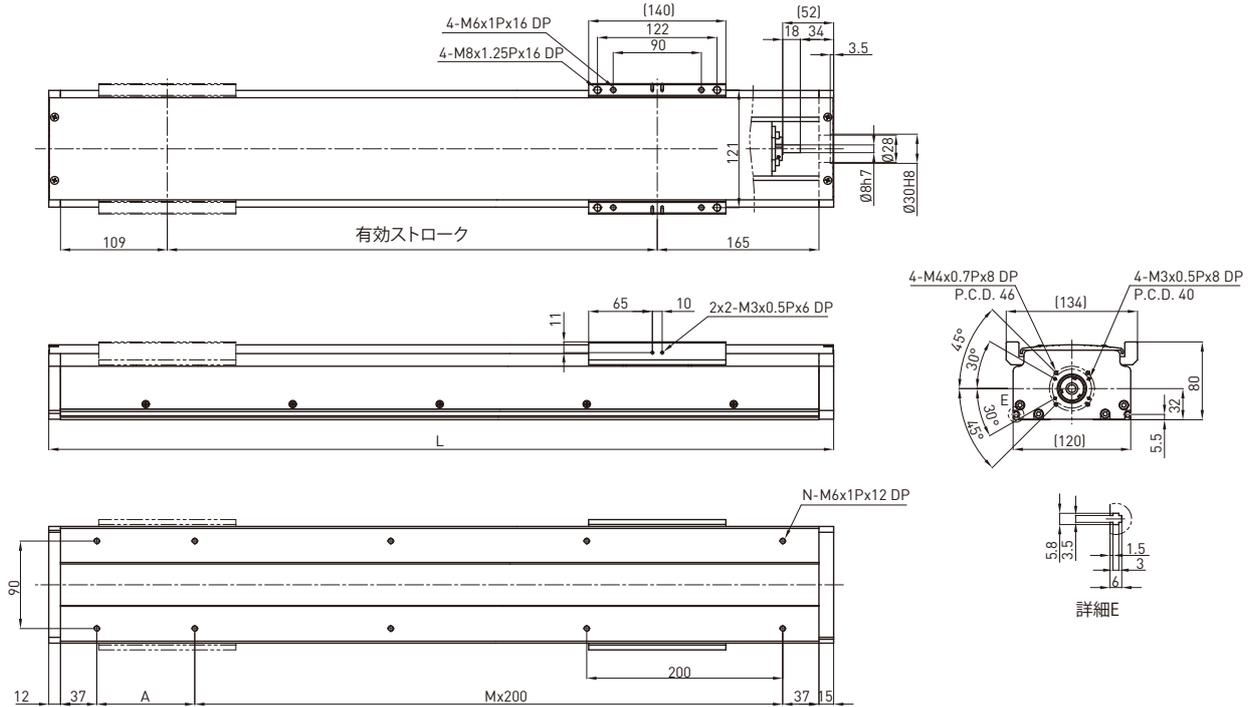


| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 100 |
|--------------|------|-----|---|----|---------|--|-----------|----------------|
| 100 | 401 | 100 | 1 | 6 | 7.5 | 駆動方式 | ボールねじ C7 | |
| 150 | 451 | 150 | 1 | 6 | 8.13 | リード | mm | 5 10 20 |
| 200 | 501 | 200 | 1 | 6 | 8.76 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 3000 |
| 250 | 551 | 50 | 2 | 8 | 9.39 | 最大直線速度* | mm/sec | 250 500 1000 |
| 300 | 601 | 100 | 2 | 8 | 10.02 | 定格推力 | N | 560 280 140 |
| 350 | 651 | 150 | 2 | 8 | 10.65 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 |
| 400 | 701 | 200 | 2 | 8 | 11.28 | 有効ストローク | mm | 100-1050 |
| 450 | 751 | 50 | 3 | 10 | 11.91 | 最大荷重(水平) | kg | 50 32 20 |
| 500 | 801 | 100 | 3 | 10 | 12.54 | | Fyd | N 50 50 50 |
| 550 | 851 | 150 | 3 | 10 | 13.17 | | Fzd | N 500 320 200 |
| 600 | 901 | 200 | 3 | 10 | 13.8 | | Mxd | N-m 25 27 28 |
| 650 | 951 | 50 | 4 | 12 | 14.43 | | Myd | N-m 20 22 23 |
| 700 | 1001 | 100 | 4 | 12 | 15.06 | | Mzd | N-m 20 22 23 |
| 750 | 1051 | 150 | 4 | 12 | 15.69 | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | 許容荷重条件*** | |
| 800 | 1101 | 200 | 4 | 12 | 16.32 | | | |
| 850 | 1151 | 50 | 5 | 14 | 16.95 | | | |
| 900 | 1201 | 100 | 5 | 14 | 17.58 | | | |
| 950 | 1251 | 150 | 5 | 14 | 18.21 | | | |
| 1000 | 1301 | 200 | 5 | 14 | 18.84 | | | |
| 1050 | 1351 | 50 | 6 | 16 | 19.47 | | | |

*有効ストロークが650mmを超える場合、振動が起こる可能性があります。ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。
 **荷重条件は10,000km駆動に基づいています。
 ***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KA136

| KA136 | -20 | P | -1050 | A | F0 | U | S1 | M201 |
|-------|------------------------|----------------|---------|--------|---------|---------------------------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | カバー | センサ | モータ |
| | 5 mm 10 mm 20 mm | C: 並級 P: 精密 | | A: 標準 | F0: 直結 | U: カバーなし 無記号: 標準カバー | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M20□, K20□ M40□, K40□ モータ規格P.168 をご参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

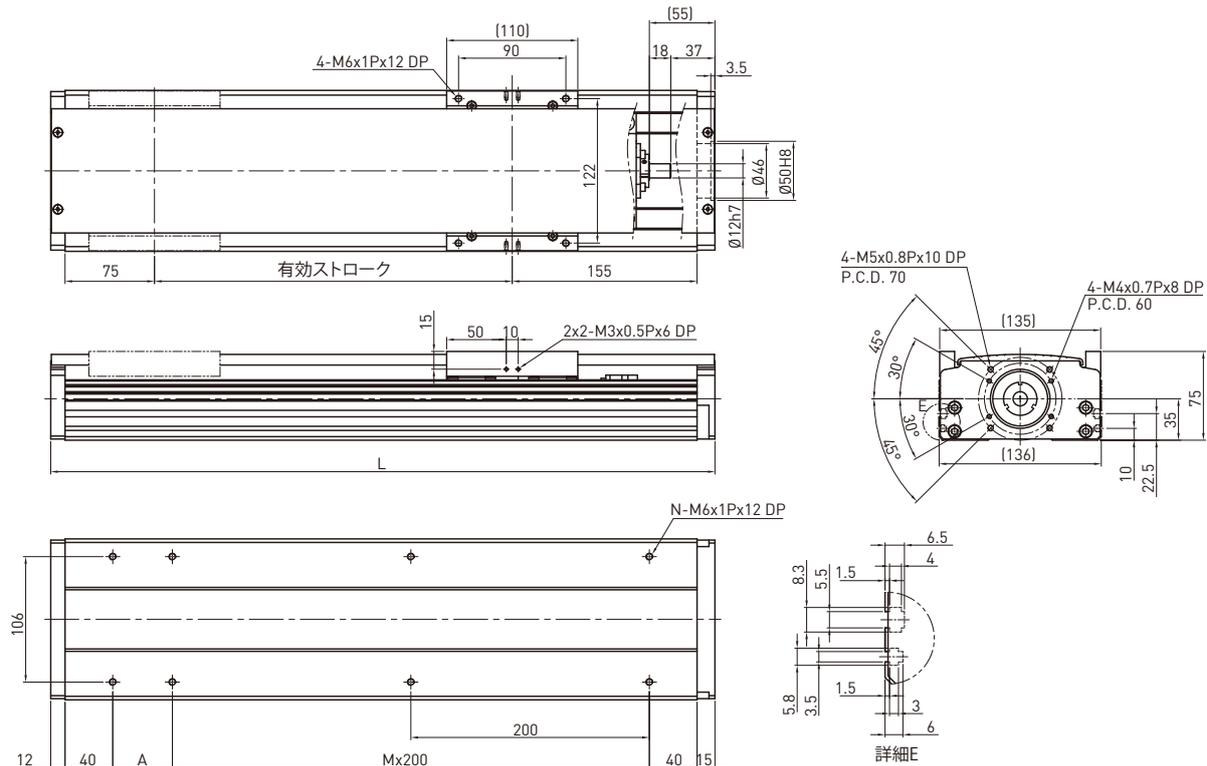

| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 200 |
|--------------|------|-----|---|----|---------|---|----------|----------------|
| 100 | 357 | 50 | 1 | 6 | 6.19 | 駆動方式 | ボールねじ C7 | |
| 150 | 407 | 100 | 1 | 6 | 6.74 | リード | mm | 5 10 20 |
| 200 | 457 | 150 | 1 | 6 | 7.29 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 3000 |
| 250 | 507 | 200 | 1 | 6 | 7.84 | 最大直線速度* | mm/sec | 250 500 1000 |
| 300 | 557 | 50 | 2 | 8 | 8.39 | 定格推力 | N | 560 280 140 |
| 350 | 607 | 100 | 2 | 8 | 8.94 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 |
| 400 | 657 | 150 | 2 | 8 | 9.49 | 有効ストローク | mm | 100~1050 |
| 450 | 707 | 200 | 2 | 8 | 10.05 | 最大荷重(水平) | kg | 95 75 40 |
| 500 | 757 | 50 | 3 | 10 | 10.6 | 動定格荷重** | Fyd | N 50 50 50 |
| 550 | 807 | 100 | 3 | 10 | 11.15 | | Fzd | N 950 750 400 |
| 600 | 857 | 150 | 3 | 10 | 11.7 | | Mxd | N-m 21 21 26 |
| 650 | 907 | 200 | 3 | 10 | 12.25 | | Myd | N-m 17 17 21 |
| 700 | 957 | 50 | 4 | 12 | 12.8 | | Mzd | N-m 17 17 21 |
| 750 | 1007 | 100 | 4 | 12 | 13.35 | 許容荷重条件*** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | |
| 800 | 1057 | 150 | 4 | 12 | 13.9 | | | |
| 850 | 1107 | 200 | 4 | 12 | 14.45 | | | |
| 900 | 1157 | 50 | 5 | 14 | 15 | | | |
| 950 | 1207 | 100 | 5 | 14 | 15.55 | | | |
| 1000 | 1257 | 150 | 5 | 14 | 16.1 | | | |
| 1050 | 1307 | 200 | 5 | 14 | 16.65 | | | |


*有効ストロークが650mmを越えるときは、振動が起きる可能性があります。ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。

**荷重条件は10,000km駆動に基づいています。

***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KA136-FD

| KA136 | -20 | P | -1050 | A | FD | U | S1 | M201 |
|-------|------------------------|----------------|---------|--------|---------|---------------------------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | カバー | センサ | モータ |
| | 5 mm 10 mm 20 mm | C: 並級 P: 精密 | | A: 標準 | FD: 底部 | U: カバーなし 無記号: 標準カバー | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M20□, K20□ M40□, K40□ モータ規格P.168 をご参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

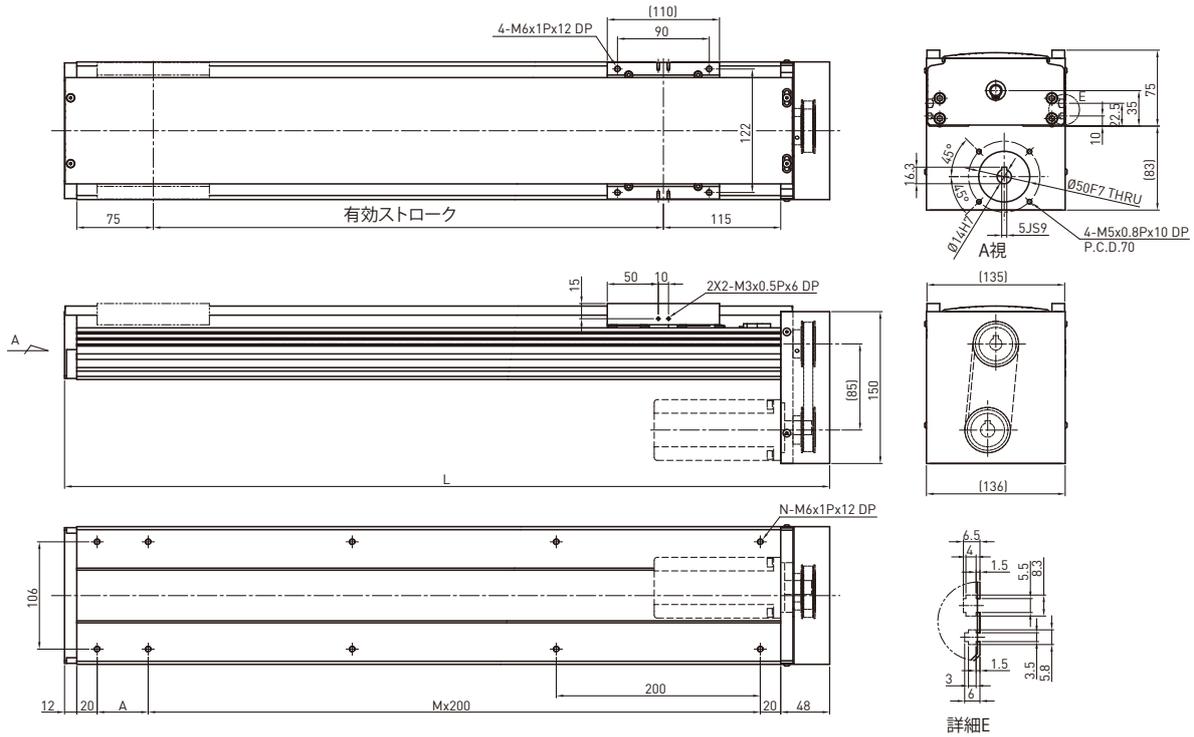


| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 200 | | | |
|--------------|------|-----|---|----|---------|---|----------|----------|------|------|-----|
| | | | | | | 駆動方式 | ボールねじ C7 | | | | |
| 100 | 350 | 50 | 1 | 6 | 6.31 | リード | mm | 5 | 10 | 20 | |
| 150 | 400 | 100 | 1 | 6 | 6.88 | 最高回転数 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 200 | 450 | 150 | 1 | 6 | 7.44 | 最大直線速度* | mm/sec | 250 | 500 | 1000 | |
| 250 | 500 | 200 | 1 | 6 | 8.01 | 定格推力 | N | 560 | 280 | 140 | |
| 300 | 550 | 50 | 2 | 8 | 8.56 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | | | |
| 350 | 600 | 100 | 2 | 8 | 9.12 | 有効ストローク | mm | 100~1050 | | | |
| 400 | 650 | 150 | 2 | 8 | 9.68 | 最大荷重(水平) | kg | 95 | 75 | 40 | |
| 450 | 700 | 200 | 2 | 8 | 10.25 | | Fyd | N | 50 | 50 | 50 |
| 500 | 750 | 50 | 3 | 10 | 10.81 | | Fzd | N | 950 | 750 | 400 |
| 550 | 800 | 100 | 3 | 10 | 11.37 | | Mxd | N-m | 21 | 21 | 26 |
| 600 | 850 | 150 | 3 | 10 | 11.94 | | Myd | N-m | 17 | 17 | 21 |
| 650 | 900 | 200 | 3 | 10 | 12.51 | | Mzd | N-m | 17 | 17 | 21 |
| 700 | 950 | 50 | 4 | 12 | 13.06 | | | | | | |
| 750 | 1000 | 100 | 4 | 12 | 13.62 | 許容荷重条件*** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | | | | |
| 800 | 1050 | 150 | 4 | 12 | 14.18 | | | | | | |
| 850 | 1100 | 200 | 4 | 12 | 14.74 | | | | | | |
| 900 | 1150 | 50 | 5 | 14 | 15.3 | | | | | | |
| 950 | 1200 | 100 | 5 | 14 | 15.86 | | | | | | |
| 1000 | 1250 | 150 | 5 | 14 | 16.42 | | | | | | |
| 1050 | 1300 | 200 | 5 | 14 | 16.98 | | | | | | |

*有効ストロークが650mmを越えるときは、振動が起きる可能性があります。ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。
 **荷重条件は10,000km駆動に基づいています。
 ***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KA136-FL

| KA136 | -20 | P | -1050 | A | FL | U | S1 | M201 |
|-------|------------------------|--------------|---------|--------|---------|--------------------------|--|---|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | カバー | センサ | モータ |
| | 5 mm 10 mm 20 mm | C:並級 P:精密 | | A:標準 | FL:左部 | U:カバーなし 無記号: 標準カバー | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号:なし | M20□, K20□ M40□, K40□ モータ規格P.168 をご参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号:なし |

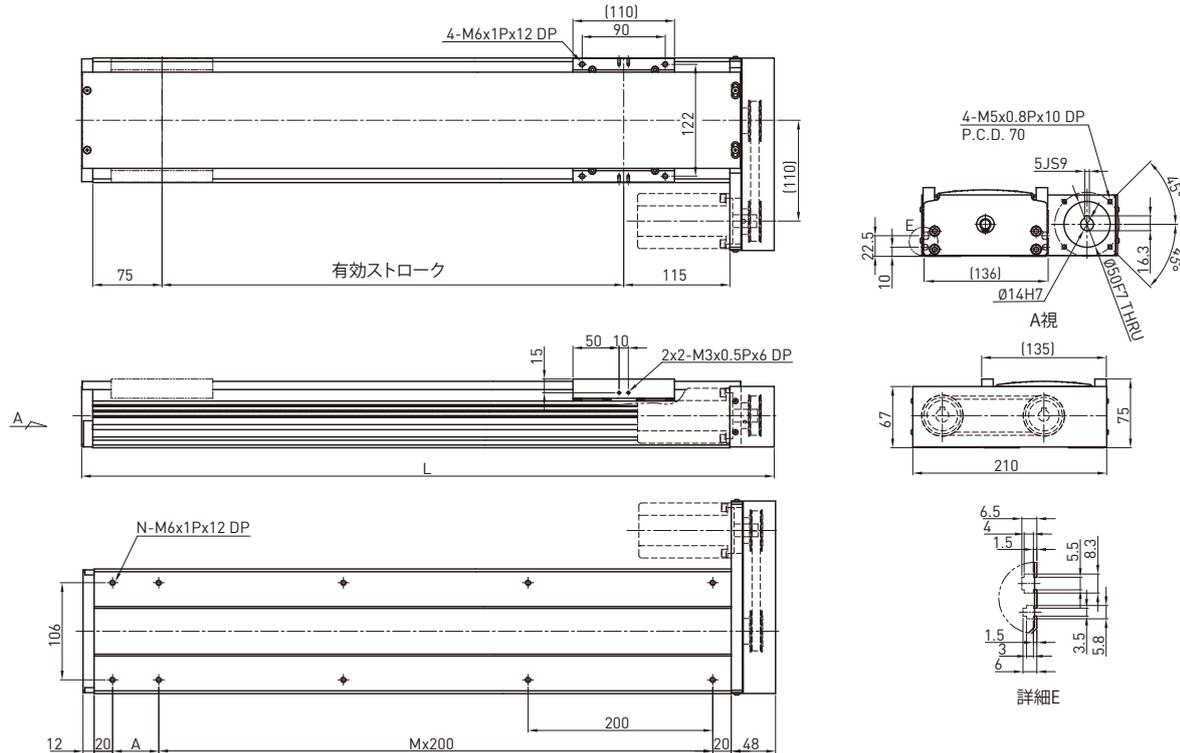

| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 200 | |
|--------------|------|-----|---|----|---------|---|----------|----------------|-------------|
| 100 | 350 | 50 | 1 | 6 | 6.31 | 駆動方式 | ボールねじ C7 | | |
| 150 | 400 | 100 | 1 | 6 | 6.88 | リード | mm | 5 10 20 | |
| 200 | 450 | 150 | 1 | 6 | 7.44 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 3000 | |
| 250 | 500 | 200 | 1 | 6 | 8.01 | 最大直線速度* | mm/sec | 250 500 1000 | |
| 300 | 550 | 50 | 2 | 8 | 8.56 | 定格推力 | N | 560 280 140 | |
| 350 | 600 | 100 | 2 | 8 | 9.12 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | |
| 400 | 650 | 150 | 2 | 8 | 9.68 | 有効ストローク | mm | 100-1050 | |
| 450 | 700 | 200 | 2 | 8 | 10.25 | 最大荷重(水平) | kg | 95 75 40 | |
| 500 | 750 | 50 | 3 | 10 | 10.81 | | Fyd | N | 50 50 50 |
| 550 | 800 | 100 | 3 | 10 | 11.37 | | Fzd | N | 950 750 400 |
| 600 | 850 | 150 | 3 | 10 | 11.94 | | Mxd | N-m | 21 21 26 |
| 650 | 900 | 200 | 3 | 10 | 12.51 | | Myd | N-m | 17 17 21 |
| 700 | 950 | 50 | 4 | 12 | 13.06 | | Mzd | N-m | 17 17 21 |
| 750 | 1000 | 100 | 4 | 12 | 13.62 | 許容荷重条件*** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | | |
| 800 | 1050 | 150 | 4 | 12 | 14.18 | | | | |
| 850 | 1100 | 200 | 4 | 12 | 14.74 | | | | |
| 900 | 1150 | 50 | 5 | 14 | 15.3 | | | | |
| 950 | 1200 | 100 | 5 | 14 | 15.86 | | | | |
| 1000 | 1250 | 150 | 5 | 14 | 16.42 | | | | |
| 1050 | 1300 | 200 | 5 | 14 | 16.98 | | | | |

*有効ストロークが650mmを越えるときは、振動が起きる可能性があります。


ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。


**荷重条件は10,000km駆動に基づいています。

***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KA136-FR

| KA136 | -20 | P | -1050 | A | FR | U | S1 | M201 |
|-------|------------------------|----------------|---------|--------|---------|---------------------------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | カバー | センサ | モータ |
| | 5 mm 10 mm 20 mm | C: 並級 P: 精密 | | A: 標準 | FR: 右部 | U: カバーなし 無記号: 標準カバー | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M20□, K20□ M40□, K40□ モータ規格P.168 をご参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

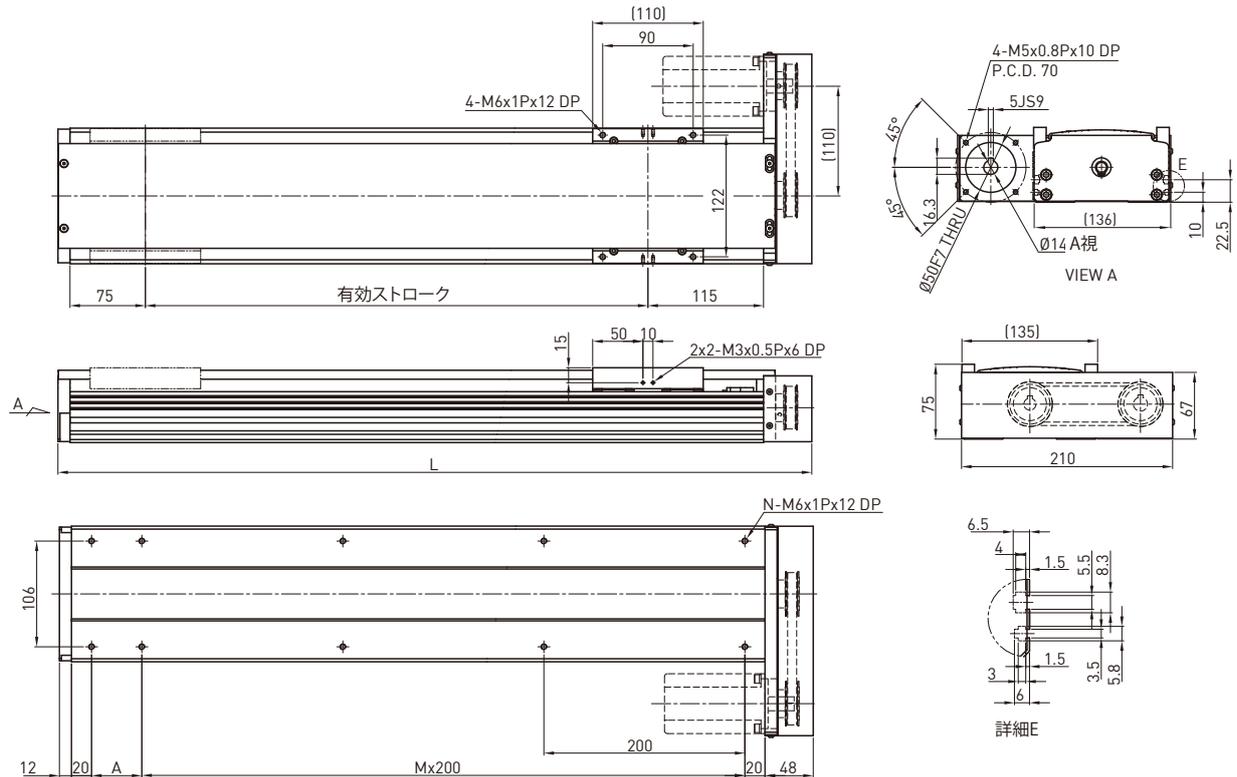

| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 200 | |
|--------------|------|-----|---|----|---------|---|----------|----------------|-------------|
| 100 | 350 | 50 | 1 | 6 | 6.31 | 駆動方式 | ボールねじ C7 | | |
| 150 | 400 | 100 | 1 | 6 | 6.88 | リード | mm | 5 10 20 | |
| 200 | 450 | 150 | 1 | 6 | 7.44 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 3000 | |
| 250 | 500 | 200 | 1 | 6 | 8.01 | 最大直線速度* | mm/sec | 250 500 1000 | |
| 300 | 550 | 50 | 2 | 8 | 8.56 | 定格推力 | N | 560 280 140 | |
| 350 | 600 | 100 | 2 | 8 | 9.12 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | |
| 400 | 650 | 150 | 2 | 8 | 9.68 | 有効ストローク | mm | 100-1050 | |
| 450 | 700 | 200 | 2 | 8 | 10.25 | 最大荷重(水平) | kg | 95 75 40 | |
| 500 | 750 | 50 | 3 | 10 | 10.81 | 動定格荷重**  | Fyd | N | 50 50 50 |
| 550 | 800 | 100 | 3 | 10 | 11.37 | | Fzd | N | 950 750 400 |
| 600 | 850 | 150 | 3 | 10 | 11.94 | | Mxd | N-m | 21 21 26 |
| 650 | 900 | 200 | 3 | 10 | 12.51 | | Myd | N-m | 17 17 21 |
| 700 | 950 | 50 | 4 | 12 | 13.06 | | Mzd | N-m | 17 17 21 |
| 750 | 1000 | 100 | 4 | 12 | 13.62 | 許容荷重条件*** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | | |
| 800 | 1050 | 150 | 4 | 12 | 14.18 | | | | |
| 850 | 1100 | 200 | 4 | 12 | 14.74 | | | | |
| 900 | 1150 | 50 | 5 | 14 | 15.3 | | | | |
| 950 | 1200 | 100 | 5 | 14 | 15.86 | | | | |
| 1000 | 1250 | 150 | 5 | 14 | 16.42 | | | | |
| 1050 | 1300 | 200 | 5 | 14 | 16.98 | | | | |


*有効ストロークが650mmを越えるときは、振動が起きる可能性があります。ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。

**荷重条件は10,000km駆動に基づいています。

***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KA136B-FL

| KA136 | B | -120 | C | -3000 | A | FL | U | S1 | M201 |
|-------|-----------|------|-------|-------------|------------|-------------|---------------------------|---|--|
| 型番 | ベルト 駆動 | リード | 精度 | 有効 ストローク | ステージ 型式 | モータ フランジ | カバー | センサ | モータ |
| | | | C: 並級 | | A: 標準 | FL: 左部 | U: カバーなし 無記号: 標準カバー | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M20□, K20□ M40□, K40□ モータ規格P.168 をご参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

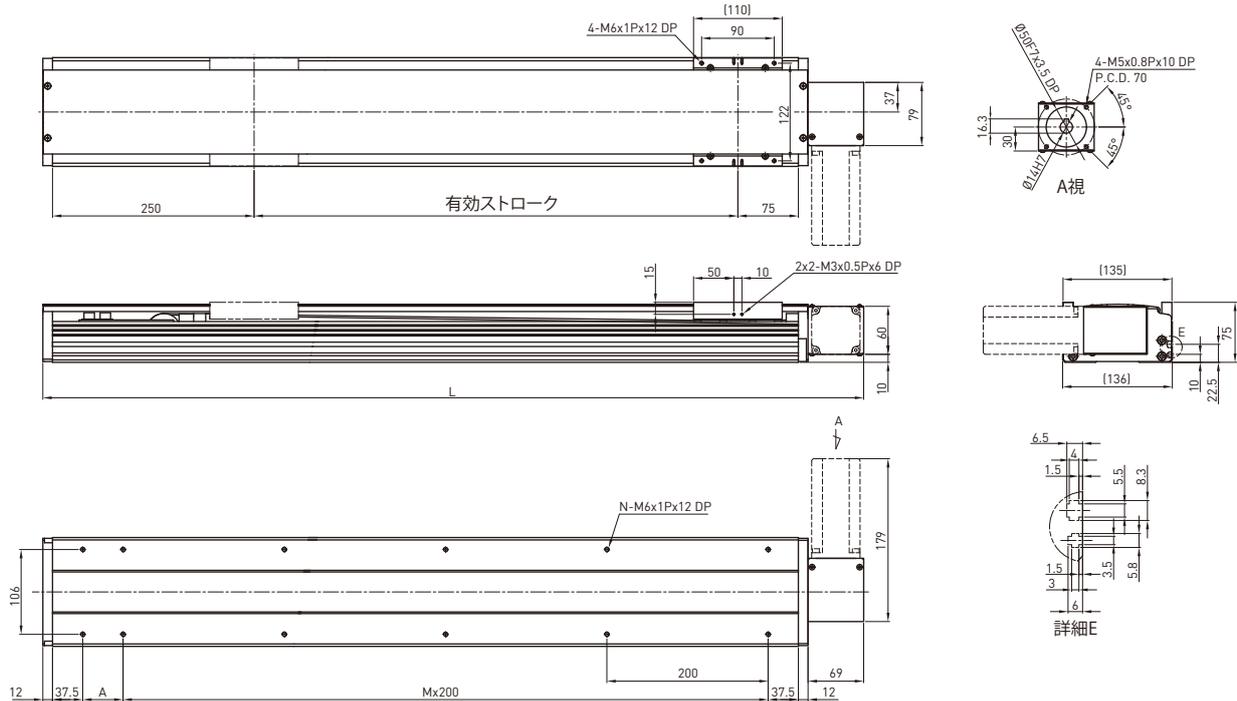


| 有効 ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 200 | |
|---------------------|------|----|----|----|------------|--|--------|----------|-----|
| 200 | 618 | 50 | 2 | 8 | 6.97 | 駆動方式 | | タイミングベルト | |
| 400 | 818 | 50 | 3 | 10 | 8.93 | リード | mm | 120 | |
| 600 | 1018 | 50 | 4 | 12 | 11.01 | 最高回転数 | rpm | 900 | |
| 800 | 1218 | 50 | 5 | 14 | 12.97 | 最大直線速度 | mm/sec | 1800 | |
| 1000 | 1418 | 50 | 6 | 16 | 14.93 | 定格推力 | N | 67 | |
| 1200 | 1618 | 50 | 7 | 18 | 16.99 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.1 | |
| 1400 | 1818 | 50 | 8 | 20 | 18.95 | 有効ストローク | mm | 200~3000 | |
| 1600 | 2018 | 50 | 9 | 22 | 21.01 | 最大荷重(水平) | kg | 15 | |
| 1800 | 2218 | 50 | 10 | 24 | 22.97 | | Fyd | N | 50 |
| 2000 | 2418 | 50 | 11 | 26 | 24.93 | | Fzd | N | 150 |
| 2200 | 2618 | 50 | 12 | 28 | 26.99 | | Mxd | N-m | 29 |
| 2400 | 2818 | 50 | 13 | 30 | 28.95 | | Myd | N-m | 24 |
| 2600 | 3018 | 50 | 14 | 32 | 31.01 | | Mzd | N-m | 24 |
| 2800 | 3218 | 50 | 15 | 34 | 32.97 | 許容荷重条件** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | | |
| 3000 | 3418 | 50 | 16 | 36 | 34.93 | | | | |


*荷重条件は10,000km駆動に基づいています。

**タイムベルトモジュールと組み合わさるとき、垂直方向で使用しないでください。

KA136B-FR

| KA136 | B | -120 | C | -3000 | A | FR | U | S1 | M201 |
|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|--------------------------|--|--|
| 型番 | ベルト 駆動 | リード | 精度 | 有効 ストローク | ステージ 型式 | モータ フランジ | カバー | センサ | モータ |
| | | | C:並級 | | A:標準 | FR:右部 | U:カバーなし 無記号: 標準カバー | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号:なし | M20□, K20□ M40□, K40□ モータ規格P.168 をご参照ください M:モータ付け お客様特注 無記号:なし |

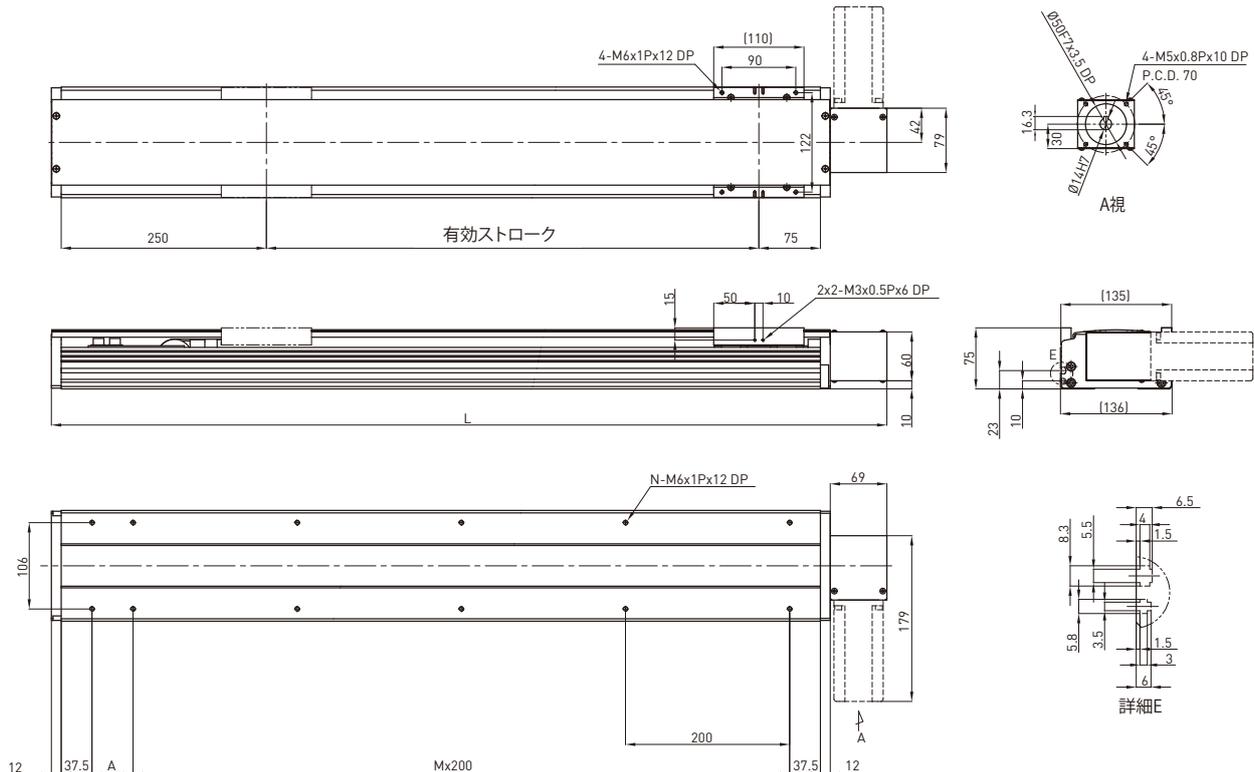


| 有効 ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 200 | |
|---------------------|------|----|----|----|------------|--|--|----------|-----|
| 200 | 618 | 50 | 2 | 8 | 6.97 | 駆動方式 | | タイミングベルト | |
| 400 | 818 | 50 | 3 | 10 | 8.93 | リード | mm | 120 | |
| 600 | 1018 | 50 | 4 | 12 | 11.01 | 最高回転数 | rpm | 900 | |
| 800 | 1218 | 50 | 5 | 14 | 12.97 | 最大直線速度 | mm/sec | 1800 | |
| 1000 | 1418 | 50 | 6 | 16 | 14.93 | 定格推力 | N | 67 | |
| 1200 | 1618 | 50 | 7 | 18 | 16.99 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.1 | |
| 1400 | 1818 | 50 | 8 | 20 | 18.95 | 有効ストローク | mm | 200-3000 | |
| 1600 | 2018 | 50 | 9 | 22 | 21.01 | 最大荷重(水平) | kg | 15 | |
| 1800 | 2218 | 50 | 10 | 24 | 22.97 | 動定格荷重*  | Fyd | N | 50 |
| 2000 | 2418 | 50 | 11 | 26 | 24.93 | | Fzd | N | 150 |
| 2200 | 2618 | 50 | 12 | 28 | 26.99 | | Mxd | N-m | 29 |
| 2400 | 2818 | 50 | 13 | 30 | 28.95 | | Myd | N-m | 24 |
| 2600 | 3018 | 50 | 14 | 32 | 31.01 | | Mzd | N-m | 24 |
| 2800 | 3218 | 50 | 15 | 34 | 32.97 | | 許容荷重条件** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | |
| 3000 | 3418 | 50 | 16 | 36 | 34.93 | | | | |

*荷重条件は10,000km駆動に基づいています。

**タイムベルトモジュールと組み合わせるとき、垂直方向で使用しないでください。

KA150


| KA150 | -10 | P | -1250 | A | F0 | U | S1 | M201 |
|-------|----------------|----------------|---------|--------|---------|---------------------------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | カバー | センサ | モータ |
| | 10 mm 20 mm | C: 並級 P: 精密 | | A: 標準 | F0: 直結 | U: カバーなし 無記号: 標準カバー | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M20□, K20□ M40□, K40□ モータ規格P.168 をご参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

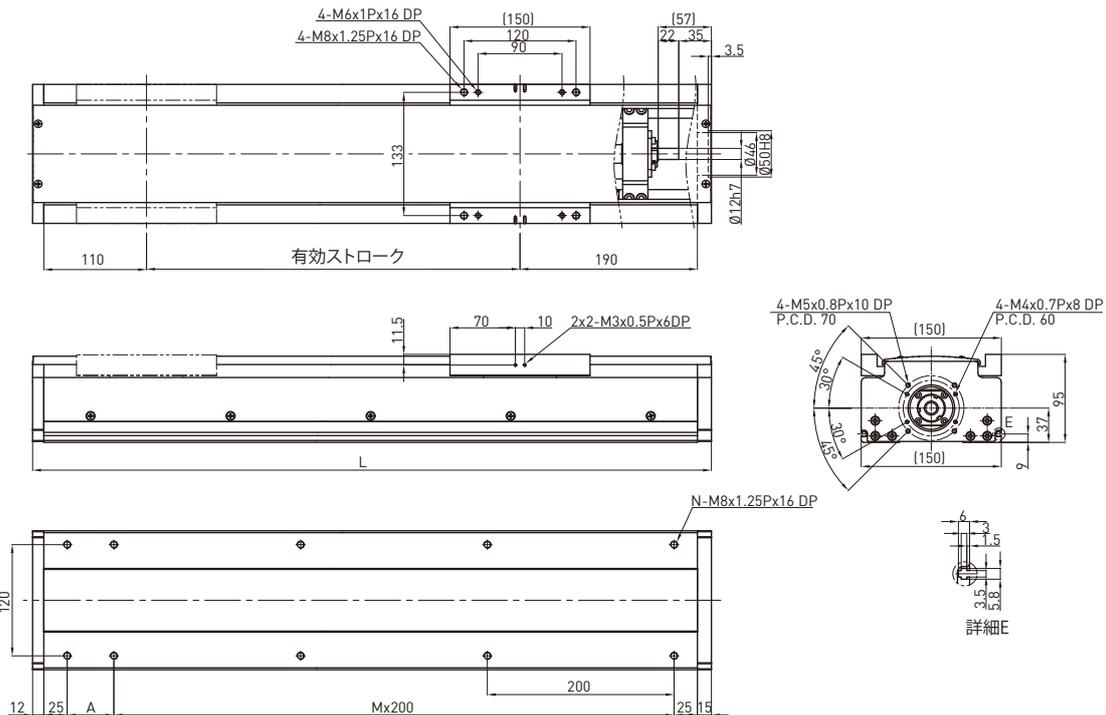

| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 200 | | |
|--------------|------|-----|---|----|---------|---|--|----------|------|-----|
| | | | | | | 駆動方式 | ボールねじ C7 | | | |
| 150 | 477 | 200 | 1 | 6 | 12.71 | リード | mm | 10 | 20 | |
| 200 | 527 | 50 | 2 | 8 | 13.59 | 最高回転数 | rpm | 3000 | 3000 | |
| 250 | 577 | 100 | 2 | 8 | 14.47 | 最大直線速度* | mm/sec | 500 | 1000 | |
| 300 | 627 | 150 | 2 | 8 | 15.35 | 定格推力 | N | 280 | 140 | |
| 350 | 677 | 200 | 2 | 8 | 16.23 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | | |
| 400 | 727 | 50 | 3 | 10 | 17.11 | 有効ストローク | mm | 150~1250 | | |
| 450 | 777 | 100 | 3 | 10 | 17.99 | 最大荷重(水平) | kg | 80 | 40 | |
| 500 | 827 | 150 | 3 | 10 | 18.87 | | Fyd | N | 50 | 50 |
| 550 | 877 | 200 | 3 | 10 | 19.75 | | Fzd | N | 800 | 400 |
| 600 | 927 | 50 | 4 | 12 | 20.63 | | Mxd | N-m | 56 | 63 |
| 650 | 977 | 100 | 4 | 12 | 21.51 | | Myd | N-m | 49 | 53 |
| 700 | 1027 | 150 | 4 | 12 | 22.39 | | Mzd | N-m | 49 | 53 |
| 750 | 1077 | 200 | 4 | 12 | 23.27 | | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | | |
| 800 | 1127 | 50 | 5 | 14 | 24.15 | | | | | |
| 850 | 1177 | 100 | 5 | 14 | 25.03 | 許容荷重条件*** | | | | |
| 900 | 1227 | 150 | 5 | 14 | 25.91 | *有効ストロークが650mmを超える場合、振動が起こる可能性があります。ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。 **荷重条件は10,000km駆動に基づいています。 ***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。 | | | | |
| 950 | 1277 | 200 | 5 | 14 | 26.79 | | | | | |
| 1000 | 1327 | 50 | 6 | 16 | 27.67 | | | | | |
| 1050 | 1377 | 100 | 6 | 16 | 28.55 | | | | | |
| 1100 | 1427 | 150 | 6 | 16 | 29.43 | | | | | |
| 1150 | 1477 | 200 | 6 | 16 | 30.31 | | | | | |
| 1200 | 1527 | 50 | 7 | 18 | 31.19 | | | | | |
| 1250 | 1577 | 100 | 7 | 18 | 32.07 | | | | | |

KA170


| KA170 | -20 | P | -1250 | A | F0 | U | S1 | M401 |
|-------|----------------|----------------|---------|--------|---------|---------------------------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | カバー | センサ | モータ |
| | 10 mm 20 mm | C: 並級 P: 精密 | | A: 標準 | F0: 直結 | U: カバーなし 無記号: 標準カバー | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M40□, K40□ M75□, K75□ モータ規格P.168 をご参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

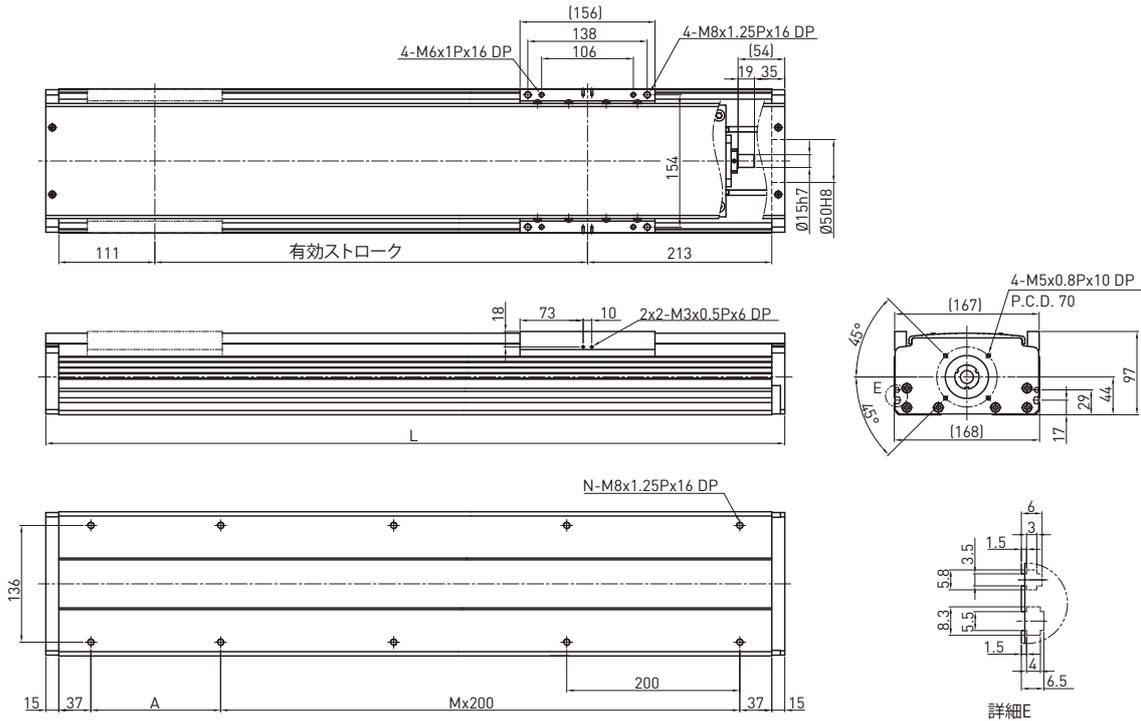


| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 400 | |
|--------------|------|-----|---|----|---------|--|--|--------------|-------------|
| | | | | | | 駆動方式 | | ボールねじ C7 | |
| | | | | | | リード | mm | 10 20 | |
| 150 | 504 | 200 | 1 | 6 | 14.57 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 | |
| 200 | 554 | 50 | 2 | 8 | 15.45 | 最大直線速度* | mm/sec | 500 1000 | |
| 250 | 604 | 100 | 2 | 8 | 16.33 | 定格推力 | N | 560 280 | |
| 300 | 654 | 150 | 2 | 8 | 17.21 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | |
| 350 | 704 | 200 | 2 | 8 | 18.09 | 有効ストローク | mm | 150~1250 | |
| 400 | 754 | 50 | 3 | 10 | 18.97 | 最大荷重(水平) | kg | 125 75 | |
| 450 | 804 | 100 | 3 | 10 | 19.85 | | Fyd | N | 50 50 |
| 500 | 854 | 150 | 3 | 10 | 20.73 | | Fzd | N | 1250 750 |
| 550 | 904 | 200 | 3 | 10 | 21.61 | | Mxd | N-m | 100 110 |
| 600 | 954 | 50 | 4 | 12 | 22.49 | | Myd | N-m | 85 90 |
| 650 | 1004 | 100 | 4 | 12 | 23.37 | | Mzd | N-m | 85 90 |
| 700 | 1054 | 150 | 4 | 12 | 24.25 | | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | |
| 750 | 1104 | 200 | 4 | 12 | 25.13 | | | | |
| 800 | 1154 | 50 | 5 | 14 | 26.01 | 許容荷重条件*** | | | |
| 850 | 1204 | 100 | 5 | 14 | 26.89 | | | | |
| 900 | 1254 | 150 | 5 | 14 | 27.77 | | | | |
| 950 | 1304 | 200 | 5 | 14 | 28.65 | | | | |
| 1000 | 1354 | 50 | 6 | 16 | 29.53 | | | | |
| 1050 | 1404 | 100 | 6 | 16 | 30.41 | | | | |
| 1100 | 1454 | 150 | 6 | 16 | 31.29 | | | | |
| 1150 | 1504 | 200 | 6 | 16 | 32.17 | *有効ストロークが650mmを越えるときは、振動が起きる可能性があります。 ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。 | | | |
| 1200 | 1554 | 50 | 7 | 18 | 33.05 | **荷重条件は10,000km駆動に基づいています。 | | | |
| 1250 | 1604 | 100 | 7 | 18 | 33.92 | ***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。 | | | |

KA170-FI

| KA170 | -20 | P | -1250 | A | FI | U | S1 | M401 |
|-------|----------------|--------------|---------|--------|---------|--------------------------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | カバー | センサ | モータ |
| | 10 mm 20 mm | C:並級 P:精密 | | A:標準 | FI:内部 | U:カバーなし 無記号: 標準カバー | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M40□ K40□ モータ規格P.168 をご参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

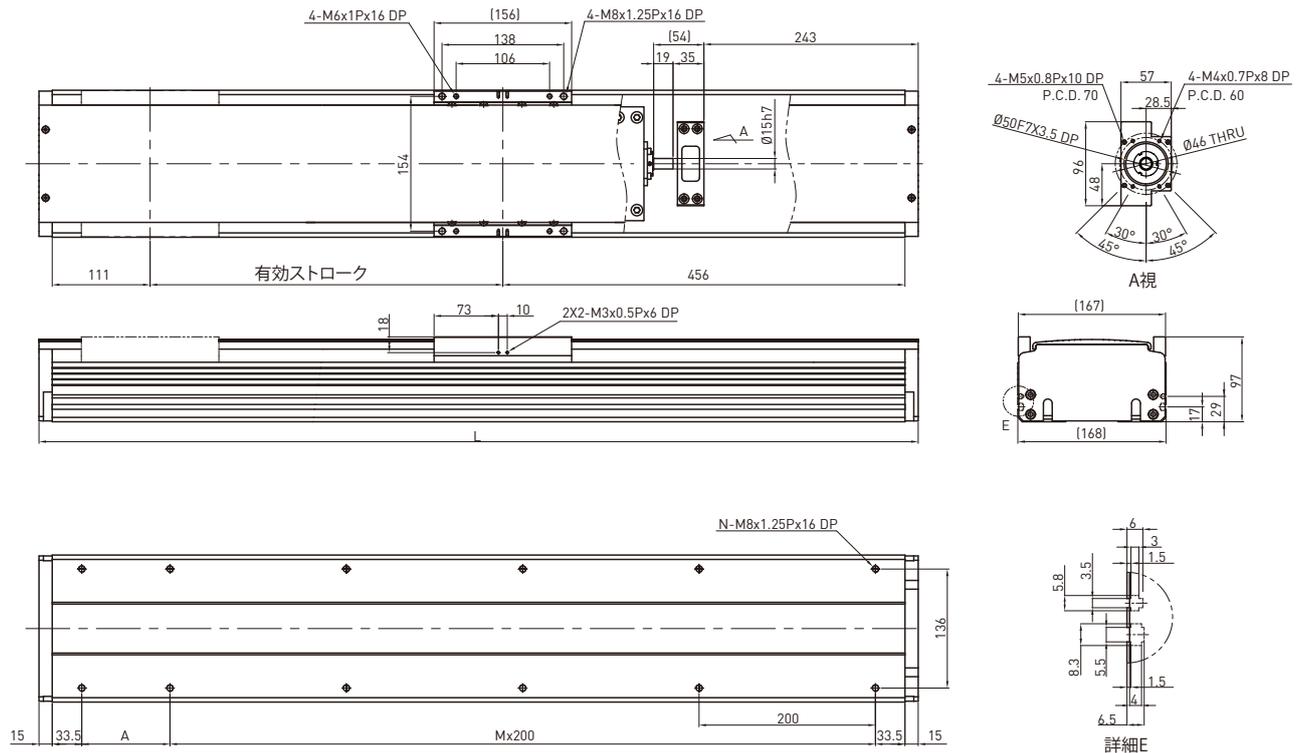


| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 400 | |
|--------------|------|-----|---|----|---------|---|----------|-----------|----------|
| 150 | 747 | 50 | 3 | 10 | 15.59 | 駆動方式 | ボールねじ C7 | | |
| 200 | 797 | 100 | 3 | 10 | 16.53 | リード | mm | 10 20 | |
| 250 | 847 | 150 | 3 | 10 | 17.47 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 | |
| 300 | 897 | 200 | 3 | 10 | 18.42 | 最大直線速度* | mm/sec | 500 1000 | |
| 350 | 947 | 50 | 4 | 12 | 19.36 | 定格推力 | N | 560 280 | |
| 400 | 997 | 100 | 4 | 12 | 20.31 | 繰返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | |
| 450 | 1047 | 150 | 4 | 12 | 23.24 | 有効ストローク | mm | 150~1250 | |
| 500 | 1097 | 200 | 4 | 12 | 22.18 | 最大荷重(水平) | kg | 125 75 | |
| 550 | 1147 | 50 | 5 | 14 | 23.12 | 動定格荷重**  | Fyd | N | 50 50 |
| 600 | 1197 | 100 | 5 | 14 | 24.06 | | Fzd | N | 1250 750 |
| 650 | 1247 | 150 | 5 | 14 | 25.01 | | Mxd | N-m | 100 110 |
| 700 | 1297 | 200 | 5 | 14 | 25.95 | | Myd | N-m | 85 90 |
| 750 | 1347 | 50 | 6 | 16 | 26.89 | | Mzd | N-m | 85 90 |
| 800 | 1397 | 100 | 6 | 16 | 27.83 | | | | |
| 850 | 1447 | 150 | 6 | 16 | 28.77 | 許容荷重条件*** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | | |
| 900 | 1497 | 200 | 6 | 16 | 29.71 | | | | |
| 950 | 1547 | 50 | 7 | 18 | 30.66 | | | | |
| 1000 | 1597 | 100 | 7 | 18 | 31.61 | | | | |
| 1050 | 1647 | 150 | 7 | 18 | 32.54 | | | | |
| 1100 | 1697 | 200 | 7 | 18 | 33.48 | | | | |
| 1150 | 1747 | 50 | 8 | 20 | 34.42 | | | | |
| 1200 | 1797 | 100 | 8 | 20 | 35.36 | | | | |
| 1250 | 1847 | 150 | 8 | 20 | 36.31 | | | | |

*有効ストロークが650mmを越えるときは、振動が起きる可能性があります。ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。
 **荷重条件は10,000km駆動に基づいています。
 ***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KA170B-FL

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------|----------|--------------|------------|-------------|--------------------------|--|--|
| KA170 | B | -120 | C | -3000 | A | FL | U | S1 | M401 |
| 型番 | ベルト 駆動 | リード | 精度 | 有効 ストローク | ステージ 型式 | モータ フランジ | カバー | センサ | モータ |
| | | | C:並級 | | A:標準 | FL:左部 | U:カバーなし 無記号: 標準カバー | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号:なし | M40□ K40□ モータ規格P.168 をご参照ください M:モータ付け お客様特注 無記号:なし |

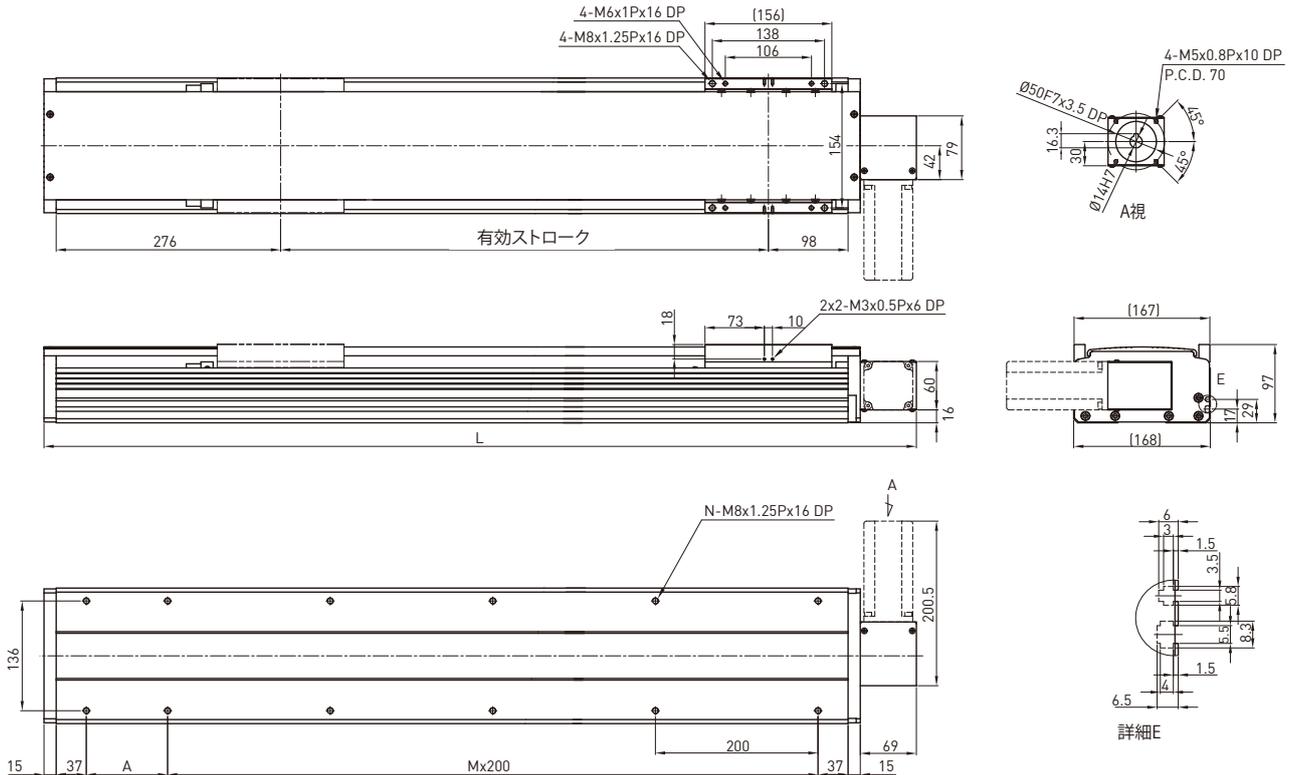


| 有効 ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 400 | |
|---------------------|------|-----|----|----|------------|------------|--|----------|-----|
| 200 | 673 | 100 | 2 | 8 | 14.74 | 駆動方式 | | タイミングベルト | |
| 400 | 873 | 100 | 3 | 10 | 17.88 | リード | mm | 120 | |
| 600 | 1073 | 100 | 4 | 12 | 21.13 | 最高回転数 | rpm | 900 | |
| 800 | 1273 | 100 | 5 | 14 | 24.37 | 最大直線速度 | mm/sec | 1800 | |
| 1000 | 1473 | 100 | 6 | 16 | 27.52 | 定格推力 | N | 133 | |
| 1200 | 1673 | 100 | 7 | 18 | 30.77 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.1 | |
| 1400 | 1873 | 100 | 8 | 20 | 34.01 | 有効ストローク | mm | 200~3000 | |
| 1600 | 2073 | 100 | 9 | 22 | 37.07 | 最大荷重(水平) | kg | 30 | |
| 1800 | 2273 | 100 | 10 | 24 | 40.3 | 動定格荷重* | F _{yd} | N | 50 |
| 2000 | 2473 | 100 | 11 | 26 | 43.54 | | F _{zd} | N | 300 |
| 2200 | 2673 | 100 | 12 | 28 | 46.68 | | M _{xd} | N-m | 115 |
| 2400 | 2873 | 100 | 13 | 30 | 49.92 | | M _{yd} | N-m | 96 |
| 2600 | 3073 | 100 | 14 | 32 | 53.07 | | M _{zd} | N-m | 96 |
| 2800 | 3273 | 100 | 15 | 34 | 56.2 | | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ F _y , F _z , M _x , M _y , M _z are working loads | | |
| 3000 | 3473 | 100 | 16 | 36 | 59.44 | 許容荷重条件** | | | |

*荷重条件は10,000km駆動に基づいています。

**タイムベルトモジュールと組み合わせるとき、垂直方向で使用しないでください。

KA170B-FR

| KA170 | B | -120 | C | -3000 | A | FR | U | S1 | M401 |
|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|--------------------------|--|--|
| 型番 | ベルト 駆動 | リード | 精度 | 有効 ストローク | ステージ 型式 | モータ フランジ | カバー | センサ | モータ |
| | | | C:並級 | | A:標準 | FR:右部 | U:カバーなし 無記号: 標準カバー | S1:OMRON SX671 S2:OMRON SX674 S3:Panasonic GX-F12A S4:Panasonic GX-F12A-P 無記号:なし | M40□ K40□ モータ規格P.168 をご参照ください M:モータ付け お客様特注 無記号:なし |

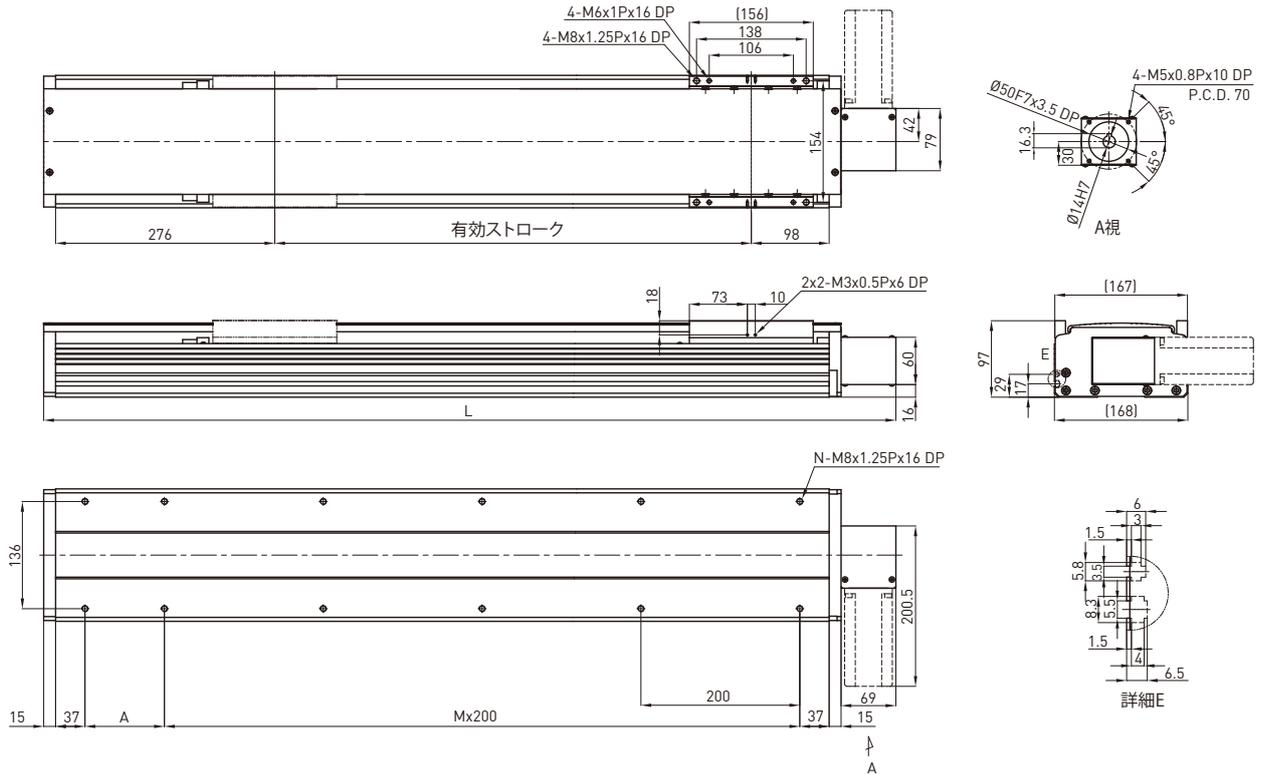


| 有効 ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 400 | |
|---------------------|------|-----|----|----|------------|------------|--|----------|-----|
| 200 | 673 | 100 | 2 | 8 | 14.74 | 駆動方式 | | タイミングベルト | |
| 400 | 873 | 100 | 3 | 10 | 17.88 | リード | mm | 120 | |
| 600 | 1073 | 100 | 4 | 12 | 21.13 | 最高回転数 | rpm | 900 | |
| 800 | 1273 | 100 | 5 | 14 | 24.37 | 最大直線速度 | mm/sec | 1800 | |
| 1000 | 1473 | 100 | 6 | 16 | 27.52 | 定格推力 | N | 133 | |
| 1200 | 1673 | 100 | 7 | 18 | 30.77 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.1 | |
| 1400 | 1873 | 100 | 8 | 20 | 34.01 | 有効ストローク | mm | 200~3000 | |
| 1600 | 2073 | 100 | 9 | 22 | 37.07 | 最大荷重(水平) | kg | 30 | |
| 1800 | 2273 | 100 | 10 | 24 | 40.3 | | Fyd | N | 50 |
| 2000 | 2473 | 100 | 11 | 26 | 43.54 | | Fzd | N | 300 |
| 2200 | 2673 | 100 | 12 | 28 | 46.68 | | Mxd | N-m | 115 |
| 2400 | 2873 | 100 | 13 | 30 | 49.92 | | Myd | N-m | 96 |
| 2600 | 3073 | 100 | 14 | 32 | 53.07 | | Mzd | N-m | 96 |
| 2800 | 3273 | 100 | 15 | 34 | 56.2 | | | | |
| 3000 | 3473 | 100 | 16 | 36 | 59.44 | | | | |
| | | | | | | 許容荷重条件** | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | |


*荷重条件は10,000km駆動に基づいています。

**タイムベルトモジュールと組み合わせるとき、垂直方向で使用しないでください。

KA200

| KA200 | -25 | P | -1250 | A | F0 | U | S1 | M751 |
|-------|----------------|----------------|---------|--------|---------|---------------------------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | カバー | センサ | モータ |
| | 10 mm 20 mm | C: 並級 P: 精密 | | A: 標準 | F0: 直結 | U: カバーなし 無記号: 標準カバー | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M75□ K75□ モータ規格P.168 をご参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

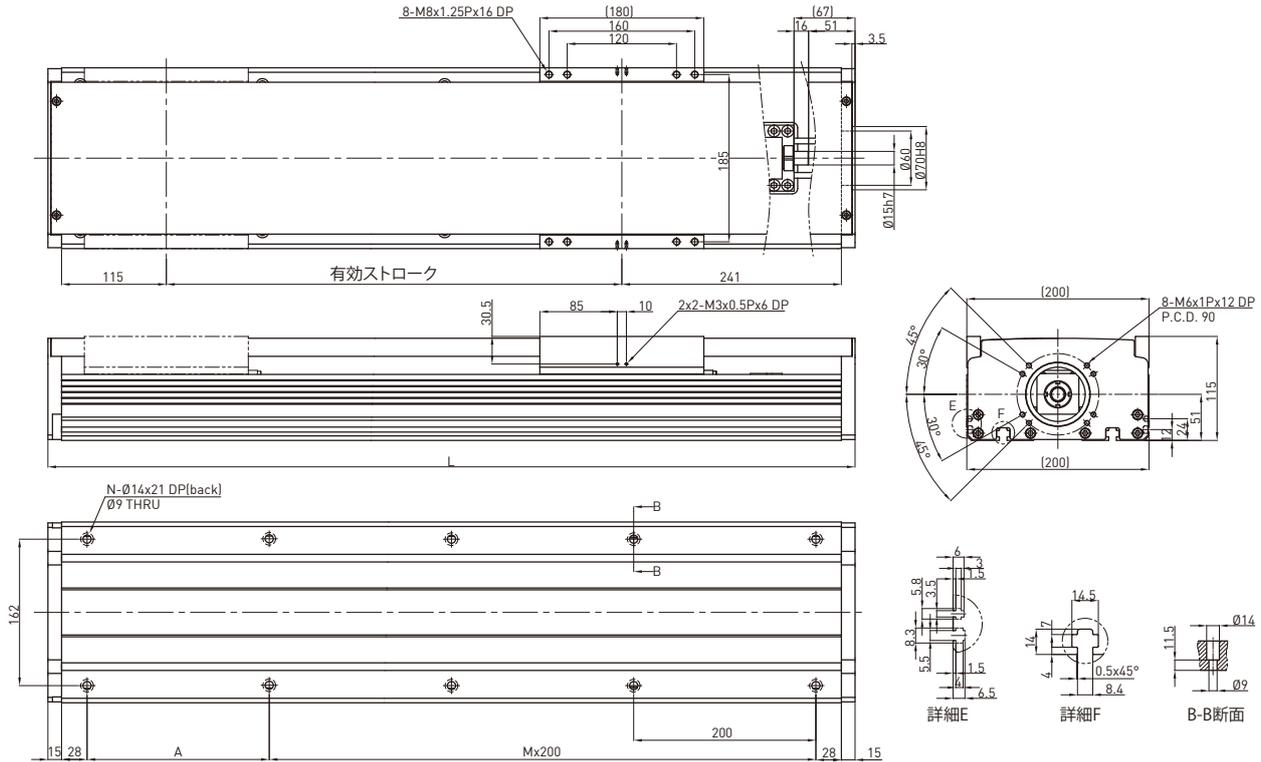

















| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 750 | |
|--------------|------|-----|---|----|---------|---|---|-----------|----------|
| 150 | 536 | 50 | 2 | 8 | 17.66 | 駆動方式 | ボールねじ C7 | | |
| 200 | 586 | 100 | 2 | 8 | 18.99 | リード | mm | 10 25 | |
| 250 | 636 | 150 | 2 | 8 | 20.32 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 | |
| 300 | 686 | 200 | 2 | 8 | 21.65 | 最大直線速度* | mm/sec | 500 1250 | |
| 350 | 736 | 50 | 3 | 10 | 22.98 | 定格推力 | N | 1050 420 | |
| 400 | 786 | 100 | 3 | 10 | 24.31 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | |
| 450 | 836 | 150 | 3 | 10 | 25.64 | 有効ストローク | mm | 150~1250 | |
| 500 | 886 | 200 | 3 | 10 | 26.97 | 最大荷重(水平) | kg | 150 85 | |
| 550 | 936 | 50 | 4 | 12 | 28.3 | 動定格荷重**  | Fyd | N | 50 50 |
| 600 | 986 | 100 | 4 | 12 | 29.63 | | Fzd | N | 1500 850 |
| 650 | 1036 | 150 | 4 | 12 | 30.96 | | Mxd | N-m | 180 185 |
| 700 | 1086 | 200 | 4 | 12 | 32.29 | | Myd | N-m | 145 155 |
| 750 | 1136 | 50 | 5 | 14 | 33.62 | | Mzd | N-m | 145 155 |
| 800 | 1186 | 100 | 5 | 14 | 34.95 | | 許容荷重条件*** $\frac{F_y}{F_yd} + \frac{F_z}{F_zd} + \frac{M_x}{M_xd} + \frac{M_y}{M_yd} + \frac{M_z}{M_zd} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | |
| 850 | 1236 | 150 | 5 | 14 | 36.28 | | | | |
| 900 | 1286 | 200 | 5 | 14 | 37.61 | | | | |
| 950 | 1336 | 50 | 6 | 16 | 38.94 | | | | |
| 1000 | 1386 | 100 | 6 | 16 | 40.27 | | | | |
| 1050 | 1436 | 150 | 6 | 16 | 41.61 | | | | |
| 1100 | 1486 | 200 | 6 | 16 | 42.93 | | | | |
| 1150 | 1536 | 50 | 7 | 18 | 44.26 | | | | |
| 1200 | 1586 | 100 | 7 | 18 | 45.59 | | | | |
| 1250 | 1636 | 150 | 7 | 18 | 46.92 | | | | |

*有効ストロークが800mmを超える場合、振動が起こる可能性があります。ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。
 **荷重条件は10,000km駆動に基づいています。
 ***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KA200-FD

| KA200 | -25 | P | -1250 | A | FD | U | S1 | M751 |
|-------|--------------|--------------|---------|--------|---------|---------------------------|--|---|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | カバー | センサ | モータ |
| | 10mm 25mm | C:並級 P:精密 | | A:標準 | FD:底部 | U: カバーなし 無記号: 標準カバー | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号:なし | M75□ K75□ モータ規格P.168 をご参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号:なし |

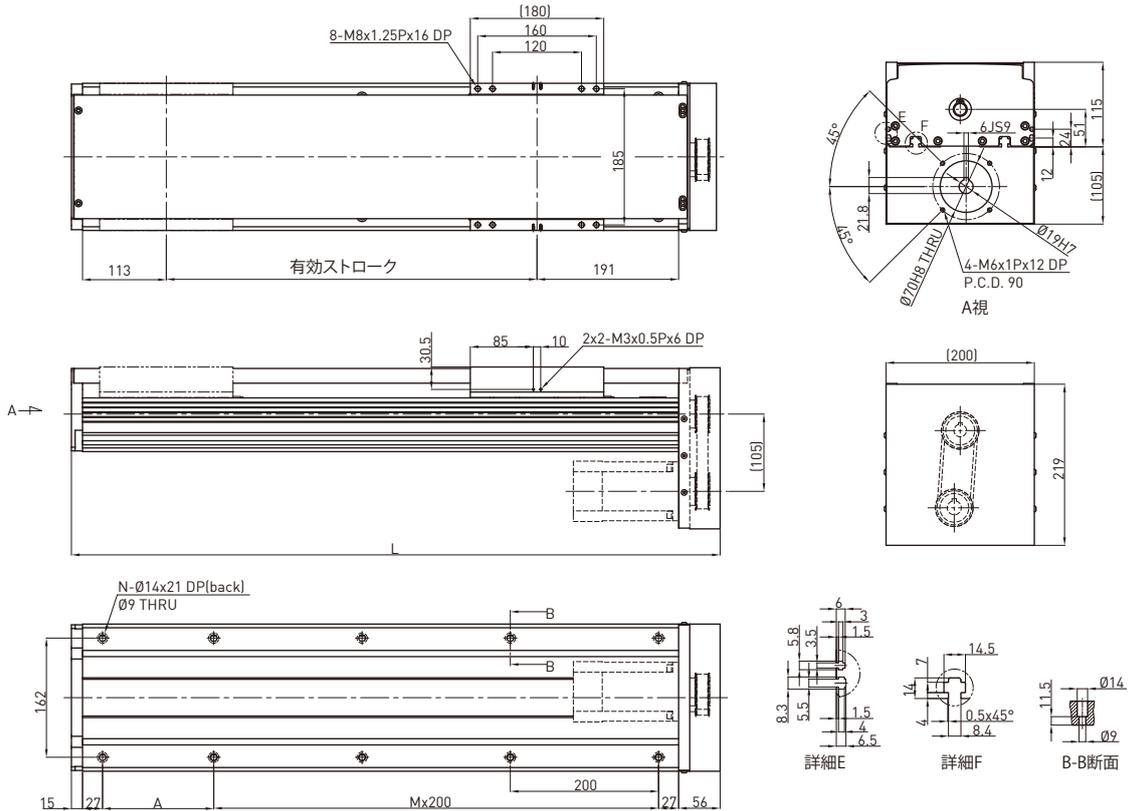

| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|------|-----|----|---------|---|---|-----------|----|----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 150 | 525 | 200 | 1 | 6 | 18.46 | 駆動方式 | ボールねじ C7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 575 | 50 | 2 | 8 | 19.79 | リード | mm | 10 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 625 | 100 | 2 | 8 | 21.12 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 675 | 150 | 2 | 8 | 22.45 | 最大直線速度* | mm/sec | 500 1250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | 725 | 200 | 2 | 8 | 23.78 | 定格推力 | N | 1050 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 775 | 50 | 3 | 10 | 25.11 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | 825 | 100 | 3 | 10 | 26.44 | 有効ストローク | mm | 150~1250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | 875 | 150 | 3 | 10 | 27.77 | 最大荷重(水平) | kg | 150 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | 925 | 200 | 3 | 10 | 29.1 | <div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Fyd</td><td>N</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>Fzd</td><td>N</td><td>1500</td><td>850</td></tr> <tr><td>Mxd</td><td>N-m</td><td>180</td><td>185</td></tr> <tr><td>Myd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> <tr><td>Mzd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> </table> </div> | Fyd | N | 50 | 50 | Fzd | N | 1500 | 850 | Mxd | N-m | 180 | 185 | Myd | N-m | 145 | 155 | Mzd | N-m | 145 | 155 | |
| Fyd | N | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fzd | N | 1500 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mxd | N-m | 180 | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mzd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 975 | 50 | 4 | 12 | 30.43 | | <div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Fyd</td><td>N</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>Fzd</td><td>N</td><td>1500</td><td>850</td></tr> <tr><td>Mxd</td><td>N-m</td><td>180</td><td>185</td></tr> <tr><td>Myd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> <tr><td>Mzd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> </table> </div> | Fyd | N | 50 | 50 | Fzd | N | 1500 | 850 | Mxd | N-m | 180 | 185 | Myd | N-m | 145 | 155 | Mzd | N-m | 145 | 155 |
| Fyd | N | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fzd | N | 1500 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mxd | N-m | 180 | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mzd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 650 | 1025 | 100 | 4 | 12 | 31.76 | <div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Fyd</td><td>N</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>Fzd</td><td>N</td><td>1500</td><td>850</td></tr> <tr><td>Mxd</td><td>N-m</td><td>180</td><td>185</td></tr> <tr><td>Myd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> <tr><td>Mzd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> </table> </div> | | Fyd | N | 50 | 50 | Fzd | N | 1500 | 850 | Mxd | N-m | 180 | 185 | Myd | N-m | 145 | 155 | Mzd | N-m | 145 | 155 |
| Fyd | N | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fzd | N | 1500 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mxd | N-m | 180 | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mzd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 1075 | 150 | 4 | 12 | 33.09 | | <div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Fyd</td><td>N</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>Fzd</td><td>N</td><td>1500</td><td>850</td></tr> <tr><td>Mxd</td><td>N-m</td><td>180</td><td>185</td></tr> <tr><td>Myd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> <tr><td>Mzd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> </table> </div> | Fyd | N | 50 | 50 | Fzd | N | 1500 | 850 | Mxd | N-m | 180 | 185 | Myd | N-m | 145 | 155 | Mzd | N-m | 145 | 155 |
| Fyd | N | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fzd | N | 1500 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mxd | N-m | 180 | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mzd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 1125 | 200 | 4 | 12 | 34.42 | <div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Fyd</td><td>N</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>Fzd</td><td>N</td><td>1500</td><td>850</td></tr> <tr><td>Mxd</td><td>N-m</td><td>180</td><td>185</td></tr> <tr><td>Myd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> <tr><td>Mzd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> </table> </div> | | Fyd | N | 50 | 50 | Fzd | N | 1500 | 850 | Mxd | N-m | 180 | 185 | Myd | N-m | 145 | 155 | Mzd | N-m | 145 | 155 |
| Fyd | N | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fzd | N | 1500 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mxd | N-m | 180 | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mzd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 1175 | 50 | 5 | 14 | 35.75 | | <div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Fyd</td><td>N</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>Fzd</td><td>N</td><td>1500</td><td>850</td></tr> <tr><td>Mxd</td><td>N-m</td><td>180</td><td>185</td></tr> <tr><td>Myd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> <tr><td>Mzd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> </table> </div> | Fyd | N | 50 | 50 | Fzd | N | 1500 | 850 | Mxd | N-m | 180 | 185 | Myd | N-m | 145 | 155 | Mzd | N-m | 145 | 155 |
| Fyd | N | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fzd | N | 1500 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mxd | N-m | 180 | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mzd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 850 | 1225 | 100 | 5 | 14 | 37.08 | <div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Fyd</td><td>N</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>Fzd</td><td>N</td><td>1500</td><td>850</td></tr> <tr><td>Mxd</td><td>N-m</td><td>180</td><td>185</td></tr> <tr><td>Myd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> <tr><td>Mzd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> </table> </div> | | Fyd | N | 50 | 50 | Fzd | N | 1500 | 850 | Mxd | N-m | 180 | 185 | Myd | N-m | 145 | 155 | Mzd | N-m | 145 | 155 |
| Fyd | N | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fzd | N | 1500 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mxd | N-m | 180 | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mzd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 1275 | 150 | 5 | 14 | 38.41 | | <div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Fyd</td><td>N</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>Fzd</td><td>N</td><td>1500</td><td>850</td></tr> <tr><td>Mxd</td><td>N-m</td><td>180</td><td>185</td></tr> <tr><td>Myd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> <tr><td>Mzd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> </table> </div> | Fyd | N | 50 | 50 | Fzd | N | 1500 | 850 | Mxd | N-m | 180 | 185 | Myd | N-m | 145 | 155 | Mzd | N-m | 145 | 155 |
| Fyd | N | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fzd | N | 1500 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mxd | N-m | 180 | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mzd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 950 | 1325 | 200 | 5 | 14 | 39.74 | <div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Fyd</td><td>N</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>Fzd</td><td>N</td><td>1500</td><td>850</td></tr> <tr><td>Mxd</td><td>N-m</td><td>180</td><td>185</td></tr> <tr><td>Myd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> <tr><td>Mzd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> </table> </div> | | Fyd | N | 50 | 50 | Fzd | N | 1500 | 850 | Mxd | N-m | 180 | 185 | Myd | N-m | 145 | 155 | Mzd | N-m | 145 | 155 |
| Fyd | N | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fzd | N | 1500 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mxd | N-m | 180 | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mzd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 1375 | 50 | 6 | 16 | 41.07 | | <div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Fyd</td><td>N</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>Fzd</td><td>N</td><td>1500</td><td>850</td></tr> <tr><td>Mxd</td><td>N-m</td><td>180</td><td>185</td></tr> <tr><td>Myd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> <tr><td>Mzd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> </table> </div> | Fyd | N | 50 | 50 | Fzd | N | 1500 | 850 | Mxd | N-m | 180 | 185 | Myd | N-m | 145 | 155 | Mzd | N-m | 145 | 155 |
| Fyd | N | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fzd | N | 1500 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mxd | N-m | 180 | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mzd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1050 | 1425 | 100 | 6 | 16 | 42.41 | <div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Fyd</td><td>N</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>Fzd</td><td>N</td><td>1500</td><td>850</td></tr> <tr><td>Mxd</td><td>N-m</td><td>180</td><td>185</td></tr> <tr><td>Myd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> <tr><td>Mzd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> </table> </div> | | Fyd | N | 50 | 50 | Fzd | N | 1500 | 850 | Mxd | N-m | 180 | 185 | Myd | N-m | 145 | 155 | Mzd | N-m | 145 | 155 |
| Fyd | N | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fzd | N | 1500 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mxd | N-m | 180 | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mzd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | 1475 | 150 | 6 | 16 | 43.73 | | <div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Fyd</td><td>N</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>Fzd</td><td>N</td><td>1500</td><td>850</td></tr> <tr><td>Mxd</td><td>N-m</td><td>180</td><td>185</td></tr> <tr><td>Myd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> <tr><td>Mzd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> </table> </div> | Fyd | N | 50 | 50 | Fzd | N | 1500 | 850 | Mxd | N-m | 180 | 185 | Myd | N-m | 145 | 155 | Mzd | N-m | 145 | 155 |
| Fyd | N | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fzd | N | 1500 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mxd | N-m | 180 | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mzd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1150 | 1525 | 200 | 6 | 16 | 45.06 | <div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Fyd</td><td>N</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>Fzd</td><td>N</td><td>1500</td><td>850</td></tr> <tr><td>Mxd</td><td>N-m</td><td>180</td><td>185</td></tr> <tr><td>Myd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> <tr><td>Mzd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> </table> </div> | | Fyd | N | 50 | 50 | Fzd | N | 1500 | 850 | Mxd | N-m | 180 | 185 | Myd | N-m | 145 | 155 | Mzd | N-m | 145 | 155 |
| Fyd | N | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fzd | N | 1500 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mxd | N-m | 180 | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mzd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1200 | 1575 | 50 | 7 | 18 | 46.39 | | <div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Fyd</td><td>N</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>Fzd</td><td>N</td><td>1500</td><td>850</td></tr> <tr><td>Mxd</td><td>N-m</td><td>180</td><td>185</td></tr> <tr><td>Myd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> <tr><td>Mzd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> </table> </div> | Fyd | N | 50 | 50 | Fzd | N | 1500 | 850 | Mxd | N-m | 180 | 185 | Myd | N-m | 145 | 155 | Mzd | N-m | 145 | 155 |
| Fyd | N | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fzd | N | 1500 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mxd | N-m | 180 | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mzd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1250 | 1625 | 100 | 7 | 18 | 47.72 | <div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Fyd</td><td>N</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>Fzd</td><td>N</td><td>1500</td><td>850</td></tr> <tr><td>Mxd</td><td>N-m</td><td>180</td><td>185</td></tr> <tr><td>Myd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> <tr><td>Mzd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> </table> </div> | | Fyd | N | 50 | 50 | Fzd | N | 1500 | 850 | Mxd | N-m | 180 | 185 | Myd | N-m | 145 | 155 | Mzd | N-m | 145 | 155 |
| Fyd | N | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fzd | N | 1500 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mxd | N-m | 180 | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mzd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

モータ出力

駆動方式

リード

最高回転数

最大直線速度*

定格推力


繰り返し位置決め精度

有効ストローク

最大荷重(水平)

動定格荷重**

許容荷重条件***



$$\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$$

Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads


*有効ストロークが800mmを超える場合、振動が起こる可能性があります。ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。

**荷重条件は10,000km駆動に基づいています。

***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KA200-FI

| KA200 | -25 | P | -1250 | A | FI | U | S1 | M751 |
|-------|----------------|--------------|---------|--------|---------|--------------------------|--|---|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | カバー | センサ | モータ |
| | 10 mm 20 mm | C:並級 P:精密 | | A:標準 | FI:内部 | U:カバーなし 無記号: 標準カバー | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号:なし | M75□ K75□ モータ規格P.168 をご参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号:なし |

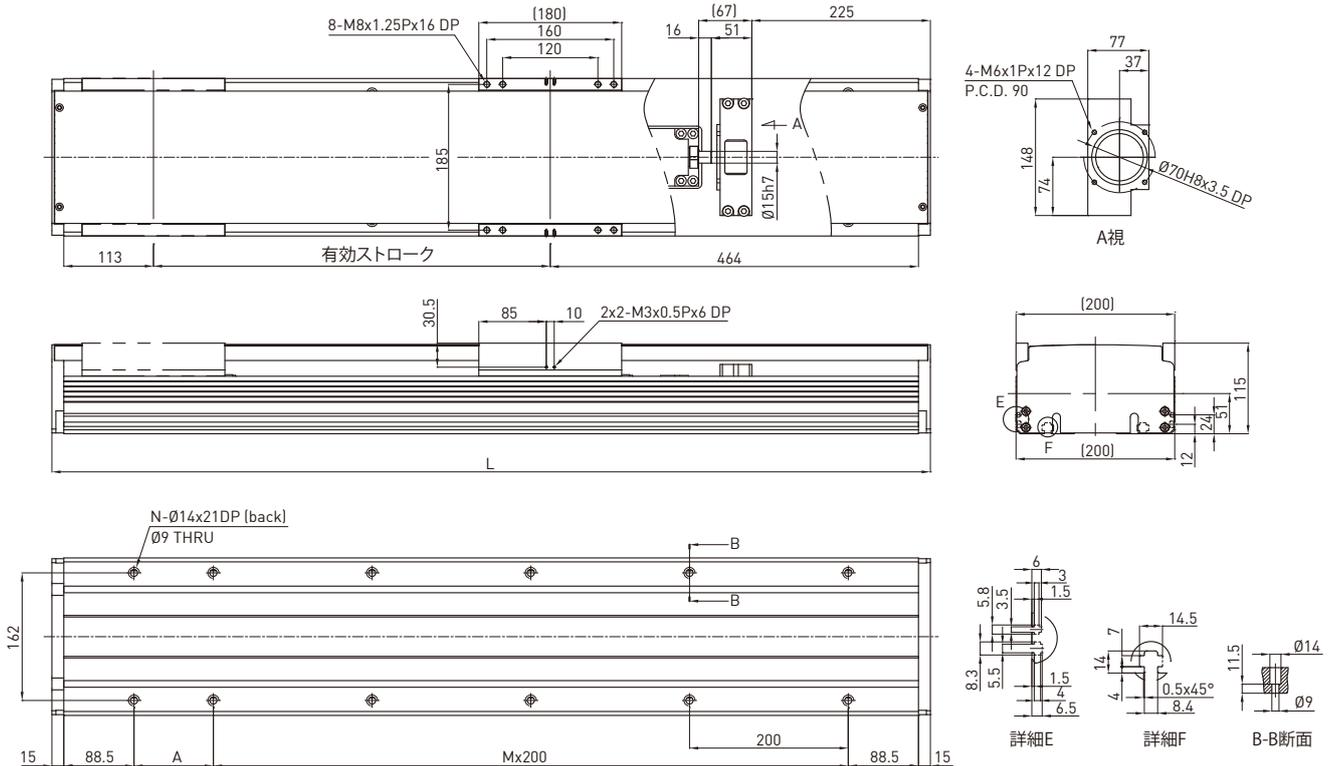



| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|------|-----|----|---------|--|--|-----------|----|----|-----|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 150 | 757 | 150 | 2 | 8 | 19.83 | 駆動方式 | ボールねじ C7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 807 | 200 | 2 | 8 | 21.32 | リード | mm | 10 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 857 | 50 | 3 | 10 | 22.82 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 907 | 100 | 3 | 10 | 24.31 | 最大直線速度* | mm/sec | 500 1250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | 957 | 150 | 3 | 10 | 25.81 | 定格推力 | N | 1050 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 1007 | 200 | 3 | 10 | 27.3 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | 1057 | 50 | 4 | 12 | 28.79 | 有効ストローク | mm | 150~1250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | 1107 | 100 | 4 | 12 | 30.29 | 最大荷重(水平) | kg | 150 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | 1157 | 150 | 4 | 12 | 31.78 | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>動定格荷重**</p> </div> <table border="1"> <tr> <td>Fyd</td> <td>N</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Fzd</td> <td>N</td> <td>1500</td> <td>850</td> </tr> <tr> <td>Mxd</td> <td>N-m</td> <td>180</td> <td>185</td> </tr> <tr> <td>Myd</td> <td>N-m</td> <td>145</td> <td>155</td> </tr> <tr> <td>Mzd</td> <td>N-m</td> <td>145</td> <td>155</td> </tr> </table> </div> | Fyd | N | 50 | 50 | Fzd | N | 1500 | 850 | Mxd | N-m | 180 | 185 | Myd | N-m | 145 | 155 | Mzd | N-m | 145 | 155 |
| Fyd | N | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fzd | N | 1500 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mxd | N-m | 180 | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mzd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 1207 | 200 | 4 | 12 | 33.27 | | <p>許容荷重条件***</p> $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ <p>Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 650 | 1257 | 50 | 5 | 14 | 34.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 1307 | 100 | 5 | 14 | 36.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 1357 | 150 | 5 | 14 | 37.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 1407 | 200 | 5 | 14 | 39.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 850 | 1457 | 50 | 6 | 16 | 40.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 1507 | 100 | 6 | 16 | 42.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 950 | 1557 | 150 | 6 | 16 | 43.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 1607 | 200 | 6 | 16 | 45.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1050 | 1657 | 50 | 7 | 18 | 46.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | 1707 | 100 | 7 | 18 | 48.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1150 | 1757 | 150 | 7 | 18 | 49.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1200 | 1807 | 200 | 7 | 18 | 51.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1250 | 1857 | 50 | 8 | 19 | 52.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*有効ストロークが800mmを超える場合、振動が起こる可能性があります。ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。
 **荷重条件は10,000km駆動に基づいています。
 ***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KA200-FL


| KA200 | -25 | P | -1250 | A | FL | U | S1 | M751 |
|-------|----------------|----------------|---------|--------|---------|---------------------------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | カバー | センサ | モータ |
| | 10 mm 20 mm | C: 並級 P: 精密 | | A: 標準 | FL: 左部 | U: カバーなし 無記号: 標準カバー | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M75□ K75□ モータ規格P.168 をご参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

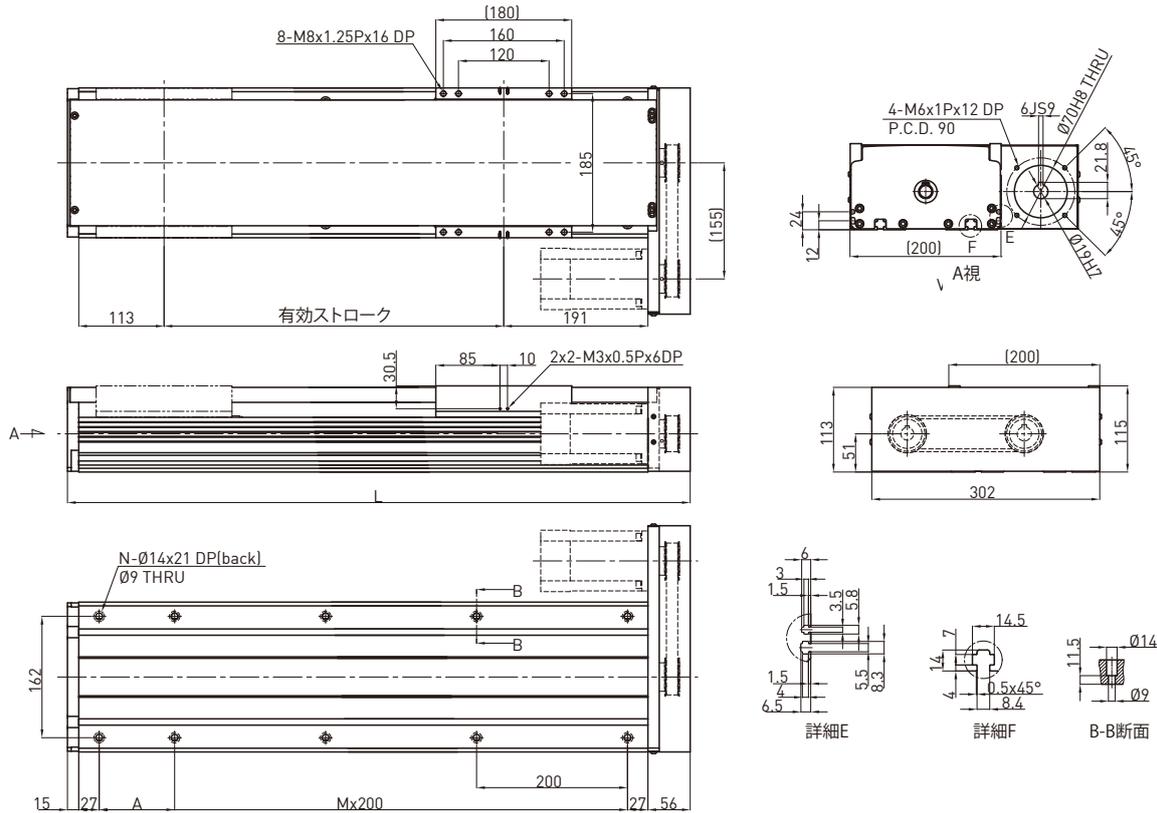

| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|------|-----|----|---------|---|----------|-----------|----|----|-----|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 150 | 525 | 200 | 1 | 6 | 18.46 | 駆動方式 | ボールねじ C7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 575 | 50 | 2 | 8 | 19.79 | リード | mm | 10 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 625 | 100 | 2 | 8 | 21.12 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 675 | 150 | 2 | 8 | 22.45 | 最大直線速度* | mm/sec | 500 1250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | 725 | 200 | 2 | 8 | 23.78 | 定格推力 | N | 1050 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 775 | 50 | 3 | 10 | 25.11 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | 825 | 100 | 3 | 10 | 26.44 | 有効ストローク | mm | 150-1250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | 875 | 150 | 3 | 10 | 27.77 | 最大荷重(水平) | kg | 150 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | 925 | 200 | 3 | 10 | 29.1 | <div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-left: 10px;"> <tr><td>Fyd</td><td>N</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>Fzd</td><td>N</td><td>1500</td><td>850</td></tr> <tr><td>Mxd</td><td>N-m</td><td>180</td><td>185</td></tr> <tr><td>Myd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> <tr><td>Mzd</td><td>N-m</td><td>145</td><td>155</td></tr> </table> </div> | Fyd | N | 50 | 50 | Fzd | N | 1500 | 850 | Mxd | N-m | 180 | 185 | Myd | N-m | 145 | 155 | Mzd | N-m | 145 | 155 |
| Fyd | N | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fzd | N | 1500 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mxd | N-m | 180 | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mzd | N-m | 145 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 975 | 50 | 4 | 12 | 30.43 | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 650 | 1025 | 100 | 4 | 12 | 31.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 1075 | 150 | 4 | 12 | 33.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 1125 | 200 | 4 | 12 | 34.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 1175 | 50 | 5 | 14 | 35.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 850 | 1225 | 100 | 5 | 14 | 37.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 1275 | 150 | 5 | 14 | 38.41 | 許容荷重条件*** *有効ストロークが800mmを超える場合、振動が起こる可能性があります。 ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。 **荷重条件は10,000km駆動に基づいています。 ***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 950 | 1325 | 200 | 5 | 14 | 39.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 1375 | 50 | 6 | 16 | 41.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1050 | 1425 | 100 | 6 | 16 | 42.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | 1475 | 150 | 6 | 16 | 43.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1150 | 1525 | 200 | 6 | 16 | 45.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1200 | 1575 | 50 | 7 | 18 | 46.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1250 | 1625 | 100 | 7 | 18 | 47.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KA200-FR

| KA200 | -25 | P | -1250 | A | FR | U | S1 | M751 |
|-------|----------------|----------------|---------|--------|---------|---------------------------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | カバー | センサ | モータ |
| | 10 mm 20 mm | C: 並級 P: 精密 | | A: 標準 | FR: 右部 | U: カバーなし 無記号: 標準カバー | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M75□ K75□ モータ規格P.168 をご参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

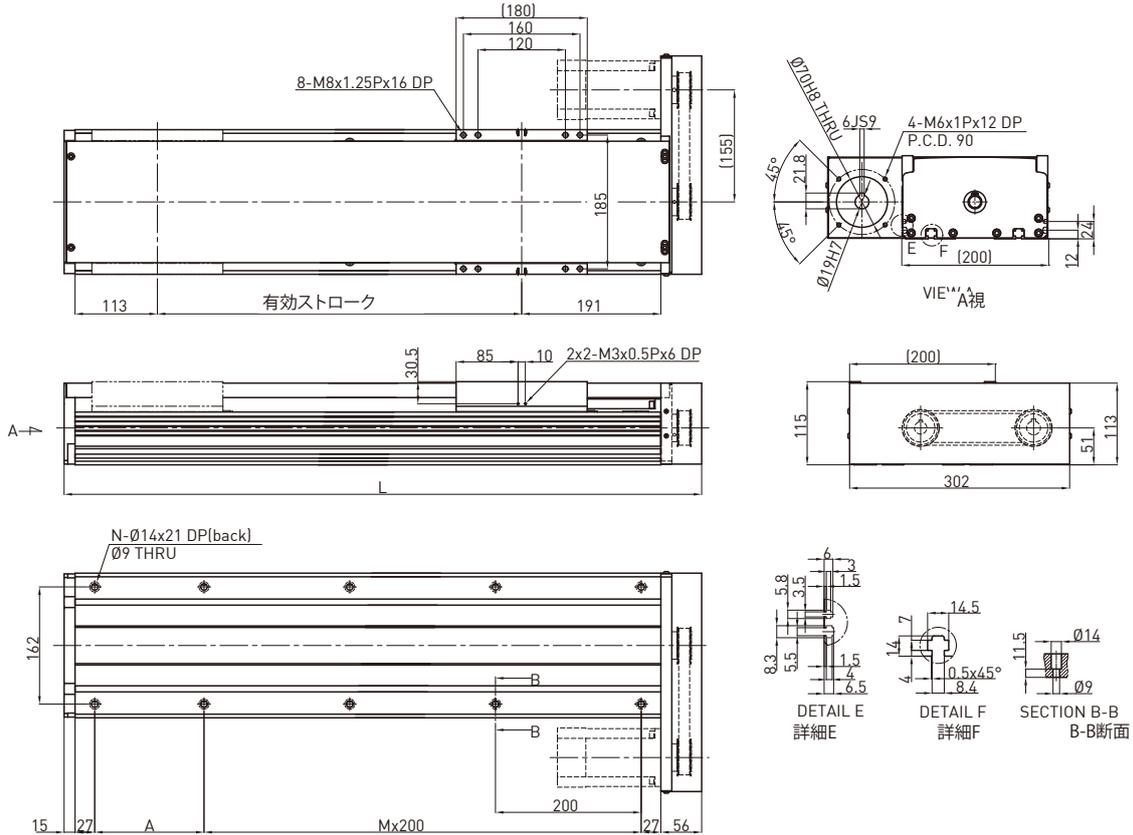

| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 750 | |
|--------------|------|-----|---|----|---------|------------|--|-----------|----------|
| 150 | 525 | 200 | 1 | 6 | 18.46 | 駆動方式 | ボールねじ C7 | | |
| 200 | 575 | 50 | 2 | 8 | 19.79 | リード | mm | 10 25 | |
| 250 | 625 | 100 | 2 | 8 | 21.12 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 | |
| 300 | 675 | 150 | 2 | 8 | 22.45 | 最大直線速度* | mm/sec | 500 1250 | |
| 350 | 725 | 200 | 2 | 8 | 23.78 | 定格推力 | N | 1050 420 | |
| 400 | 775 | 50 | 3 | 10 | 25.11 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | |
| 450 | 825 | 100 | 3 | 10 | 26.44 | 有効ストローク | mm | 150~1250 | |
| 500 | 875 | 150 | 3 | 10 | 27.77 | 最大荷重(水平) | kg | 150 85 | |
| 550 | 925 | 200 | 3 | 10 | 29.1 | | Fyd | N | 50 50 |
| 600 | 975 | 50 | 4 | 12 | 30.43 | | Fzd | N | 1500 850 |
| 650 | 1025 | 100 | 4 | 12 | 31.76 | | Mxd | N-m | 180 185 |
| 700 | 1075 | 150 | 4 | 12 | 33.09 | | Myd | N-m | 145 155 |
| 750 | 1125 | 200 | 4 | 12 | 34.42 | | Mzd | N-m | 145 155 |
| 800 | 1175 | 50 | 5 | 14 | 35.75 | | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | |
| 850 | 1225 | 100 | 5 | 14 | 37.08 | | | | |
| 900 | 1275 | 150 | 5 | 14 | 38.41 | | | | |
| 950 | 1325 | 200 | 5 | 14 | 39.74 | | | | |
| 1000 | 1375 | 50 | 6 | 16 | 41.07 | | | | |
| 1050 | 1425 | 100 | 6 | 16 | 42.41 | | | | |
| 1100 | 1475 | 150 | 6 | 16 | 43.73 | | | | |
| 1150 | 1525 | 200 | 6 | 16 | 45.06 | | | | |
| 1200 | 1575 | 50 | 7 | 18 | 46.39 | | | | |
| 1250 | 1625 | 100 | 7 | 18 | 47.72 | | | | |


*有効ストロークが800mmを超える場合、振動が起こる可能性があります。ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。

**荷重条件は10,000km駆動に基づいています。

***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。


5.12 モータフランジ一覧表

| 型番 | フランジ 型番 | フランジ寸法 | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|----|-------|----|----|---------|----|----|----|
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| KA100 | F1 | 45 | 42 | - | M3 | 7 | 30H8 | 28 | - | - |
| KA136 | F1 | 70 | 62 | - | M4 | 10 | 50H8 | 46 | - | - |
| | F2 | 46 | 62 | - | M4 | 8 | 30H8 | - | - | - |
| | F3 | 45 | 62 | - | M3 | 8 | 30H8 | - | - | - |
| | F4 | 90 | 80 | - | M5 | 12 | 70H8 | 46 | - | - |
| | F5 | - | 62 | 50 | M4 | 8 | 36H8 | 46 | - | - |
| | F6 | - | 62 | 47.14 | M4 | 8 | 38.1H8 | 46 | - | - |
| KA170 | F1 | 90 | 80 | - | M6 | 12 | 70H8 | 46 | - | - |
| | F2 | 90 | 80 | - | M5 | 12 | 70H8 | 46 | - | - |
| | F3 | - | 82 | 70 | M6 | 12 | 60H8 | 46 | - | - |
| | F4 | - | 82 | 69.58 | M6 | 12 | 73.06H8 | 46 | - | - |
| KA200 | F1 | 70 | - | - | M5 | 12 | 70H8 | 60 | 73 | 92 |
| | F2 | 90 | - | - | M5 | 12 | 70H8 | 60 | 80 | 92 |

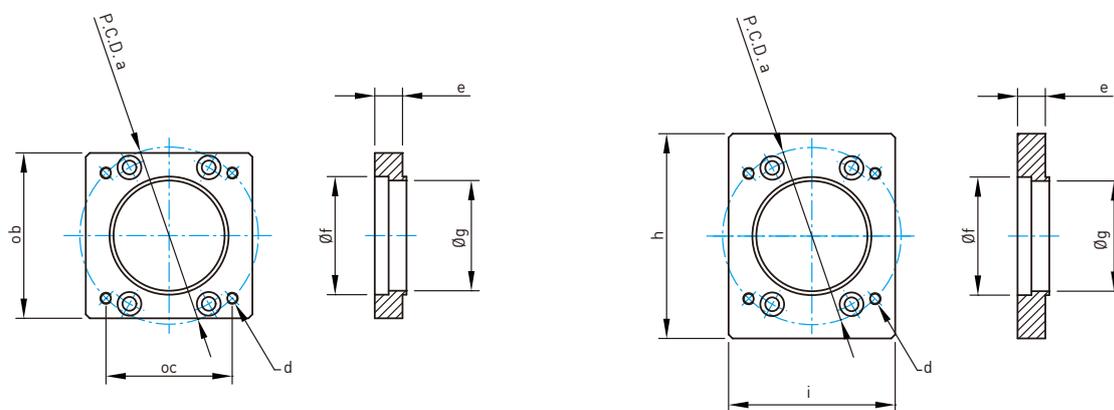


KA90

モータフランジ F0

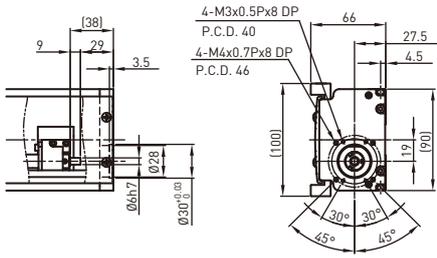


KA120


モータフランジ F0

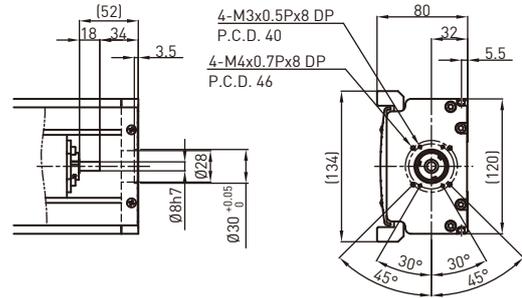

モータフランジ F1

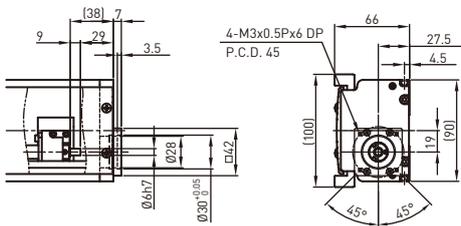


モータフランジ F1

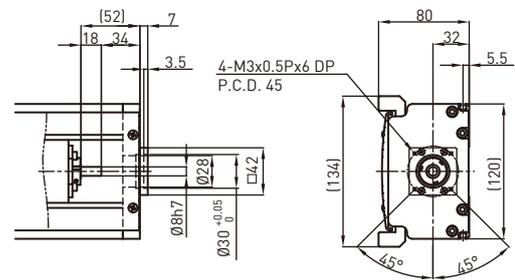


KA100

モータフランジ F0

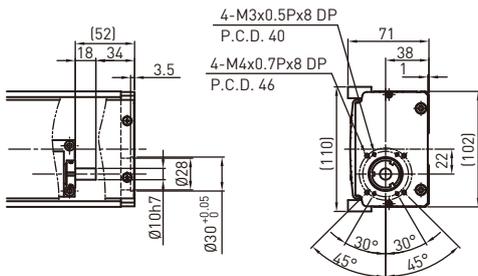


モータフランジ F1

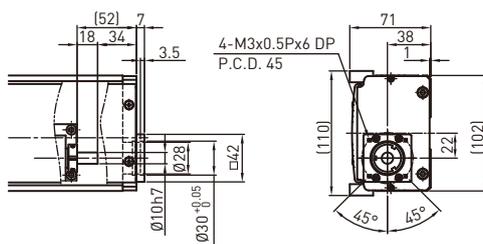


KA136


モータフランジ F0

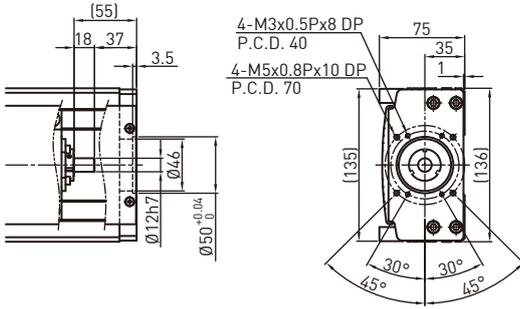


モータフランジ F1

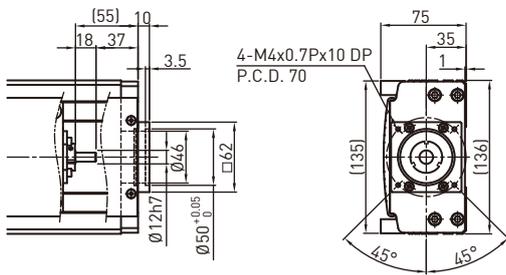


モータフランジ F4

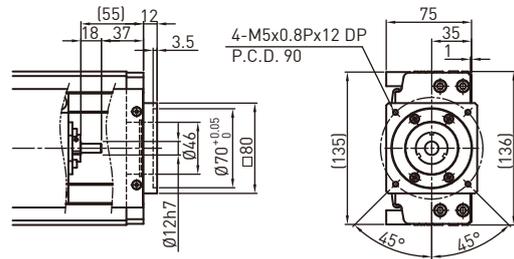


モータフランジ F2

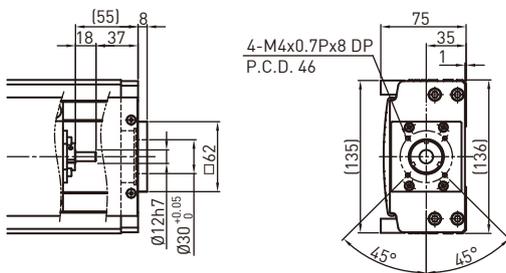


モータフランジ F5

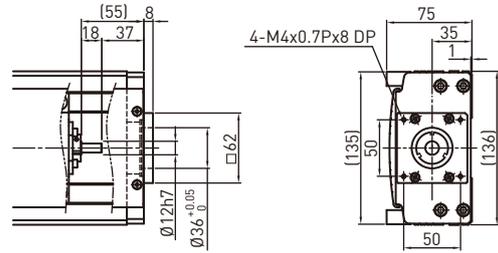

モータフランジ F3

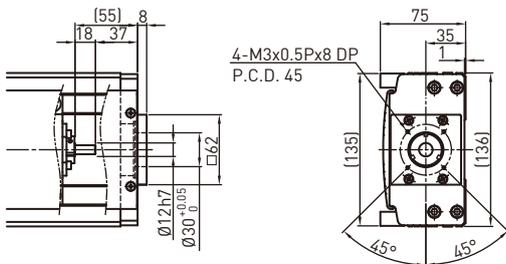


モータフランジ F6

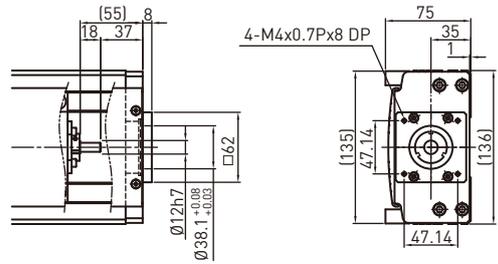


KA150


モータフランジ F0

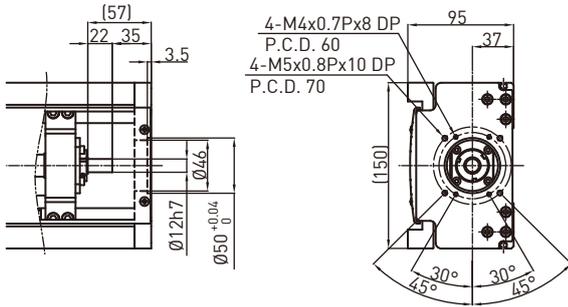


モータフランジ F1

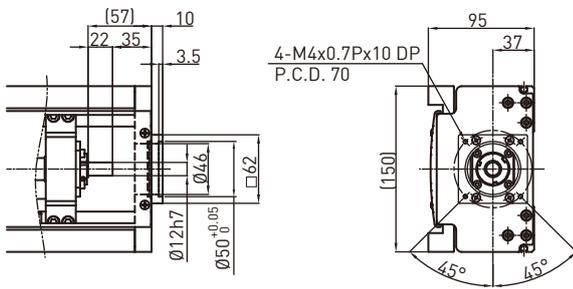


モータフランジ F4

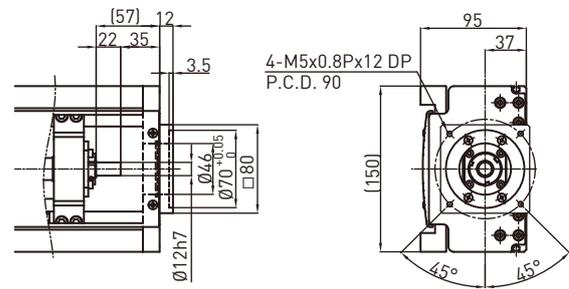


モータフランジ F2

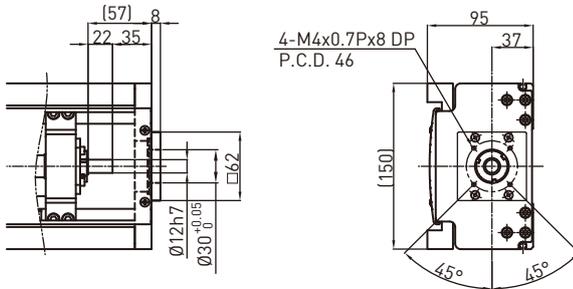


モータフランジ F5

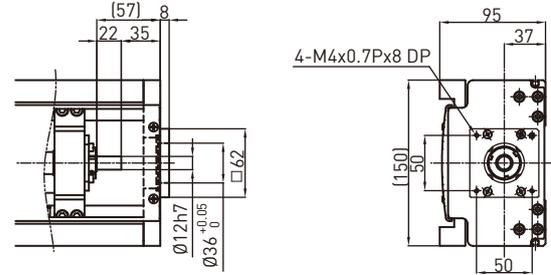

モータフランジ F3

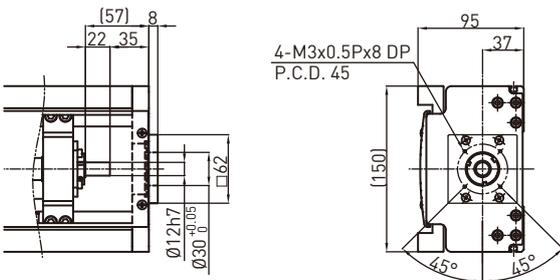


モータフランジ F6

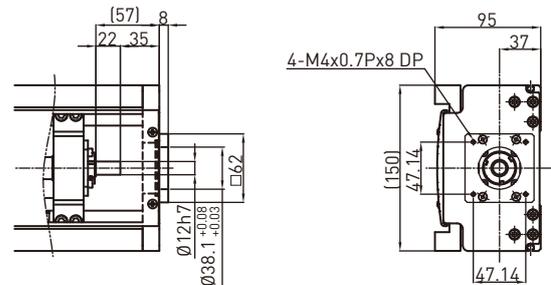


KA170


モータフランジ F0

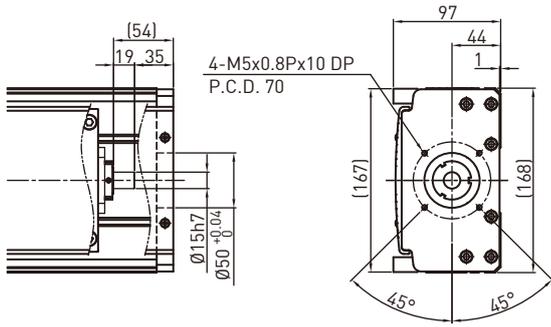


モータフランジ F1

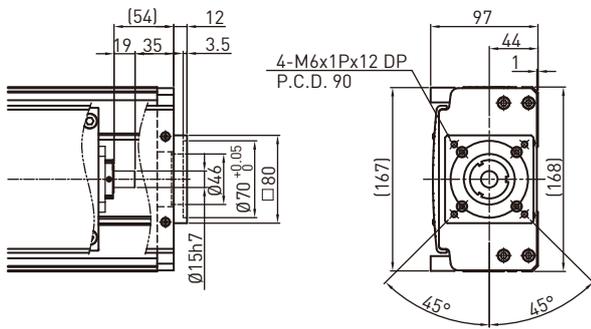


モータフランジ F3

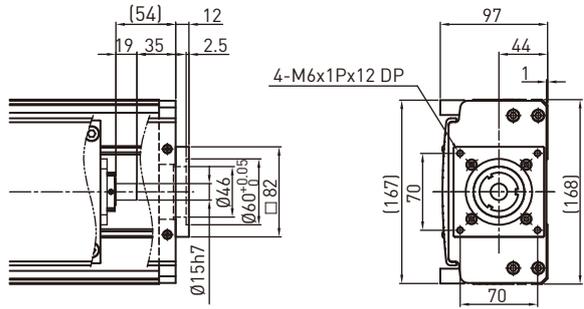

モータフランジ F2

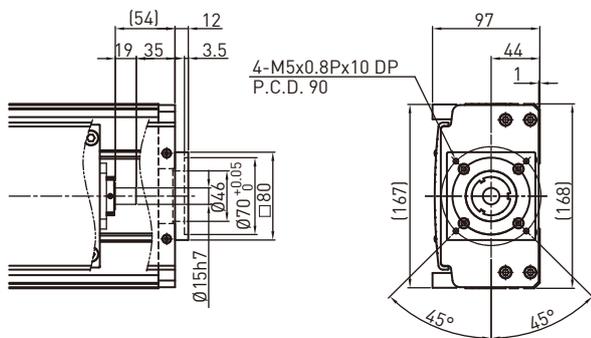


モータフランジ F4

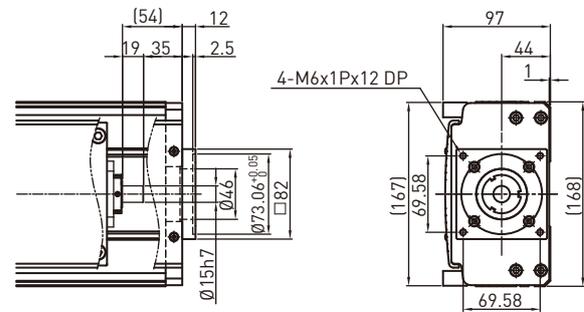


KA200


モータフランジ F0

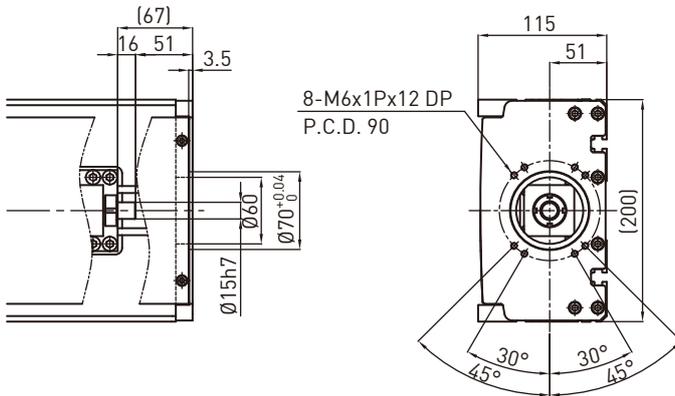

モータフランジ F1

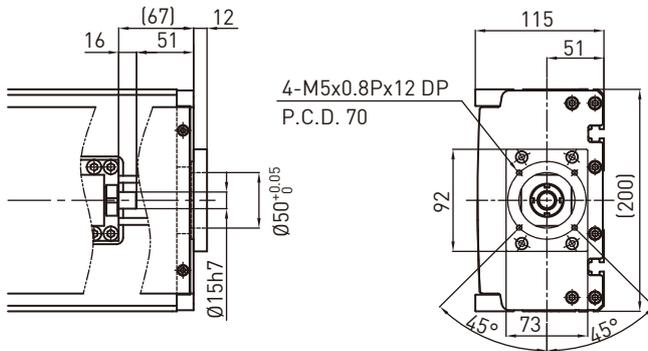

モータフランジ F2

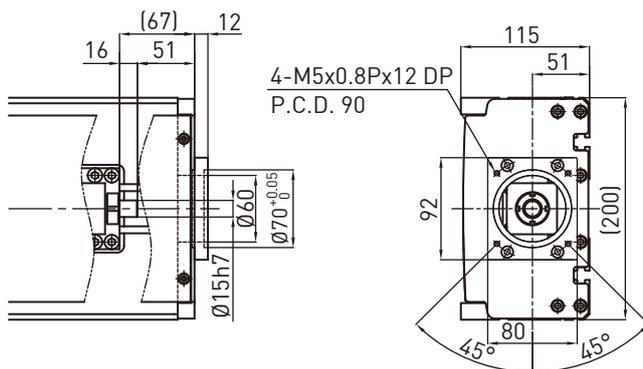

5.13 モータ及びモータ取付フランジ部の使用

HIWIN サーボモータ

| モータ出力 | モータ | フランジ選定 | | | | | | | ドライバ | 註 |
|-------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|------|
| | | KA90 | KA100 | KA120 | KA136 | KA150 | KA170 | KA200 | | |
| 50W | FRLS052□□A4□ | F1 | F1 | F1 | F3 | F3 | - | - | D2T-0123-S-A□ | 220V |
| 100W | FRLS102□□A4□ | F1 | F1 | F1 | F3 | F3 | - | - | | 220V |
| 200W | FRLS202□□06□ | - | - | - | F0 | F0 | F0 | F1 | D2T-0423-S-B□ | 220V |
| 400W | FRLS402□□06□ | - | - | - | F0 | F0 | F0 | F1 | | 220V |
| 750W | FRMS752□□08□ | - | - | - | - | - | F1 | F0 | D2T-1023-S-C□ | 220V |

三菱 サーボモータ

| モータ出力 | モータ | フランジ選定 | | | | | | | ドライバ | 註 |
|-------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|------|
| | | KA90 | KA100 | KA120 | KA136 | KA150 | KA170 | KA200 | | |
| 50W | HF-KP053 | F0 | F0 | F0 | F2 | F2 | - | - | MR-J3S-10A | 220V |
| 100W | HF-KP13 | F0 | F0 | F0 | F2 | F2 | - | - | MR-J3S-10A | 220V |
| 200W | HF-KP23 | - | - | - | F0 | F0 | F0 | F1 | MR-J3S-20A | 220V |
| 400W | HF-KP43 | - | - | - | F0 | F0 | F0 | F1 | MR-J3S-40A | 220V |
| 750W | HF-KP73 | - | - | - | - | - | F1 | F0 | MR-J3S-70A | 220V |

松下 サーボモータ

| モータ出力 | モータ | フランジ選定 | | | | | | | ドライバ | 註 |
|-------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|------|
| | | KA90 | KA100 | KA120 | KA136 | KA150 | KA170 | KA200 | | |
| 50W | MSMD5AZP1 | F1 | F1 | F1 | F3 | F3 | - | - | MADDT1105 | 110V |
| 50W | MSMD5AZP1 | F1 | F1 | F1 | F3 | F3 | - | - | MADDT1205 | 220V |
| 100W | MSMD011P1 | F1 | F1 | F1 | F3 | F3 | - | - | MADDT1107 | 110V |
| 100W | MSMD012P1 | F1 | F1 | F1 | F3 | F3 | - | - | MADDT1205 | 220V |
| 200W | MSMD021P1 | - | - | - | F1 | F1 | - | - | MADDT2110 | 110V |
| 200W | MSMD022P1 | - | - | - | F1 | F1 | - | - | MADDT1207 | 220V |
| 400W | MSMD041P1 | - | - | - | F1 | F1 | - | - | MADDT3120 | 110V |
| 400W | MSMD042P1 | - | - | - | F1 | F1 | - | - | MADDT2210 | 220V |
| 750W | MSMD082S1 | - | - | - | F4 | F4 | F2 | F2 | MADDT3520 | 220V |

安川 サーボモータ

| モータ出力 | モータ | フランジ選定 | | | | | | | ドライバ | 註 |
|-------|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|------|
| | | KA90 | KA100 | KA120 | KA136 | KA150 | KA170 | KA200 | | |
| 50W | SGMAV-A5ADA61 | F0 | F0 | F0 | F2 | F2 | - | - | SGDV-R70A01A | キー付 |
| 50W | SGMAV-A5ADA2C | F0 | F0 | F0 | F2 | F2 | - | - | SGDV-R70A01A | キーなし |
| 50W | SGMAV-A5ADA21 | F0 | F0 | F0 | F2 | F2 | - | - | SGDV-R70A01A | キーなし |
| 100W | SGMAV-01ADA21 | F0 | F0 | F0 | F2 | F2 | - | - | SGDV-R90A01A | |
| 200W | SGMAV-02ADA21 | - | - | - | F0 | F0 | F0 | F1 | SGDV-1R6A01A | |
| 400W | SGMAV-04ADA21 | - | - | - | F0 | F0 | F0 | F1 | SGDV-2R8A01A | |
| 750W | SGMAV-08ADA21 | - | - | - | - | - | F1 | F0 | SGDV-5R5A01A | |

オリエンタルステップモータ

| シリーズ | 型式 | フランジ選定 | | | | | | | ドライバ | 註 |
|---------------------------------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---|
| | | KA90 | KA100 | KA120 | KA136 | KA150 | KA170 | KA200 | | |
| CSK 2 phase | CSK243-AP | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | CSK244-AP | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | CSK245-AP | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | CSK264-AP | - | - | - | F6 | F6 | - | - | | |
| | CSK266-AP | - | - | - | F6 | F6 | - | - | | |
| | CSK268-AP | - | - | - | F6 | F6 | - | - | | |
| | CSK296-AP | - | - | - | - | - | F4 | - | | |
| | CSK299-AP | - | - | - | - | - | F4 | - | | |
| | CSK2913-AP | - | - | - | - | - | F4 | - | | |
| CFKII 5 phase micro stepping | CFK543AP2 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | CFK544AP2 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | CFK545AP2 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | CFK564AP2 | - | - | - | F5 | F5 | - | - | | |
| | CFK566AP2 | - | - | - | F5 | F5 | - | - | | |
| | CFK569AP2 | - | - | - | F5 | F5 | - | - | | |
| | CFK566HAP2 | - | - | - | F5 | F5 | - | - | | |
| | CKF569HAP2 | - | - | - | F5 | F5 | - | - | | |
| | CFK596HAP2 | - | - | - | - | - | F3 | - | | |
| | CFK599HAP2 | - | - | - | - | - | F3 | - | | |
| CFK5913HAP2 | - | - | - | - | - | F3 | - | | | |
| UMK 2 phase | UMK243A | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | UMK244A | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | UMK245A | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | UMK264A | - | - | - | F6 | F6 | - | - | | |
| | UMK266A | - | - | - | F6 | F6 | - | - | | |
| | UMK268A | - | - | - | F6 | F6 | - | - | | |
| RK 5 phase | RK543AA | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | RK544AA | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | RK545AA | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | RK566AA | - | - | - | F5 | F5 | - | - | | |
| | RK569AA | - | - | - | F5 | F5 | - | - | | |
| | RK596AA | - | - | - | - | - | F3 | - | | |
| | RK599AA | - | - | - | - | - | F3 | - | | |
| | RK5913AA | - | - | - | - | - | F3 | - | | |

単軸ロボット

6. KS シリーズ

6.1 特長

- ◎ クリーンルーム専用
- ◎ ステンレスカバー
- ◎ 組み込み済みACサーボモータ(オプション)
- ◎ 繰り返し位置決め精度 $\pm 0.02\text{mm}$
- ◎ 耐塵性
- ◎ 多種ストローク対応


6.2 応用


- ◎ FPD産業
- ◎ 半導体
- ◎ 医療機器
- ◎ FPDガラス移送
- ◎ 検査およびテスト装置



6.3 KS シリーズ KS090

| KS090 | -10 | P | -0600 | A | F0 | S1 | M101 |
|-------|---------------|----------------|---------|--------|---------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | センサ | モータ |
| | 5 mm 10 mm | P: 精密 C: 並級 | | A: 標準 | F0: 直結 | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M05□, K05□ M10□, K10□ モータ規格P.168をご参照 ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

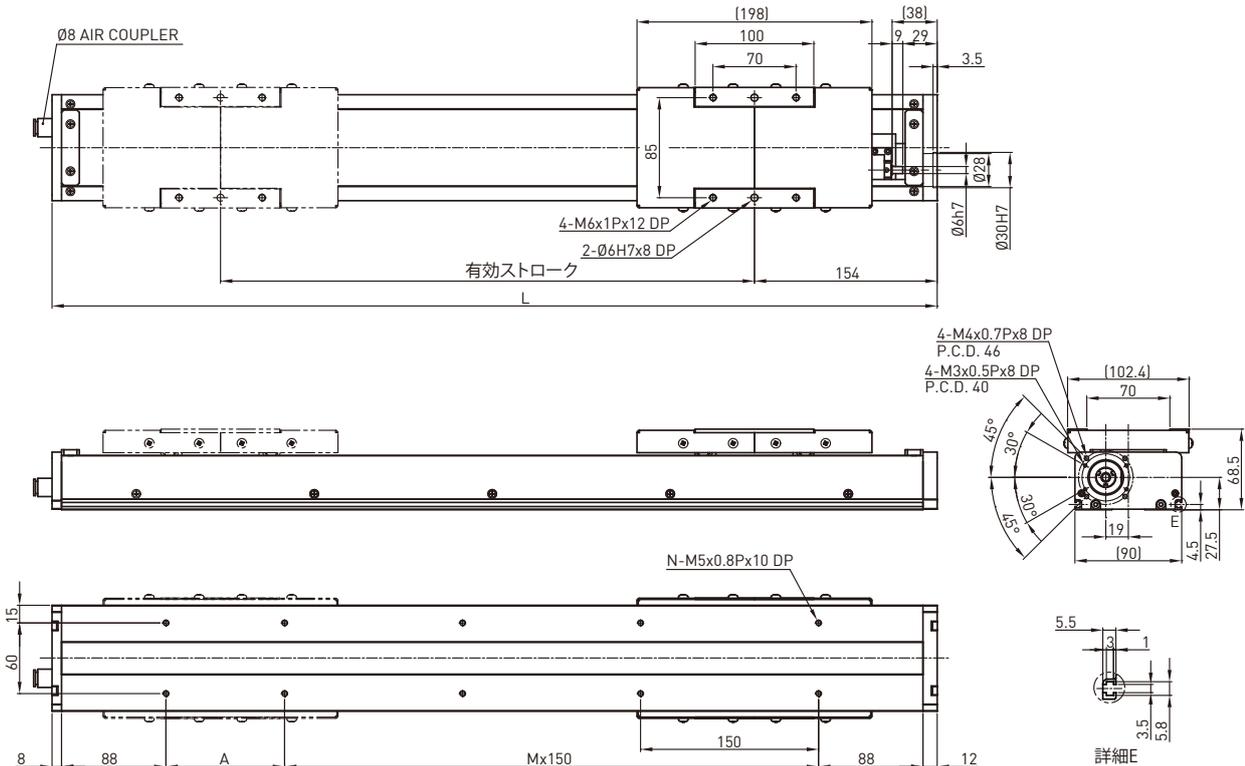

| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 100 | |
|--------------|-----|-----|---|----|---------|--|--------|-----------|---------|
| 50 | 346 | 150 | 0 | 4 | 3.38 | 駆動方式 | | ボールねじ C7 | |
| 100 | 396 | 50 | 1 | 6 | 3.78 | リード | mm | 5 10 | |
| 150 | 446 | 100 | 1 | 6 | 4.18 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 | |
| 200 | 496 | 150 | 1 | 6 | 4.58 | 最大直線速度* | mm/sec | 250 500 | |
| 250 | 546 | 50 | 2 | 8 | 4.98 | 定格推力 | N | 280 140 | |
| 300 | 596 | 100 | 2 | 8 | 5.38 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | |
| 350 | 646 | 150 | 2 | 8 | 5.78 | 有効ストローク | mm | 50-600 | |
| 400 | 696 | 50 | 3 | 10 | 6.18 | 最大荷重(水平) | kg | 24 12 | |
| 450 | 746 | 100 | 3 | 10 | 6.58 | 動定格荷重**  | Fyd | N | 50 50 |
| 500 | 796 | 150 | 3 | 10 | 7.19 | | Fzd | N | 240 120 |
| 550 | 846 | 50 | 4 | 12 | 7.38 | | Mxd | N-m | 5 4.5 |
| 600 | 896 | 100 | 4 | 12 | 7.78 | | Myd | N-m | 2.3 2.1 |
| | | | | | | | Mzd | N-m | 2.3 2.1 |
| 許容荷重条件*** | | | | | | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | | |

*有効ストロークが650mmを越えるときは、振動が起きる可能性があります。






ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。

**荷重条件は10,000km駆動に基づいています。


***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KS100-FI

| KS100 | -20 | P | -800 | A | FI | S2 | M101 |
|-------|--------------|----------------|---------|--------|---------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | センサ | モータ |
| | 10mm 20mm | P: 精密 C: 並級 | | A: 標準 | FI: 内部 | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M05□, K05□ M10□, K10□ モータ規格P.168をご参照 ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

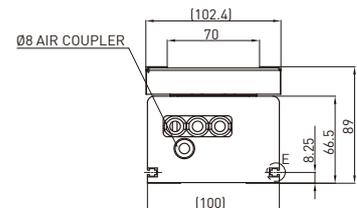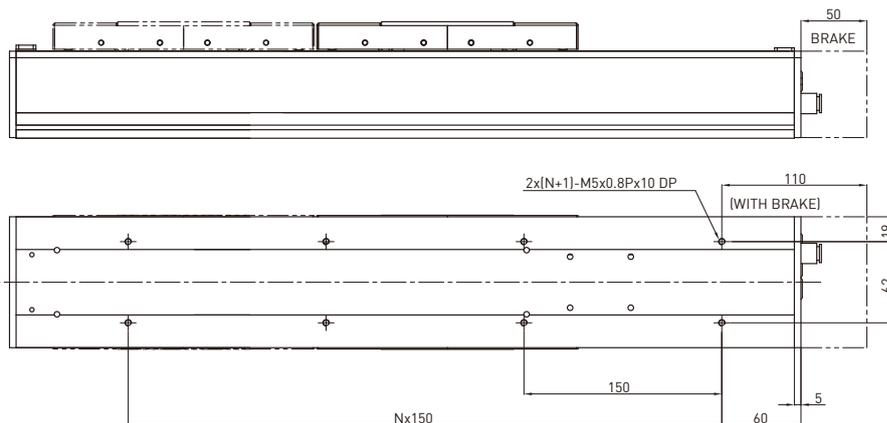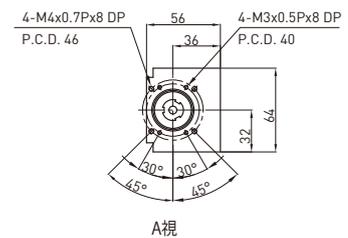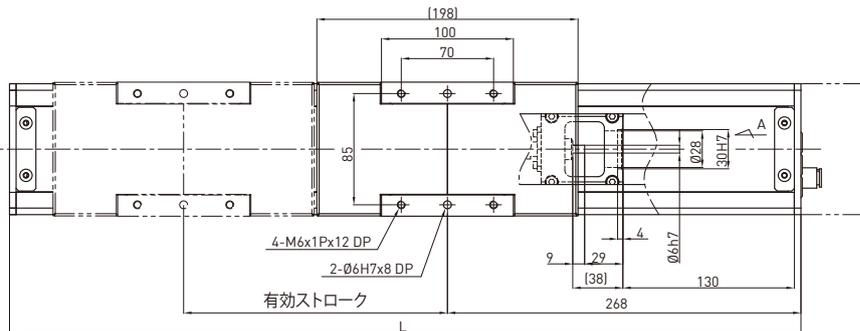

| 有効ストローク (mm) | L | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 100 |
|--------------|------|---|---------|------------|--|-----------------|
| | | | | 駆動方式 | ボールねじ C7 | |
| | | | | リード | mm | 5 10 20 |
| 200 | 600 | 3 | 9.1 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 3000 |
| 300 | 700 | 4 | 9.8 | 最大直線速度* | mm/sec | 250 500 1000 |
| 400 | 800 | 4 | 10.5 | 定格推力 | N | 280 140 70 |
| 500 | 900 | 5 | 11.2 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 |
| 600 | 1000 | 6 | 11.9 | 有効ストローク | mm | 200~800 |
| 700 | 1100 | 6 | 12.6 | 最大荷重(水平) | kg | 8 6 3.5 |
| 800 | 1200 | 7 | 13.3 | | | |
| | | | | 動定格荷重** | F _{yd} | N 20 20 20 |
| | | | | | F _{zd} | N 80 60 35 |
| | | | | | M _{xd} | N-m 1.1 1.2 1.1 |
| | | | | | M _{yd} | N-m 0.9 0.9 0.9 |
| | | | | | M _{zd} | N-m 0.9 0.9 0.9 |
| | | | | 許容荷重条件*** | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ F _y , F _z , M _x , M _y , M _z are working loads | |




*有効ストロークが650mmを越えるときは、振動が起きる可能性があります。ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。

**荷重条件は10,000km駆動に基づいています。

***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KS100-FL

| KS100 | -20 | P | -800 | A | FL | S2 | M101 |
|-------|--------------|----------------|---------|--------|---------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | センサ | モータ |
| | 10mm 20mm | P: 精密 C: 並級 | | A: 標準 | FL: 左部 | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M05□, K05□ M10□, K10□ モータ規格P.168をご参照 ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

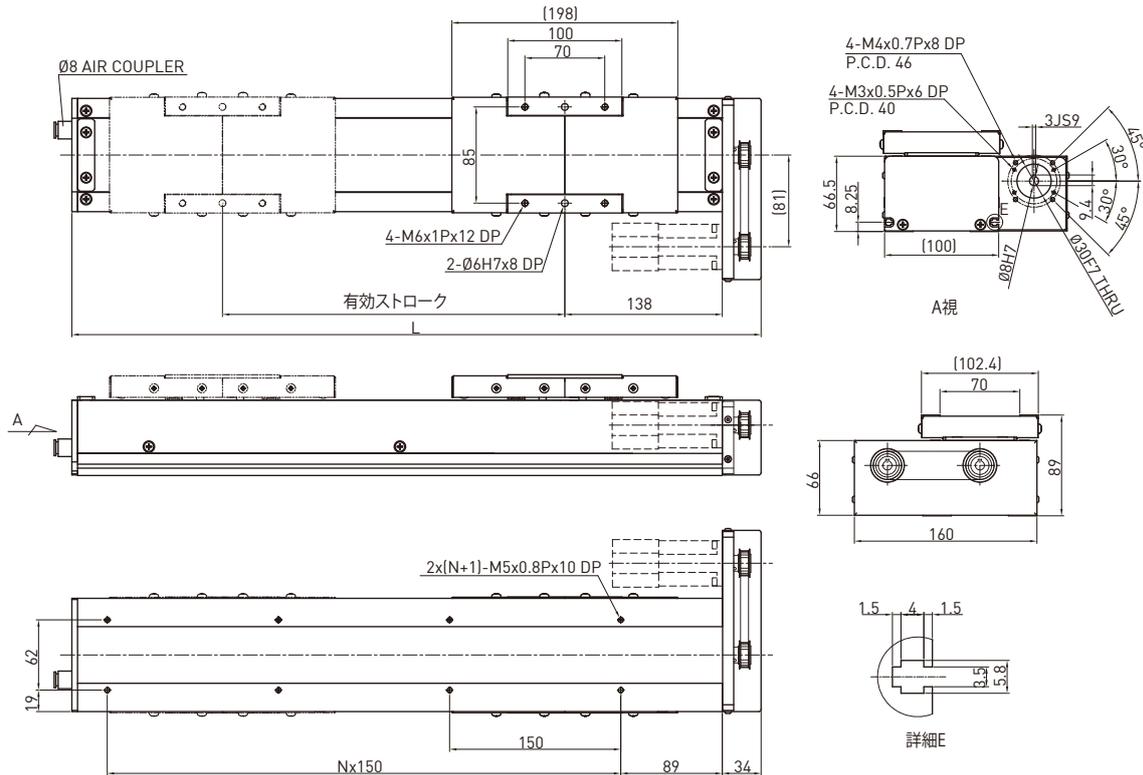

| 有効ストローク (mm) | L | N | 質量 (kg) | モータ出力 | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---------|------------|----------|---------|------|------|----|----|
| | | | | W | 100 | | | | | |
| | | | | 駆動方式 | ボールねじ C7 | | | | | |
| | | | | リード | mm | 5 | 10 | 20 | | |
| 200 | 504 | 2 | 6.0 | 最高回転数 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | | |
| 300 | 604 | 3 | 6.9 | 最大直線速度* | mm/sec | 250 | 500 | 1000 | | |
| 400 | 704 | 3 | 7.8 | 定格推力 | N | 280 | 140 | 70 | | |
| 500 | 804 | 4 | 8.7 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | | | | |
| 600 | 904 | 5 | 9.6 | 有効ストローク | mm | 200~800 | | | | |
| 700 | 1004 | 5 | 10.5 | 最大荷重(水平) | kg | 8 | 6 | 3.5 | | |
| 800 | 1104 | 6 | 11.4 | | | | | | | |
| | | | | 動定格荷重** | | Fyd | N | 20 | 20 | 20 |
| | | | | | | Fzd | N | 80 | 60 | 35 |
| | Mxd | N-m | 1.1 | 1.2 | | 1.1 | | | | |
| | Myd | N-m | 0.9 | 0.9 | | 0.9 | | | | |
| | Mzd | N-m | 0.9 | 0.9 | | 0.9 | | | | |
| | 許容荷重条件*** | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | | | | | | | |

*有効ストロークが650mmを越えるときは、振動が起きる可能性があります。


ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。

**荷重条件は10,000km駆動に基づいています。

***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KS100-FR

| KS100 | -20 | P | -800 | A | FR | S2 | M101 |
|-------|--------------|----------------|---------|--------|---------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | センサ | モータ |
| | 10mm 20mm | P: 精密 C: 並級 | | A: 標準 | FR: 右部 | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M05□, K05□ M10□, K10□ モータ規格P.168をご参照 ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

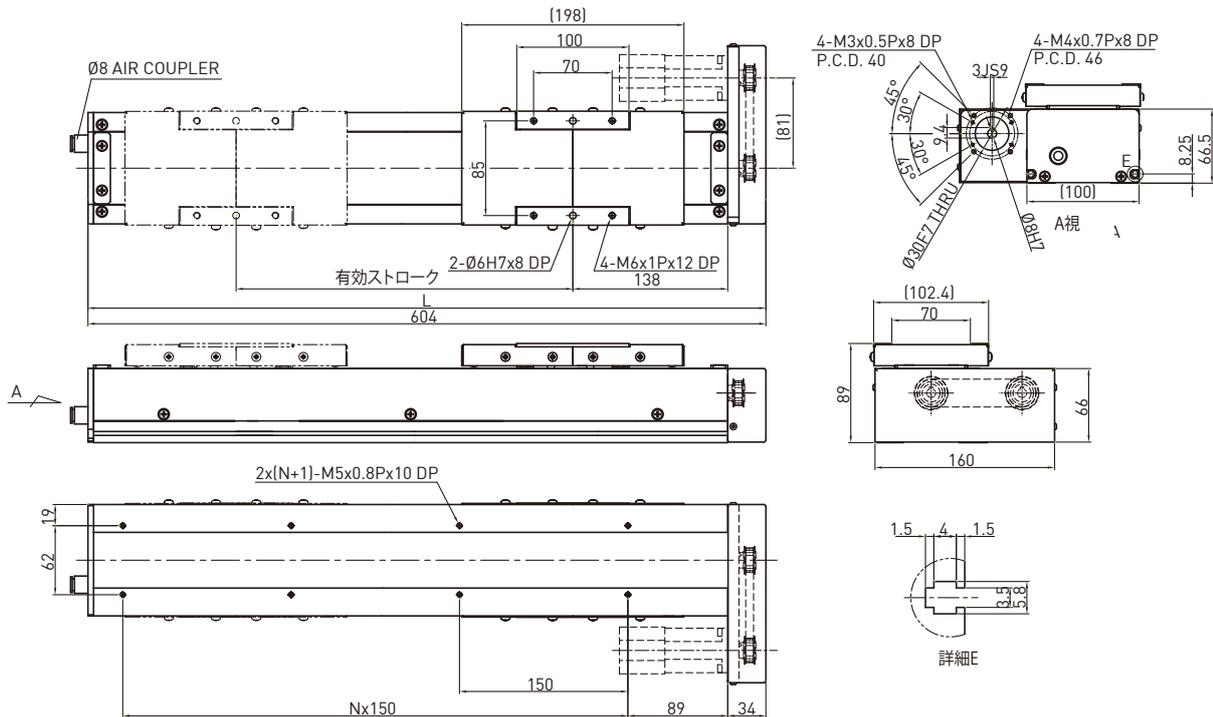

| 有効ストローク (mm) | L | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 100 |
|--------------|------|---|---------|------------|--|-----------------|
| 200 | 504 | 2 | 6.0 | 駆動方式 | ボールねじ C7 | |
| 300 | 604 | 3 | 6.9 | リード | mm | 5 10 20 |
| 400 | 704 | 3 | 7.8 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 3000 |
| 500 | 804 | 4 | 8.7 | 最大直線速度* | mm/sec | 250 500 1000 |
| 600 | 904 | 5 | 9.6 | 定格推力 | N | 280 140 70 |
| 700 | 1004 | 5 | 10.5 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 |
| 800 | 1104 | 6 | 11.4 | 有効ストローク | mm | 200~800 |
| | | | | 最大荷重(水平) | kg | 8 6 3.5 |
| | | | | 動定格荷重** | F _{yd} | N 20 20 20 |
| | | | | | F _{zd} | N 80 60 35 |
| | | | | | M _{xd} | N-m 1.1 1.2 1.1 |
| | | | | | M _{yd} | N-m 0.9 0.9 0.9 |
| | | | | | M _{zd} | N-m 0.9 0.9 0.9 |
| | | | | 許容荷重条件*** | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ F _y , F _z , M _x , M _y , M _z are working loads | |


*有効ストロークが650mmを越えるときは、振動が起きる可能性があります。ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。

**荷重条件は10,000km駆動に基づいています。


***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KS100B-FL

| KS100 | B | -84 | C | -3000 | A | FL | S2 | M101 |
|-------|-----------|--------------|------|-------------|------------|-------------|--|---|
| 型番 | ベルト 駆動 | リード | 精度 | 有効 ストローク | ステージ 型式 | モータ フランジ | センサ | モータ |
| | | 10mm 20mm | C:並級 | | A:標準 | FL:左部 | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号:なし | M05□, K05□ M10□, K10□ モータ規格P.168を ご参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号:なし |

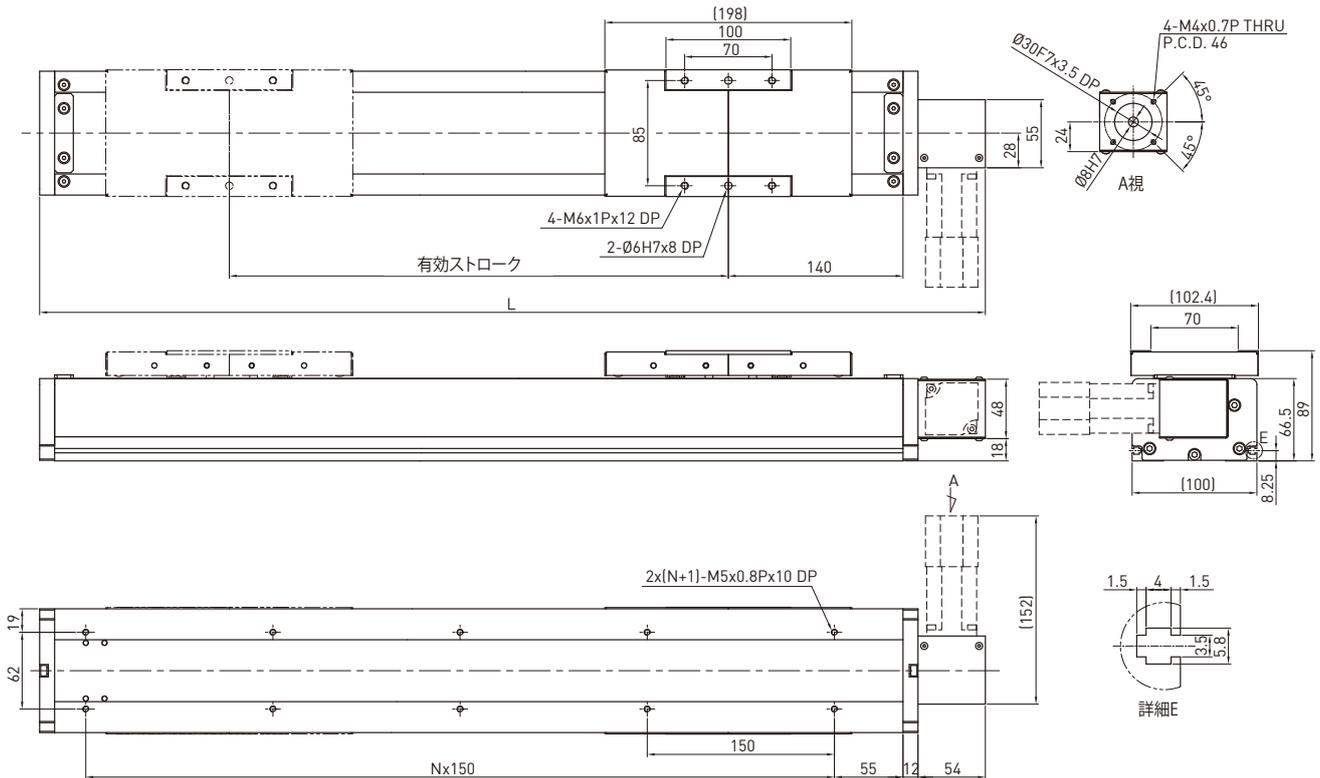

| 有効 ストローク (mm) | L | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 100 | |
|---------------------|------|----|------------|------------|--|----------|-----|
| 200 | 558 | 2 | 6.1 | 駆動方式 | | タイミングベルト | |
| 400 | 758 | 4 | 7.6 | リード | mm | 84 | |
| 600 | 958 | 5 | 9.1 | 最高回転数 | rpm | 1286 | |
| 800 | 1158 | 6 | 10.6 | 最大直線速度 | mm/sec | 1800 | |
| 1000 | 1358 | 8 | 12.1 | 定格推力 | N | 33 | |
| 1200 | 1558 | 9 | 13.6 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.1 | |
| 1400 | 1758 | 10 | 15.1 | 有効ストローク | mm | 200-3000 | |
| 1600 | 1958 | 12 | 16.6 | 最大荷重(水平) | kg | 3 | |
| 1800 | 2158 | 13 | 18.1 | 動定格荷重* | Fyd | N | 20 |
| 2000 | 2358 | 14 | 19.6 | | Fzd | N | 30 |
| 2200 | 2558 | 16 | 21.1 | | Mxd | N-m | 1.2 |
| 2400 | 2758 | 17 | 22.6 | | Myd | N-m | 1 |
| 2600 | 2958 | 18 | 24.1 | | Mzd | N-m | 1 |
| 2800 | 3158 | 20 | 25.6 | | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | |
| 3000 | 3358 | 21 | 27.1 | 許容荷重条件** | | | |

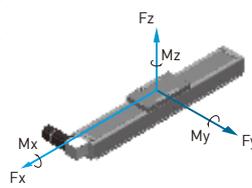


*荷重条件は10,000km駆動に基づいています。


**タイムベルトモジュールと組み合わせるとき、垂直方向で使用しないでください。

KS100B-FR

| KS100 | B | -84 | C | -3000 | A | FR | S2 | M101 |
|-------|-----------|--------------|------|-------------|------------|-------------|--|--|
| 型番 | ベルト 駆動 | リード | 精度 | 有効 ストローク | ステージ 型式 | モータ フランジ | センサ | モータ |
| | | 10mm 20mm | C:並級 | | A:標準 | FR:右部 | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号:なし | M05□, K05□ M10□, K10□ モータ規格P.168を ご参照ください M:モータ付け お客様特注 無記号:なし |

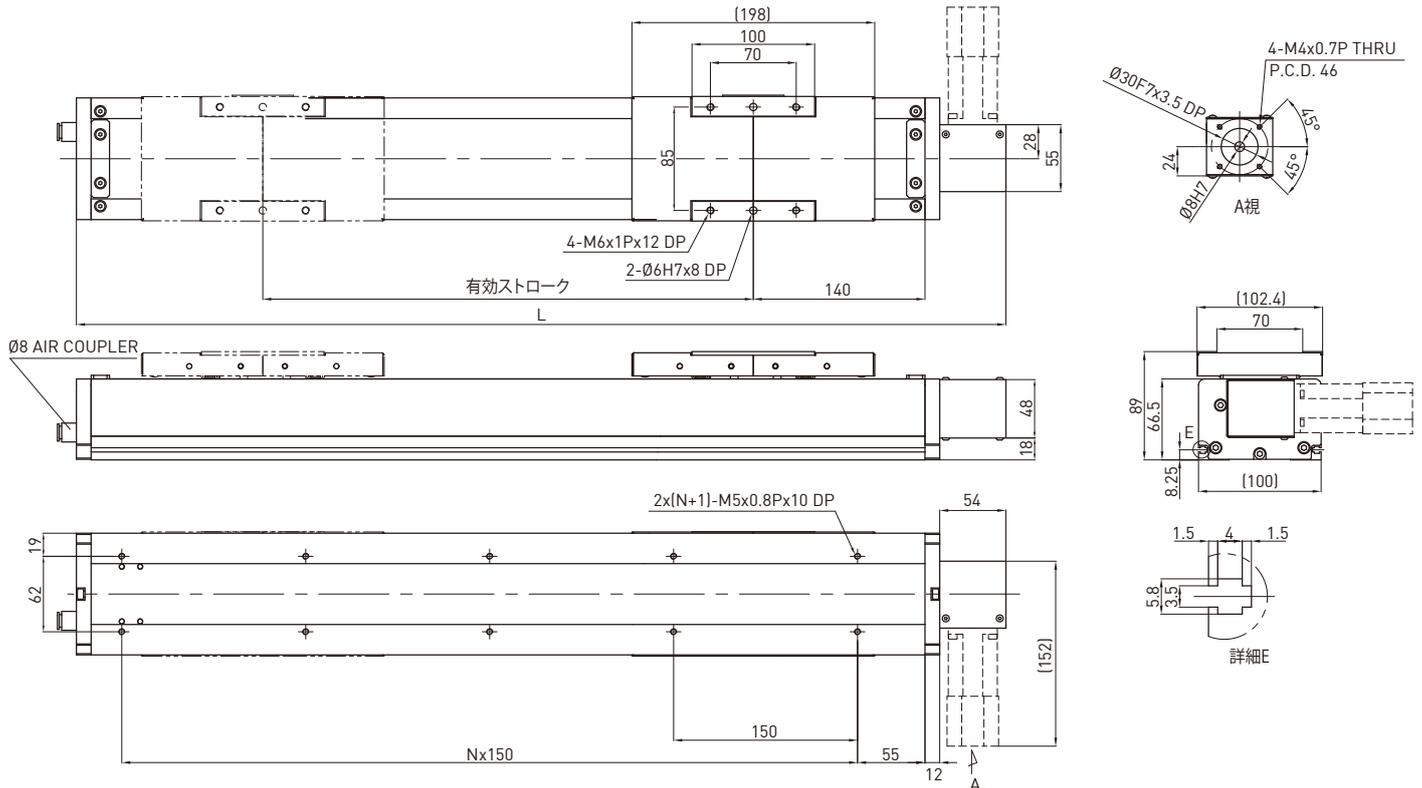

| | | | | | | | |
|---------------------|------|----|------------|------------|--|----------|-----|
| 有効 ストローク (mm) | L | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 100 | |
| 200 | 558 | 2 | 6.1 | 駆動方式 | | タイミングベルト | |
| 400 | 758 | 4 | 7.6 | リード | mm | 84 | |
| 600 | 958 | 5 | 9.1 | 最高回転数 | rpm | 1286 | |
| 800 | 1158 | 6 | 10.6 | 最大直線速度 | mm/sec | 1800 | |
| 1000 | 1358 | 8 | 12.1 | 定格推力 | N | 33 | |
| 1200 | 1558 | 9 | 13.6 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.1 | |
| 1400 | 1758 | 10 | 15.1 | 有効ストローク | mm | 200-3000 | |
| 1600 | 1958 | 12 | 16.6 | 最大荷重(水平) | kg | 3 | |
| 1800 | 2158 | 13 | 18.1 | 動定格荷重* | F _{yd} | N | 20 |
| 2000 | 2358 | 14 | 19.6 | | F _{zd} | N | 30 |
| 2200 | 2558 | 16 | 21.1 | | M _{xd} | N-m | 1.2 |
| 2400 | 2758 | 17 | 22.6 | | M _{yd} | N-m | 1 |
| 2600 | 2958 | 18 | 24.1 | | M _{zd} | N-m | 1 |
| 2800 | 3158 | 20 | 25.6 | | | | |
| 3000 | 3358 | 21 | 27.1 | 許容荷重条件** | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ F _y , F _z , M _x , M _y , M _z are working loads | | |




*荷重条件は10,000km駆動に基づいています。

**タイムベルトモジュールと組み合わせるとき、垂直方向で使用しないでください。

KS120

| KS120 | -20 | P | -1050 | A | FI | S1 | M101 |
|-------|------------------------|----------------|---------|--------|---------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | センサ | モータ |
| | 5 mm 10 mm 20 mm | C: 並級 P: 精密 | | A: 標準 | FI: 内部 | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M05□, K05□ M10□, K10□ モータ規格P.168をご参照 ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

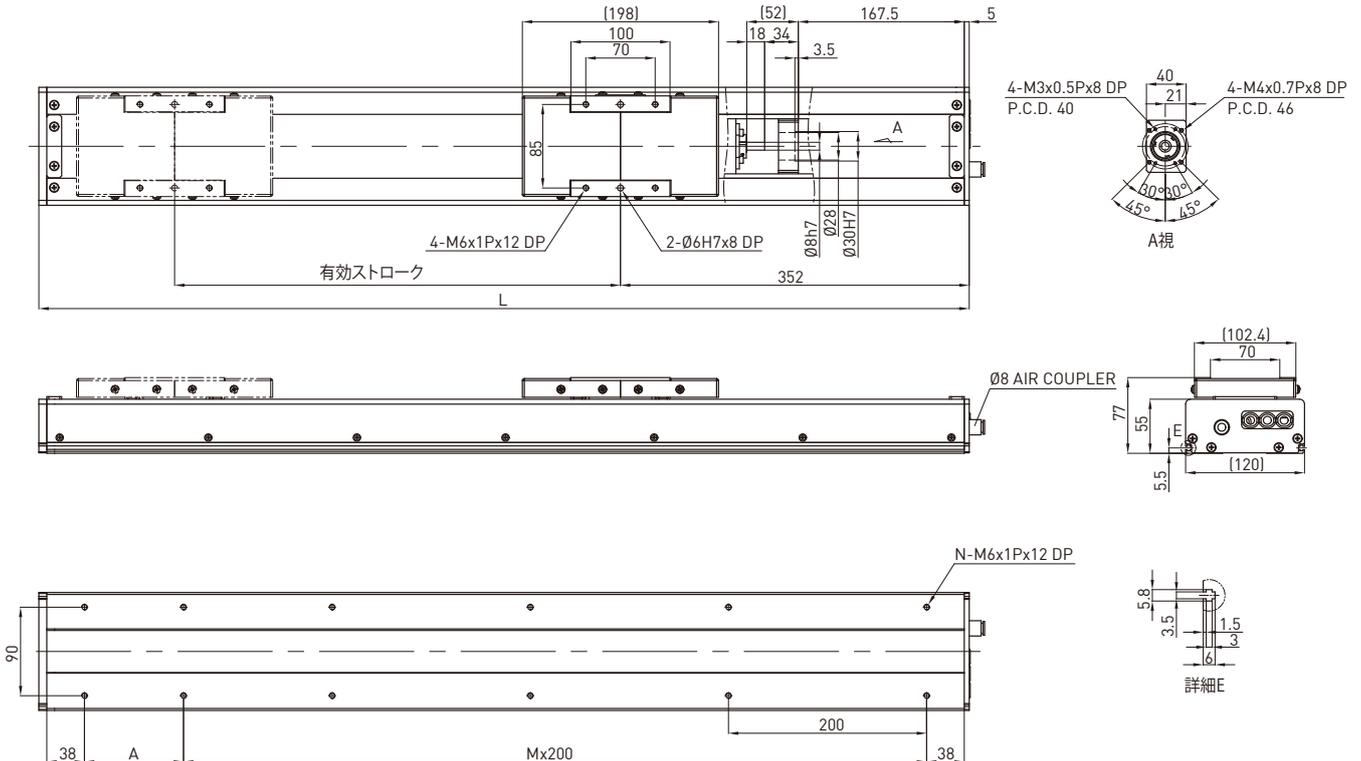



| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 100 | |
|--------------|------|-----|---|----|---------|---|----------|----------------|-------------|
| 100 | 589 | 100 | 2 | 8 | 6.32 | 駆動方式 | ボールねじ C7 | | |
| 150 | 639 | 150 | 2 | 8 | 6.94 | リード | mm | 5 10 20 | |
| 200 | 689 | 200 | 2 | 8 | 7.57 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 3000 | |
| 250 | 739 | 50 | 3 | 10 | 8.2 | 最大直線速度* | mm/sec | 250 500 1000 | |
| 300 | 789 | 100 | 3 | 10 | 8.83 | 定格推力 | N | 280 140 70 | |
| 350 | 839 | 150 | 3 | 10 | 9.46 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | |
| 400 | 889 | 200 | 3 | 10 | 10.09 | 有効ストローク | mm | 100-1050 | |
| 450 | 939 | 50 | 4 | 12 | 10.72 | 最大荷重(水平) | kg | 50 32 20 | |
| 500 | 989 | 100 | 4 | 12 | 11.35 | 動定格荷重** | Fyd | N | 50 50 50 |
| 550 | 1039 | 150 | 4 | 12 | 11.98 | | Fzd | N | 500 320 200 |
| 600 | 1089 | 200 | 4 | 12 | 12.61 | | Mxd | N-m | 25 27 28 |
| 650 | 1139 | 50 | 5 | 14 | 13.24 | | Myd | N-m | 20 22 23 |
| 700 | 1189 | 100 | 5 | 14 | 13.87 | | Mzd | N-m | 20 22 23 |
| 750 | 1239 | 150 | 5 | 14 | 14.5 | 許容荷重条件*** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | | |
| 800 | 1289 | 200 | 5 | 14 | 15.13 | | | | |
| 850 | 1339 | 50 | 6 | 16 | 15.76 | | | | |
| 900 | 1389 | 100 | 6 | 16 | 16.39 | | | | |
| 950 | 1439 | 150 | 6 | 16 | 17.02 | | | | |
| 1000 | 1489 | 200 | 6 | 16 | 17.65 | | | | |
| 1050 | 1539 | 50 | 7 | 18 | 18.28 | | | | |

*有効ストロークが600mmを越えるときは、振動が起きる可能性があります。ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。
 **荷重条件は10,000km駆動に基づいています。
 ***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KS140-FI

| KS140 | -20 | P | -1100 | A | FI | S2 | M201 |
|-------|--------------|----------------|---------|--------|---------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | センサ | モータ |
| | 10mm 20mm | P: 精密 C: 並級 | | A: 標準 | FI: 内部 | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M20□, K20□ M40□, K40□ モータ規格P.168をご参照 ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

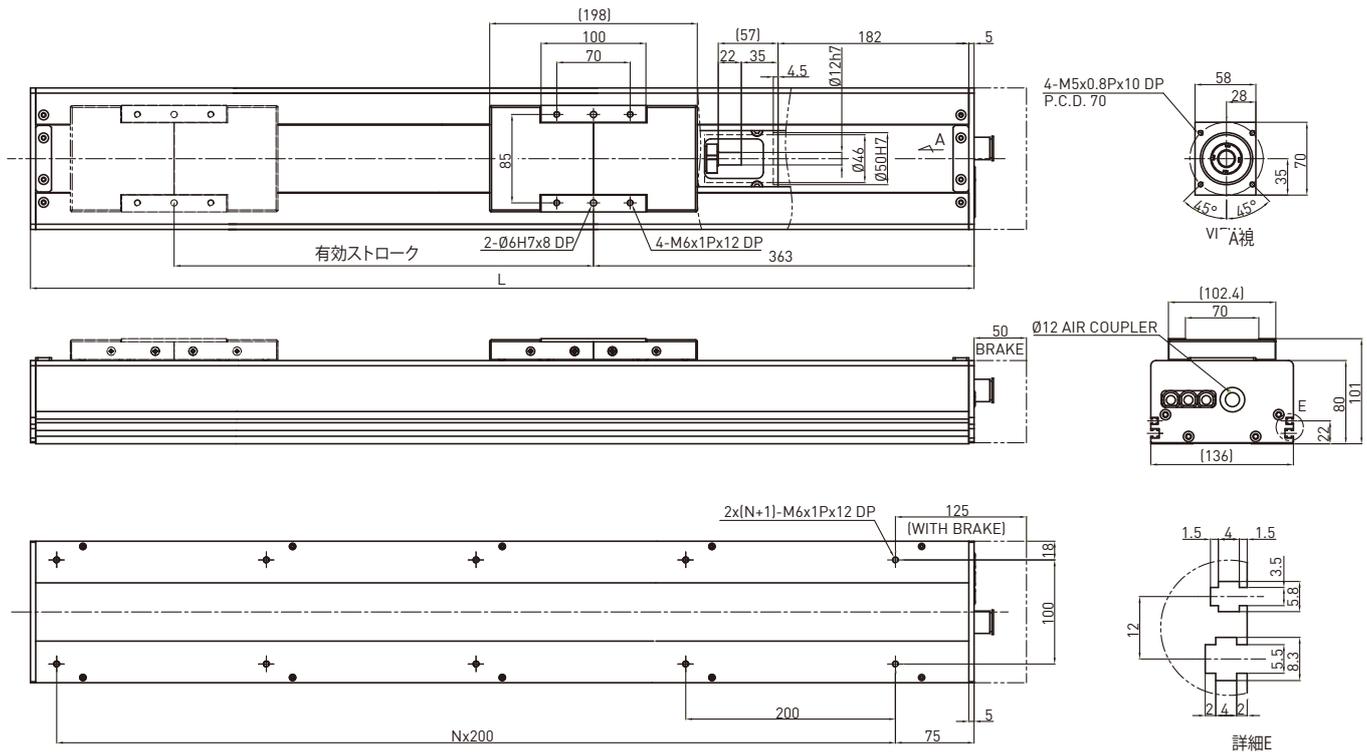

| 有効ストローク (mm) | L | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 200 | |
|--------------|------|---|---------|---|--|-----------|---------|
| 200 | 700 | 3 | 13.5 | 駆動方式 | ボールねじ C7 | | |
| 300 | 800 | 3 | 14.7 | リード | mm | 10 20 | |
| 400 | 900 | 4 | 15.9 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 | |
| 500 | 1000 | 4 | 17.1 | 最大直線速度* | mm/sec | 500 1000 | |
| 600 | 1100 | 5 | 18.3 | 定格推力 | N | 280 140 | |
| 700 | 1200 | 5 | 19.5 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | |
| 800 | 1300 | 6 | 20.7 | 有効ストローク | mm | 200~1100 | |
| 900 | 1400 | 6 | 21.9 | 最大荷重(水平) | kg | 75 35 | |
| 1000 | 1500 | 7 | 23.2 | 動定格荷重**  | Fyd | N | 50 50 |
| 1100 | 1600 | 7 | 24.4 | | Fzd | N | 750 350 |
| | | | | | Mxd | N-m | 55 60 |
| | | | | | Myd | N-m | 47 51 |
| | | | | | Mzd | N-m | 47 51 |
| | | | | 許容荷重条件*** | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | |


*有効ストロークが800mmを越えるときは、振動が起きる可能性があります。ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。

**荷重条件は10,000km駆動に基づいています。

***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KS140-FL

| KS140 | -20 | P | -1100 | A | FL | S2 | M201 |
|-------|--------------|----------------|---------|--------|---------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | センサ | モータ |
| | 10mm 20mm | P: 精密 C: 並級 | | A: 標準 | FL: 左部 | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M20□, K20□ M40□, K40□ モータ規格P.168をご参照 ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

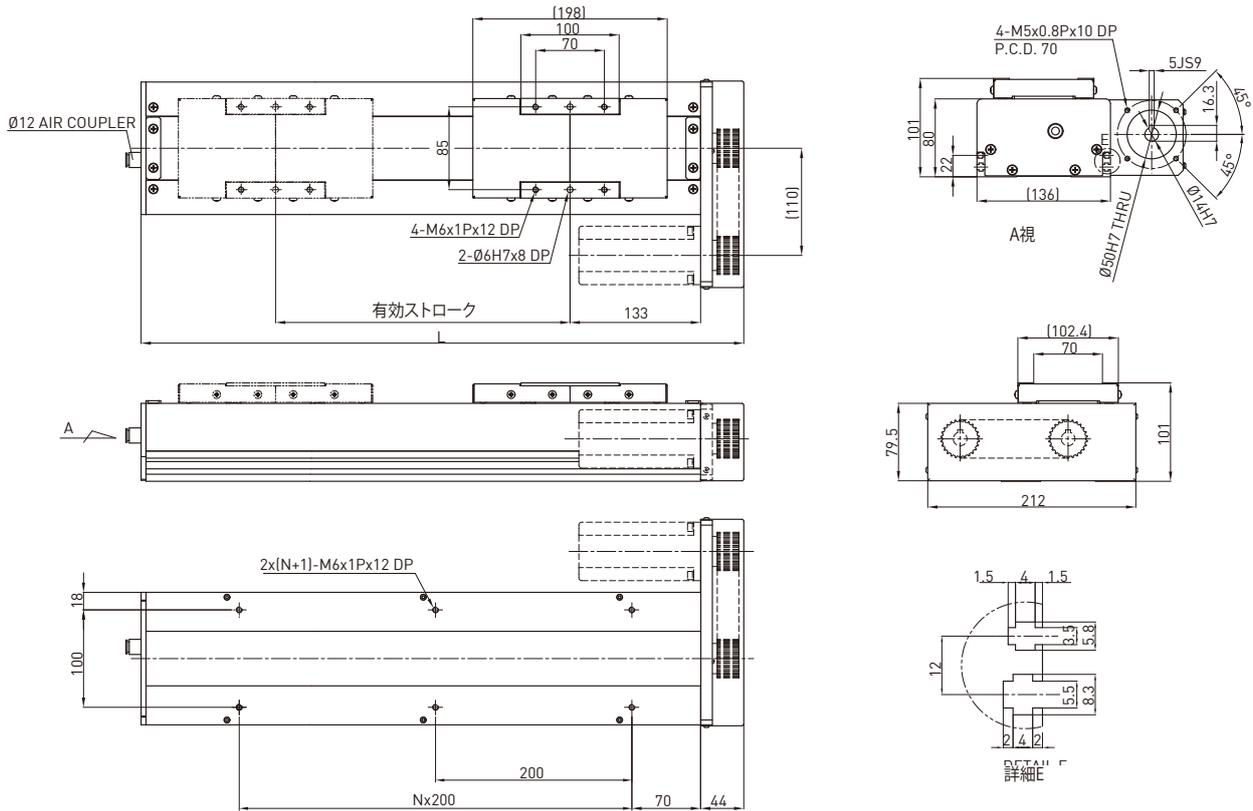

| 有効ストローク (mm) | L | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 200 | |
|--------------|------|---|---------|--|--------|-----------|---------|
| | | | | 駆動方式 | | ボールねじ C7 | |
| | | | | リード | mm | 10 20 | |
| 200 | 514 | 1 | 11.5 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 | |
| 300 | 614 | 2 | 13.0 | 最大直線速度* | mm/sec | 500 1000 | |
| 400 | 714 | 2 | 14.5 | 定格推力 | N | 280 140 | |
| 500 | 814 | 3 | 16.0 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | |
| 600 | 914 | 3 | 17.5 | 有効ストローク | mm | 200~1100 | |
| 700 | 1014 | 4 | 19.0 | 最大荷重(水平) | kg | 75 35 | |
| 800 | 1114 | 4 | 20.5 | | Fyd | N | 50 50 |
| 900 | 1214 | 5 | 22.0 | | Fzd | N | 750 350 |
| 1000 | 1314 | 5 | 23.5 | | Mxd | N-m | 55 60 |
| 1100 | 1414 | 6 | 25.0 | | Myd | N-m | 47 51 |
| | | | | | Mzd | N-m | 47 51 |
| 動定格荷重** | | | | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | | |
| 許容荷重条件*** | | | | | | | |


*有効ストロークが800mmを越えるときは、振動が起きる可能性があります。ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。

**荷重条件は10,000km駆動に基づいています。


***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KS140B-FL

| KS140 | B | -120 | C | -3000 | A | FL | S2 | M201 |
|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|--|--|
| 型番 | ベルト 駆動 | リード | 精度 | 有効 ストローク | ステージ 型式 | モータ フランジ | センサ | モータ |
| | | | C:並級 | | A:標準 | FL:左部 | S1:OMRON SX671 S2:OMRON SX674 S3:Panasonic GX-F12A S4:Panasonic GX-F12A-P 無記号:なし | M20□, K20□ M40□, K40□ モータ規格P.168を ご参照ください M:モータ付け お客様特注 無記号:なし |

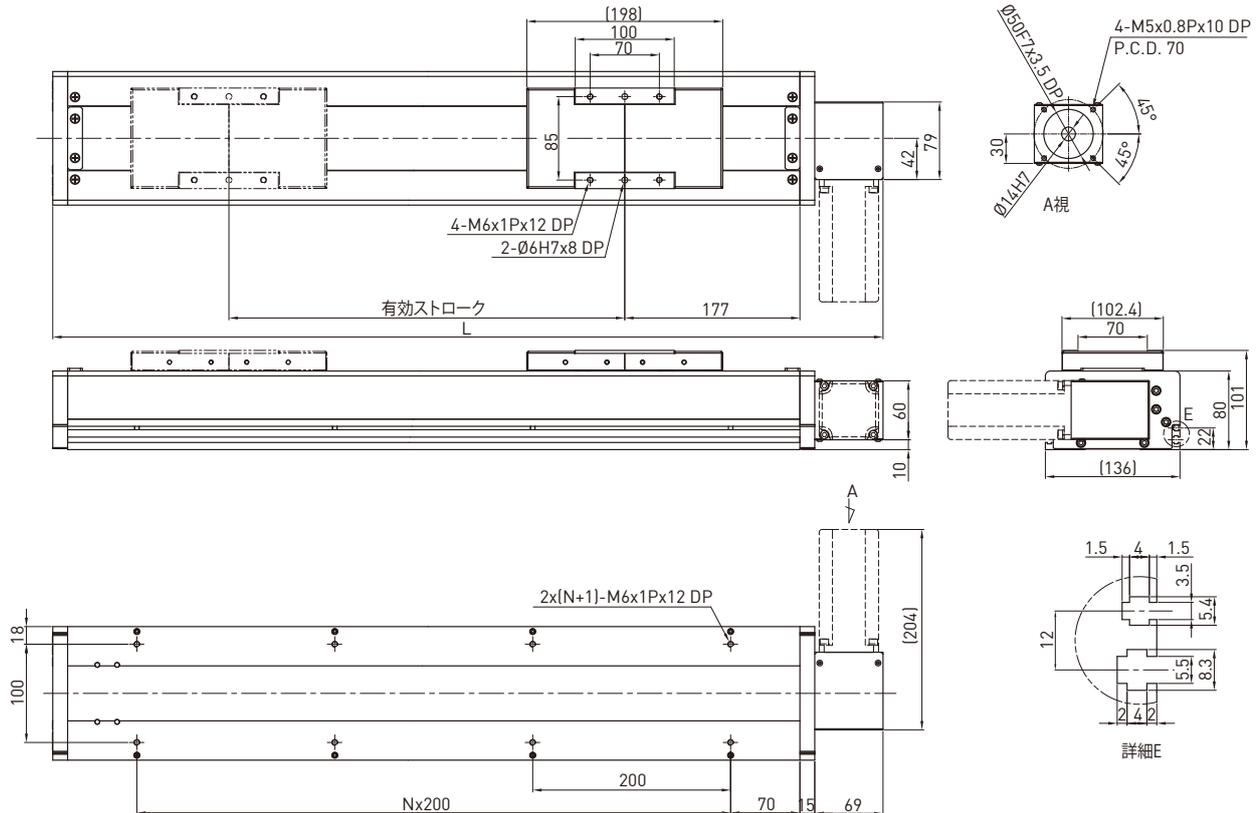


| 有効 ストローク (mm) | L | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 200 | |
|---------------------|------|----|------------|-----------|--|----------|-----|
| | | | | 駆動方式 | | タイミングベルト | |
| | | | | リード | mm | 120 | |
| 200 | 639 | 2 | 10.4 | 最高回転数 | rpm | 900 | |
| 400 | 839 | 3 | 12.6 | 最大直線速度 | mm/sec | 1800 | |
| 600 | 1039 | 4 | 14.8 | 定格推力 | N | 67 | |
| 800 | 1239 | 5 | 17.0 | 繰返し位置決め精度 | mm | ±0.1 | |
| 1000 | 1439 | 6 | 19.2 | 有効ストローク | mm | 200~3000 | |
| 1200 | 1639 | 7 | 21.4 | 最大荷重(水平) | kg | 15 | |
| 1400 | 1839 | 8 | 23.6 | 動定格荷重* | Fyd | N | 50 |
| 1600 | 2039 | 9 | 25.8 | | Fzd | N | 150 |
| 1800 | 2239 | 10 | 28.0 | | Mxd | N-m | 67 |
| 2000 | 2439 | 11 | 30.2 | | Myd | N-m | 53 |
| 2200 | 2639 | 12 | 32.4 | | Mzd | N-m | 53 |
| 2400 | 2839 | 13 | 34.6 | 許容荷重条件** | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | |
| 2600 | 3039 | 14 | 36.8 | | | | |
| 2800 | 3239 | 15 | 39.0 | | | | |
| 3000 | 3439 | 16 | 41.2 | | | | |




*荷重条件は10,000km駆動に基づいています。
**タイムベルトモジュールと組み合わせるとき、垂直方向で使用しないでください。

KS140B-FR

| KS140 | B | -120 | C | -3000 | A | FR | S2 | M201 |
|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|--|---|
| 型番 | ベルト 駆動 | リード | 精度 | 有効 ストローク | ステージ 型式 | モータ フランジ | センサ | モータ |
| | | | C:並級 | | A:標準 | FR:右部 | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号:なし | M20□, K20□ M40□, K40□ モータ規格P.168を ご参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号:なし |

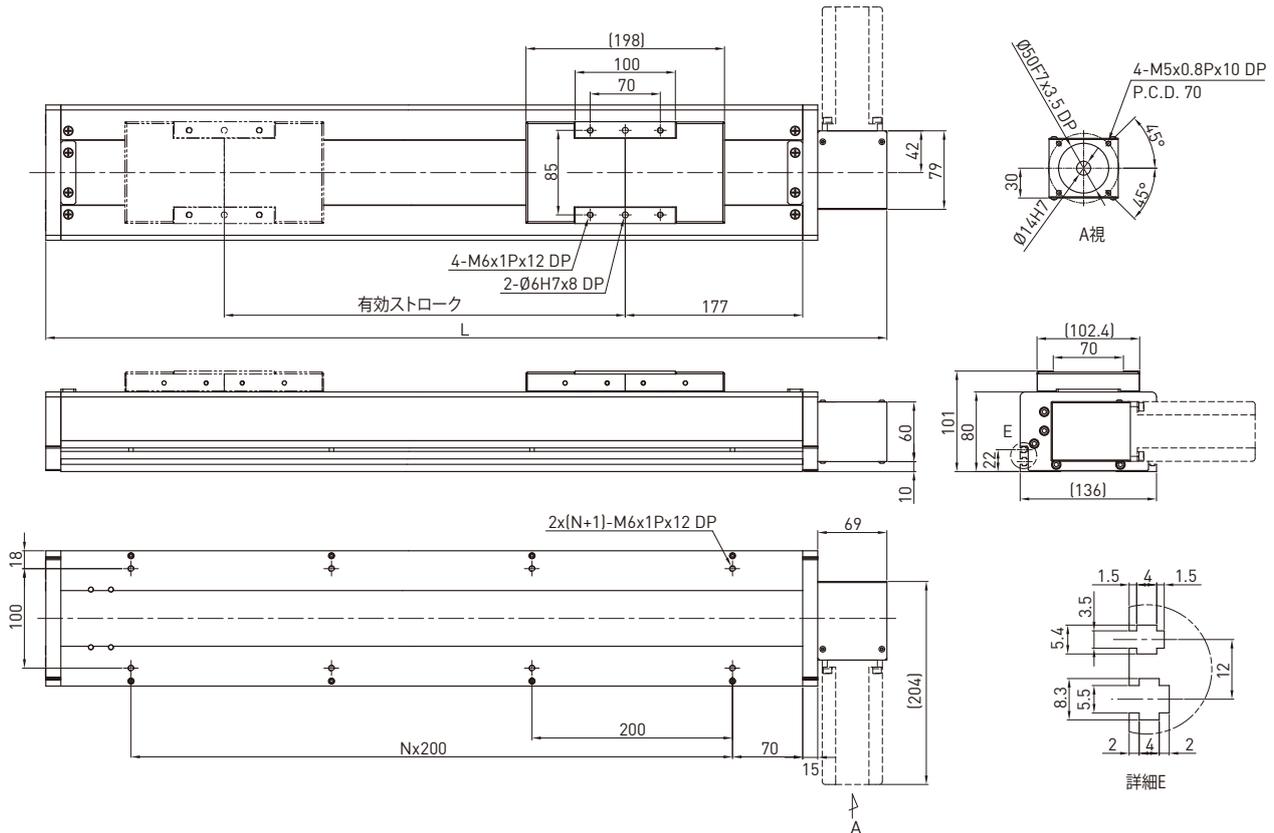

| 有効 ストローク (mm) | L | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 200 | |
|---------------------|------|----|------------|-----------|--|----------|-----|
| | | | | 駆動方式 | | タイミングベルト | |
| | | | | リード | mm | 120 | |
| 200 | 639 | 2 | 10.4 | 最高回転数 | rpm | 900 | |
| 400 | 839 | 3 | 12.6 | 最大直線速度 | mm/sec | 1800 | |
| 600 | 1039 | 4 | 14.8 | 定格推力 | N | 67 | |
| 800 | 1239 | 5 | 17.0 | 繰返し位置決め精度 | mm | ±0.1 | |
| 1000 | 1439 | 6 | 19.2 | 有効ストローク | mm | 200~3000 | |
| 1200 | 1639 | 7 | 21.4 | 最大荷重(水平) | kg | 15 | |
| 1400 | 1839 | 8 | 23.6 | 動定格荷重* | F _{yd} | N | 50 |
| 1600 | 2039 | 9 | 25.8 | | F _{zd} | N | 150 |
| 1800 | 2239 | 10 | 28.0 | | M _{xd} | N-m | 67 |
| 2000 | 2439 | 11 | 30.2 | | M _{yd} | N-m | 53 |
| 2200 | 2639 | 12 | 32.4 | | M _{zd} | N-m | 53 |
| 2400 | 2839 | 13 | 34.6 | | | | |
| 2600 | 3039 | 14 | 36.8 | 許容荷重条件** | $\frac{F_y + F_z + M_x + M_y + M_z}{F_{yd} + F_{zd} + M_{xd} + M_{yd} + M_{zd}} \leq 1$ F _y , F _z , M _x , M _y , M _z are working loads | | |
| 2800 | 3239 | 15 | 39.0 | | | | |
| 3000 | 3439 | 16 | 41.2 | | | | |




*荷重条件は10,000km駆動に基づいています。

**タイムベルトモジュールと組み合わせるとき、垂直方向で使用しないでください。

KS150-FI


| KS150 | -10 | P | -1250 | A | FI | S1 | M201 |
|-------|----------------|----------------|---------|--------|---------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | センサ | モータ |
| | 10 mm 20 mm | C: 並級 P: 精密 | | A: 標準 | FI: 内部 | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M20□, K20□ M40□, K40□ モータ規格P.168をご参照 ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

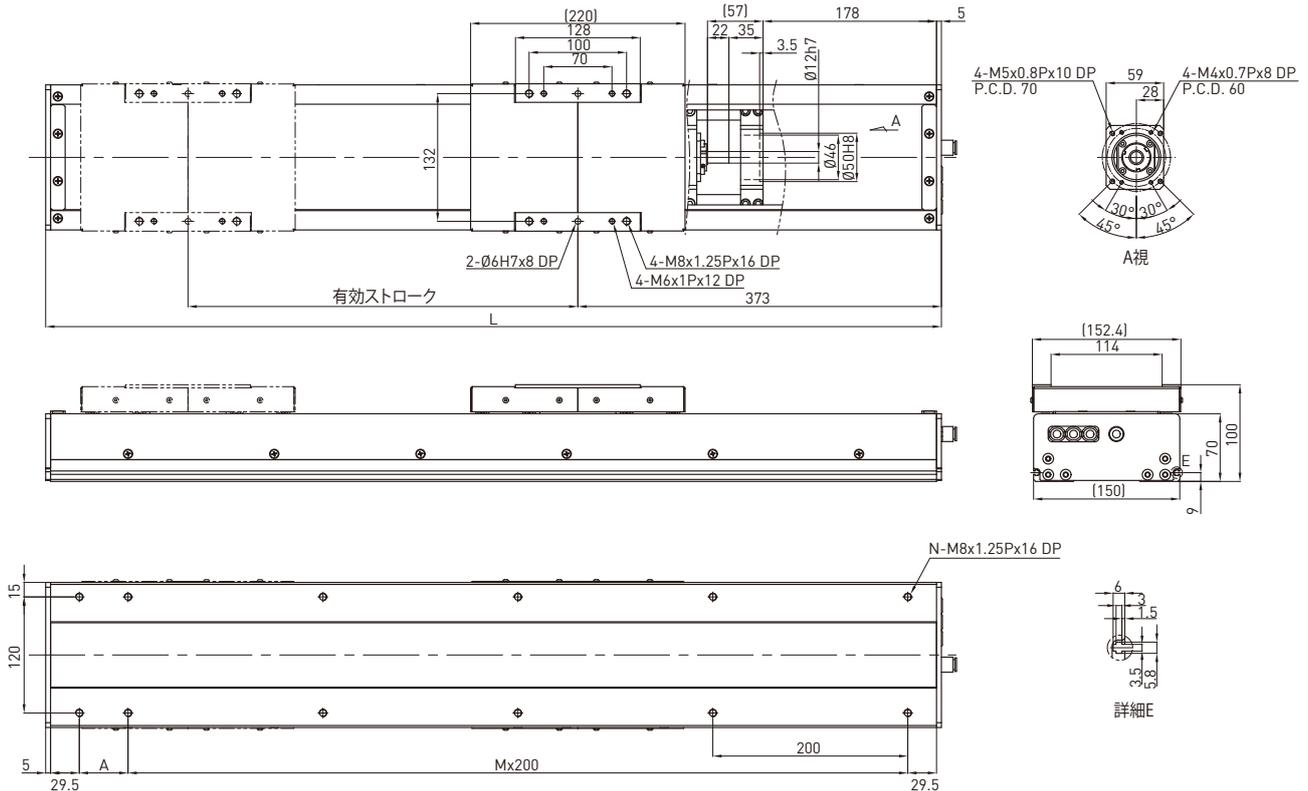

| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 200 | | |
|--------------|------|-----|---|----|---------|---|----------|-----------|-------|---------|
| 150 | 669 | 200 | 2 | 8 | 13.96 | 駆動方式 | ボールねじ C7 | | | |
| 200 | 719 | 50 | 3 | 10 | 14.84 | リード | mm | 10 20 | | |
| 250 | 769 | 100 | 3 | 10 | 15.72 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 | | |
| 300 | 819 | 150 | 3 | 10 | 16.6 | 最大直線速度* | mm/sec | 500 1000 | | |
| 350 | 869 | 200 | 3 | 10 | 17.48 | 定格推力 | N | 280 140 | | |
| 400 | 919 | 50 | 4 | 12 | 18.36 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | | |
| 450 | 969 | 100 | 4 | 12 | 19.24 | 有効ストローク | mm | 150-1250 | | |
| 500 | 1019 | 150 | 4 | 12 | 20.12 | 最大荷重(水平) | kg | 80 40 | | |
| 550 | 1069 | 200 | 4 | 12 | 21 | | Fyd | N | 50 50 | |
| 600 | 1119 | 50 | 5 | 14 | 21.88 | | 動定格荷重** | Fzd | N | 800 400 |
| 650 | 1169 | 100 | 5 | 14 | 22.76 | | | Mxd | N-m | 56 63 |
| 700 | 1219 | 150 | 5 | 14 | 23.64 | | | Myd | N-m | 49 53 |
| 750 | 1269 | 200 | 5 | 14 | 24.52 | | | Mzd | N-m | 49 53 |
| 800 | 1319 | 50 | 6 | 16 | 25.4 | | | | | |
| 850 | 1369 | 100 | 6 | 16 | 26.28 | 許容荷重条件*** $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | | | |
| 900 | 1419 | 150 | 6 | 16 | 27.16 | | | | | |
| 950 | 1469 | 200 | 6 | 16 | 28.04 | | | | | |
| 1000 | 1519 | 50 | 7 | 18 | 28.92 | | | | | |
| 1050 | 1569 | 100 | 7 | 18 | 29.8 | | | | | |
| 1100 | 1619 | 150 | 7 | 18 | 30.68 | *有効ストロークが700mmを越えるときは、振動が起きる可能性があります。ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。 | | | | |
| 1150 | 1669 | 200 | 7 | 18 | 31.56 | **荷重条件は10,000km駆動に基づいています。 | | | | |
| 1200 | 1719 | 50 | 8 | 20 | 32.44 | ***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。 | | | | |
| 1250 | 1769 | 100 | 8 | 20 | 33.32 | | | | | |

KS180-FI

| KS180 | -20 | P | -1200 | A | FI | S2 | M401 |
|-------|----------------|----------------|---------|--------|---------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | センサ | モータ |
| | 10 mm 20 mm | P: 精密 C: 並級 | | A: 標準 | FI: 内部 | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M20□, K20□ M40□, K40□ モータ規格P.168をご参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

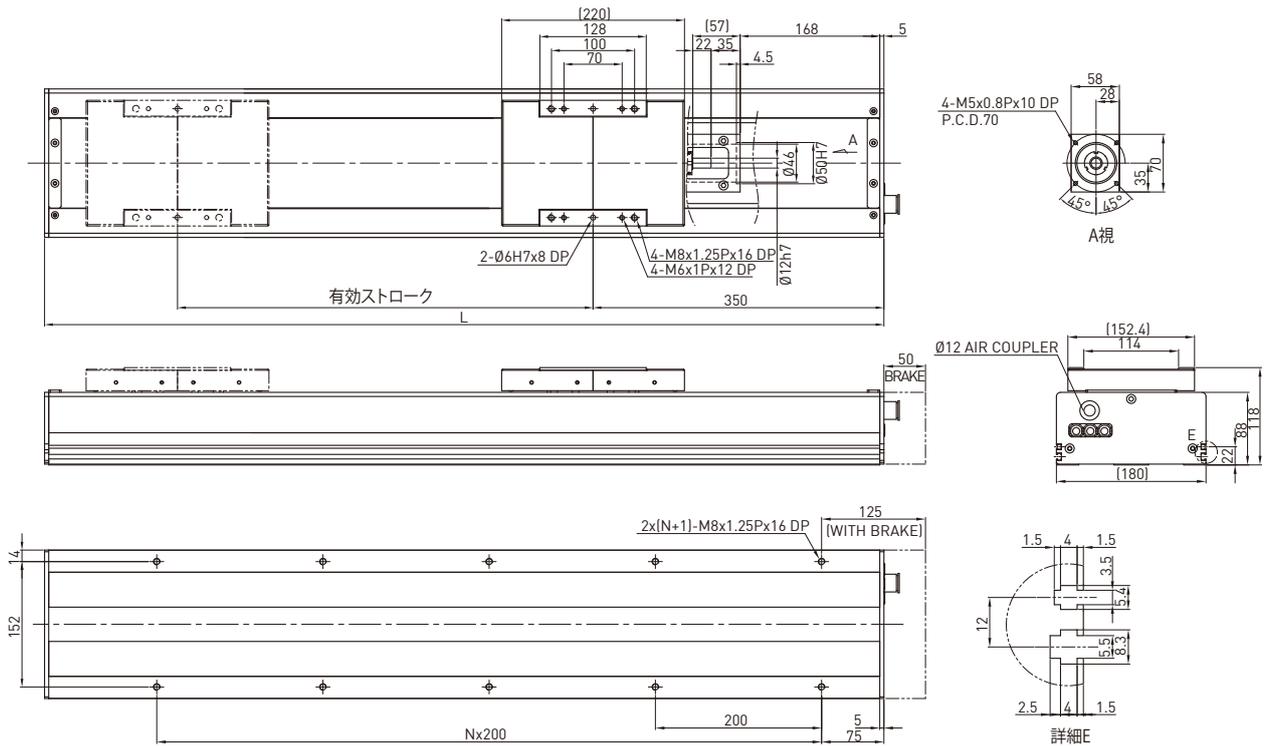

| 有効ストローク (mm) | L | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 400 | |
|--------------|------|---|---------|--|-----------------|----------|------|
| | | | | 駆動方式 | | ボールねじ C7 | |
| | | | | リード | mm | 10 | 20 |
| 200 | 710 | 3 | 16.5 | 最高回転数 | rpm | 3000 | 3000 |
| 300 | 810 | 3 | 18.1 | 最大直線速度* | mm/sec | 500 | 1000 |
| 400 | 910 | 4 | 19.7 | 定格推力 | N | 560 | 280 |
| 500 | 1010 | 4 | 21.3 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | |
| 600 | 1110 | 5 | 22.9 | 有効ストローク | mm | 200~1200 | |
| 700 | 1210 | 5 | 24.4 | 最大荷重(水平) | kg | 110 | 50 |
| 800 | 1310 | 6 | 26 | 動定格荷重** | F _{yd} | N | 50 |
| 900 | 1410 | 6 | 27.6 | | F _{zd} | N | 1100 |
| 1000 | 1510 | 7 | 29.2 | | M _{xd} | N-m | 60 |
| 1100 | 1610 | 7 | 30.8 | | M _{yd} | N-m | 45 |
| 1200 | 1710 | 8 | 32.3 | | M _{zd} | N-m | 45 |
| 許容荷重条件*** | | | | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ <p>F_y, F_z, M_x, M_y, M_z are working loads</p> | | | |


*有効ストロークが800mmを越えるときは、振動が起きる可能性があります。
ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。

**荷重条件は10,000km駆動に基づいています。

***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KS180-FL

| KS180 | -20 | P | -1200 | A | FL | S2 | M401 |
|-------|--------------|----------------|---------|--------|---------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | センサ | モータ |
| | 10mm 20mm | P: 精密 C: 並級 | | A: 標準 | FL: 左部 | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M20□, K20□ M40□, K40□ モータ規格P.168をご参照 ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

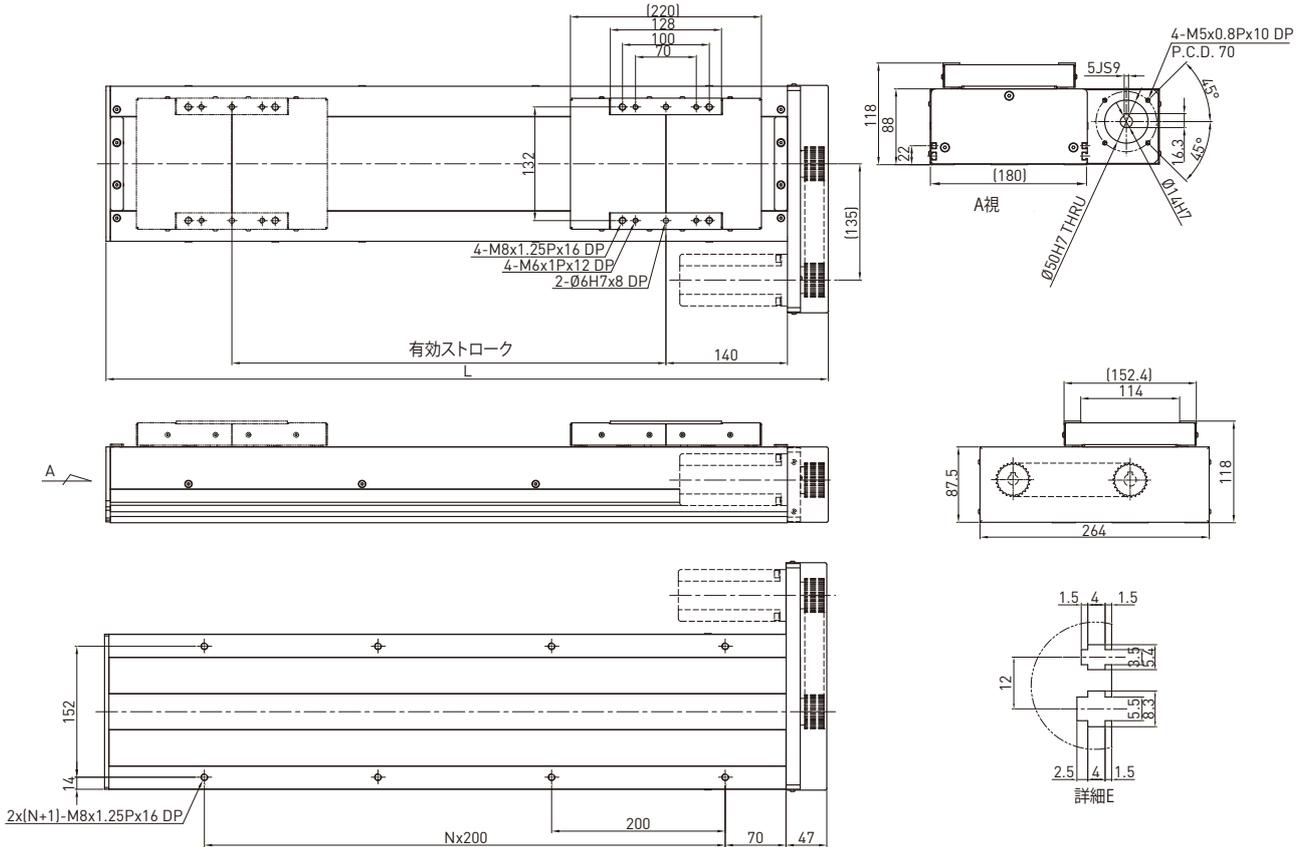


| 有効ストローク (mm) | L | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 400 |
|--------------|---|---|---------|------------|-----------------|--|
| | | | | 駆動方式 | | ボールねじ C7 |
| | | | | リード | mm | 10 20 |
| | | | | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 |
| | | | | 最大直線速度* | mm/sec | 500 1000 |
| | | | | 定格推力 | N | 560 280 |
| | | | | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 |
| | | | | 有効ストローク | mm | 200~1200 |
| | | | | 最大荷重(水平) | kg | 110 50 |
| | | | | 動定格荷重** | F _{yd} | N 50 50 |
| | | | | | F _{zd} | N 1100 500 |
| | | | | | M _{xd} | N-m 60 65 |
| | | | | | M _{yd} | N-m 45 53 |
| | | | | | M _{zd} | N-m 45 53 |
| | | | | | 許容荷重条件*** | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ F _y , F _z , M _x , M _y , M _z are working loads |


*有効ストロークが800mmを越えるときは、振動が起きる可能性があります。ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。
 **荷重条件は10,000km駆動に基づいています。
 ***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KS180B-FL

| KS180 | B | -120 | C | -3000 | A | FL | S2 | M401 |
|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|--|--|
| 型番 | ベルト 駆動 | リード | 精度 | 有効 ストローク | ステージ 型式 | モータ フランジ | センサ | モータ |
| | | | C:並級 | | A:標準 | FL:左部 | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号:なし | M20□, K20□ M40□, K40□ モータ規格P.168を ご参照ください M:モータ付け お客様特注 無記号:なし |

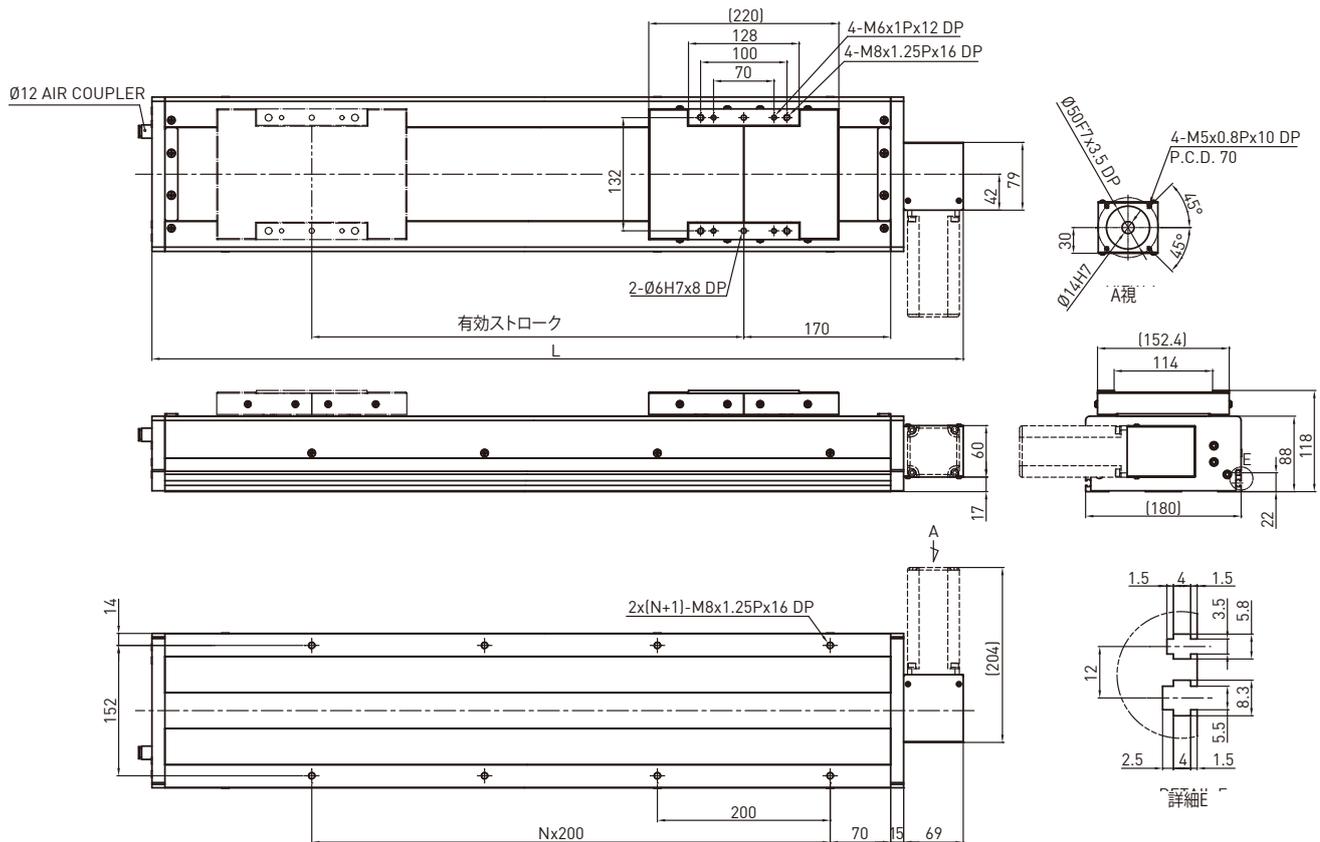

| 有効 ストローク (mm) | L | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 400 | |
|---------------------|------|----|------------|------------|---|----------|-----|
| 200 | 639 | 2 | 14.2 | 駆動方式 | | タイミングベルト | |
| 400 | 839 | 3 | 17.0 | リード | mm | 120 | |
| 600 | 1039 | 4 | 19.8 | 最高回転数 | rpm | 900 | |
| 800 | 1239 | 5 | 22.6 | 最大直線速度 | mm/sec | 1800 | |
| 1000 | 1439 | 6 | 25.4 | 定格推力 | N | 133 | |
| 1200 | 1639 | 7 | 28.2 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.1 | |
| 1400 | 1839 | 8 | 31.0 | 有効ストローク | mm | 200~3000 | |
| 1600 | 2039 | 9 | 33.8 | 最大荷重(水平) | kg | 30 | |
| 1800 | 2239 | 10 | 36.6 | 動定格荷重* | F _{yd} | N | 50 |
| 2000 | 2439 | 11 | 39.4 | | F _{zd} | N | 300 |
| 2200 | 2639 | 12 | 42.2 | | M _{xd} | N-m | 70 |
| 2400 | 2839 | 13 | 45.0 | | M _{yd} | N-m | 55 |
| 2600 | 3039 | 14 | 47.8 | | M _{zd} | N-m | 55 |
| 2800 | 3239 | 15 | 50.6 | 許容荷重条件** | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ | | |
| 3000 | 3439 | 16 | 53.4 | | F _y , F _z , M _x , M _y , M _z are working loads | | |

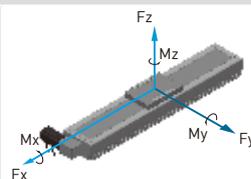


*荷重条件は10,000km駆動に基づいています。

**タイムベルトモジュールと組み合わせるとき、垂直方向で使用しないでください。

KS180B-FR

| KS180 | B | -120 | C | -3000 | A | FR | S2 | M |
|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|--|--|
| 型番 | ベルト 駆動 | リード | 精度 | 有効 ストローク | ステージ 型式 | モータ フランジ | センサ | モータ |
| | | | C:並級 | | A:標準 | FR:右部 | S1:OMRON SX671 S2:OMRON SX674 S3:Panasonic GX-F12A S4:Panasonic GX-F12A-P 無記号:なし | M20□, K20□ M40□, K40□ モータ規格P.168を ご参照ください M:モータ付け お客様特注 無記号:なし |

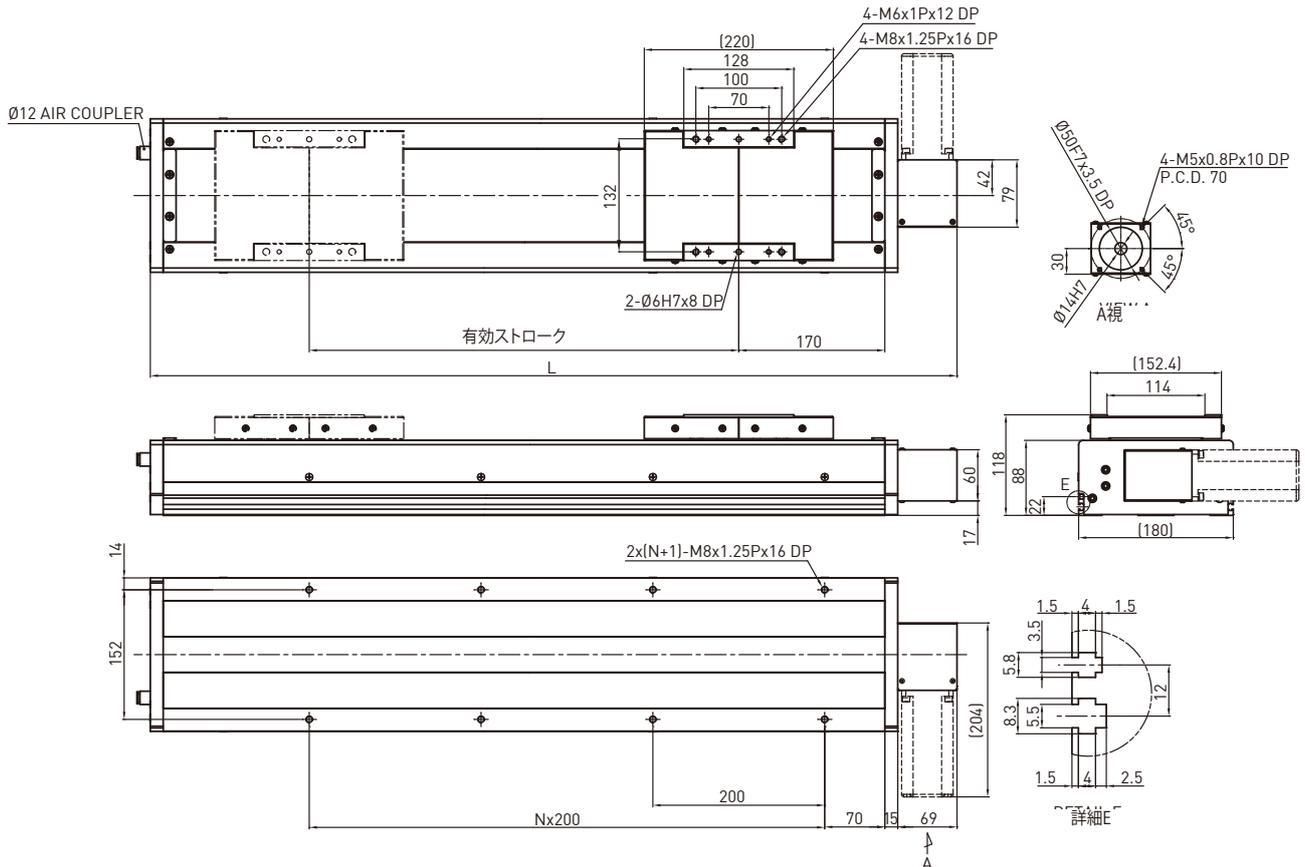

| 有効 ストローク (mm) | L | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 400 | |
|---------------------|------|----|------------|------------|---|----------|-----|
| | | | | 駆動方式 | | タイミングベルト | |
| | | | | リード | mm | 120 | |
| 200 | 639 | 2 | 14.2 | 最高回転数 | rpm | 900 | |
| 400 | 839 | 3 | 17.0 | 最大直線速度 | mm/sec | 1800 | |
| 600 | 1039 | 4 | 19.8 | 定格推力 | N | 133 | |
| 800 | 1239 | 5 | 22.6 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.1 | |
| 1000 | 1439 | 6 | 25.4 | 有効ストローク | mm | 200~3000 | |
| 1200 | 1639 | 7 | 28.2 | 最大荷重(水平) | kg | 30 | |
| 1400 | 1839 | 8 | 31.0 | 動定格荷重* | F _{yd} | N | 50 |
| 1600 | 2039 | 9 | 33.8 | | F _{zd} | N | 300 |
| 1800 | 2239 | 10 | 36.6 | | M _{xd} | N-m | 70 |
| 2000 | 2439 | 11 | 39.4 | | M _{yd} | N-m | 55 |
| 2200 | 2639 | 12 | 42.2 | | M _{zd} | N-m | 55 |
| 2400 | 2839 | 13 | 45.0 | | | | |
| 2600 | 3039 | 14 | 47.8 | 許容荷重条件** | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ | | |
| 2800 | 3239 | 15 | 50.6 | | F _y , F _z , M _x , M _y , M _z are working loads | | |
| 3000 | 3439 | 16 | 53.4 | | | | |


*荷重条件は10,000km駆動に基づいています。

**タイムベルトモジュールと組み合わせるとき、垂直方向で使用しないでください。


6.4 モータフランジ一覧表

KS90

モータフランジ F0

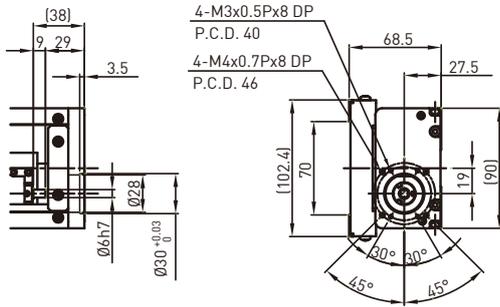


モータフランジ F1

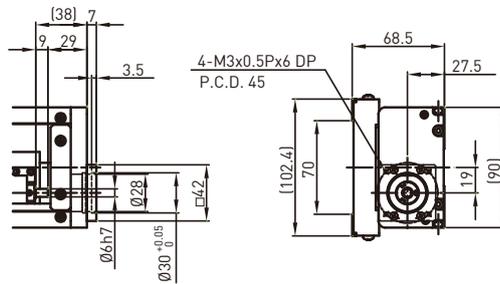


KS100

モータフランジ FI

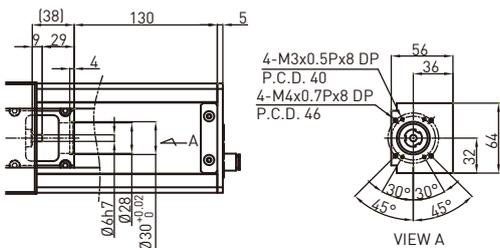


モータフランジ F1

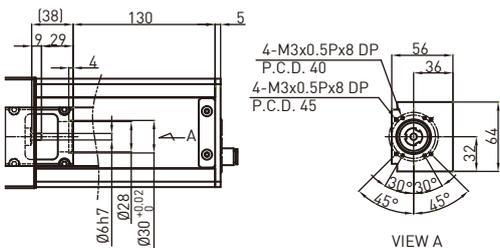


KS120

モータフランジ FI

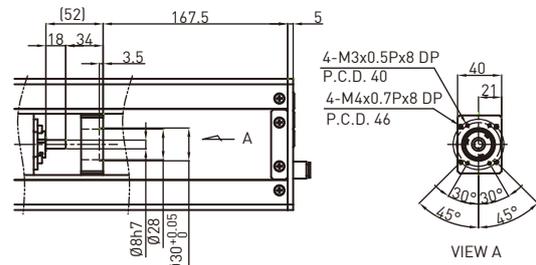


KS140

モータフランジ FI

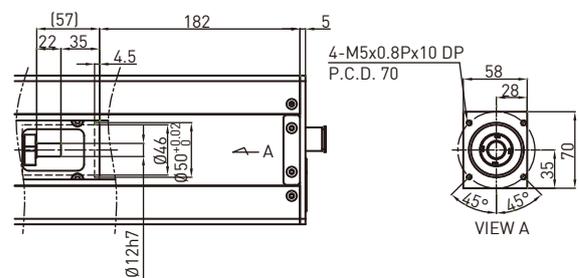


KS150

モータフランジ FI

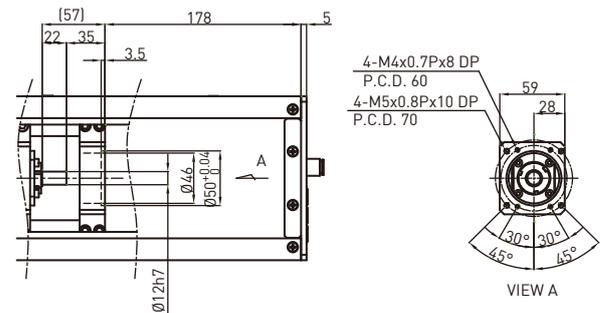

KS180

モータフランジ FI

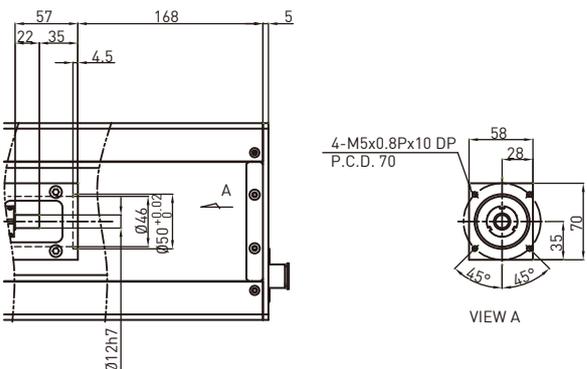

6.5 モータ及びモータ取付フランジ部の使用 (KS Series)

HIWIN サーボモータ

| モータ 出力 | モータ | フランジ選定 | | | | | | ドライバ | 註 |
|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|------|
| | | KS90 | KS100 | KS120 | KS140 | KS150 | KS180 | | |
| 50W | FRLS052□□A4□ | F1 | F1 | F1 | - | - | - | D2-0123-S-A□ | 220V |
| 100W | FRLS102□□A4□ | F1 | F1 | F1 | - | - | - | | 220V |
| 200W | FRLS202□□06□ | - | - | - | FI | FI | FI | D2-0423-S-B□ | 220V |
| 400W | FRLS402□□06□ | - | - | - | FI | FI | FI | | 220V |
| 750W | FRMS752□□08□ | - | - | - | - | - | - | D2-1023-S-C□ | 220V |

三菱 サーボモータ

| モータ 出力 | モータ | フランジ選定 | | | | | | ドライバ | 註 |
|-----------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|------|
| | | KS90 | KS100 | KS120 | KS140 | KS150 | KS180 | | |
| 50W | HF-KP053 | F0 | FI | FI | - | - | - | MR-J3S-10A | 220V |
| 100W | HF-KP13 | F0 | FI | FI | - | - | - | MR-J3S-10A | 220V |
| 200W | HF-KP23 | - | - | - | FI | FI | FI | MR-J3S-20A | 220V |
| 400W | HF-KP43 | - | - | - | FI | FI | FI | MR-J3S-40A | 220V |
| 750W | HF-KP73 | - | - | - | - | - | - | MR-J3S-70A | 220V |

松下 サーボモータ

| モータ 出力 | モータ | フランジ選定 | | | | | | ドライバ | 註 |
|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|------|
| | | KS90 | KS100 | KS120 | KS140 | KS150 | KS180 | | |
| 50W | MSMD5AZP1 | F1 | F1 | F1 | - | - | - | MADDT1105 | 110V |
| 50W | MSMD5AZP1 | F1 | F1 | F1 | - | - | - | MADDT1205 | 220V |
| 100W | MSMD011P1 | F1 | F1 | F1 | - | - | - | MADDT1107 | 110V |
| 100W | MSMD012P1 | F1 | F1 | F1 | - | - | - | MADDT1205 | 220V |
| 200W | MSMD021P1 | - | - | - | - | - | - | MADDT2110 | 110V |
| 200W | MSMD022P1 | - | - | - | - | - | - | MADDT1207 | 220V |
| 400W | MSMD041P1 | - | - | - | - | - | - | MADDT3120 | 110V |
| 400W | MSMD042P1 | - | - | - | - | - | - | MADDT2210 | 220V |
| 750W | MSMD082S1 | - | - | - | - | - | - | MADDT3520 | 220V |

安川 サーボモータ

| モータ 出力 | モータ | フランジ選定 | | | | | | ドライバ | 註 |
|-----------|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|------|
| | | KS90 | KS100 | KS120 | KS140 | KS150 | KS180 | | |
| 50W | SGMAV-A5ADA61 | F0 | FI | FI | - | - | - | SGDV-R70A01A | キー付 |
| 50W | SGMAV-A5ADA2C | F0 | FI | FI | - | - | - | SGDV-R70A01A | キーなし |
| 50W | SGMAV-A5ADA21 | F0 | FI | FI | - | - | - | SGDV-R70A01A | キーなし |
| 100W | SGMAV-01ADA21 | F0 | FI | F0 | - | - | - | SGDV-R90A01A | |
| 200W | SGMAV-02ADA21 | - | - | - | FI | FI | FI | SGDV-1R6A01A | |
| 400W | SGMAV-04ADA21 | - | - | - | FI | FI | FI | SGDV-2R8A01A | |
| 750W | SGMAV-08ADA21 | - | - | - | - | - | - | SGDV-5R5A01A | |

単軸ロボット

7. KU シリーズ

7.1 特長

- ◎ 軽量で高剛性のアルミ押出の台座
- ◎ 優れた防塵性
- ◎ 高精度、高効率、高信頼性
- ◎ ローコスト
- ◎ 取付とメンテナンスが容易(四角ナットまたは押え板使用)


7.2 応用

- ◎ 高精密産業
- ◎ 半導体産業
- ◎ 医療産業
- ◎ FPDガラス搬送
- ◎ 検査及びテスト装置




7.3 KU 付属品

四角ナット

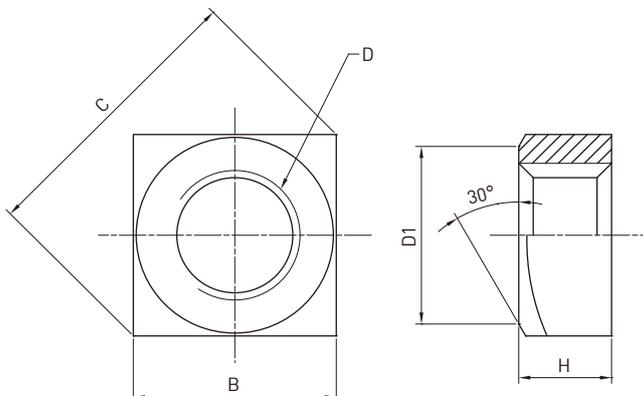


| Model | B | C | D | D1 | H |
|-------|---|------|--------|-----|-----|
| KU60 | 7 | 9.9 | M4x0.7 | 6.8 | 3.2 |
| KU80 | 8 | 11.3 | M5x0.8 | 7.8 | 4 |

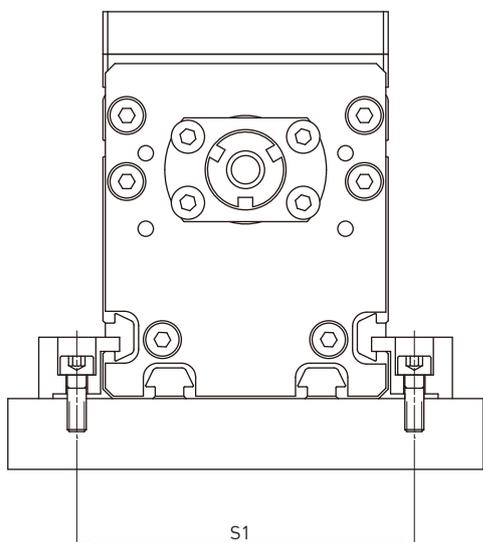


| Model | S1 | Screw |
|-------|----|-------|
| KU80 | 93 | M5 |
| KU60 | 71 | M4 |

押さえ板

◎ KU060

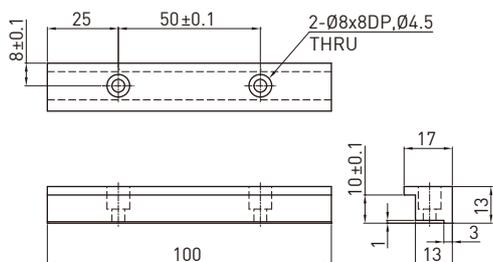


◎ KU080

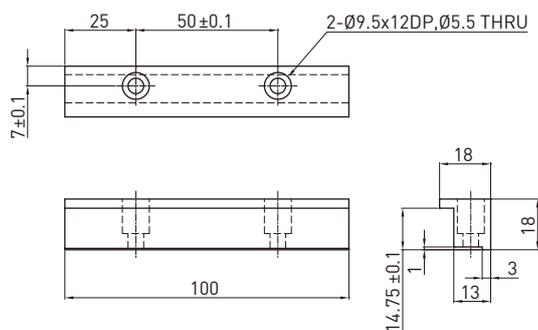

7.4 KU シリーズ KU060

| KU060 | -10 | P | -600 | A | F0 | S1 | M101 |
|-------|---------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効 ストローク | ステージ 型式 | モータ フランジ | センサ | モータ |
| | 5 mm 10 mm | C: 並級 P: 精密 | | A: 標準 | F0: 100W F: フランジなし | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M05□, K05□ M10□, K10□ モータ規格P.168をご参照 ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

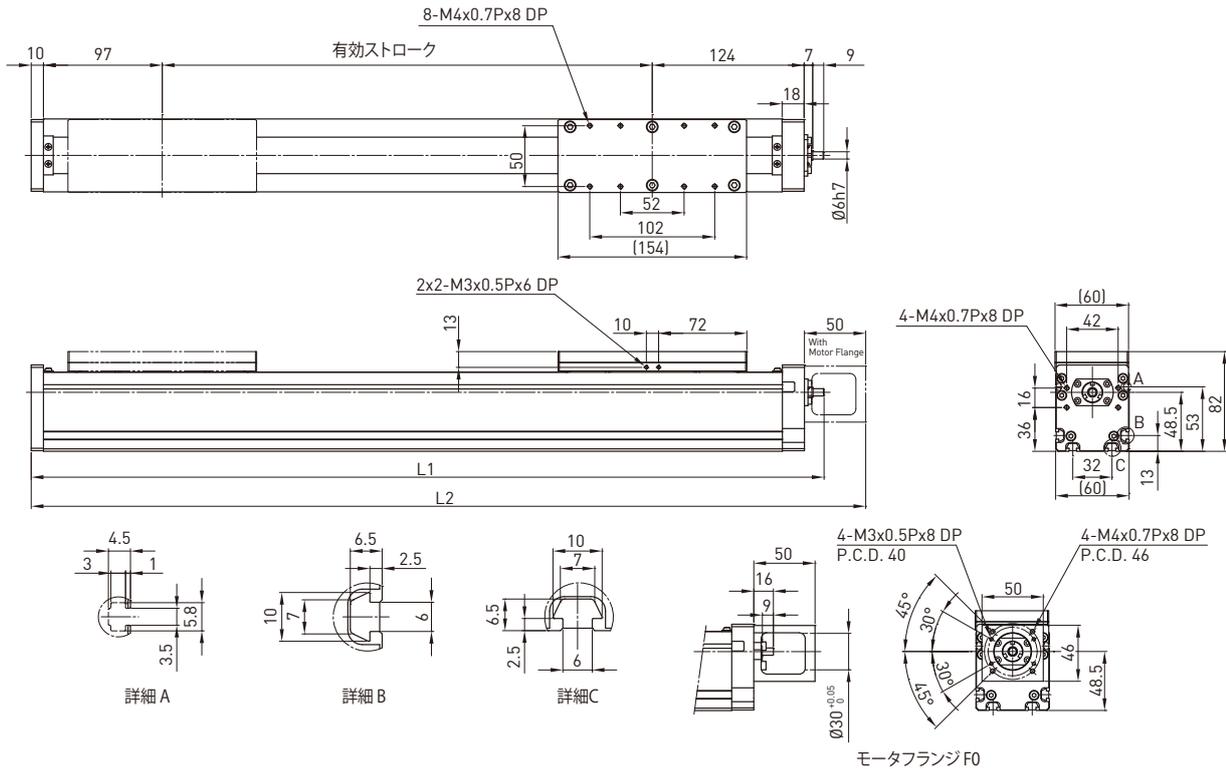

| 有効 ストローク (mm) | L1 | L2 | 質量 (kg) | モータ出力 | | W | |
|---------------------|----|----|------------|------------|---|----------|------|
| | | | | 100 | 100 | ボールねじ C7 | |
| | | | | 駆動方式 | | | |
| | | | | リード | mm | 5 | 10 |
| | | | | 最高回転数 | rpm | 3000 | 3000 |
| | | | | 最大直線速度* | mm/sec | 250 | 500 |
| | | | | 定格推力 | N | 280 | 140 |
| | | | | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | |
| | | | | 有効ストローク | mm | 50~600 | |
| | | | | 最大荷重(水平) | kg | 30 | 20 |
| | | | | 動定格荷重** | F _{yd} | N | 50 |
| | | | | | F _{zd} | N | 300 |
| | | | | | M _{xd} | N-m | 10 |
| | | | | | M _{yd} | N-m | 8 |
| | | | | | M _{zd} | N-m | 8 |
| | | | | | | | 9 |
| | | | | 許容荷重条件*** | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ | | |
| | | | | | F _y , F _z , M _x , M _y , M _z are working loads | | |









*有効ストロークが500mmを越えるときは、振動が起きる可能性があります。
ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。

**荷重条件は10,000km駆動に基づいています。


***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KU080

| KU080 | -10 | P | -1100 | A | F0 | S1 | M201 |
|-------|------------------------|----------------|---------|-------|-----------------------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | A: 標準 | モータフランジ | センサ | モータ |
| | 5 mm 10 mm 20 mm | C: 標準 P: 精密 | | | F0: 200W F: フランジなし | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M20□, K20□ M40□, K40□ モータ規格P.168をご参照 ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

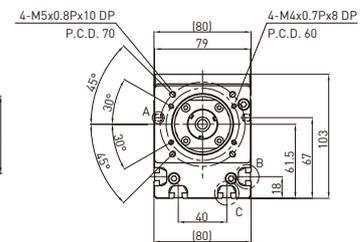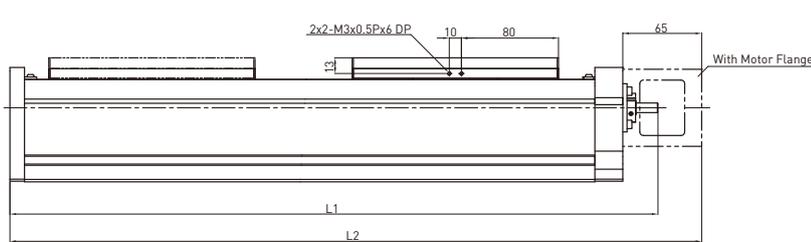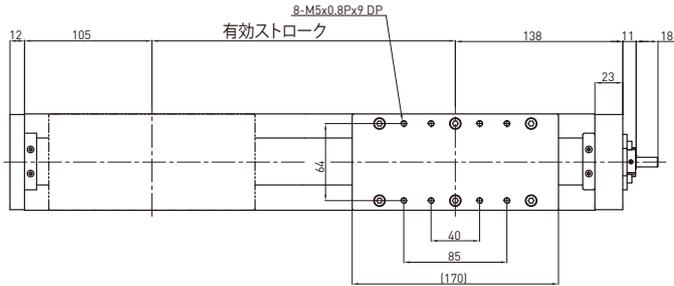


| 有効ストローク (mm) | L1 | L2 | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 200 | | | |
|--------------|------|------|---------|--|--|----------|------|------|-----|
| 100 | 384 | 420 | 7.04 | 駆動方式 | | ボールねじ C7 | | | |
| 150 | 434 | 470 | 7.48 | リード | mm | 5 | 10 | 20 | |
| 200 | 484 | 520 | 7.92 | 最高回転数 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 250 | 534 | 570 | 8.36 | 最大直線速度* | mm/sec | 250 | 500 | 1000 | |
| 300 | 584 | 620 | 8.8 | 定格推力 | N | 560 | 280 | 140 | |
| 350 | 634 | 670 | 9.24 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | | | |
| 400 | 684 | 720 | 9.68 | 有効ストローク | mm | 100~1100 | | | |
| 450 | 734 | 770 | 10.12 | 最大荷重(水平) | kg | 60 | 40 | 20 | |
| 500 | 784 | 820 | 10.56 | 動定格荷重** | F _{yd} | N | 50 | 50 | 50 |
| 550 | 834 | 870 | 11.0 | | F _{zd} | N | 600 | 400 | 200 |
| 600 | 884 | 920 | 11.44 | | M _{xd} | N-m | 11 | 12.5 | 14 |
| 650 | 934 | 970 | 11.88 | | M _{yd} | N-m | 9 | 10 | 11 |
| 700 | 984 | 1020 | 12.32 | | M _{zd} | N-m | 9 | 10 | 11 |
| 750 | 1034 | 1070 | 12.76 | 許容荷重条件*** | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ F _y , F _z , M _x , M _y , M _z are working loads | | | | |
| 800 | 1084 | 1120 | 13.2 | | | | | | |
| 850 | 1134 | 1170 | 13.64 | | | | | | |
| 900 | 1184 | 1220 | 14.08 | | | | | | |
| 950 | 1234 | 1270 | 14.52 | | | | | | |
| 1000 | 1284 | 1320 | 14.96 | *有効ストロークが550mmを越えるときは、振動が起きる可能性があります。ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。 | | | | | |
| 1050 | 1334 | 1370 | 15.4 | **荷重条件は10,000km駆動に基づいています。 | | | | | |
| 1100 | 1384 | 1420 | 15.84 | ***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。 | | | | | |




7.5 モータフランジ一覧表

KU60

モータフランジ F0

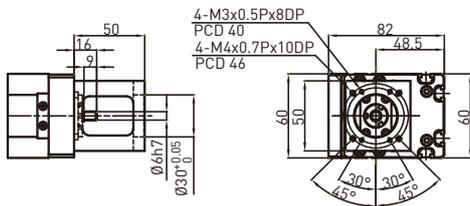


モータフランジ F1

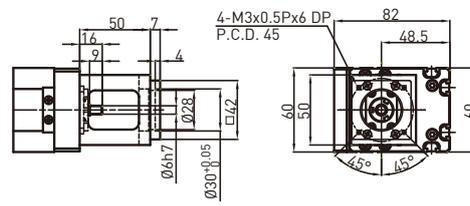


KU80


モータフランジ F0

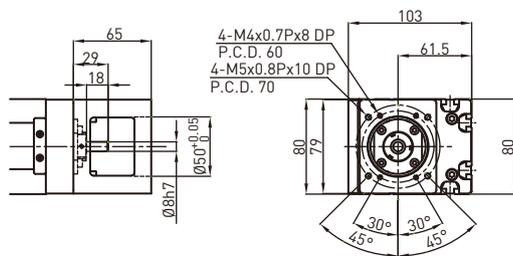


モータフランジ F3

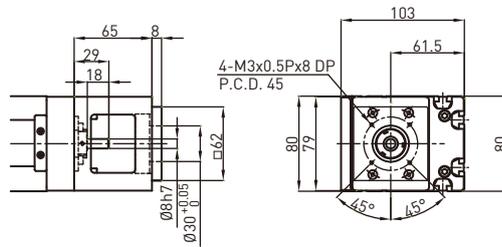


モータフランジ F1

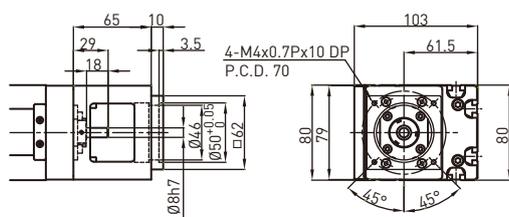


モータフランジ F5

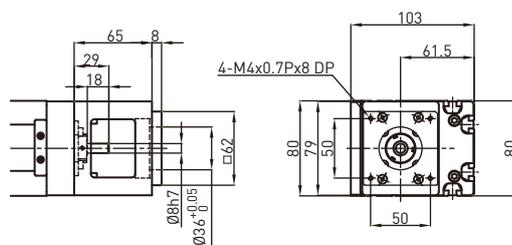

モータフランジ F2

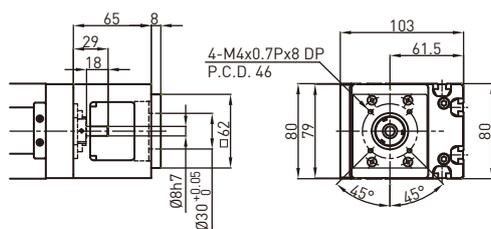

モータフランジ F6

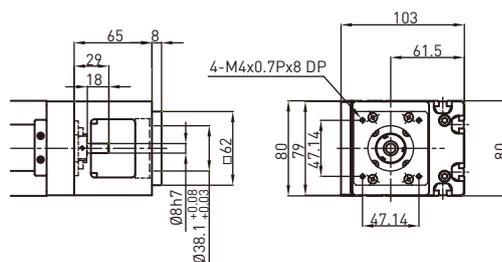

7.6 モータ及びモータ取付フランジ部の使用 (KU Series)

HIWIN サーボモータ

| モータ出力 | モータ | フランジ選定 | | ドライバ | 註 |
|-------|--------------|--------|------|--------------|------|
| | | KU60 | KU80 | | |
| 50W | FRLS052□□A4□ | F1 | F3 | D2-0123-S-A□ | 220V |
| 100W | FRLS102□□A4□ | F1 | F3 | | 220V |
| 200W | FRLS202□□06□ | - | F0 | D2-0423-S-B□ | 220V |
| 400W | FRLS402□□06□ | - | F0 | | 220V |
| 750W | FRMS752□□08□ | - | - | D2-1023-S-C□ | 220V |

三菱 サーボモータ

| モータ出力 | モータ | フランジ選定 | | ドライバ | 註 |
|-------|----------|--------|------|------------|------|
| | | KU60 | KU80 | | |
| 50W | HF-KP053 | F0 | F2 | MR-J3S-10A | 220V |
| 100W | HF-KP13 | F0 | F2 | MR-J3S-10A | 220V |
| 200W | HF-KP23 | - | F0 | MR-J3S-20A | 220V |
| 400W | HF-KP43 | - | F0 | MR-J3S-40A | 220V |
| 750W | HF-KP73 | - | - | MR-J3S-70A | 220V |

松下 サーボモータ

| モータ出力 | モータ | フランジ選定 | | ドライバ | 註 |
|-------|-----------|--------|------|-----------|------|
| | | KU60 | KU80 | | |
| 50W | MSMD5AZP1 | F1 | F3 | MADDT1105 | 110V |
| 50W | MSMD5AZP1 | F1 | F3 | MADDT1205 | 220V |
| 100W | MSMD011P1 | F1 | F3 | MADDT1107 | 110V |
| 100W | MSMD012P1 | F1 | F3 | MADDT1205 | 220V |
| 200W | MSMD021P1 | - | F1 | MADDT2110 | 110V |
| 200W | MSMD022P1 | - | F1 | MADDT1207 | 220V |
| 400W | MSMD041P1 | - | F1 | MADDT3120 | 110V |
| 400W | MSMD042P1 | - | F1 | MADDT2210 | 220V |
| 750W | MSMD082S1 | - | - | MADDT3520 | 220V |

安川 サーボモータ

| モータ出力 | モータ | フランジ選定 | | ドライバ | 註 |
|-------|---------------|--------|------|--------------|------|
| | | KU60 | KU80 | | |
| 50W | SGMAV-A5ADA61 | F0 | F2 | SGDV-R70A01A | キー付 |
| 50W | SGMAV-A5ADA2C | F0 | F2 | SGDV-R70A01A | キーなし |
| 50W | SGMAV-A5ADA21 | F0 | F2 | SGDV-R70A01A | キーなし |
| 100W | SGMAV-01ADA21 | F0 | F2 | SGDV-R90A01A | |
| 200W | SGMAV-02ADA21 | - | F0 | SGDV-1R6A01A | |
| 400W | SGMAV-04ADA21 | - | F0 | SGDV-2R8A01A | |
| 750W | SGMAV-08ADA21 | - | - | SGDV-5R5A01A | |

オリエンタルステップモータ

| シリーズ | 型式 | フランジ選定 | | ドライバ | 註 |
|---------------------------------------|-------------|--------|------|------|---|
| | | KU60 | KU80 | | |
| CSK 2 phase | CSK243-AP | - | - | | |
| | CSK244-AP | - | - | | |
| | CSK245-AP | - | - | | |
| | CSK264-AP | - | F6 | | |
| | CSK266-AP | - | F6 | | |
| | CSK268-AP | - | F6 | | |
| | CSK296-AP | - | - | | |
| | CSK299-AP | - | - | | |
| | CSK2913-AP | - | - | | |
| CFKII 5 phase micro stepping | CFK543AP2 | - | - | | |
| | CFK544AP2 | - | - | | |
| | CFK545AP2 | - | - | | |
| | CFK564AP2 | - | F5 | | |
| | CFK566AP2 | - | F5 | | |
| | CFK569AP2 | - | F5 | | |
| | CFK566HAP2 | - | F5 | | |
| | CFK569HAP2 | - | F5 | | |
| | CFK596HAP2 | - | - | | |
| | CFK599HAP2 | - | - | | |
| | CFK5913HAP2 | - | - | | |
| UMK 2 phase | UMK243A | - | - | | |
| | UMK244A | - | - | | |
| | UMK245A | - | - | | |
| | UMK264A | - | F6 | | |
| | UMK266A | - | F6 | | |
| | UMK268A | - | F6 | | |
| RK 5 phase | RK543AA | - | - | | |
| | RK544AA | - | - | | |
| | RK545AA | - | - | | |
| | RK566AA | - | F5 | | |
| | RK569AA | - | F5 | | |
| | RK596AA | - | - | | |
| | RK599AA | - | - | | |
| | RK5913AA | - | - | | |

単軸ロボット

8. KE シリーズ

8.1 特長

- ◎ 取付とメンテナンスが容易
- ◎ 簡易式のMGシリーズ使用
- ◎ 優れた防塵性
- ◎ 高精度、高効率、高信頼性


8.2 応用

- ◎ 精密産業
- ◎ 半導体産業
- ◎ 医療産業
- ◎ FPDガラス移送
- ◎ 検査及びテスト装置



KE050 (単スライド)

| KE050 | -04 | C | -400 | A | F0 | S2 | M051 |
|-------|------|-------|---------|--------|---------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | センサ | モータ |
| | 4 mm | C: 並級 | | A: 標準 | F0: 直結 | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M05□, K05□ M10□, K10□ モータ規格P.168をご参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

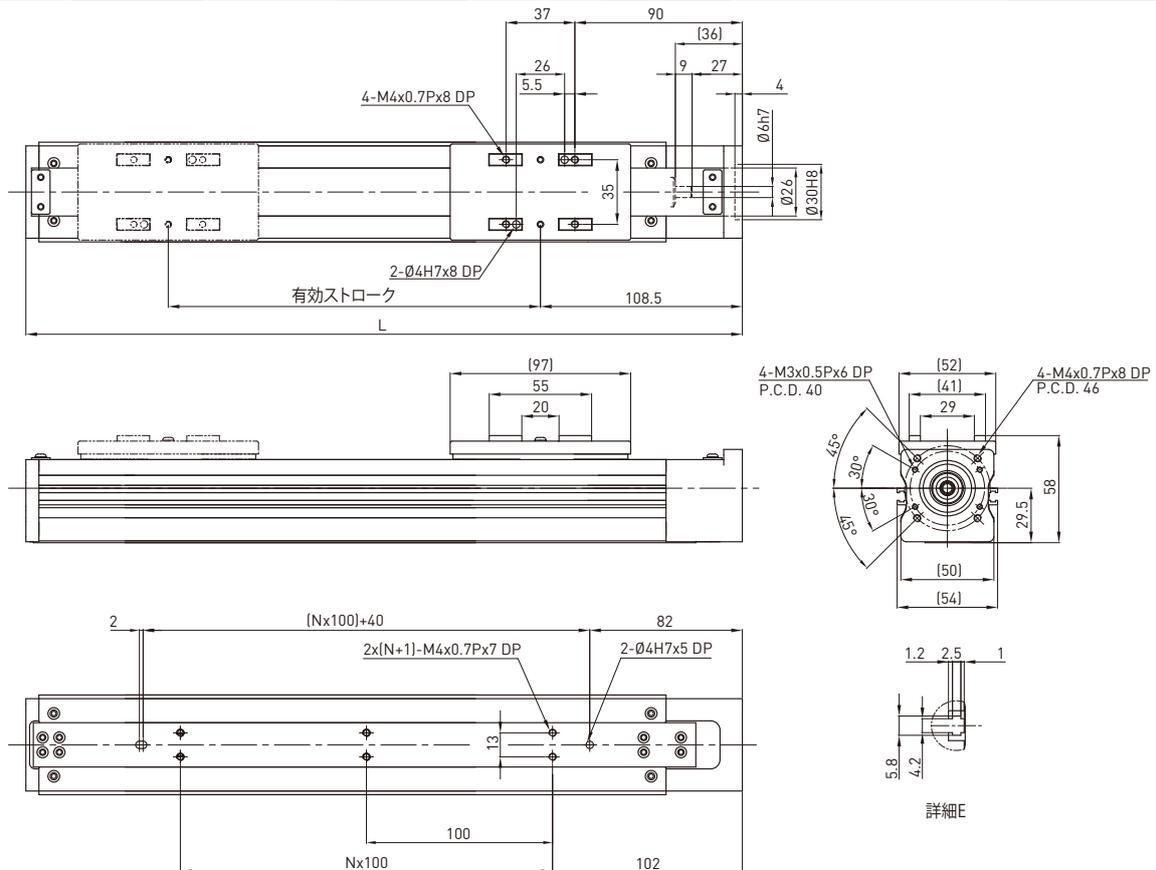


| | | | | | | |
|--------------|---|---|---------|--|--------|---------|
| 有効ストローク (mm) | L | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 100 |
| 100 | 285 | 1 | 1.4 | 最高回転数 | rpm | 3000 |
| 200 | 385 | 2 | 1.7 | リード | mm | 4 |
| 300 | 485 | 3 | 2 | 最大直線速度 | mm/sec | 200 |
| 400 | 585 | 4 | 2.3 | 定格推力 | N | 175 |
| | | | | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 |
| | | | | 有効ストローク | mm | 100~400 |
| | | | | 最大荷重(水平) | kg | 8 |
| 動定格荷重* | | | | F _{yd} | N | 10 |
| | | | | F _{zd} | N | 80 |
| | | | | M _{xd} | N-m | 1.5 |
| | | | | M _{yd} | N-m | 0.8 |
| | | | | M _{zd} | N-m | 0.8 |
| 許容荷重条件** | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ | | | F _y , F _z , M _x , M _y , M _z are working loads | | |

*荷重条件は10,000km駆動に基づいています。

**鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KE050 (ダブルスライド)

| KE050 | D | -04 | C | -250 | A | F0 | S2 | M501 |
|-------|-------|------|-------|-------------|------------|-------------|---|--|
| 型番 | レール二つ | リード | 精度 | 有効 ストローク | ステージ 型式 | モータ フランジ | センサ | モータ |
| | | 4 mm | C: 並級 | | A: 標準 | F0: 直結 | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M05□, K05□ M10□, K10□ モータ規格P.168 をご参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

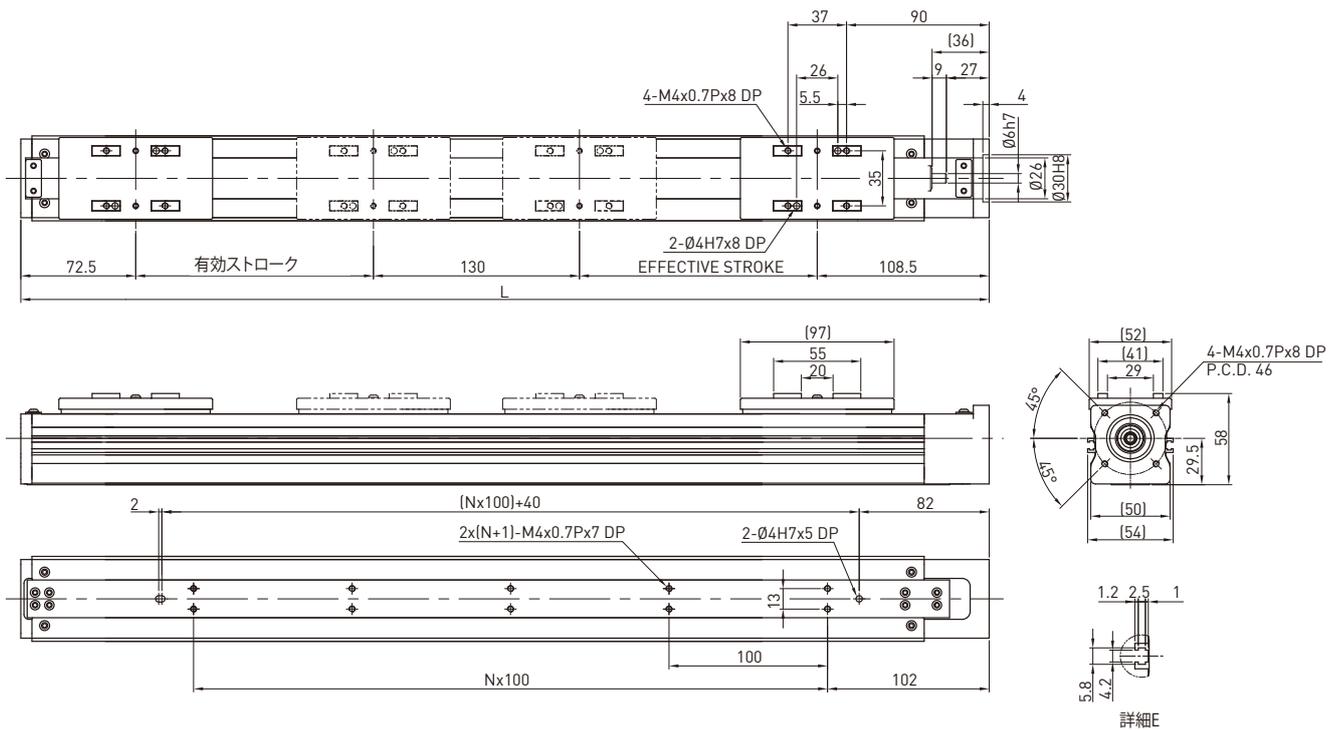


| 有効 ストローク (mm) | L | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 100 | |
|---------------------|-----|---|------------|------------|--|---------|-----|
| 100 | 511 | 3 | 2.3 | 最高回転数 | rpm | 3000 | |
| 150 | 611 | 4 | 2.5 | リード | mm | 4 | |
| 200 | 711 | 5 | 2.8 | 最大直線速度 | mm/sec | 200 | |
| 250 | 811 | 6 | 3.0 | 定格推力 | N | 175 | |
| | | | | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | |
| | | | | 有効ストローク | mm | 100~400 | |
| | | | | 最大荷重(水平) | kg | 8 | |
| | | | | 動定格荷重* | Fyd | N | 10 |
| | | | | | Fzd | N | 80 |
| | | | | | Mxd | N-m | 1.5 |
| | | | | | Myd | N-m | 0.8 |
| | | | | | Mzd | N-m | 0.8 |
| | | | | 許容荷重条件** | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | |


*荷重条件は10,000km駆動に基づいています。

**鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KE065

| KE065 | -10 | C | -600 | A | F0 | S1 | M101 |
|-------|---------------|----------------|-------------|------------|-------------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効 ストローク | ステージ 型式 | モータ フランジ | センサ | モータ |
| | 5 mm 10 mm | C: 並級 P: 精密 | | A: 標準 | F0: 100W | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M05□, K05□ M10□, K10□ モータ規格P.168をご 参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

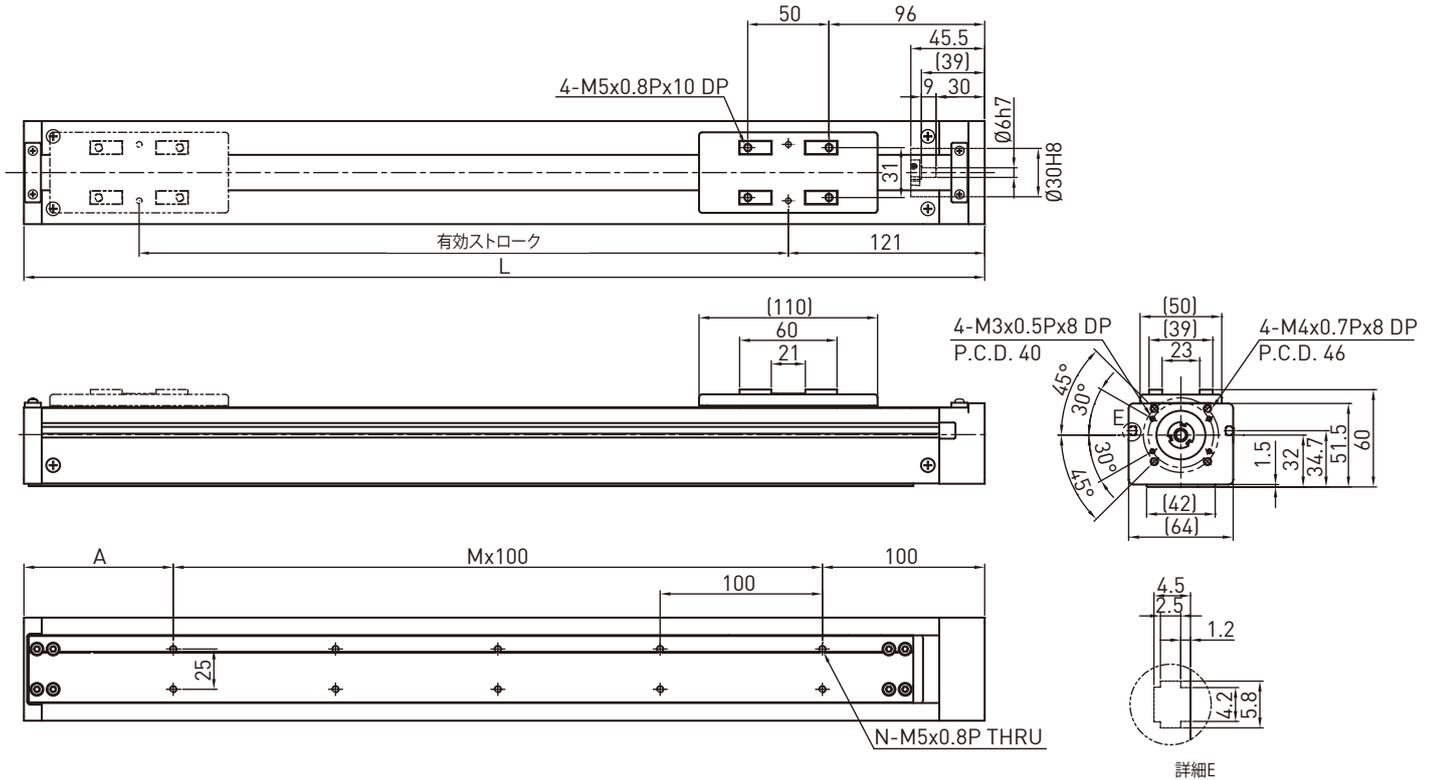

| 有効 ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 100 | |
|---------------------|-----|----|---|----|------------|--|--------|-----------|---------|
| 50 | 242 | 42 | 1 | 4 | 2.5 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 | |
| 100 | 292 | 92 | 1 | 4 | 2.8 | リード | mm | 5 10 | |
| 150 | 342 | 42 | 2 | 6 | 3.1 | 最大直線速度* | mm/sec | 250 500 | |
| 200 | 392 | 92 | 2 | 6 | 3.4 | 定格推力 | N | 280 140 | |
| 250 | 442 | 42 | 3 | 8 | 3.7 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | |
| 300 | 492 | 92 | 3 | 8 | 4 | 有効ストローク | mm | 50~600 | |
| 350 | 542 | 42 | 4 | 10 | 4.3 | 最大荷重(水平) | kg | 15 8 | |
| 400 | 592 | 92 | 4 | 10 | 4.6 | 動定格荷重**  | Fyd | N | 10 10 |
| 450 | 642 | 42 | 5 | 12 | 4.9 | | Fzd | N | 150 80 |
| 500 | 692 | 92 | 5 | 12 | 5.2 | | Mxd | N-m | 4.4 4.7 |
| 550 | 742 | 42 | 6 | 14 | 5.5 | | Myd | N-m | 2.3 2.6 |
| 600 | 792 | 92 | 6 | 14 | 5.8 | | Mzd | N-m | 2.3 2.6 |
| 許容荷重条件*** | | | | | | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz are working loads | | | |


*有効ストロークが550mmを越えるときは、振動が起きる可能性があります。ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。

**荷重条件は10,000km駆動に基づいています。

***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KE070

| KE070 | -10 | C | -600 | A | F0 | S1 | M101 |
|-------|---------------|----------------|-------------|------------|-------------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効 ストローク | ステージ 型式 | モータ フランジ | センサ | モータ |
| | 5 mm 10 mm | C: 並級 P: 精密 | | A: 標準 | F0: Direct | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M05□, K05□ M10□, K10□ モータ規格P.168をご 参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

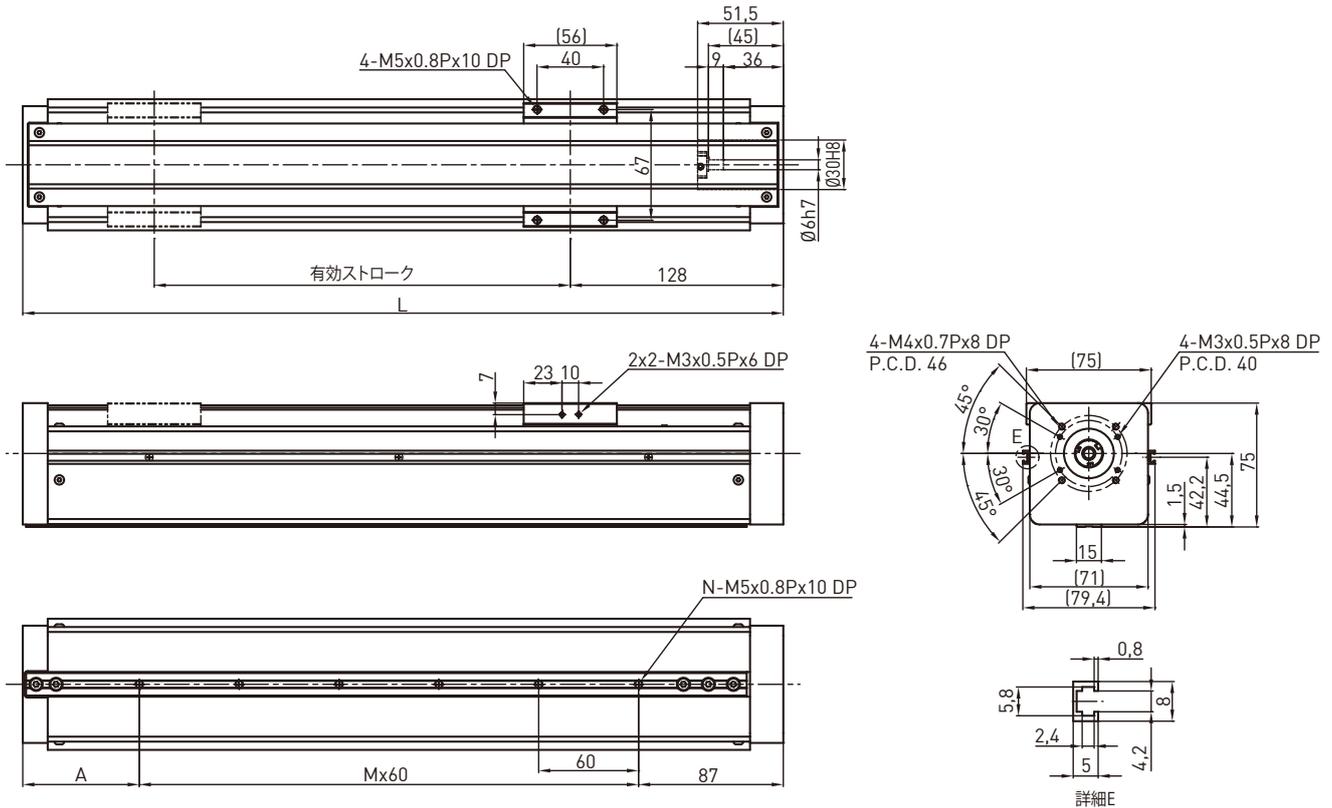

| 有効 ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 100 | |
|---------------------|-----|----|----|----|------------|---|--------|-----------|---------|
| 50 | 257 | 50 | 2 | 3 | 2.8 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 | |
| 100 | 307 | 40 | 3 | 4 | 3.1 | リード | mm | 5 10 | |
| 150 | 357 | 90 | 3 | 4 | 3.4 | 最大直線速度* | mm/sec | 250 500 | |
| 200 | 407 | 80 | 4 | 5 | 3.7 | 定格推力 | N | 280 140 | |
| 250 | 457 | 70 | 5 | 6 | 4 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | |
| 300 | 507 | 60 | 6 | 7 | 4.3 | 有効ストローク | mm | 50~600 | |
| 350 | 557 | 50 | 7 | 8 | 4.6 | 最大荷重(水平) | kg | 20 15 | |
| 400 | 607 | 40 | 8 | 9 | 4.9 | 動定格荷重** | Fyd | N | 10 10 |
| 450 | 657 | 90 | 8 | 9 | 5.2 | | Fzd | N | 200 150 |
| 500 | 707 | 80 | 9 | 10 | 5.5 | | Mxd | N-m | 3.5 3.5 |
| 550 | 757 | 70 | 10 | 11 | 5.8 | | Myd | N-m | 2 2.1 |
| 600 | 807 | 60 | 11 | 12 | 6.1 | | Mzd | N-m | 2 2.1 |
| 許容荷重条件*** | | | | | | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz Mz are working loads | | | |


*有効ストロークが550mmを越えるときは、振動が起きる可能性があります。
 ストロークが100mm伸びるごとに、最大速度は15%低くしてください。

**荷重条件は10,000km駆動に基づいています。

***鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KE090

| KE090 | -10 | C | -600 | A | F0 | S1 | M201 |
|-------|---------------|----------------|---------|--------|------------|---|--|
| 型番 | リード | 精度 | 有効ストローク | ステージ型式 | モータフランジ | センサ | モータ |
| | 5 mm 10 mm | C: 並級 P: 精密 | | A: 標準 | F0: Direct | S1: OMRON SX671 S2: OMRON SX674 S3: Panasonic GX-F12A S4: Panasonic GX-F12A-P 無記号: なし | M20□, K20□ M40□, K40□ モータ規格P.168をご参照ください M: モータ付け お客様特注 無記号: なし |

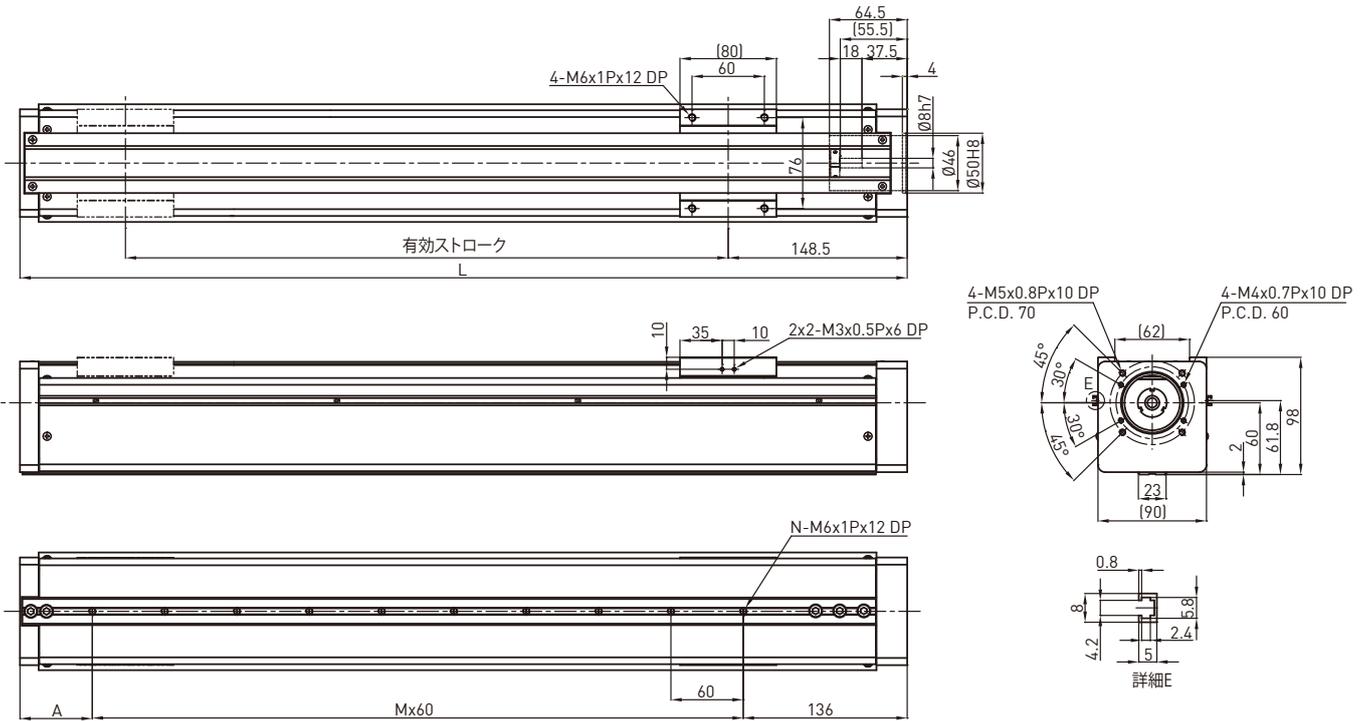


| 有効ストローク (mm) | L | A | M | N | 質量 (kg) | モータ出力 | W | 200 | |
|--------------|-----|----|----|----|---------|---|--------|-----------|---------|
| 50 | 286 | 90 | 1 | 2 | 6.7 | 最高回転数 | rpm | 3000 3000 | |
| 100 | 336 | 80 | 2 | 3 | 7 | リード | mm | 5 10 | |
| 150 | 386 | 70 | 3 | 4 | 7.3 | 最大直線速度 | mm/sec | 250 500 | |
| 200 | 436 | 60 | 4 | 5 | 7.6 | 定格推力 | N | 560 280 | |
| 250 | 486 | 50 | 5 | 6 | 7.9 | 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | |
| 300 | 536 | 40 | 6 | 7 | 8.2 | 有効ストローク | mm | 50~600 | |
| 350 | 586 | 90 | 6 | 7 | 8.5 | 最大荷重(水平) | kg | 25 23 | |
| 400 | 636 | 80 | 7 | 8 | 8.8 | 動定格荷重* | Fyd | N | 10 10 |
| 450 | 686 | 70 | 8 | 9 | 9.1 | | Fzd | N | 250 230 |
| 500 | 736 | 60 | 9 | 10 | 9.4 | | Mxd | N-m | 13 12 |
| 550 | 786 | 50 | 10 | 11 | 9.7 | | Myd | N-m | 7.1 7.3 |
| 600 | 836 | 40 | 11 | 12 | 10 | | Mzd | N-m | 7.1 7.3 |
| 許容荷重条件** | | | | | | $\frac{F_y}{F_{yd}} + \frac{F_z}{F_{zd}} + \frac{M_x}{M_{xd}} + \frac{M_y}{M_{yd}} + \frac{M_z}{M_{zd}} \leq 1$ Fy, Fz, Mx, My, Mz Mz are working loads | | | |

*荷重条件は10,000km駆動に基づいています。


**鉛直軸として用いる場合または特殊使用の場合は、HIWINにご相談ください。

KE70

モータフランジ F0

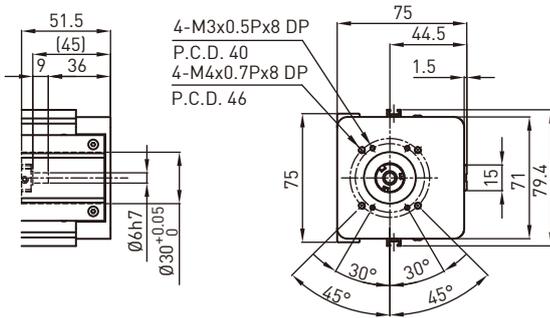


モータフランジ F1

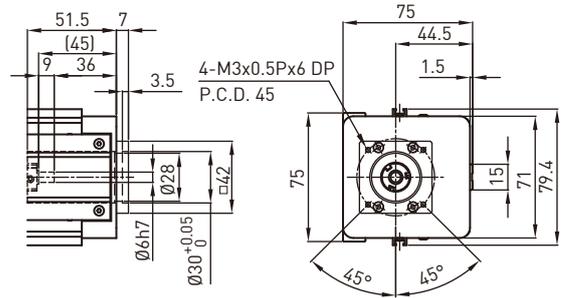


KE90


モータフランジ F0

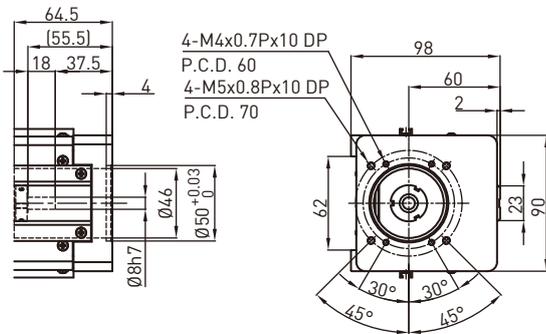


モータフランジ F3

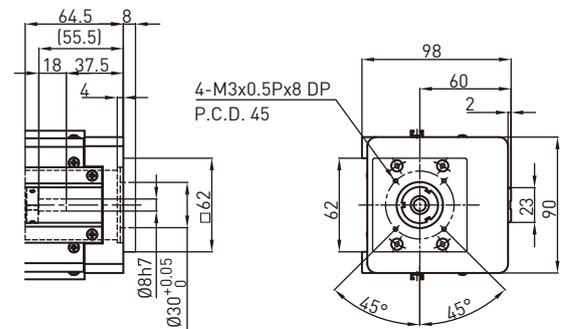


モータフランジ F1

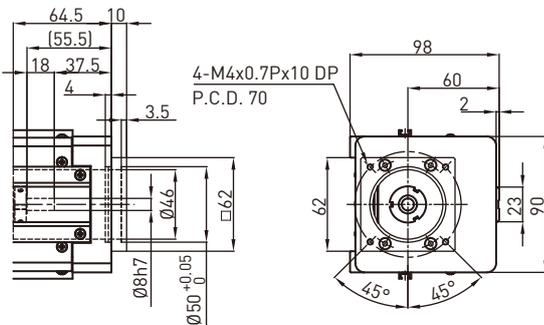


モータフランジ F5

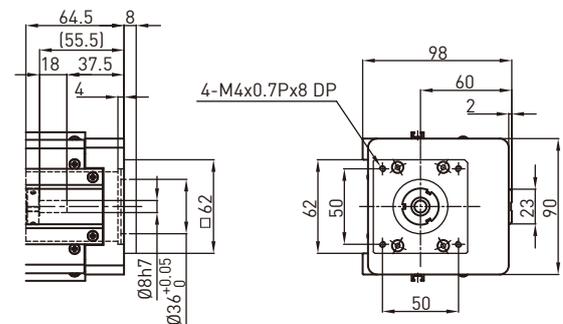

モータフランジ F2

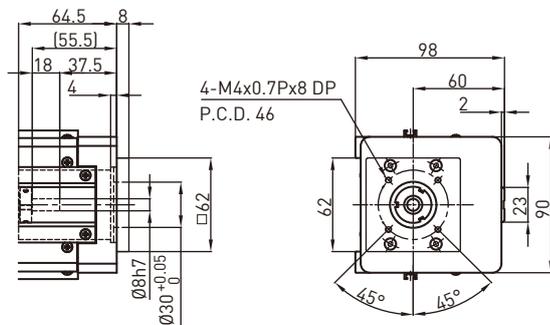

モータフランジ F6

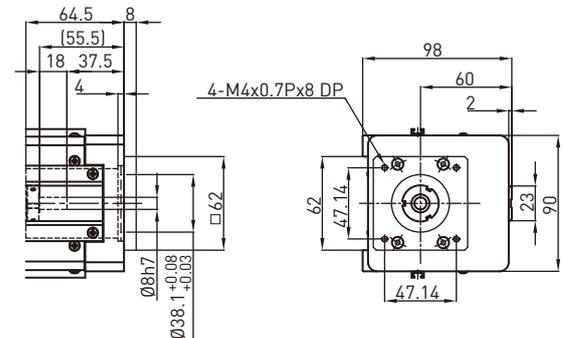

8.5 モータ及びモータ取付フランジ部の使用 (KE Series)

HIWIN サーボモータ

| モータ出力 | モータ | フランジ選定 | | | | | | ドライバ | 註 |
|-------|--------------|--------|------|------|------|------|------|---------------|------|
| | | KE30 | KE40 | KE50 | KE65 | KE70 | KE90 | | |
| 50W | FRLS052□□A4□ | - | F2 | F1 | F1 | F1 | F3 | D2T-0123-S-A□ | 220V |
| 100W | FRLS102□□A4□ | - | F2 | F1 | F1 | F1 | F3 | | 220V |
| 200W | FRLS202□□06□ | - | - | - | - | - | F0 | D2T-0423-S-B□ | 220V |
| 400W | FRLS402□□06□ | - | - | - | - | - | F0 | | 220V |
| 750W | FRMS752□□08□ | - | - | - | - | - | - | D2T-1023-S-C□ | 220V |

三菱 サーボモータ

| モータ出力 | モータ | フランジ選定 | | | | | | ドライバ | 註 |
|-------|----------|--------|------|------|------|------|------|------------|------|
| | | KE30 | KE40 | KE50 | KE65 | KE70 | KE90 | | |
| 50W | HF-KP053 | - | F1 | F0 | F0 | F0 | F2 | MR-J3S-10A | 220V |
| 100W | HF-KP13 | - | F1 | F0 | F0 | F0 | F2 | MR-J3S-10A | 220V |
| 200W | HF-KP23 | - | - | - | - | - | F0 | MR-J3S-20A | 220V |
| 400W | HF-KP43 | - | - | - | - | - | F0 | MR-J3S-40A | 220V |
| 750W | HF-KP73 | - | - | - | - | - | - | MR-J3S-70A | 220V |

松下 サーボモータ

| モータ出力 | モータ | フランジ選定 | | | | | | ドライバ | 註 |
|-------|-----------|--------|------|------|------|------|------|-----------|------|
| | | KE30 | KE40 | KE50 | KE65 | KE70 | KE90 | | |
| 50W | MSMD5AZP1 | - | F2 | F1 | F1 | F1 | F3 | MADDT1105 | 110V |
| 50W | MSMD5AZP1 | - | F2 | F1 | F1 | F1 | F3 | MADDT1205 | 220V |
| 100W | MSMD011P1 | - | F2 | F1 | F1 | F1 | F3 | MADDT1107 | 110V |
| 100W | MSMD012P1 | - | F2 | F1 | F1 | F1 | F3 | MADDT1205 | 220V |
| 200W | MSMD021P1 | - | - | - | - | - | F1 | MADDT2110 | 110V |
| 200W | MSMD022P1 | - | - | - | - | - | F1 | MADDT1207 | 220V |
| 400W | MSMD041P1 | - | - | - | - | - | F1 | MADDT3120 | 110V |
| 400W | MSMD042P1 | - | - | - | - | - | F1 | MADDT2210 | 220V |
| 750W | MSMD082S1 | - | - | - | - | - | - | MADDT3520 | 220V |

安川 サーボモータ

| モータ出力 | モータ | フランジ選定 | | | | | | ドライバ | 註 |
|-------|---------------|--------|------|------|------|------|------|--------------|------|
| | | KE30 | KE40 | KE50 | KE65 | KE70 | KE90 | | |
| 50W | SGMAV-A5ADA61 | - | F1 | F0 | F0 | F0 | F2 | SGDV-R70A01A | キー付 |
| 50W | SGMAV-A5ADA2C | - | F1 | F0 | F0 | F0 | F2 | SGDV-R70A01A | キーなし |
| 50W | SGMAV-A5ADA21 | - | F1 | F0 | F0 | F0 | F2 | SGDV-R70A01A | キーなし |
| 100W | SGMAV-01ADA21 | - | F1 | F0 | F0 | F0 | F2 | SGDV-R90A01A | |
| 200W | SGMAV-02ADA21 | - | - | - | - | - | F0 | SGDV-1R6A01A | |
| 400W | SGMAV-04ADA21 | - | - | - | - | - | F0 | SGDV-2R8A01A | |
| 750W | SGMAV-08ADA21 | - | - | - | - | - | F1 | SGDV-5R5A01A | |


単軸ロボット

9. HIWINサーボモータ仕様

| モータ規格 | モータ型式 | エンコーダ型式 | 出力(W) | ブレーキ | ドライバ型式 | モータ電源ケーブル型式 | エンコーダケーブル型式 | USBケーブル型式 |
|-------|--------------|--------------------|-------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| M051 | FRLS05206A4A | 17 bit インクリメンタル | 50 | 無し | D2T-0123-S-A4 | HVPS04AA03MB | HVE17IAB03MB | 051700800366 |
| M101 | FRLS10206A4A | | 100 | | | | | |
| M201 | FRLS2020606A | | 200 | | | | | |
| M401 | FRLS4020606A | | 400 | | | | | |
| M751 | FRMS7520608A | | 750 | | | | | |
| K051 | FRLS052B6A4A | | 50 | 有り | D2T-0123-S-A4 | HVPS06AA03MB | | |
| K101 | FRLS102B6A4A | | 100 | | | | | |
| K201 | FRLS202B606A | | 200 | | | | | |
| K401 | FRLS402B606A | | 400 | | | | | |
| K751 | FRMS752B608A | | 750 | | | | | |
| M052 | FRLS05204A4A | 17 bit アブソリュート | 50 | 無し | D2T-0123-S-A5 | HVPS04AA03MB | HVE17AAB03MB | 051700800366 |
| M102 | FRLS10204A4A | | 100 | | | | | |
| M202 | FRLS2020406A | | 200 | | | | | |
| M402 | FRLS4020406A | | 400 | | | | | |
| M752 | FRMS7520408A | | 750 | | | | | |
| K052 | FRLS052B4A4A | | 50 | 有り | D2T-0123-S-A5 | HVPS06AA03MB | | |
| K102 | FRLS102B4A4A | | 100 | | | | | |
| K202 | FRLS202B406A | | 200 | | | | | |
| K402 | FRLS402B406A | | 400 | | | | | |
| K752 | FRMS752B408A | | 750 | | | | | |


単軸ロボット

10. モータとドライバ

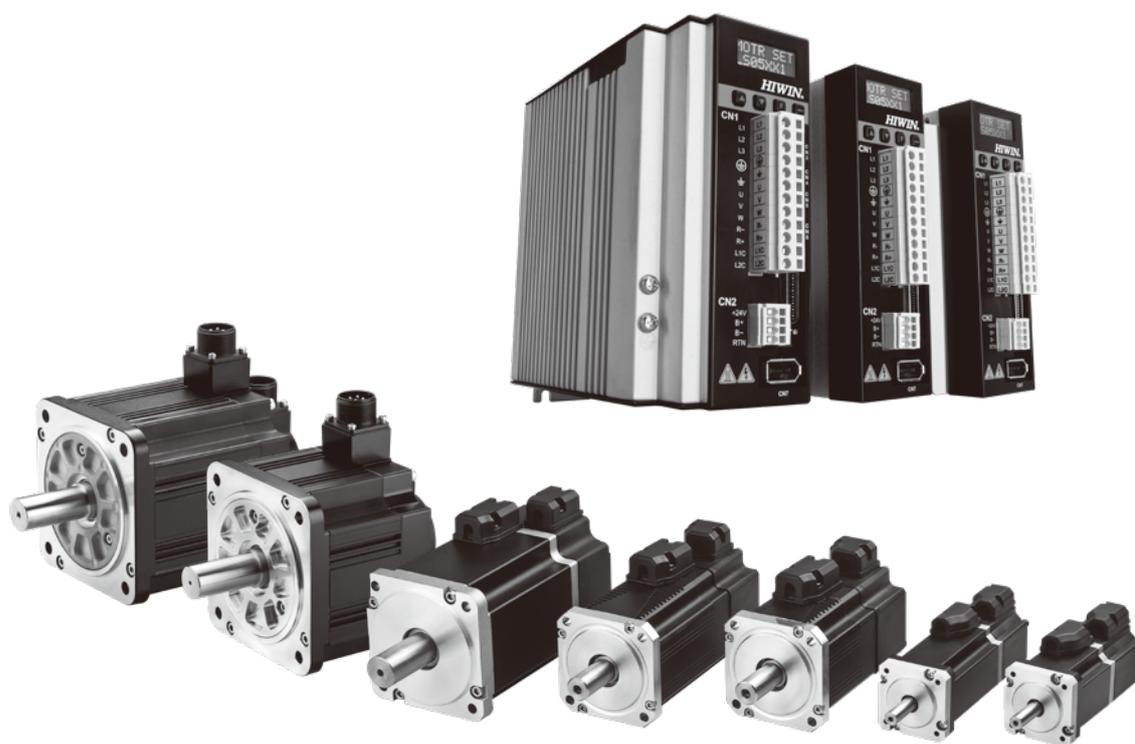


10.1 特長

優れた性能



高速レスポンス能力


半導体を用いた高性能制御アルゴリズムと上級共通ゲインによって高速度応答が可能になり、あらゆる運動制御要求を満たします。

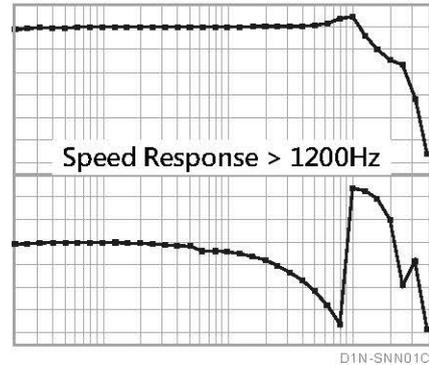

高い加速度応答


最先端の制御設計ツールおよび空間ベクトル制御手法を用いることにより、最高レベルのサーボ性能を実現しています。

-3000から+3000rpmへのモータ速度変更に必要な時間を0.006秒程度まで縮めています。

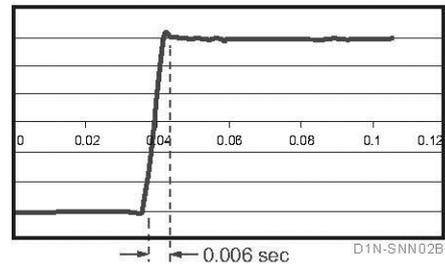


内蔵型精度向上機能


D2ドライバには、機構系の総合位置決め精度を改善する機能が含まれています。テーブルサイズは5000点まであります。システム運動を最適化するように、すべての制御モードで適用可能です。

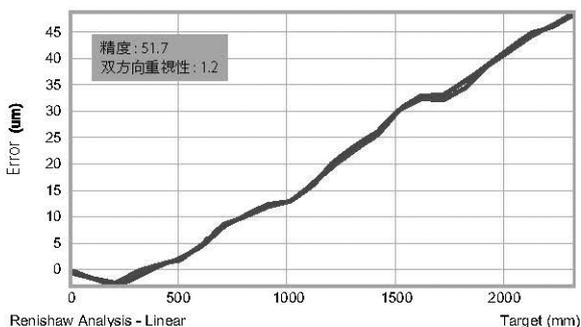

精度向上機能を未使用の場合

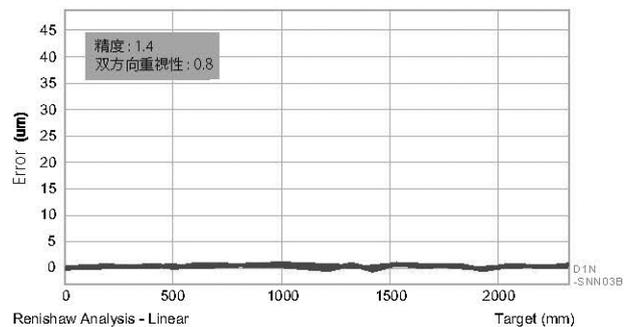


精度向上機能を使用した場合




振動抑制機能

D2ドライバは運動中に生ずる振動周波数を取り除くことができます。システムの構造に起因する振動を抑制し、機械の製造効率を改善します。

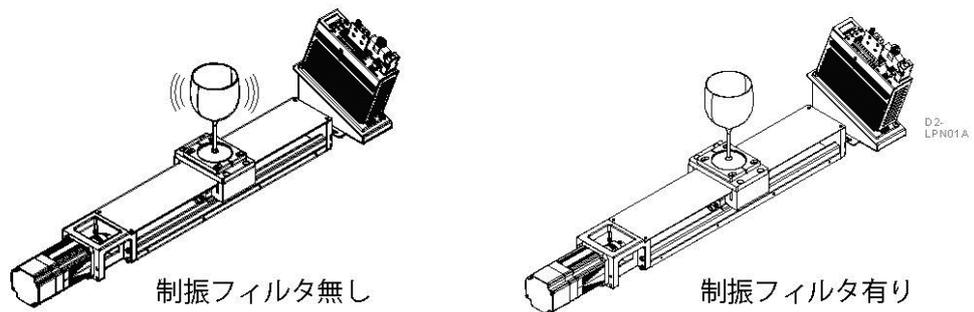

電子ギア比およびエンコーダエミュレータ

ドライバは、上位コントローラに合わせてパルス分解能を調節することが可能であり、異なる分解能を持つ位置エンコーダと組み合わせることが可能です。また、アナログ位置エンコーダ出力分解能をホストコントローラに合わせて調節し、異なる上位コントローラのパルス受信性能に合わせるすることができます。

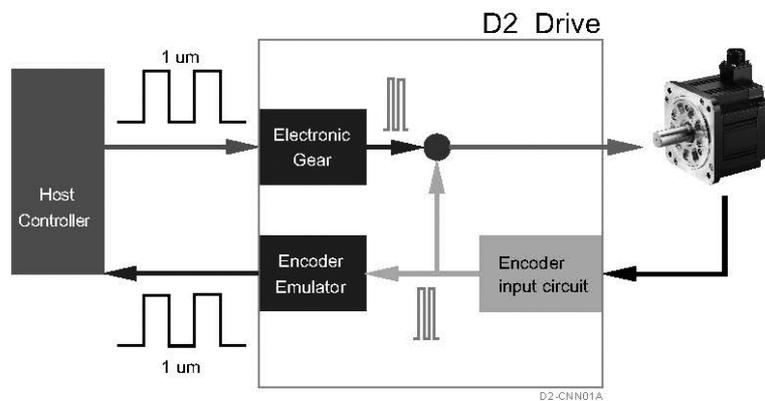



単純な操作



単純な設定


Three Steps

Auto phase center

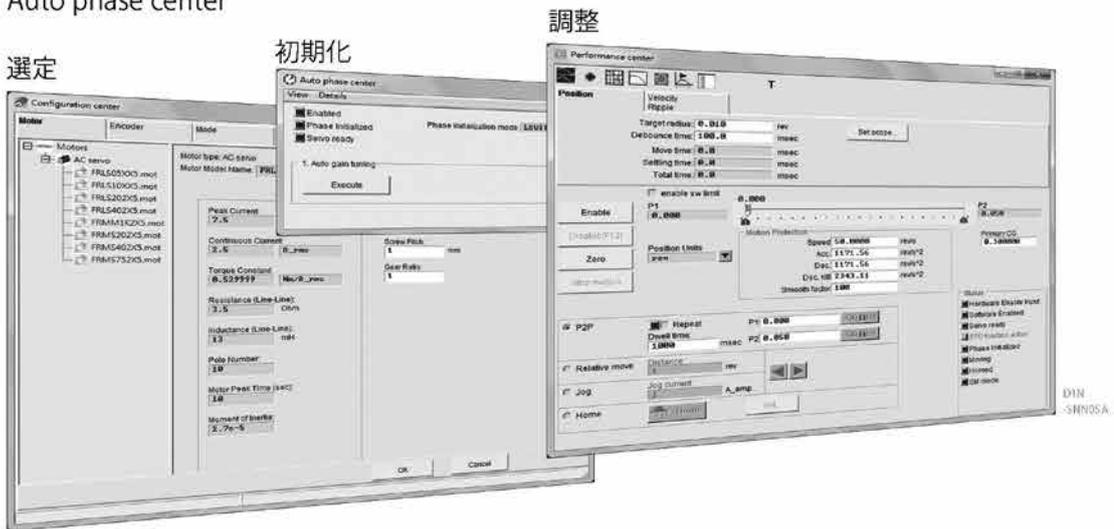

容易な操作

パラメータは特長によって分類され、必要な分だけ表示されます。パラメーター一覧で混乱することはありません。

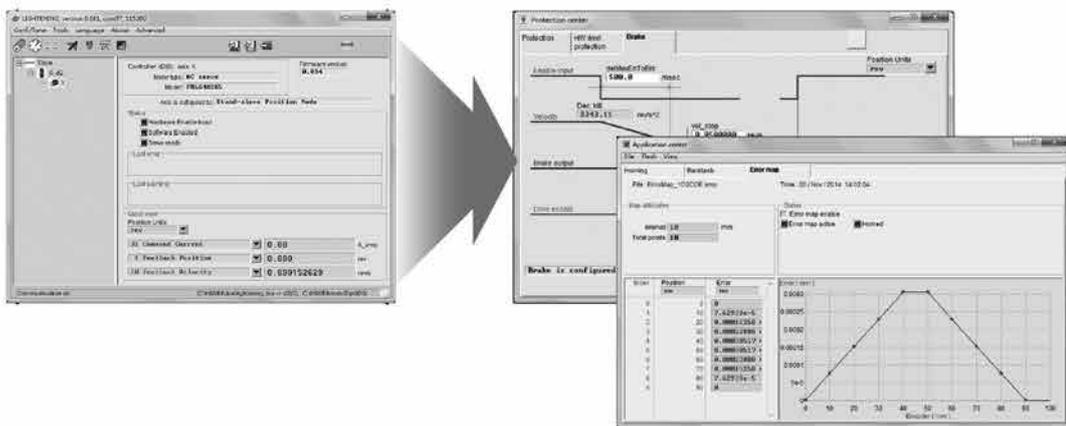

LCD表示

PCに接続することなく、全ての設定と操作が行えます。LCD表示は、リアルタイムでの状態モニタリングを提供し、エラー情報を表示します。ゲインおよびテスト運転は、パネルボタンで迅速に設定することが可能です。



D2-SNN01A


完備したツールセット

リアルタイム・オシロスコープ、精度向上機能、周波数解析ツール、ゲインスケジュールツール、分析ツール、I/O設定機能、エンコーダ出力比調節機能、Z相信号幅調節機能、PDLおよびZeroTune機能、およびフィルタ。



精度向上機能

位置決め装置の精度向上を図るため、ドライバは誤差補正の機能を持っています。レーザー干渉計を用いた測定データに基づいて、D2内部に位置誤差テーブルを作ります。これを用いると、高精度を実現することができます。

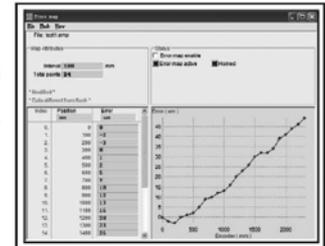


D1N-SNN08A



周波数解析ツール

強力で使いやすい周波数解析ツールを提供しています。この周波数解析ツールを用いると、実際の応答図を表示することが可能です。実応答に基づいてシステムの最適なゲイン値を設定することができるので、初めて使用するユーザでも容易に制御系設計ができます。

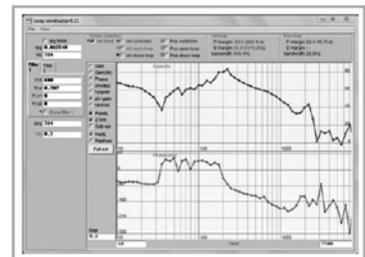


D1N-SNN10B



先端的ゲインスケジュール機能

周波数解析ツールを用いてゲイン設定を行った後、調整する必要のあるのは共通ゲインのみです。ドライバはゲインスケジュール機能を備えています。異なる運動フェーズ（例えば駆動フェーズ、設定フェーズおよびin-positionフェーズ）に応じてゲインを調整できます。

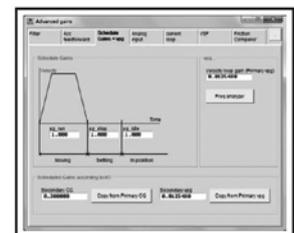


D1N-SNN09B



多様なI/O機能

多種の異なる機能をサポートするために、I/Oピン機能特性を変え、異なるハードウェア・インタフェースのニーズに適応させることができます。すなわち、異なるモーションコントローラの要求を、ピンアサインメントとハードウェア・インタフェースに関して満足させることができます。

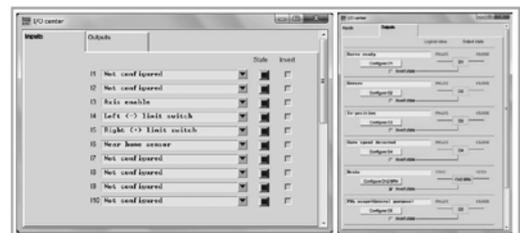


D1N-SNN11B




解析ツール

共振問題を解決するため、ドライバは、制御性能向上用のフィルタ設計、FFT(Fast Fourier Transform)、および他の数学演算ツールを備えています。これらの機能により、システムの共振周波数を容易に算出し、フィルタ設定をより正確に行うことができます。

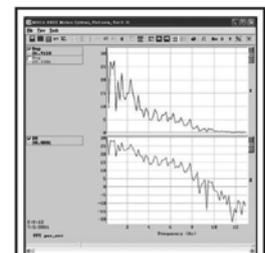

D1N-SNN12A



PDL (Process Description Language)

点間移動、定速制御、原点復帰、等の複雑な運動をPDLにより、指示することができます。PDLは複雑さとプログラム化の利点を持っています。簡単に習得できるように、PDLマニュアルには、多くのサンプルプログラムを掲載しています。



D2-SNN04A



ZeroTune機能

Zero Tuneを用いると、複雑な手順を踏むことなしに、サーボループゲインを設定できます。モータの負荷レベルを選定することにより安定な速度応答を達成することができます。サーボ制御の知識のない方でも、モータ駆動ができます。




D2-SNN05A



フィルタ

ドライバには2つのフィルタがあります。ローパスフィルタ、ノッチフィルタとして同時に使用することができます。これにより高周波ノイズ、機械振動、構造剛性不足等を緩和することができます。

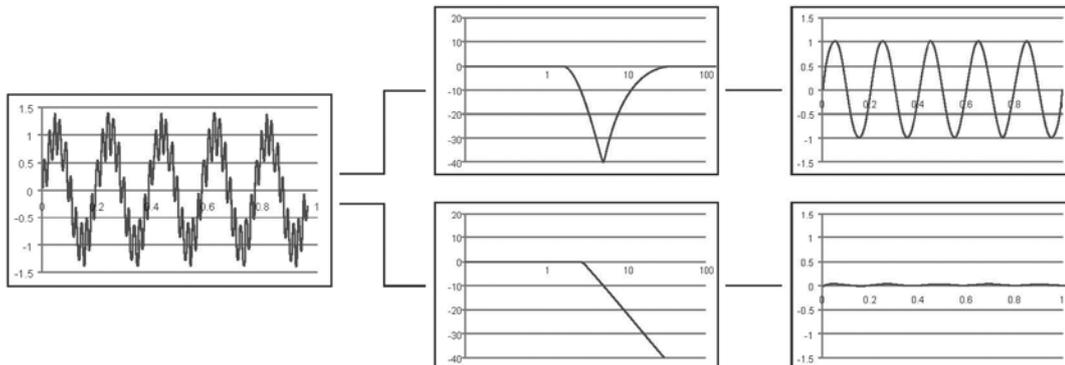

容易なインテグレーション



位置決めモジュール、モータおよびドライバを備えた統合ソリューション

モータおよびドライバに加え、多様なリニア位置決めモジュールを用意しています。統合サービスとトータルソリューションをご提供いたします。



超高速フィールドネットワークシステム

D2ドライバは、イーサネット通信(EtherCAT)インターフェースを備え、CoE (CANopen over EtherCAT)サーボドライバ・プロトコルをサポートしています。多軸制御のアプリケーションにおいて、単純配線、低コスト、耐ノイズ、遠隔および分散型・制御ニーズに応えています。



単純でロバストな通信インターフェース

Dシリーズドライバは、Modbus over Serial line[Modbus RTU and Modbus ASCII]をサポートしています。オートメーション応用では、Modbusによりモータ位置、速度が容易に表示されます。

10.2 安全性認定

10.2.1 RoHS 2 標準に合致

本製品は部品および完成品のいずれも、RoHS 2（有害物質使用制限指令）要求に合致しており、商品の品質と関連法規との一致性を確保しています。



RoHS 2 指令における10種類の有害物質の制限値は次の通り。鉛(Pb)、水銀(Hg)、六価クロム(Cr6+)、ポリ臭化ビフェニール(PPBS)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)、フタル酸ベチルベンジル(BBP)、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)、フタル酸ジイソブチル(DIBP)、の最大許容含有量は0.1%(1000ppm)、カドミウム(Cd)は0.01%(100ppm)

10.2.2 CE&UL指令に合致

| | | ドライバ | モータ |
|------------|-------|---|---------------------------------------|
| CE指令 CE | EMC指令 | EN61800-3:2004 (Category C2) EN61000-3-2:2006 / A1:2009 / A2:2009 EN61000-3-3:2008 IEC CISRR 11:2009 / A1:2010 IEC61000-4-2:2008 IEC61000-4-3:2006 / A1:2007 / A2:2010 IEC61000-4-4:2004 IEC61000-4-5:2005 IEC61000-4-6:2008 IEC61000-2-1:1990 IEC61000-2-4:2003 IEC60146-1-1:1993 | EN55011 EN61000-6-2 EN61000-6-4 |
| | 低電圧指令 | IEC61800-5-1:2007 (2nd Edition) EN61800-5-1:2007 | EN60034-1 EN60034-5 |
| UL指令 | | UL:E348161 (100W, 400W, 1000W) | UL1004-1 UL1004-6 |

10.3 モデル説明

10.3.1 サーボドライバ

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 桁 | 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 例 | D | 2 | T | - | 0 | 4 | 2 | 3 | - | S | - | B | 4 |

品別

D2シリーズドライバ.....= D2

機種別

17bitエンコーダ専用 = T

定格電力

100W= 01

400W= 04

1000W.....= 10

2000W.....= 20

交流電圧

単相/三相 110/220VAC..... = 23

三相 220VAC..... = 32

制御インターフェース

標準 = S

EtherCAT(CoE)..... = E

EtherCAT(mega-ulink)..... = F

標準(拡張入出力モジュール付)..... = K

Modbus = T

機械フレーム

A フレーム(該当クラス：100W定格出力)..... = A

B フレーム(該当クラス：400W定格出力)..... = B

C フレーム(該当クラス：1000W定格出力) = C

D フレーム(該当クラス：2000W定格出力)..... = D

エンコーダ形式

17bit シリアルインクリメンタル型 = 4

二重回路DL全閉鎖式および17bit シリアルアブソリュート型 = 5

| インタフェース | 標準 | EtherCAT (CoE) | EtherCAT (mega-ulink) | 標準 (拡張入出力モジュール付) | Modbus |
|---------------|----|-------------------|--------------------------|---------------------|--------|
| D2T(フレーム A-C) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| D2T(フレーム D) | △ | ○ | ○ | △ | △ |

○: 可、△: HIWINにお問い合わせ願います。

注 単相交流電圧については、定格出力1000W以下のみサポートしています。

10.3.2 サーボモータ

| 桁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 例 | F | R | L | S | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | A |

品別

HIWIN AC サーボモータシリーズ = FR

モータの種類

低慣性、小容量(50W~400W) = LS

中慣性、小容量(50W/100W/400W/750W) = MS

中慣性、中容量(1000W/2000W)..... = MM

出力

50W = 05

100W = 10

200W = 20

400W(低慣性) = 40

400W(中慣性) = 4B

750W = 75

1000W = 1K

2000W = 2K

ドライバ入力電圧

220V = 2

ブレーキオプション

ブレーキ無し = 0

ブレーキ付 = B

エンコーダ形式

17bit シリアルアブソリュート型(別途バッテリーの追加が必要) = 4

HIWIN 17シリアルインクリメンタル型 = 6

モータフレーム寸法

40mm(MS 50W/100W)..... = 04

42 mm(LS 50W/100W) = A4

60 mm(200W/400W) = 06

80 mm(750W) = 08

130 mm(1000W/2000W) = 13

シャフト形式

ラウンドシャフト / オイルレスシーリング = A

ラウンドシャフト / オイルシーリング⁽¹⁾ = B

キー付き(ネジ穴付き) / オイルレスシーリング = C

キー付き(ネジ穴付き) / オイルシーリング⁽¹⁾ = D

❗ (1) FRLS 05/10 オイルシーリングの機種は営業までお問い合わせください。

10.3.3 モーターケーブル

| 桁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 例 | H | V | P | S | 0 | 4 | A | A | 0 | 5 | M | B |

品別

HIWIN モーターケーブル = HVP

容量別

小容量 (50W~750W) = S

中容量 (1000W/2000W) = M

動力形式

モーターケーブル = 04

モーターとブレーキケーブル = 06

電源コネクタ

AMP コネクタ (50W~750W) = A

タワー型防水コネクタ (1000W/2000W) = B

L型防水コネクタ (1000W/2000W) = C

ドライバ端子駆動側コネクタ

コードエンドスリーブ (50W~1000W) = A

R型端子 (2000W) = B

ケーブル長

3M = 03M

5M = 05M

7M = 07M

10M = 10M

線材の形式

耐屈曲型 = B

10.3.4 エンコーダケーブル

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 桁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 例 | H | V | E | 1 | 7 | I | A | B | 0 | 5 | M | B |

品別

HIWIN エンコーダケーブル = HVE

エンコーダのタイプ

HIWIN 17bitインクリメンタル型 = 17I

17bitアブソリュート型 (別途バッテリーの追加が必要)= 17A

エンコーダコネクタ

AMP コネクタ (50W~750W) = A

タワー型防水コネクタ (1000W/2000W)..... = B

L型防水コネクタ (1000W/2000W)..... = C

ドライブ側コネクタ

SCR 型コネクタ = B

ケーブル長

3M..... = 03M

5M..... = 05M

7M..... = 07M

10M = 10M


ケーブル型

耐屈曲型 = B

10.5 インターフェースの組み合わせについて

| 名称 | モーターケーブル | | エンコーダケーブル | その他アクセサリ | |
|------------------|------------|------|-----------|--|---|
| 50W 750W | ブレーキ無し | | HVPS04AA | HVE17IAB HVE17AAB | |
| | ブレーキ付 | | HVPS06AA | | |
| 1000W | ブレーキ 無し | タワー型 | HVPM04BA | HVE17IBB(タワー型) HVE17ABB(タワー型) HVE17ICB(L型) HVE17ACB(L型) | 制御信号ケーブル: LMACK02D 単相EMCアクセサリ パック: D2-EMC1 または D2- EMC3 三相EMCアクセサリ パック: D2-EMC2 |
| | | L型 | HVPM04CA | | |
| | ブレーキ 付 | タワー型 | HVPM06BA | | |
| | | L型 | HVPM06CA | | |
| 2000W | ブレーキ 無し | タワー型 | HVPM04BB | HVE17IBB(タワー型) HVE17ABB(タワー型) HVE17ICB(L型) HVE17ACB(L型) | コモンモードフィルタ MF-CM-S DCリアクトル B86732G15L712 |
| | | L型 | HVPM04CB | | |
| | ブレーキ 付 | タワー型 | HVPM06BB | | |
| | | L型 | HVPM06CB | | |

! タワー型：タワー型防水コネクタ
L型：L型防水コネクタ

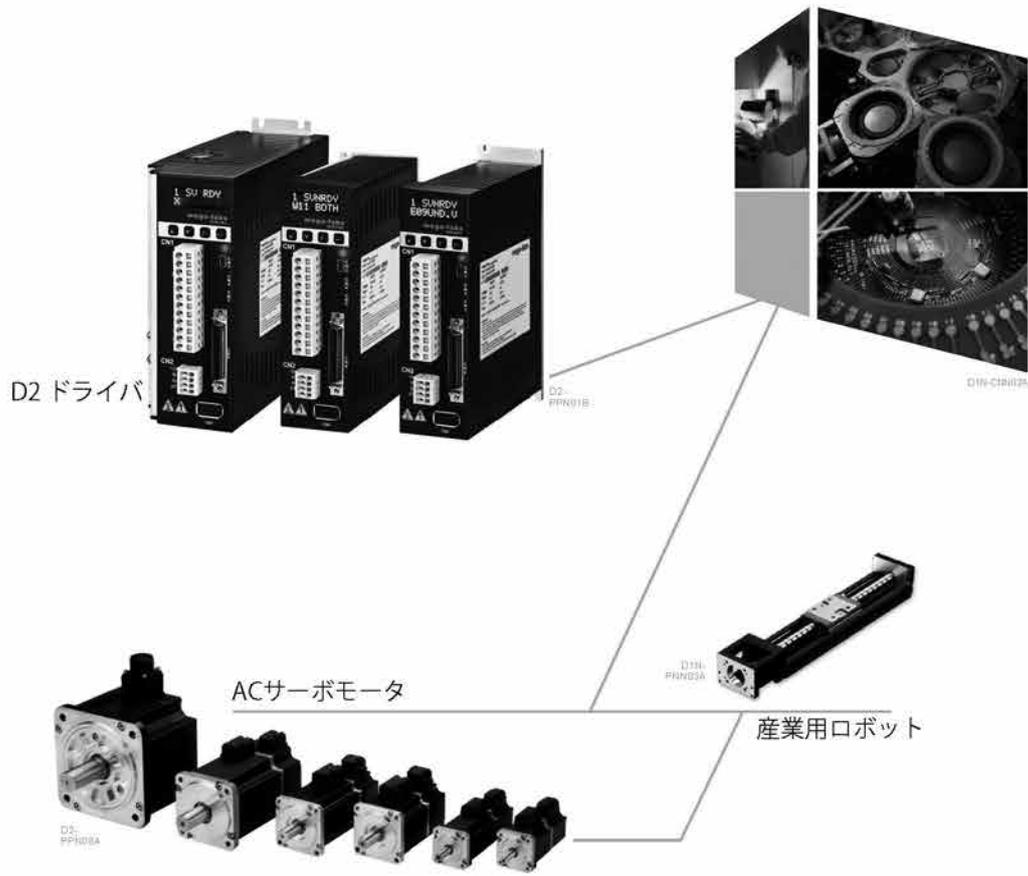

10.5.1 AC50W~AC750W—17bitインクリメンタルエンコーダエンコーダ

| モータ | | | | ドライバ | | ドライバ容量 (定格負荷) | | | |
|-------------|---------------|-----------|-----------------|--------------------|------------|------------------|---------------|-------|---------|
| モータ仕様 | 入力電源 | 出力 (W) | モータ製品番号 (注1) | ドライバ製品番号 (全機能型) | 機械 フレーム | | | | |
| 低慣性 FRLS | 単相/三相 220V | 50 | FRLS05206A4Δ | D2T-0123-S-A4 | Aフレーム | 約0.4kVA | | | |
| | | | FRLS052B6A4Δ | | | | | | |
| | | 100 | FRLS10206A4Δ | | | | | | |
| | | | FRLS102B6A4Δ | | | | | | |
| | | 200 | FRLS2020606Δ | | | | D2T-0423-S-B4 | Bフレーム | 約0.9kVA |
| | | | FRLS202B606Δ | | | | | | |
| 400 | FRLS4020606Δ | | | | | | | | |
| | FRLS402B606Δ | | | | | | | | |
| 中慣性 FRMS | 単相/三相 220V | 50 | FRMS0520604Δ | D2T-0123-S-A4 | Aフレーム | 約0.4KVA | | | |
| | | | FRMS052B604Δ | | | | | | |
| | | 100 | FRMS1020604Δ | | | | | | |
| | | | FRMS102B604Δ | | | | | | |
| | | 400 | FRMS4B20606Δ | | | | D2T-0423-S-B4 | Bフレーム | 約0.9KVA |
| | | | FRMS4B2B606Δ | | | | | | |
| | | 750 | FRMS7520608Δ | D2T-1023-S-C4 | Cフレーム | 約1.8KVA | | | |
| | | | FRMS752B608Δ | | | | | | |

注1 Δ：シャフト型式とオイルシーリングのオプション(177頁をご参照ください)

注3 EMCアクセサリパック(202頁をご参照ください)

注2 線材オプション / 50W~750W

■ モータケーブル / ブレーキ無し

HVPS04AA □□□ **B**

ケーブルの長さ

3M.....=03M
5M.....=05M
7M.....=07M
10M.....=10M

ケーブル型

耐屈曲型 = B

■ モータとブレーキケーブル / ブレーキ付

HVPS06AA □□□ **B**

ケーブルの長さ

3M.....=03M
5M.....=05M
7M.....=07M
10M.....=10M

ケーブル型

耐屈曲型 = B

! 線材の詳細については216~222頁をご覧ください。

| 周辺オプション | | | | | | |
|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| モータ電源中継ケーブル(注2) | | エンコーダ 中継ケーブル | D2シリーズドライバ関連アクセサリ | | | |
| ブレーキ無し | ブレーキ付 | 17bitインクリ メンタル型(注2) | 制御信号 ケーブル | 単相 EMC アクセサリ パック (注3) | 三相 EMC アクセサリ パック (注3) | 回生抵抗 |
| HVPS04AA□□□B | HVPS06AA□□□B | HVE17IAB□□□B | LMACK02D | D2-EMC1 | D2-EMC2 | 不要 |
| | | | | | | RG1 |
| | | | | D2-EMC3 | D2-EMC2 | RG2 |

■ エンコーダケーブル / 17シリアルインクリメンタル型

HVE17IAB □□□ B

ケーブルの長さ

3M.....=03M
5M.....=05M
7M.....=07M
10M=10M

ケーブル型

耐屈曲型 = B

10.5.2 AC1000W/AC2000W－17bitインクリメンタルエンコーダ

| モータ | | | | ドライバ | | ドライバ容量 (定格負荷) | |
|-------|------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|------------------|---------|
| モータ仕様 | 入力電源 | 出力 (W) | モータ製品番号 (注1) | ドライバ製品番号 (全機能型) | 機械 フレーム | | |
| 中慣性 | FRMM | 単相/三相 220V | 1000 | FRMM1K20613Δ | D2T-1023-S-C4 | Cフレーム | 約1.8kVA |
| | | | | FRMM1K2B613Δ | | | |
| | 2000 | FRMM2K20613Δ | D2T-2032-S-D4 | Dフレーム | | | |
| | | FRMM2K2B613Δ | | | | | |

注1 Δ：シャフト型式とオイルシーリングのオプション(177頁をご参照ください)

注3 EMCアクセサリパック(202頁をご参照ください)

注2 線材オプション / 1000W, 2000W

■ モータケーブル/ブレーキ無し

HVPM04 □ A □ □ □ B

モータ側コネクタ

タワー型防水コネクタ=B

L型防水コネクタ.....=C

ドライバ端子駆動側コネクタ

コードエンドスリーブ=A

R型端子.....=B

ケーブルの長さ

3M.....=03M

5M.....=05M

7M.....=07M

10M.....=10M

ケーブル型

耐屈曲型.....=B

■ モータとブレーキケーブル/ブレーキ付

HVPM06 □ A □ □ □ B

モータ側コネクタ

タワー型防水コネクタ=B

L型防水コネクタ.....=C

ドライバ端子駆動側コネクタ

コードエンドスリーブ=A

R型端子.....=B

ケーブルの長さ

3M.....=03M

5M.....=05M

7M.....=07M

10M.....=10M

ケーブル型

耐屈曲型.....=B

! 線材の詳細については216～222頁をご覧ください。

注5 中容量モータブレーキ動力ケーブルはパッケージ製品です。製品番号はHVPM06。製品には動力ケーブルとブレーキ電源延長ケーブルが各1本含まれています。ケーブル付属のラベルはHVPM04とHVPM02に分かれています。

| 周辺オプション | | | | | | |
|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| モータ電源中継ケーブル(注2) | | エンコーダ 中継ケーブル | D2シリーズドライバ関連アクセサリ | | | |
| ブレーキ無し | ブレーキ付 | 17bitインクリ メンタル型(注2) | 制御信号 ケーブル | 単相 EMC アクセサリ パック (注3) | 三相 EMC アクセサリ パック (注3) | 回生抵抗 |
| HVPM04□A□□□B | HVPM06□A□□□B | HVE17I□B□□□B | LMACK02D | D2-EMC3 | D2-EMC2 | RG2 |
| HVPM04□B□□□B | HVPM06□B□□□B | | | | | |

■ エンコーダケーブル / 17bitシリアルインクリメンタル型

HVE17I□B□□□B

モータ側コネクタ
 タワー型防水コネクタ=B
 L型防水コネクタ.....=C

ケーブルの長さ
 3M.....=03M
 5M.....=05M
 7M.....=07M
 10M.....=10M

ケーブル型
 耐屈曲型.....=B

10.5.3 AC50W~AC750W—17bit アブソリュート型

| モータ | | | | ドライバ | | ドライバ容量 (定格負荷) | | | | |
|-------|--------------|---------------|------------------|--------------------|---------------|------------------|---------|---------------|-------|---------|
| モータ仕様 | 入力電源 | 出力 (W) | モータ製品番号 (注 1) | ドライバ製品番号 (全機能型) | 機械 フレーム | | | | | |
| 低慣性 | FRLS | 単相/三相 220V | 50 | FRLS05204A4Δ | D2T-0123-S-A5 | Aフレーム | 約0.4KVA | | | |
| | | | | FRLS052B4A4Δ | | | | | | |
| | | | 100 | FRLS10204A4Δ | | | | | | |
| | | | | FRLS102B4A4Δ | | | | | | |
| | | | 200 | FRLS2020406Δ | | | | D2T-0423-S-B5 | Bフレーム | 約0.9kVA |
| | | | | FRLS202B406Δ | | | | | | |
| 400 | FRLS4020406Δ | | | | | | | | | |
| | FRLS402B406Δ | | | | | | | | | |
| 中慣性 | FRMS | 単相/三相 220V | 50 | FRMS0520404Δ | D2T-0123-S-A5 | Aフレーム | 約0.4KVA | | | |
| | | | | FRMS052B404Δ | | | | | | |
| | | | 100 | FRMS1020404Δ | | | | | | |
| | | | | FRMS102B404Δ | | | | | | |
| | | | 400 | FRMS4B20406Δ | | | | D2T-0423-S-B5 | Bフレーム | 約0.9KVA |
| | | | | FRMS4B2B406Δ | | | | | | |
| 750 | FRMS7520408Δ | D2T-1023-S-C5 | Cフレーム | 約1.8KVA | | | | | | |
| | FRMS752B408Δ | | | | | | | | | |

注1 Δ：シャフト型式とオイルシーリングのオプション(177頁をご参照ください)

注3 EMCアクセサリパック(202頁をご参照ください)

注2 線材オプション / 50W~750W

■ モータケーブル/ブレーキ無し

HVPS04AA □□□ **B**

ケーブルの長さ

3M.....=03M
 5M.....=05M
 7M.....=07M
 10M.....=10M

ケーブル型

耐屈曲型 = B

■ モータとブレーキケーブル/ブレーキ付

HVPS06AA □□□ **B**

ケーブルの長さ

3M.....=03M
 5M.....=05M
 7M.....=07M
 10M.....=10M

ケーブル型

耐屈曲型 = B

! 線材の詳細については216~222頁をご覧ください。

| 周辺オプション | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| モータ電源中継ケーブル(注2) | | エンコーダ 中継ケーブル | D2シリーズドライバ関連アクセサリ | | | |
| ブレーキ無し | ブレーキ付 | 17bit シリアル アブソリュート型 (注2) | 制御信号 ケーブル | 単相 EMC アクセサリ パック (注3) | 三相 EMC アクセサリ パック (注3) | 回生抵抗 |
| HVPS04AA□□□B | HVPS06AA□□□B | HVE17AAB□□□B | LMACK02D | D2-EMC1 | D2-EMC2 | 不要 |
| | | | | | | RG1 |
| | | | | D2-EMC3 | | RG2 |

■ エンコーダケーブル / 17bitアブソリュート型

HVE17AAB □□□ B

ケーブルの長さ

3M.....=03M

5M.....=05M

7M.....=07M

10M.....=10M

ケーブル型

耐屈曲型 = B

10.5.4 AC1000W/AC2000W－17bitシリアルアブソリュート型

| モータ | | | | ドライバ | | ドライバ容量 (定格負荷) | |
|-------|------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|------------------|---------|
| モータ仕様 | 入力電源 | 出力 (W) | モータ製品番号 (注1) | ドライバ製品番号 (全機能型) | 機械 フレーム | | |
| 中慣性 | FRMM | 単相/三相 220V | 1000 | FRMM1K20413Δ | D2T-1023-S-C5 | Cフレーム | 約1.8kVA |
| | | | | FRMM1K2B413Δ | | | |
| | 2000 | FRMM2K20413Δ | D2T-2032-S-D5 | Dフレーム | | | |
| | | FRMM2K2B413Δ | | | | | |

注1 Δ：シャフト型式とオイルシーリングのオプション(177頁をご参照ください)

注3 EMCアクセサリパック(202頁をご参照ください)

注2 線材オプション / 1000W, 2000W

■ モータケーブル/ブレーキ無し

HVPM04 □ A □ □ □ B

モータ側コネクタ

タワー型防水コネクタ=B
L型防水コネクタ.....=C

ドライバ端子駆動側コネクタ

コードエンドスリーブ=A
R型端子.....=B

ケーブルの長さ

3M.....=03M
5M.....=05M
7M.....=07M
10M.....=10M

ケーブル型

耐屈曲型.....=B

■ モータとブレーキケーブル/ブレーキ付

HVPM06 □ A □ □ □ B

モータ側コネクタ

タワー型防水コネクタ=B
L型防水コネクタ.....=C

ドライバ端子駆動側コネクタ

コードエンドスリーブ=A
R型端子.....=B

ケーブルの長さ

3M.....=03M
5M.....=05M
7M.....=07M
10M.....=10M

ケーブル型

耐屈曲型.....=B

! 線材の詳細については216～222頁をご覧ください。

注5 中容量モータブレーキ動力ケーブルはパッケージ製品です。製品番号はHVPM06。製品には動力ケーブルとブレーキ電源延長ケーブルが各1本含まれています。ケーブル付属のラベルはHVPM04とHVPM02に分かれています。

| 周辺オプション | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| モータ電源中継ケーブル(注2) | | エンコーダ 中継ケーブル | D2シリーズドライバ関連アクセサリ | | | |
| ブレーキ無し | ブレーキ付 | 17bit シリアル アブソリュート型 (注2) | 制御信号 ケーブル | 単相 EMC アクセサリ パック (注3) | 三相 EMC アクセサリ パック (注3) | 回生抵抗 |
| HVPM04□A□□□B | HVPM06□A□□□B | HVE17A□B□□□B | LMACK02D | D2-EMC3 | D2-EMC2 | RG2 |
| HVPM04□B□□□B | HVPM06□B□□□B | | | | | |

■ エンコーダケーブル / 17bit アブソリュート型

HVE17A□B□□□B

モータ側コネクタ

タワー型防水コネクタ=B

L型防水コネクタ.....=C

ケーブルの長さ

3M.....=03M

5M.....=05M

7M.....=07M

10M.....=10M

ケーブル型

耐屈曲型.....=B

10.6 サーボドライバ

10.6.1 標準インタフェースのサーボドライバ

■仕様

| | | | | |
|---------------|--------|--|--|---|
| 電源入力 | 220V | 主電源 | A~D フレーム | 単相/三相, 200V~240V 50/60Hz |
| | | 制御電源 | A~D フレーム | 単相, 200V~240V 50/60Hz |
| 環境条件 | | 温度 | | 操作温度: 0°C~45°C (55°C以上であれば強制冷却が必要) 保存温度: -20°C~65°C |
| | | 湿度 | | 0 to 90%RH(結露しない) |
| | | 標高 | | 海拔1000メートル未満 |
| | | 振動保護 | | 1G (10 to 500Hz) |
| 主回路制御方式 | | | | IGBT PWM 空間ベクトル制御 |
| エンコーダフィードバック | | | | 17bit シリアルインクリメンタル型 二重ループ (フルクローズドループおよび17bitアブソリュート型) |
| I/O 信号コネクタ | 制御信号 | 入力数 | 10個 | |
| | | 出力数 | 5個 | |
| | アナログ信号 | 入力数 | 1 個 (12bit A/D) | |
| | | 出力数 | 2 個 (アナログモニタ: 2出力) | |
| | パルス信号 | 入力数 | 2 個 (低速チャンネル, 高速チャンネル) | |
| | | 出力数 | 4 個 (デファレンシャル Line driver: 3出力, オープンコレクタ1出力) | |
| ブレーキコネクタ | 制御信号 | 出力 | 直接ブレーキに接続して使用でき、また汎用出力としてプログラム化した制御が可能 | |
| 通信機能 | | USB | PCと接続, 115200bps | |
| パネル/インジケータ | | 4ボタンドットマトリクス 2*8 文字 LCDステータスディスプレイ LEDステータスインジケータ (グリーン, レッド) | | |
| 回生機能 | | A-C フレーム | 外部接続のみ | |
| | | D フレーム | 内蔵13Ω±5%, 定格パワー100W, 最大パワー500W | |
| 制御モード | | 制御モードの切換え可 (1)位置制御 (2)速度制御 (3)トルク制御 (4)位置/速度制御 (5)位置/トルク制御 (6)速度/トルク制御 | | |
| ダイナミックブレーキ | | A-C フレーム | N/A | |
| | | D フレーム | 内蔵 | |


■ 機能

| | | | |
|----------|----------------------|-------------------------|--|
| 位置制御モード | 制御入力 | | (1)サーボオン; (2)左右リミットスイッチ; (3)原点復帰開始; (4)ドライバのリセット; (5)原点近傍スイッチ; (6)エラークリア; (7)第1と第2ゲイン切換え; (8)パルス指令禁止; (9)高低速パルス入力切換え; (10)緊急停止; (11)第1と第2モード切換え; (12)原点復帰開始; (13)電子ギア比選択 |
| | 制御出力 | | (1)ブレーキ; (2)サーボレディ; (3)サーボオフ; (4)In-position; (5)移動信号; (6)原点復帰完了; (7)Z相エミュレート信号; (8)速度ゼロ検出; (9)異常出力 |
| | パルス入力 | 最大指令パルス周波数 | フォトカプラインターフェース (シングルエンド) : 500kpps ラインドライバインターフェース (差動入力) : 4Mpps (16M cnt/s A/B相) |
| | | 入力パルス信号フォーマット | (1) パルス/方向(Pulse/Dir), (2)正回転/逆回転(CW/CCW), (3) A/B相(AqB) |
| | | 電子ギア (パルスによる拡大または縮小の命令) | ギア比: pulses/counts pulses: 1~2, 147, 483, 647 counts: 1~2, 147, 483, 647 |
| | | スムージングフィルタ | スムージング係数: 1-500 (0: スムージングなし) |
| | 振動抑制フィルタ(VSF) | | VSFは運動の過程で発生する振動周波数を除去し、システム構造によって生じる振動を減少して機械生産力を高めます。 |
| 速度制御モード | 制御入力 | | (1)サーボオン; (2)左右のリミットスイッチ; (3)原点復帰開始; (4)ドライバのリセット; (5)原点近傍スイッチ; (6)エラークリア; (7)Vコマンド反転; (8)第1と第2ゲインの切換え; (9)速度ゼロクランプ起動; (10)緊急停止; (11)第1および第2モード切換え |
| | 制御出力 | | (1)ブレーキ出力制御; (2)サーボレディ; (3)サーボオフ; (4)In-position; (5)移動信号; (6)原点復帰完了; (7)Z相エミュレート信号; (8)速度ゼロ検出; (9)異常出力 |
| | PWM入力 | 速度指令入力 | 速度指令はPWM出力デューティ比で提供、パラメータは割合と指令の方向が設定可能 |
| | アナログ入力 | 速度指令入力 | 速度指令はアナログ電圧方式で提供。パラメータは割合と指令の方向が設定可能 |
| | 速度ゼロクランプ | | 速度ゼロクランプ入力可 |
| トルク制御モード | 入力制御 | | (1)サーボオン; (2)左右のリミットスイッチ; (3)復帰原点の入力完了; (4)ドライバ重畳; (5)原点付近スイッチ; (6)異常クリア; (7)アナログ反転電圧指令; (8)第1と第2ゲイン切換え; (9)第1と第2モードの切換え |
| | 出力制御 | | (1)ブレーキ出力制御; (2)サーボレディ; (3)サーボオフ; (4)定位置出力; (5)移動信号; (6)原点復帰完了; (7)Z相エミュレート信号; (8)速度ゼロ検出; (9)異常出力 |
| | PWM入力 | トルク指令入力 | トルク指令はPWM入力のデューティ比で提供。パラメータは割合と極性の設定が可能 |
| | アナログ入力 | トルク指令入力 | トルク指令はアナログ電圧方式で提供可能。パラメータは割合と極性の設定が可能+/-10V |
| | 速度制限機能 | | 速度制限値パラメータが設定可 |
| 一般 | ZeroTune | | ZeroTuneプログラムはLCDディスプレイモジュールのシングルキーで設定することが可能。モータを励起せずに適切なゲイン値の設定が完了。 |
| | シミュレートエンコーダフィードバック出力 | | シミュレートエンコーダフィードバック出力は任意に設定可 (周波数は最大 18M cnt/s) |
| | 保護機能共通 | | (1)モータショート検出; (2)過電圧; (3)過大な位置誤差; (4)エンコーダ異常; (5)シミュレート過剰温度保護; (6)モータ未接続検出; (7)IGBTモジュール過熱; (8)電圧不足; (9)エンコーダ5V電源異常; (10)相位初期化異常; (11)シリアルエンコーダの通信異常; (12)ホール信号異常; (13)電流制御異常; (14)過大な混合制御偏差; (15)ハードウェア異常信号; (16)モータとドライバの互換性異常; (17)DC Bus電圧異常; (18)EtherCATインターフェース異常 |
| | 異常情報ログ | | 異常と警告状態情報の記憶 |
| | 位置誤差補正表 | | 方法: 補正表を作成して線形補間法でエンコーダのエラーを補正する。 保存ポイント数は最多で5,000ポイント 保存位置: Flash ROM, Disc file 単位: count 有効タイミング: 内部原点復帰完了後または外部入力信号でトリガする。 |
| | その他 | | 摩擦補正、バックラッシュ補正 |

10.6.2 配線図


■ 単相電源接続図

| 推奨使用モデル: FN2090-6-06フィルタ | |
|--------------------------|--------------------|
| 最大連続操作電圧 | 250VAC, 50/60Hz |
| 操作周波数 | DC to 400Hz |
| 定格電流 | 6A@40°C |
| サージパルス保護 | 2kV, IEC 61000-4-5 |

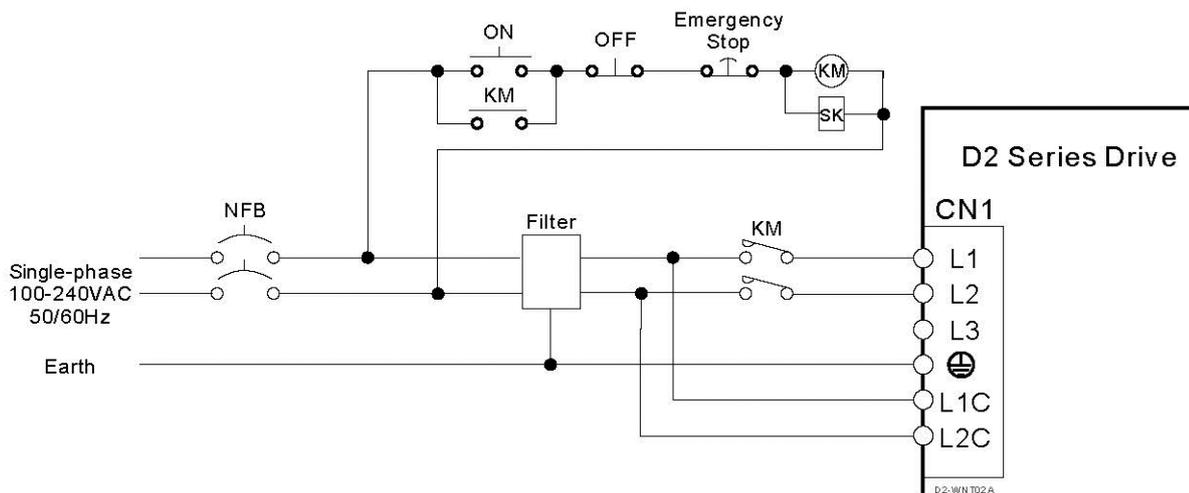


■ 三相電源接続図

| 推奨使用モデル: FN3025HL-20-71フィルタ | |
|-----------------------------|---------------|
| 最大連続操作電圧 | 3x520/300 VAC |
| 操作周波数 | DC to 400Hz |
| 定格電流 | 20A@50°C |

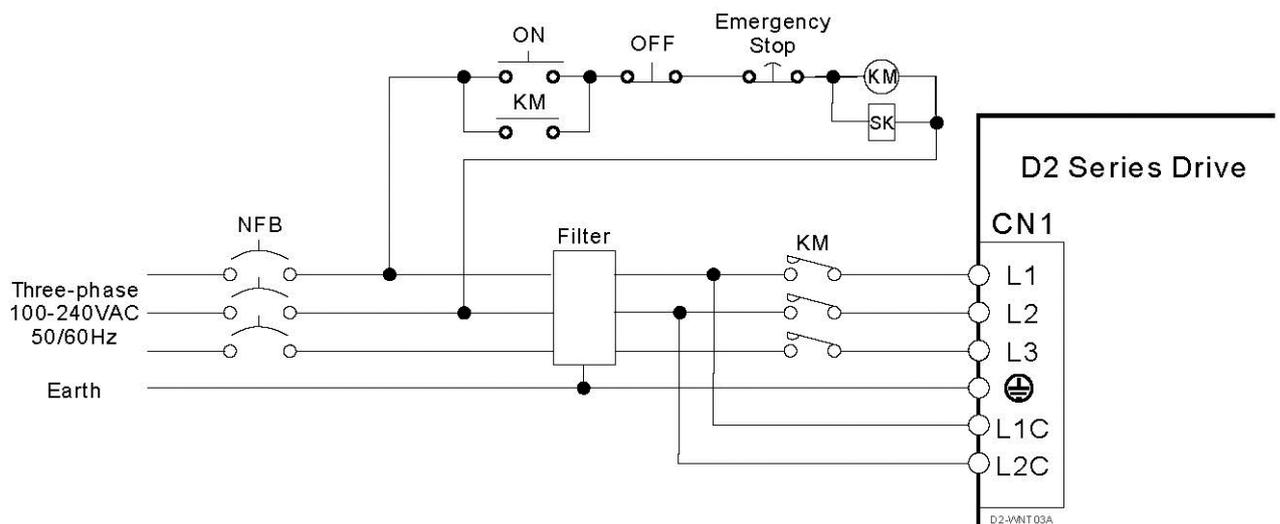


10.6.3 制御回路図


■ 位置制御モード配線例

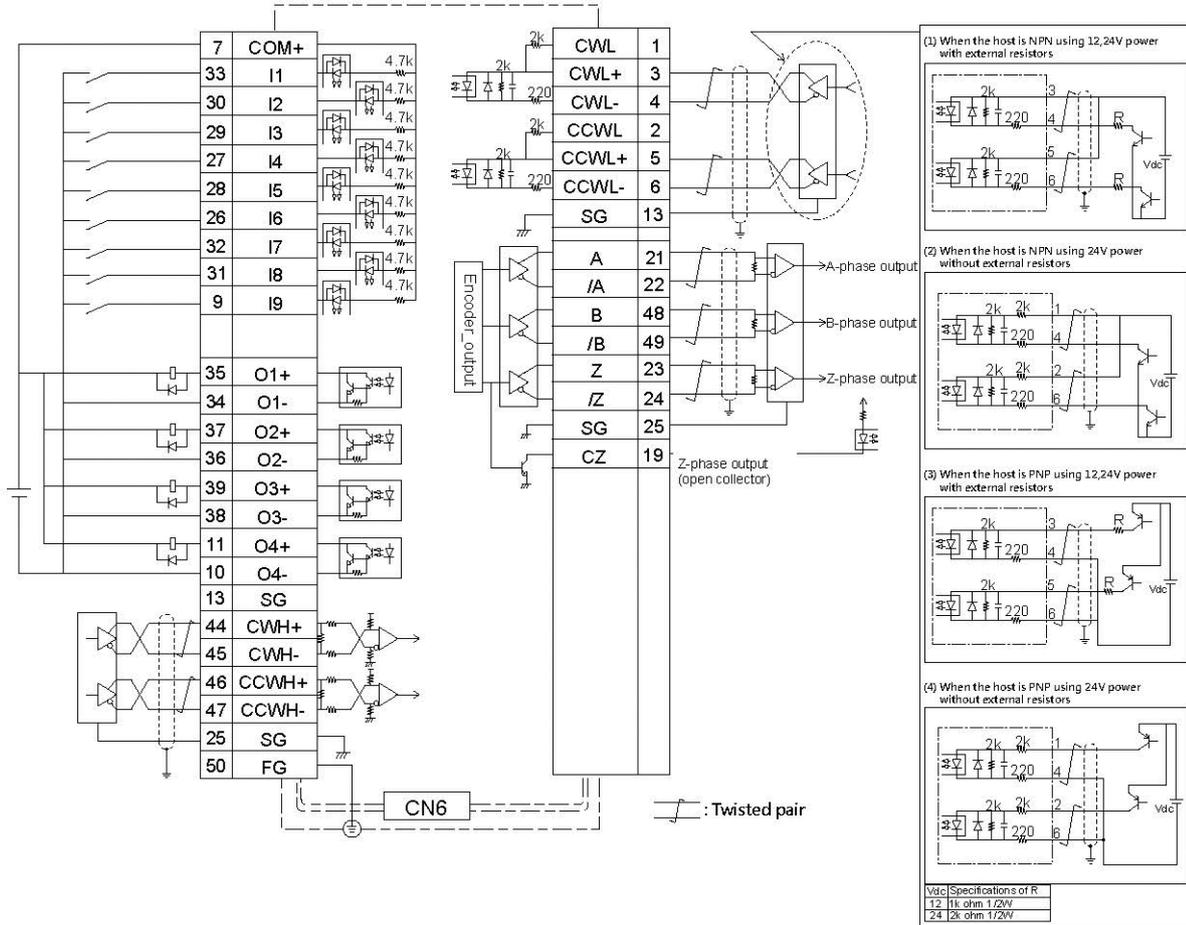

■ 速度/トルク制御モード配線例

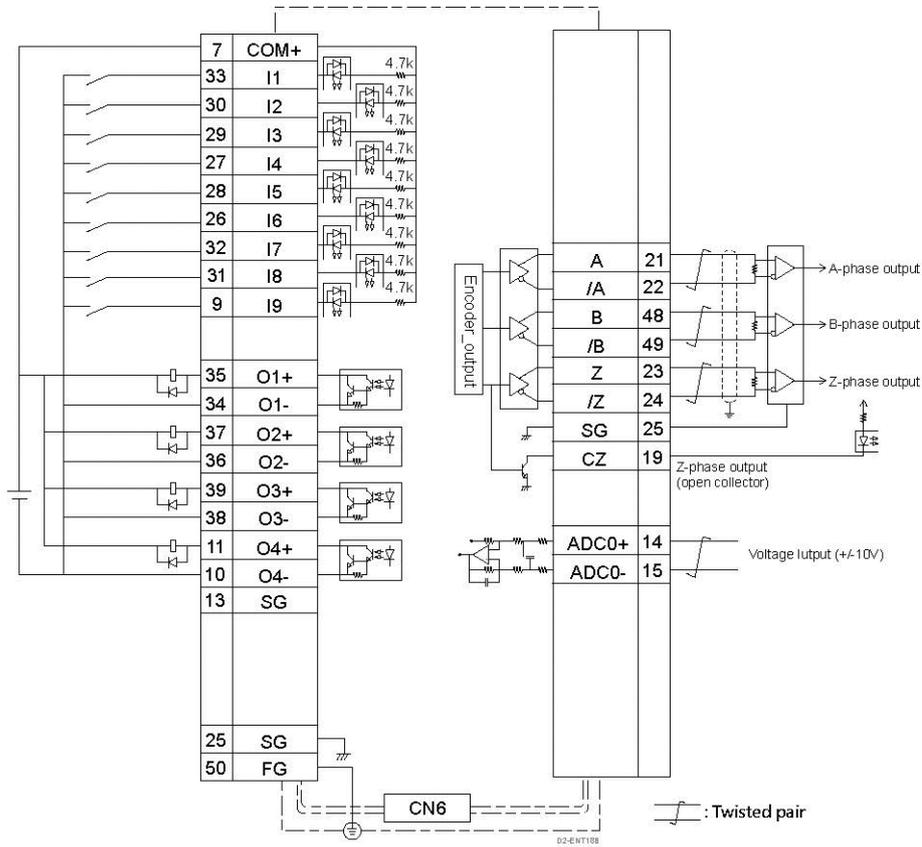


■ 追加/Oピン

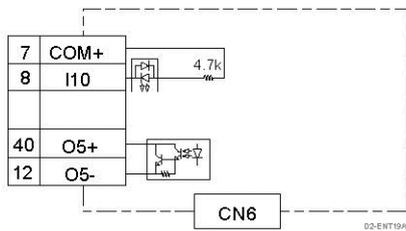


10.6.4 ドライバの寸法




■ Aフレーム (D2T-01xx-S(T)-Ax)

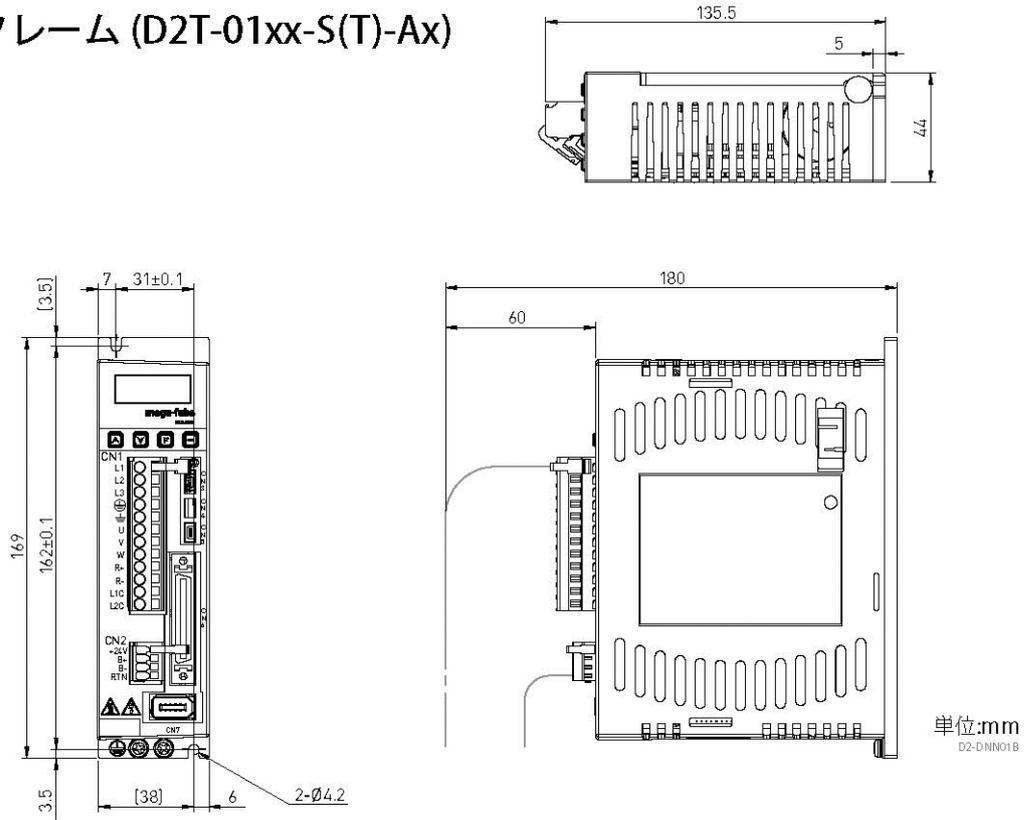

■ Bフレーム (D2T-04xx-S(T)-Bx)



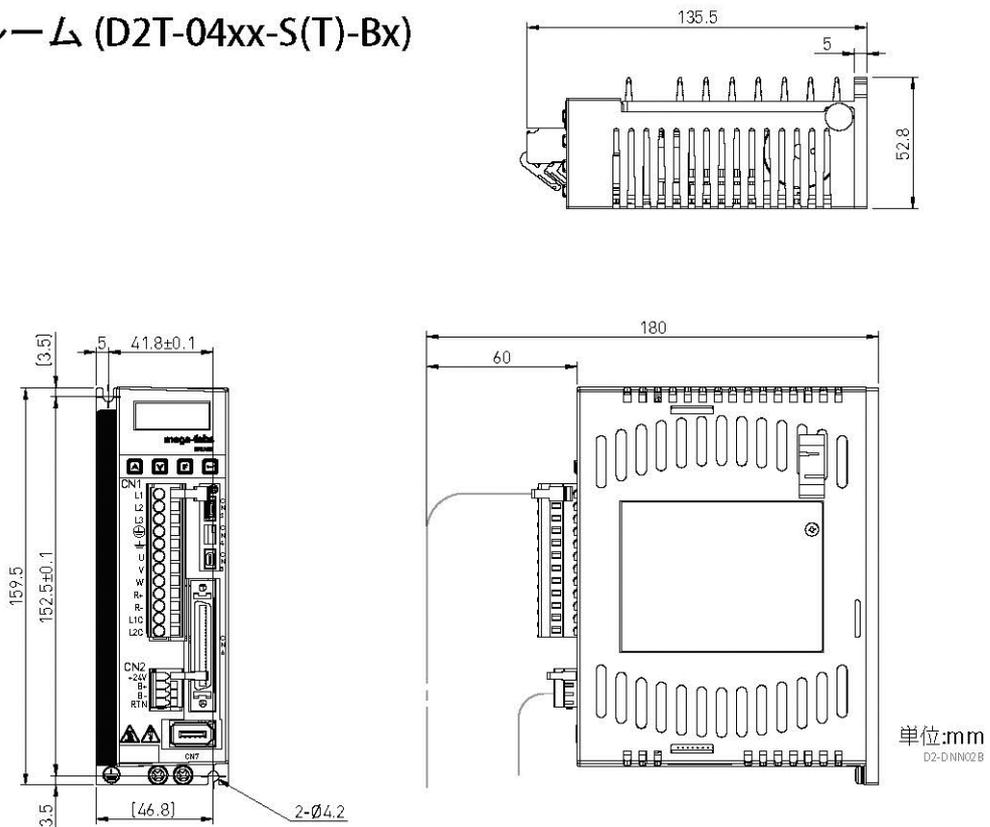


■ Cフレーム (D2T-10xx-S(T)-Cx)

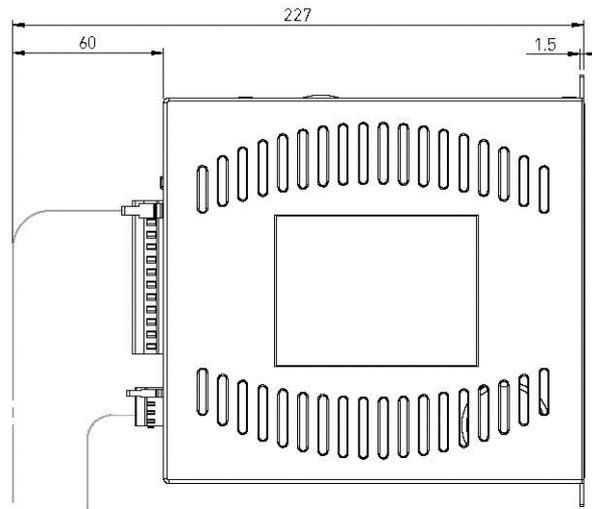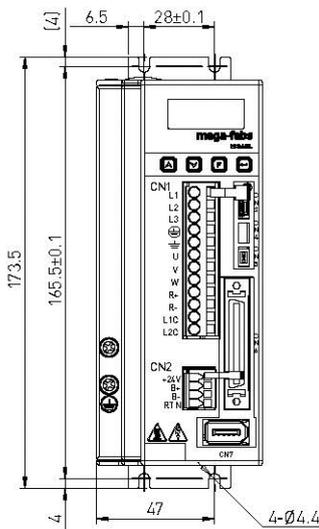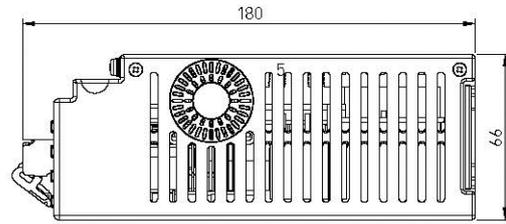


単位:mm
D2-DNN03B

■ Dフレーム (D2T-20xx-S(T)-Dx)

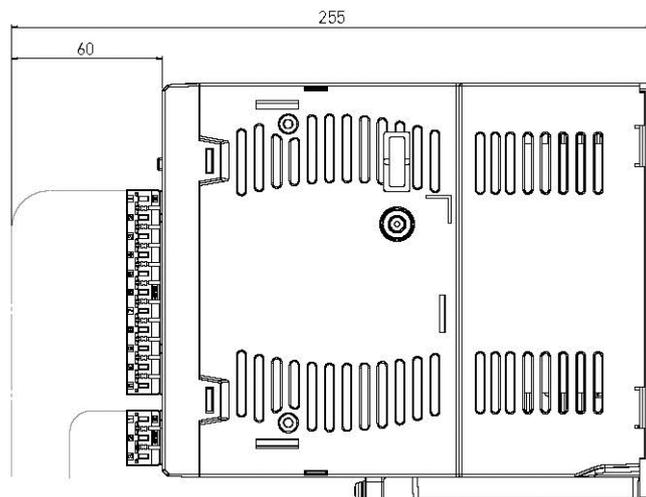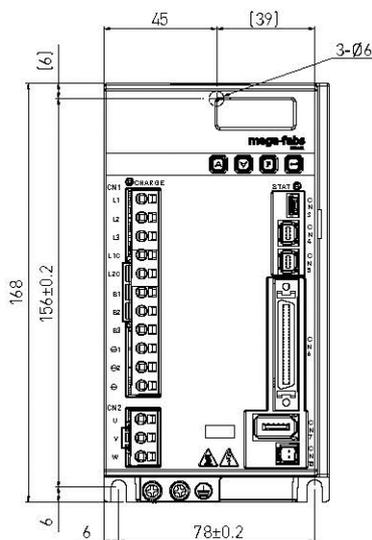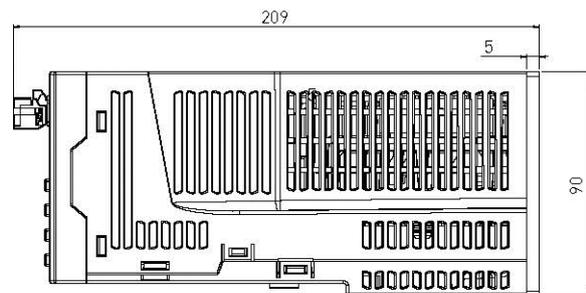


単位:mm
D2-DNN52A

■ Aフレーム (D2T-01xx-E(注)-Ax)

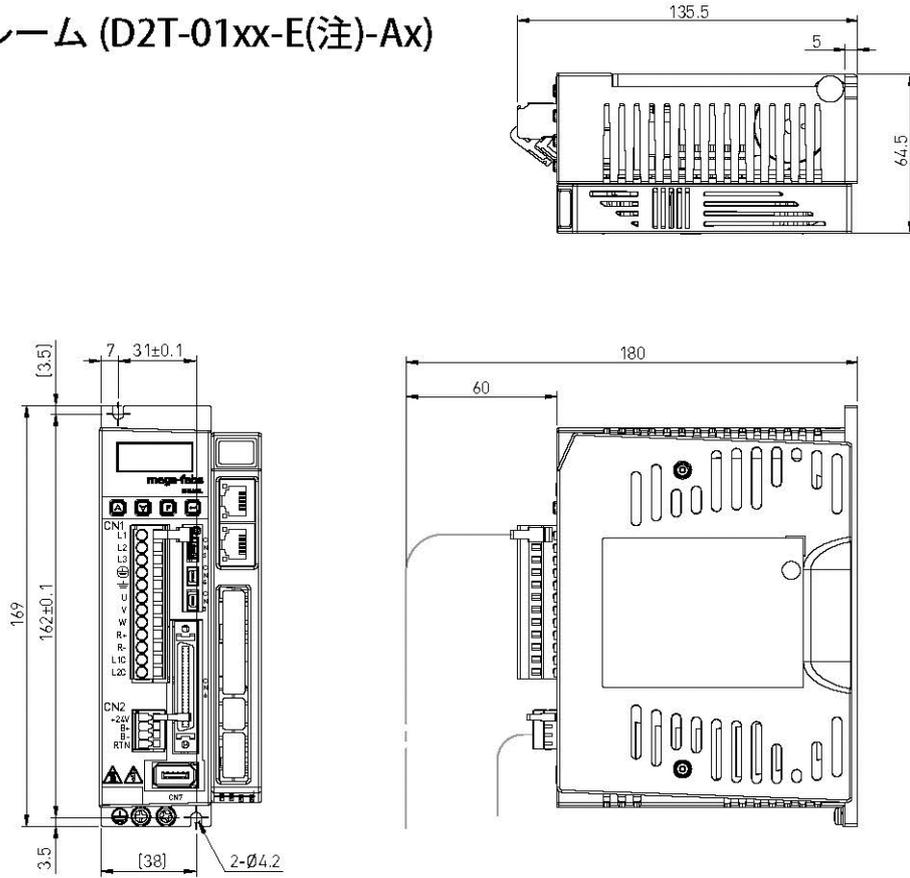




単位:mm
D2-DNN49B

■ Bフレーム (D2T-04xx-E(注)-Bx)

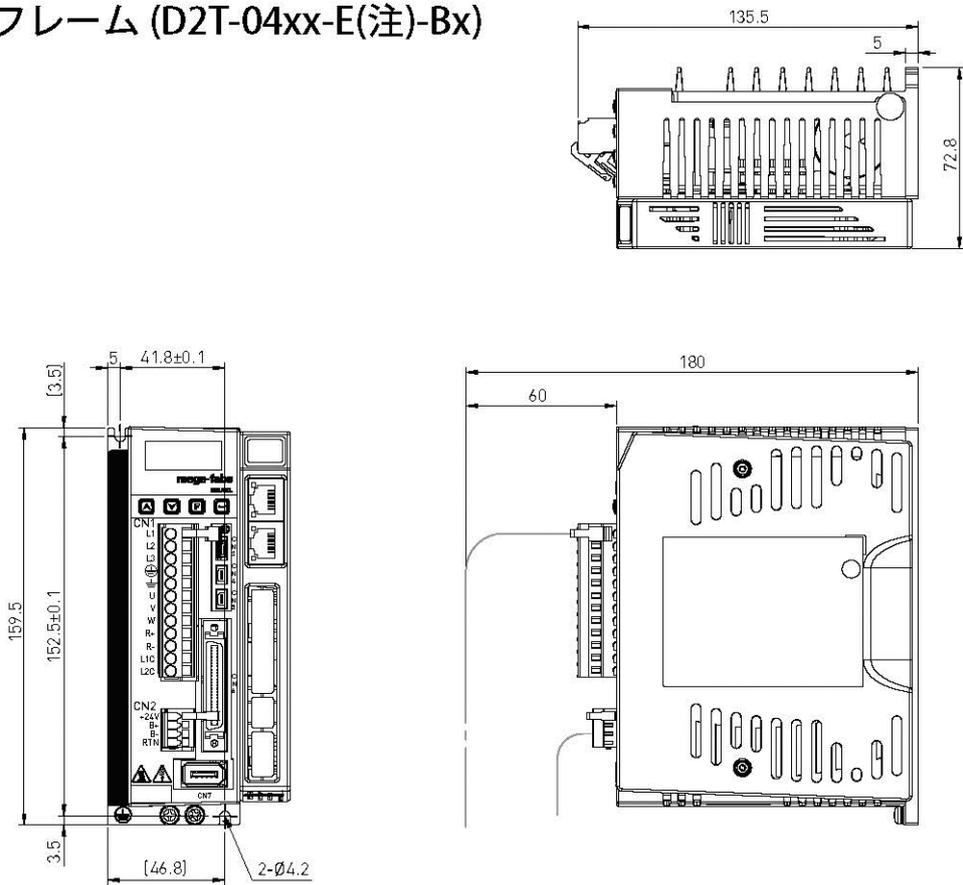




単位:mm
D2-DNN50B

■ Cフレーム (D2T-10xx-E(注)-Cx)

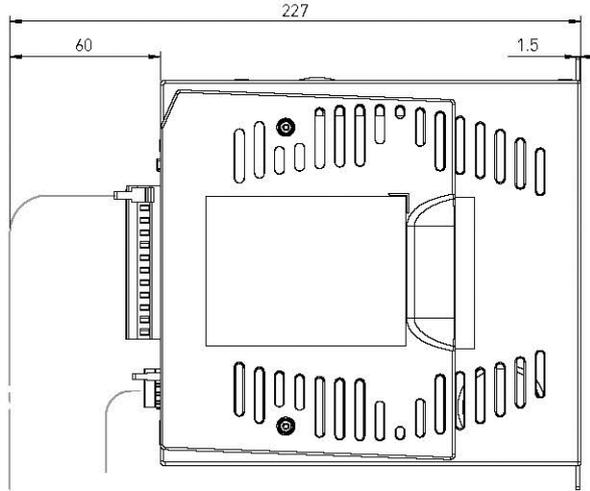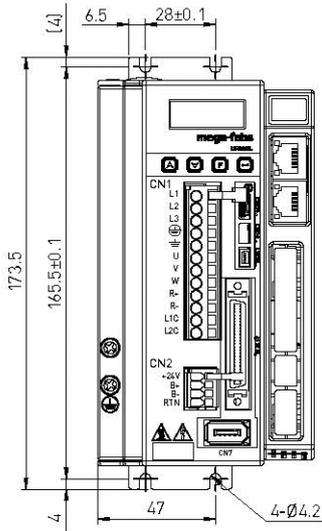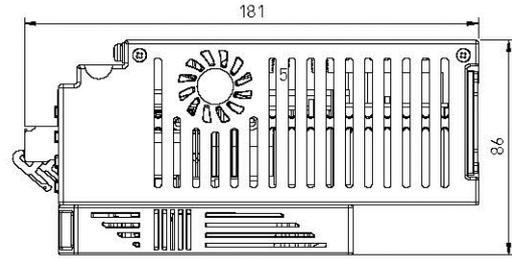

単位:mm
D2-DNN51B

■ Dフレーム (D2T-20xx-E(注)-Dx)

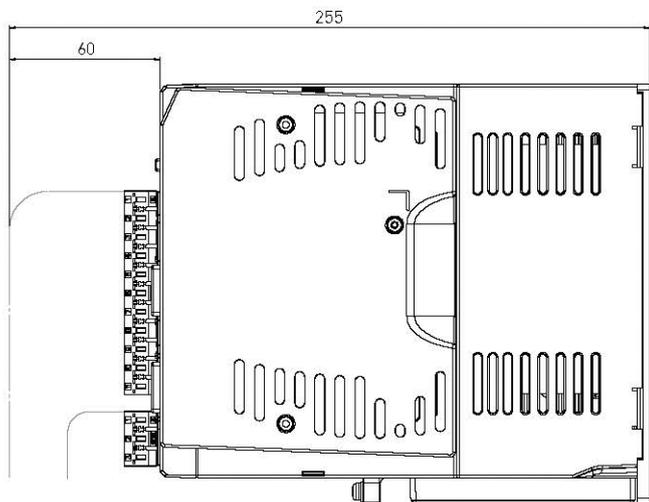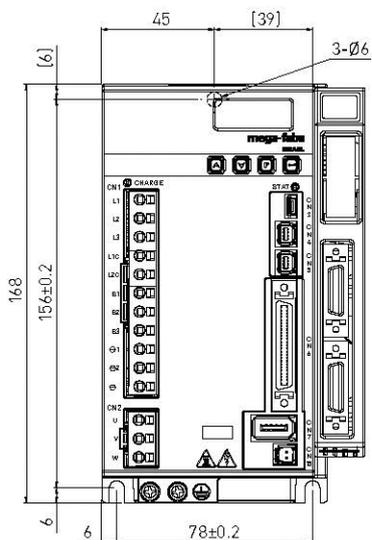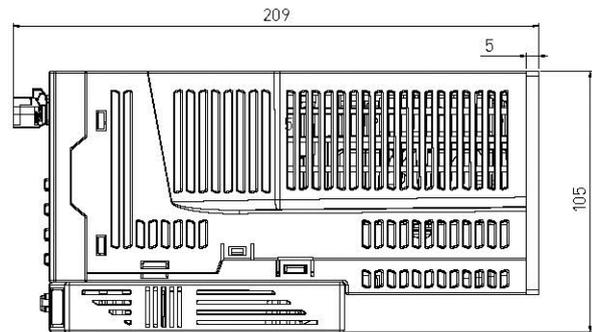

単位:mm
D2-DNN53A

注 制御インターフェースE/F/K/Uは外付けモジュールを付帯

10.6.5 ドライバの周辺キット

■ コネクタキット

| 名称 | 選択モデル | 説明 | 数量 |
|---------|--------|---|----|
| D2 コネクタ | D2-CK3 | CN1 主電源、モータ動力、回生抵抗および制御電源コネクタ / 12 pins, pitch 5mm (051500400249) | 1 |
| | | CN2 ブレーキコネクタ / 4pins, pitch 3.5mm (051500400285) | 1 |
| | | CN6 制御信号コネクタ / 50 pins 溶接型 (051500100127) | 1 |
| | | CN1 ラインプラグツール (051800400035) | 1 |
| | | CN2 ラインプラグツール (051800400066) | 1 |

■ EMC付属品パック


| 名称 | 選択モデル | 説明 | 数量 |
|---------------------------|---------------------------|---|----|
| D2 EMC 単相アクセ サリーパック | D2-EMC1 (051800200074) | 単相フィルタ FN2090-6-06 (50W ~ 400W専用) (使用定格電流: 6A, 漏洩電流: 0.67mA) | 1 |
| | | EMI 磁気リング KCF-130-B | 2 |
| | D2-EMC3 (051800200077) | 単相フィルタ FN2090-10-06 (750W と 1000W専用) (使用定格電流: 10A, 漏洩電流: 0.67mA) | 1 |
| | | EMI 磁気リング KCF-130-B | 2 |
| D2 EMC 三相アクセ サリーパック | D2-EMC2 (051800200075) | 三相フィルタ FN3025HL-20-71 (使用定格電流: 20A, 漏洩電流: 0.4mA) | 1 |
| | | EMI 磁気リング KCF-130-B | 2 |
| | D2-EMC4 (051800200078) | 三相フィルタ B84743C0035R166 (使用定格電流: 35A, 漏洩電流: <0.5mA) | 1 |
| | | EMI 磁気リング KCF-130-B | 2 |

EMI磁気リングは干渉を低減する機能があります。ニーズに応じて主電源ケーブル、モータ動力ケーブル、エンコーダケーブルまたはパルス制御ケーブルに使用します。

- ! 1.一部モデルのノイズフィルタは漏洩電流が大きくなっています。その他、漏洩電流は接地条件によっても増大します。漏洩電流検出器と漏洩電流遮断器を使用する時は接地条件とノイズフィルタの漏洩電流などの問題に基づいて選定してください。詳細はノイズフィルタメーカーにお問い合わせください。
2. フィルタは多軸ドライバに接続して使用できますが、その定格電流負荷を超えないようにしてください。

■ 回生抵抗

| 名称 | モデル | 説明 | L1 | L2 | W | H | L |
|------|-----|---|---------|---------|----------|----------|-----|
| 回生抵抗 | RG1 | 68Ω 定格電力100W 瞬時電力500W (050100700001) | 165 ± 2 | 150 ± 2 | 40 ± 0.5 | 40 ± 0.5 | 500 |
| | RG2 | 120Ω 定格電力300W 瞬時電力1500W (050100700009) | 215 ± 2 | 200 ± 2 | 60 ± 0.5 | 30 ± 0.5 | 500 |

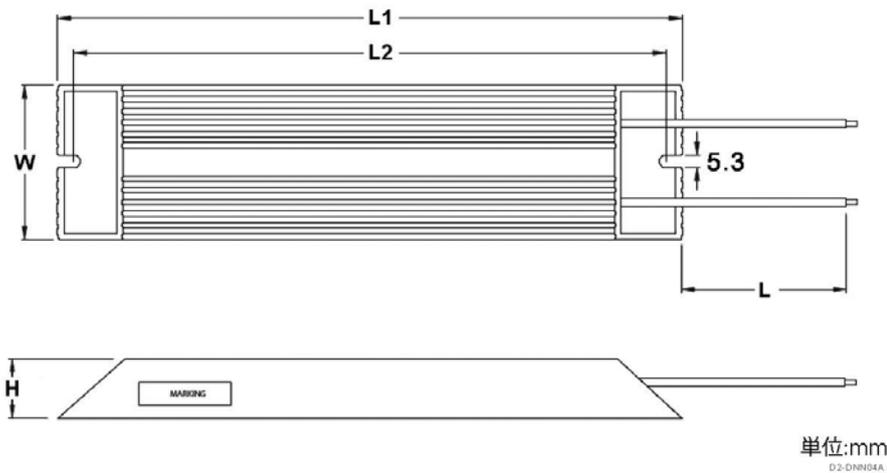

■ コモンモードフィルタ

| 名称 | モデル | 説明 | 数量 |
|----------------|---------------------------|---|----|
| コモンモード フィルタ | MF-CM-S (FF000MF11002) | コモンモードインダクタンス: 1100μH (50W ~ 2000W) (最大電圧: 373Vdc, 定格電流: 11Arms) | 1 |

■ DC Reactor

| 名称 | モデル | 説明 | 数量 |
|---------|---------------------------------|--|----|
| DCリアクトル | B86732G15L712 (051800200126) | 単相DCリアクトル (2000W) 定格電圧: 440Vdc 定格電流: 14.2A インダクタンス: 2.45mH(nominal) | 1 |

10.7 サーボモータ

10.7.1 モータ仕様と使用環境

| モータ | | 消費電力 (W) | 使用電圧 | 定格回転速度 (無負荷時 最大回転速度) (rpm) | 回転エン コーダ | 防護 等級 | 応用分野 | 使用環境 |
|-------------|------|--|------|-------------------------------------|-------------|----------|--|--|
| 低 慣 性 | FRLS |  D2-PPN02A | 50W | 3000 (4500) | 17bit | IP65 | 半導体設備 包装機器 SMT機械 食品業機械 LCD設備 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 保存環境 <ul style="list-style-type: none"> - 室内で光が当たらない場所 - 以下の環境は避ける <ul style="list-style-type: none"> a. 腐蝕性ガス b. 可燃性ガス c. 油汚れや汚れ ■ 使用温度 0°C ~ 40°C ■ 保存温度 -15°C ~ 70°C ■ 使用湿度 80%RH以下 ■ 保存湿度 80%RH以下 ■ 標高海拔 1000m以下 ■ 耐震動 49m/s² 以下 |
| | |  D2-PPN03A | 100W | | | | | |
| | |  D2-PPN04A | 200W | | | | | |
| | |  D2-PPN05A | 400W | | | | | |

| モータ | | 消費電力 (W) | 使用電圧 | 定格回転速度 (無負荷時 最大回転速度) (rpm) | 回転エン コーダ | 防護 等級 | 応用分野 | 使用環境 |
|-------------|------|--|-------|-------------------------------------|-------------|----------|--|--|
| 中 慣 性 | FRMS |  | 50W | 3000 (4500) | 17bit | IP65 | 半導体設備 包装機器 SMT機械 食品業機械 LCD設備 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 保存環境 <ul style="list-style-type: none"> - 室内で光が当たらない場所 - 以下の環境は避ける <ul style="list-style-type: none"> a. 腐蝕性ガス b. 可燃性ガス c. 油汚れや汚れ ■ 使用温度 0°C ~ 40°C ■ 保存温度 -15°C ~ 70°C ■ 使用湿度 80%RH以下 ■ 保存湿度 80%RH以下 ■ 標高海拔 1000m以下 ■ 耐震動 49m/s² 以下 |
| | |  | 100W | | | | | |
| | |  | 400W | | | | | |
| | |  D2-PPN06A | 750W | | | | | |
| | FRMM |  D2-PPN07A | 1000W | 2000 (3000) | | | 工作機器 輸送機器設備 紡織機 ロボットアーム | |
| | |  D2-PPN11A | 2000W | | | | | |

10.7.2 低慣性、小容量

10.7.2.1 50W


| モータ | 記号 | 単位 | FRLS052□□A4□ |
|------------------------|----------------------------------|--|--------------|
| ドライバ入力電圧 | V | V | AC220 |
| 出力 | W | W | 50 |
| 定格トルク | Tc | N.m | 0.16 |
| 定格電流 | Ic | A(rms) | 0.9 |
| 瞬時最大トルク | Tp | N.m | 0.48 |
| 瞬時最大電流 | Ip | A(rms) | 2.7 |
| 定格回転 | ω_c | rpm | 3000 |
| 無負荷定格回転速度 | ω_p | rpm | 4500 |
| トルク | Kt | N.m / Arms | 0.178 |
| 逆起電力定数 | Ke | Vrms / krpm | 10.74 |
| 線抵抗 (line to line) | R | Ω | 4.7 |
| インダクタンス (line to line) | L | mH | 4.7 |
| ローター慣性(ブレーキ付) | J | kg-m ² ($\times 10^{-4}$) | 0.02(0.022) |
| 質量(ブレーキ付) | M | kg | 0.45(0.58) |
| モータ絶縁等級 | Class A (UL) | | |
| モータ防護等級 | 全閉鎖自己冷却, IP65 (シャフトとコネクタ側を除く) | | |
| 絶縁抵抗 | 10M Ω , DC500V | | |
| 絶縁耐圧 | AC1500V, 60秒 | | |

ブレーキ仕様 (注1)



| | | | |
|-------------|----|-----|----------------|
| 静摩擦トルク(最小値) | Tb | N.m | 0.3 |
| 励磁電流 | Ab | A | 0.25 |
| ブレーキ入力電圧 | V | V | DC24 \pm 10% |
| 吸引時間(最大値) | to | ms | 30 |
| 開放時間(最大値) | tr | ms | 20 |

注1 プレーキは物体の停止を保持するためのものです。減速、ダイナミックブレーキまたは緊急停止に使わないでください。ブレーキの吸引と開放時間は回路によって異なります。使用時は実際の動作における遅延時間にご注意ください。

■ トルク-回転速度曲線

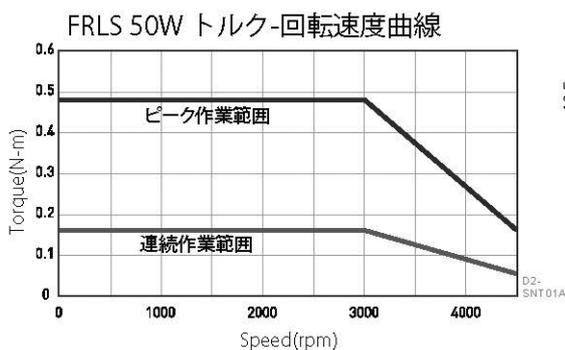

■ 寸法図

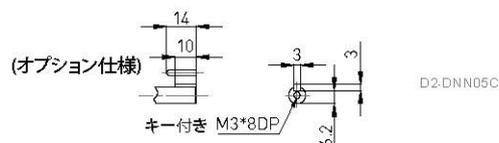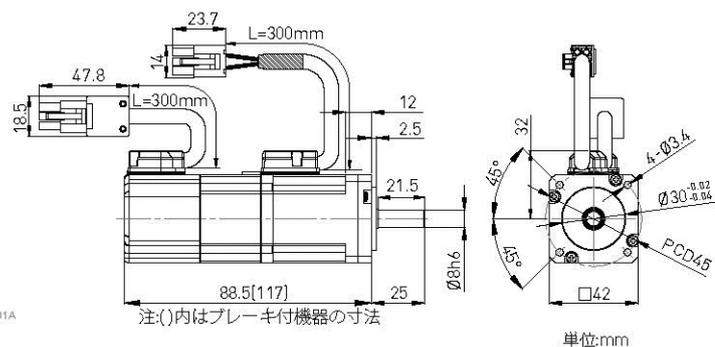

10.7.2.2 100W

| モータ | 記号 | 単位 | FRLS102□□A4□ |
|------------------------|----------------------------------|--|--------------|
| ドライバ入力電圧 | V | V | AC220 |
| 出力 | W | W | 100 |
| 定格トルク | Tc | N.m | 0.32 |
| 定格電流 | Ic | A(rms) | 0.9 |
| 瞬時最大トルク | Tp | N.m | 0.96 |
| 瞬時最大電流 | Ip | A(rms) | 2.7 |
| 定格回転 | ω_c | rpm | 3000 |
| 無負荷定格回転速度 | ω_p | rpm | 4500 |
| トルク | Kt | N.m / Arms | 0.356 |
| 逆起電力定数 | Ke | Vrms / krpm | 21.98 |
| 線抵抗 (line to line) | R | Ω | 8 |
| インダクタンス (line to line) | L | mH | 8.45 |
| ローター慣性(ブレーキ付) | J | kg-m ² ($\times 10^{-4}$) | 0.036(0.038) |
| 質量(ブレーキ付) | M | kg | 0.63(0.76) |
| モータ絶縁等級 | Class A (UL) | | |
| モータ防護等級 | 全閉鎖自己冷却, IP65 (シャフトとコネクタ側を除く) | | |
| 絶縁抵抗 | 10M Ω , DC500V | | |
| 絶縁耐圧 | AC1500V, 60秒 | | |

ブレーキ仕様 (注1)




| | | | |
|-------------|----|-----|----------------|
| 静摩擦トルク(最小値) | Tb | N.m | 0.3 |
| 励磁電流 | Ab | A | 0.25 |
| ブレーキ入力電圧 | V | V | DC24 \pm 10% |
| 吸引時間(最大値) | to | ms | 30 |
| 開放時間(最大値) | tr | ms | 20 |

注1 プレーキは物体の停止を保持するためのものです。減速、ダイナミックブレーキまたは緊急停止に使わないでください。ブレーキの吸引と開放時間は回路によって異なります。使用時は実際の動作における遅延時間にご注意ください。

■ トルク-回転速度曲線

■ 寸法図

FRLS 100W トルク-回転速度曲線

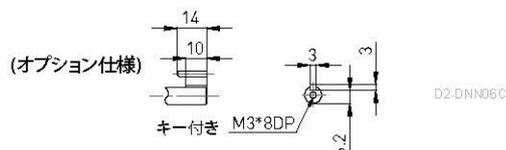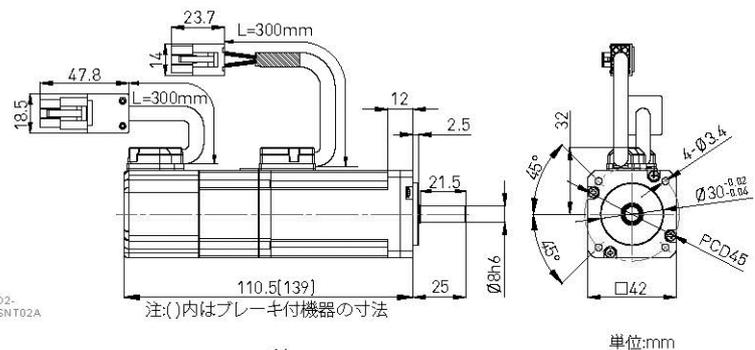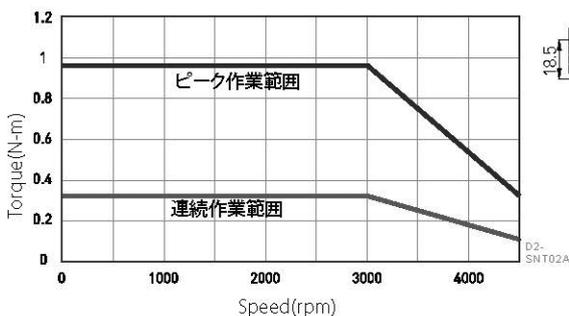

D2-DNN06C

10.7.2.3 200W


| モータ | 記号 | 単位 | FRLS202□□06□ |
|------------------------|----------------------------------|--|--------------|
| ドライバ入力電圧 | V | V | AC220 |
| 出力 | W | W | 200 |
| 定格トルク | Tc | N.m | 0.64 |
| 定格電流 | Ic | A(rms) | 1.7 |
| 瞬時最大トルク | Tp | N.m | 1.92 |
| 瞬時最大電流 | Ip | A(rms) | 5.1 |
| 定格回転 | ω_c | rpm | 3000 |
| 無負荷定格回転速度 | ω_p | rpm | 4500 |
| トルク | Kt | N.m / Arms | 0.38 |
| 逆起電力定数 | Ke | Vrms / krpm | 23 |
| 線抵抗 (line to line) | R | Ω | 4.3 |
| インダクタンス (line to line) | L | mH | 13 |
| ローター慣性(ブレーキ付) | J | kg-m ² ($\times 10^{-4}$) | 0.17(0.21) |
| 質量(ブレーキ付) | M | kg | 0.95(1.5) |
| モータ絶縁等級 | Class A (UL) | | |
| モータ防護等級 | 全閉鎖自己冷却, IP65 (シャフトとコネクタ側を除く) | | |
| 絶縁抵抗 | 10M Ω , DC500V | | |
| 絶縁耐圧 | AC1500V, 60秒 | | |

ブレーキ仕様 (注1)


| | | | |
|-------------|----|-----|----------------|
| 静摩擦トルク(最小値) | Tb | N.m | 1.3 |
| 励磁電流 | Ab | A | 0.32 |
| ブレーキ入力電圧 | V | V | DC24 \pm 10% |
| 吸引時間(最大値) | to | ms | 30 |
| 開放時間(最大値) | tr | ms | 20 |

注1 プレーキは物体の停止を保持するためのものです。減速、ダイナミックブレーキまたは緊急停止に使わないでください。ブレーキの吸引と開放時間は回路によって異なります。使用時は実際の動作における遅延時間にご注意ください。

■ トルク-回転速度曲線

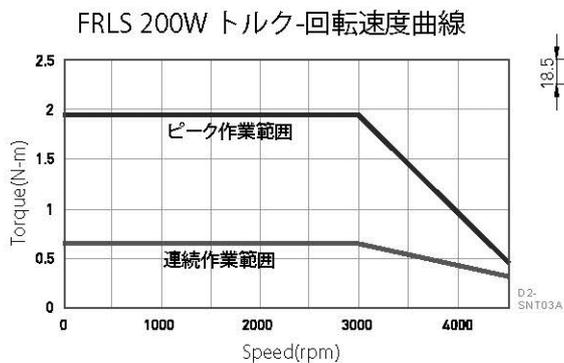

■ 寸法図

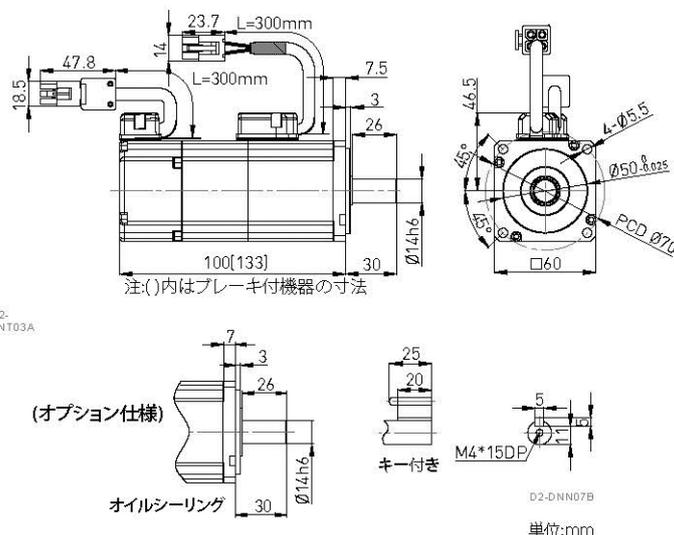

10.7.2.4 400W


| モータ | 記号 | 単位 | FRLS402□□06□ |
|------------------------|----------------------------------|--|--------------|
| ドライバ入力電圧 | V | V | AC220 |
| 出力 | W | W | 400 |
| 定格トルク | Tc | N.m | 1.27 |
| 定格電流 | Ic | A(rms) | 2.5 |
| 瞬時最大トルク | Tp | N.m | 3.81 |
| 瞬時最大電流 | Ip | A(rms) | 7.5 |
| 定格回転 | ω_c | rpm | 3000 |
| 無負荷定格回転速度 | ω_p | rpm | 4500 |
| トルク | Kt | N.m / Arms | 0.51 |
| 逆起電力定数 | Ke | Vrms / krpm | 31.9 |
| 線抵抗 (line to line) | R | Ω | 3.5 |
| インダクタンス (line to line) | L | mH | 13 |
| ローター慣性(ブレーキ付) | J | kg-m ² ($\times 10^{-4}$) | 0.27 (0.31) |
| 質量(ブレーキ付) | M | kg | 1.31(1.86) |
| モータ絶縁等級 | Class A (UL) | | |
| モータ防護等級 | 全閉鎖自己冷却, IP65 (シャフトとコネクタ側を除く) | | |
| 絶縁抵抗 | 10M Ω , DC500V | | |
| 絶縁耐圧 | AC1500V, 60秒 | | |

ブレーキ仕様 (注1)



| | | | |
|-------------|----|-----|----------------|
| 静摩擦トルク(最小値) | Tb | N.m | 1.3 |
| 励磁電流 | Ab | A | 0.32 |
| ブレーキ入力電圧 | V | V | DC24 \pm 10% |
| 吸引時間(最大値) | to | ms | 30 |
| 開放時間(最大値) | tr | ms | 20 |

注1 ブレーキは物体の停止を保持するためのものです。減速、ダイナミックブレーキまたは緊急停止に使わないでください。ブレーキの吸引と開放時間は回路によって異なります。使用時は実際の動作における遅延時間にご注意ください。

■ トルク-回転速度曲線

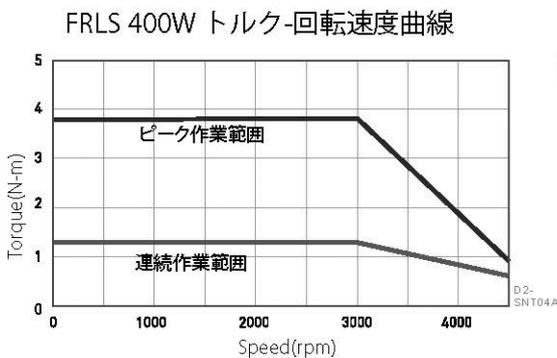

■ 寸法図

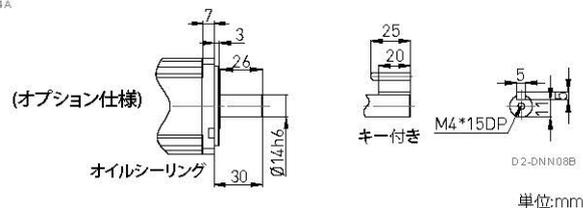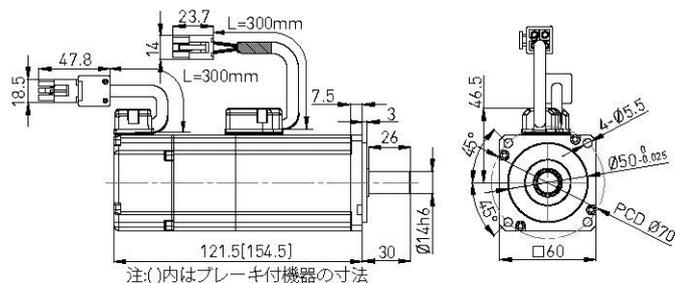

10.7.3 中慣性、小容量

10.7.3.1 50W


| モータ | 記号 | 単位 | FRMS052□□04□ |
|------------------------|----------------------------------|--|--------------|
| ドライバ入力電圧 | V | V | AC220 |
| 出力 | W | W | 50 |
| 定格トルク | Tc | N.m | 0.16 |
| 定格電流 | Ic | A(rms) | 0.9 |
| 瞬時最大トルク | Tp | N.m | 0.48 |
| 瞬時最大電流 | Ip | A(rms) | 2.7 |
| 定格回転 | ω_c | rpm | 3000 |
| 無負荷定格回転速度 | ω_p | rpm | 4500 |
| トルク | Kt | N.m / Arms | 0.178 |
| 逆起電力定数 | Ke | Vrms / krpm | 11.51 |
| 線抵抗 (line to line) | R | Ω | 13.17 |
| インダクタンス (line to line) | L | mH | 11.75 |
| ローター慣性(ブレーキ付) | J | kg-m ² ($\times 10^{-4}$) | 0.025(0.027) |
| 質量(ブレーキ付) | M | kg | 0.38(0.51) |
| モータ絶縁等級 | Class A (UL) | | |
| モータ防護等級 | 全閉鎖自己冷却, IP65 (シャフトとコネクタ側を除く) | | |
| 絶縁抵抗 | 10M Ω , DC500V | | |
| 絶縁耐圧 | AC1500V, 60秒 | | |

ブレーキ仕様 (注1)


| | | | |
|-------------|----|-----|----------------|
| 静摩擦トルク(最小値) | Tb | N.m | 0.32 |
| 励磁電流 | Ab | A | 0.25 |
| ブレーキ入力電圧 | V | V | DC24 \pm 10% |
| 吸引時間(最大値) | to | ms | 40 |
| 開放時間(最大値) | tr | ms | 20 |

注1 プレーキは物体の停止を保持するためのものです。減速、ダイナミックブレーキまたは緊急停止に使わないでください。ブレーキの吸引と開放時間は回路によって異なります。使用時は実際の動作における遅延時間にご注意ください。

■ トルク-回転速度曲線

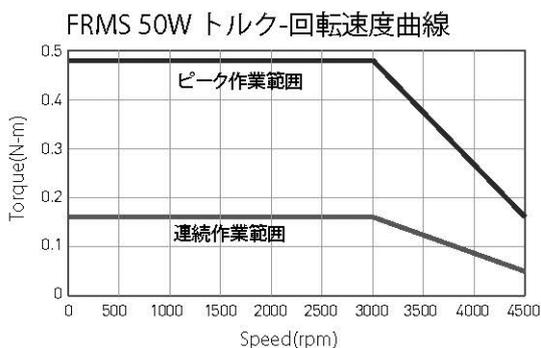

■ 寸法図

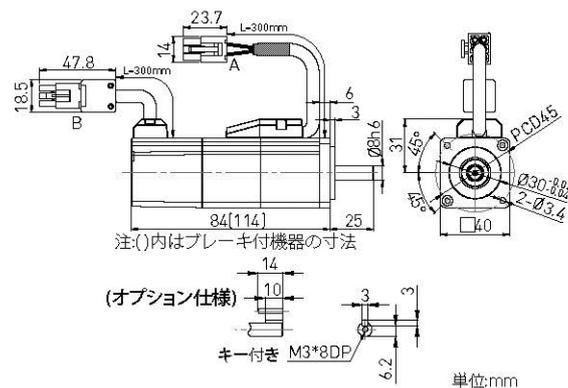

10.7.3.2 100W


| モータ | 記号 | 単位 | FRMS102□□04□ |
|------------------------|----------------------------------|--|--------------|
| ドライバ入力電圧 | V | V | AC220 |
| 出力 | W | W | 100 |
| 定格トルク | Tc | N.m | 0.32 |
| 定格電流 | Ic | A(rms) | 0.9 |
| 瞬時最大トルク | Tp | N.m | 0.96 |
| 瞬時最大電流 | Ip | A(rms) | 2.7 |
| 定格回転 | ω_c | rpm | 3000 |
| 無負荷定格回転速度 | ω_p | rpm | 4500 |
| トルク | Kt | N.m / Arms | 0.356 |
| 逆起電力定数 | Ke | Vrms / krpm | 20.93 |
| 線抵抗 (line to line) | R | Ω | 19 |
| インダクタンス (line to line) | L | mH | 23.78 |
| ローター慣性(ブレーキ付) | J | kg·m ² ($\times 10^{-4}$) | 0.051(0.055) |
| 質量(ブレーキ付) | M | kg | 0.54(0.67) |
| モータ絶縁等級 | Class A (UL) | | |
| モータ防護等級 | 全閉鎖自己冷却, IP65 (シャフトとコネクタ側を除く) | | |
| 絶縁抵抗 | 10M Ω , DC500V | | |
| 絶縁耐圧 | AC1500V, 60秒 | | |

ブレーキ仕様 (注1)


| | | | |
|-------------|----|-----|----------------|
| 静摩擦トルク(最小値) | Tb | N.m | 0.32 |
| 励磁電流 | Ab | A | 0.25 |
| ブレーキ入力電圧 | V | V | DC24 \pm 10% |
| 吸引時間(最大値) | to | ms | 40 |
| 開放時間(最大値) | tr | ms | 20 |

注1 プレーキは物体の停止を保持するためのものです。減速、ダイナミックブレーキまたは緊急停止に使わないでください。ブレーキの吸引と開放時間は回路によって異なります。使用時は実際の動作における遅延時間にご注意ください。

■ トルク-回転速度曲線

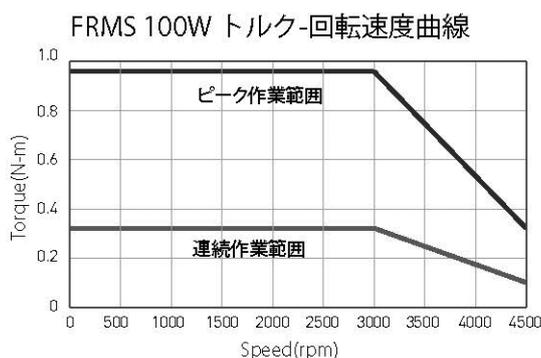

■ 寸法図

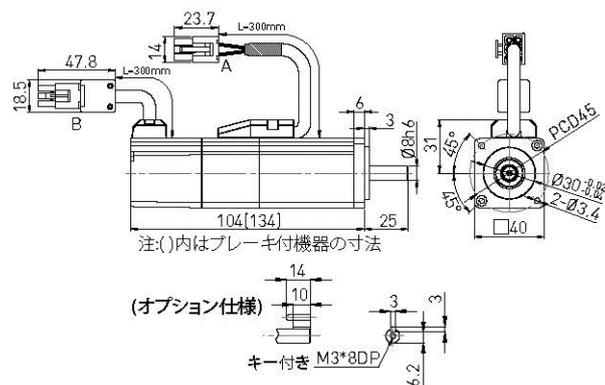

単位:mm

10.7.3.3 400W


| モータ | 記号 | 単位 | FRMS4B2□□06□ |
|------------------------|----------------------------------|--|--------------|
| ドライブ入力電圧 | V | V | AC220 |
| 出力 | W | W | 400 |
| 定格トルク | Tc | N.m | 1.27 |
| 定格電流 | Ic | A(rms) | 2.6 |
| 瞬時最大トルク | Tp | N.m | 3.81 |
| 瞬時最大電流 | Ip | A(rms) | 7.8 |
| 定格回転 | ω_c | rpm | 3000 |
| 無負荷定格回転速度 | ω_p | rpm | 4500 |
| トルク | Kt | N.m / Arms | 0.48 |
| 逆起電力定数 | Ke | Vrms / krpm | 29.61 |
| 線抵抗 (line to line) | R | Ω | 4.13 |
| インダクタンス (line to line) | L | mH | 9.9 |
| ローター慣性(ブレーキ付) | J | kg·m ² ($\times 10^{-4}$) | 0.44(0.48) |
| 質量(ブレーキ付) | M | kg | 1.31(1.86) |
| モータ絶縁等級 | Class A (UL) | | |
| モータ防護等級 | 全閉鎖自己冷却, IP65 (シャフトとコネクタ側を除く) | | |
| 絶縁抵抗 | 10M Ω , DC500V | | |
| 絶縁耐圧 | AC1500V, 60秒 | | |

ブレーキ仕様 (注1)


| | | | |
|-------------|----|-----|----------------|
| 静摩擦トルク(最小値) | Tb | N.m | 1.3 |
| 励磁電流 | Ab | A | 0.32 |
| ブレーキ入力電圧 | V | V | DC24 \pm 10% |
| 吸引時間(最大値) | to | ms | 30 |
| 開放時間(最大値) | tr | ms | 20 |

注1 ブレーキは物体の停止を保持するためのものです。減速、ダイナミックブレーキまたは緊急停止に使わないでください。ブレーキの吸引と開放時間は回路によって異なります。使用時は実際の動作における遅延時間にご注意ください。

■ トルク-回転速度曲線

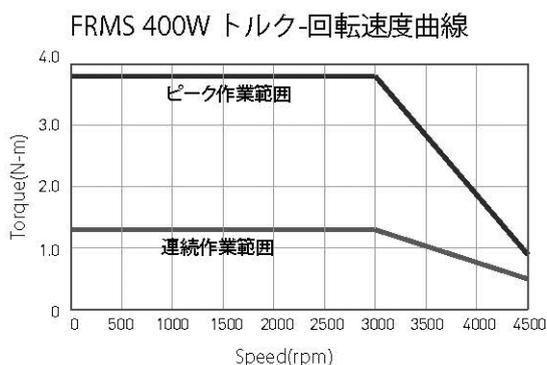

■ 寸法図

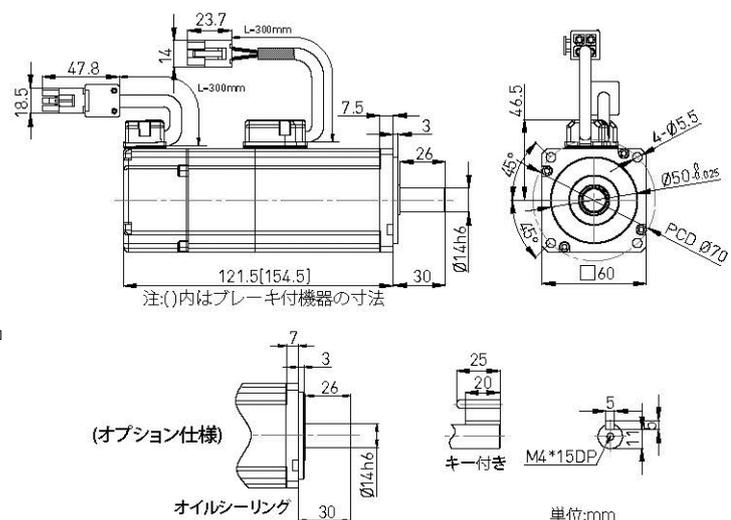

10.7.3.4 750W


| モータ | 記号 | 単位 | FRMS752□□08□ |
|------------------------|----------------------------------|--|--------------|
| ドライバ入力電圧 | V | V | AC220 |
| 出力 | W | W | 750 |
| 定格トルク | Tc | N.m | 2.4 |
| 定格電流 | Ic | A(rms) | 5.1 |
| 瞬時最大トルク | Tp | N.m | 7.2 |
| 瞬時最大電流 | Ip | A(rms) | 15.3 |
| 定格回転 | ω_c | rpm | 3000 |
| 無負荷定格回転速度 | ω_p | rpm | 4500 |
| トルク | Kt | N.m / Arms | 0.47 |
| 逆起電力定数 | Ke | Vrms / krpm | 28.4 |
| 線抵抗 (line to line) | R | Ω | 0.813 |
| インダクタンス (line to line) | L | mH | 3.4 |
| ローター慣性(ブレーキ付) | J | kg-m ² ($\times 10^{-4}$) | 1.4(1.46) |
| 質量(ブレーキ付) | M | kg | 2.66(3.32) |
| モータ絶縁等級 | Class A (UL) | | |
| モータ防護等級 | 全閉鎖自己冷却, IP65 (シャフトとコネクタ側を除く) | | |
| 絶縁抵抗 | 10M Ω , DC500V | | |
| 絶縁耐圧 | AC1500V, 60秒 | | |

ブレーキ仕様(注1)


| | | | |
|-------------|----|-----|----------------|
| 静摩擦トルク(最小値) | Tb | N.m | 2.4 |
| 励磁電流 | Ab | A | 0.358 |
| ブレーキ入力電圧 | V | V | DC24 \pm 10% |
| 吸引時間(最大値) | to | ms | 45 |
| 開放時間(最大値) | tr | ms | 10 |

注1 プレーキは物体の停止を保持するためのものです。減速、ダイナミックブレーキまたは緊急停止に使わないでください。ブレーキの吸引と開放時間は回路によって異なります。使用時は実際の動作における遅延時間にご注意ください。

■ トルク-回転速度曲線

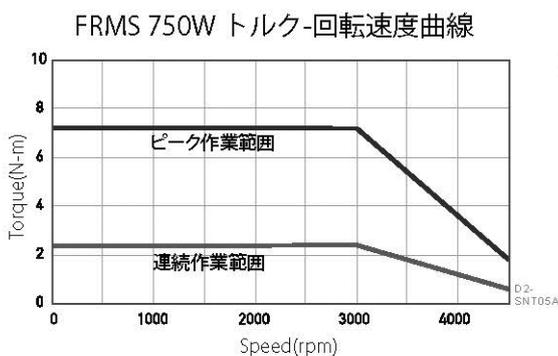

■ 寸法図

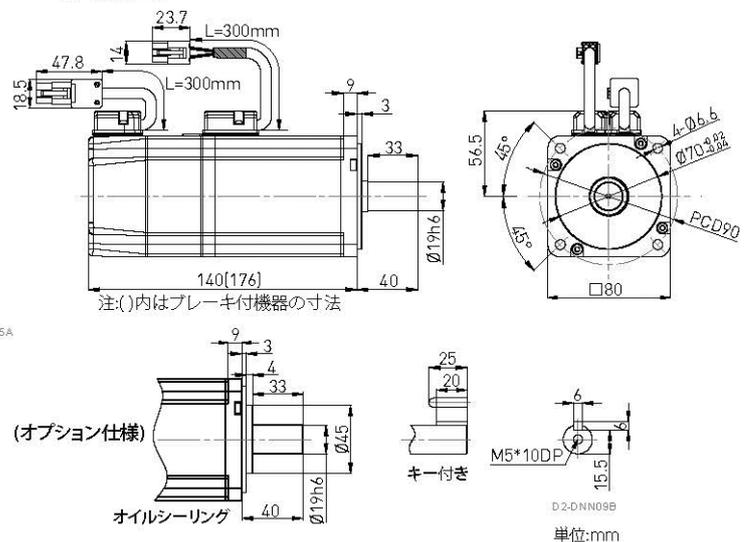

10.7.4 中慣性、中容量

10.7.4.1 1000W


| モータ | 記号 | 単位 | FRMM1K2□□13□ |
|------------------------|---|--|--------------|
| ドライバ入力電圧 | V | V | AC220 |
| 出力 | W | W | 1000 |
| 定格トルク | Tc | N.m | 4.77 |
| 定格電流 | Ic | A(rms) | 5.1 |
| 瞬時最大トルク | Tp | N.m | 14.3 |
| 瞬時最大電流 | Ip | A(rms) | 15.3 |
| 定格回転 | ω_c | rpm | 2000 |
| 無負荷定格回転速度 | ω_p | rpm | 3000 |
| トルク | Kt | N.m / Arms | 0.94 |
| 逆起電力定数 | Ke | Vrms / krpm | 54.7 |
| 線抵抗 (line to line) | R | Ω | 0.81 |
| インダクタンス (line to line) | L | mH | 8 |
| ローター慣性(ブレーキ付) | J | kg-m ² ($\times 10^{-4}$) | 7.6(8.7) |
| 質量(ブレーキ付) | M | kg | 5.4(6.2) |
| モータ絶縁等級 | Class A (UL) | | |
| モータ防護等級 | Total enclosed, self-cooled, IP65 (Except for shaft and connector) | | |
| 絶縁抵抗 | 10M Ω , DC500V | | |
| 絶縁耐圧 | AC1500V, 60秒 | | |

ブレーキ仕様 (注 1)


| | | | |
|-------------|----|-----|------|
| 静摩擦トルク(最小値) | Tb | N.m | 10 |
| 励磁電流 | Ab | A | 0.56 |
| ブレーキ入力電圧 | V | V | DC24 |
| 吸引時間(最大値) | to | ms | 80 |
| 開放時間(最大値) | tr | ms | 30 |

注1 プレーキは物体の停止を保持するためのものです。減速、ダイナミックブレーキまたは緊急停止に使わないでください。ブレーキの吸引と開放時間は回路によって異なります。使用時は実際の動作における遅延時間にご注意ください。

■ トルク-回転速度曲線

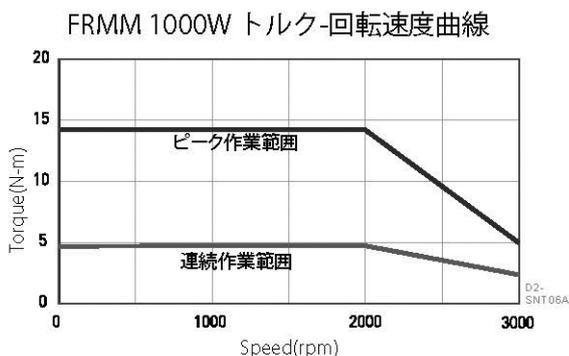

■ 寸法図

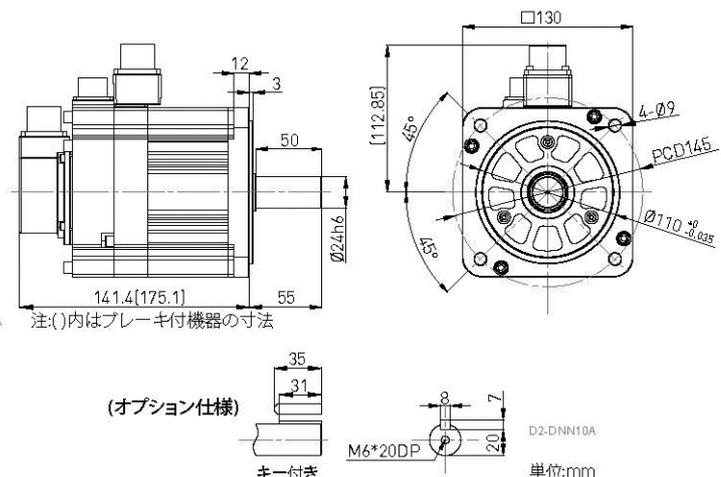

10.7.4.2 2000W


| モータ | 記号 | 単位 | FRMM2K2□□13□ |
|------------------------|---|--|--------------|
| ドライバ入力電圧 | V | V | AC220 |
| 出力 | W | W | 2000 |
| 定格トルク | Tc | N.m | 9.55 |
| 定格電流 | Ic | A(rms) | 11 |
| 瞬時最大トルク | Tp | N.m | 28.65 |
| 瞬時最大電流 | Ip | A(rms) | 33 |
| 定格回転 | ω_c | rpm | 2000 |
| 無負荷定格回転速度 | ω_p | rpm | 3000 |
| トルク | Kt | N.m / Arms | 0.87 |
| 逆起電力定数 | Ke | Vrms / krpm | 57.8 |
| 線抵抗 (line to line) | R | Ω | 0.41 |
| インダクタンス (line to line) | L | mH | 3.7 |
| ローター慣性(ブレーキ付) | J | kg-m ² ($\times 10^{-4}$) | 13(14.1) |
| 質量(ブレーキ付) | M | kg | 8(8.8) |
| モータ絶縁等級 | Class A (under certification) | | |
| モータ防護等級 | Total enclosed, self-cooled, IP65 (Except for shaft and connector) | | |
| 絶縁抵抗 | 10M Ω , DC500V | | |
| 絶縁耐圧 | AC1500V, 60秒 | | |

ブレーキ仕様 (注1)



| | | | |
|-------------|----|-----|------|
| 静摩擦トルク(最小値) | Tb | N.m | 10 |
| 励磁電流 | Ab | A | 0.56 |
| ブレーキ入力電圧 | V | V | DC24 |
| 吸引時間(最大値) | to | ms | 80 |
| 開放時間(最大値) | tr | ms | 30 |

注1 プレーキは物体の停止を保持するためのものです。減速、ダイナミックブレーキまたは緊急停止に使わないでください。ブレーキの吸引と開放時間は回路によって異なります。使用時は実際の動作における遅延時間にご注意ください。

■ トルク-回転速度曲線

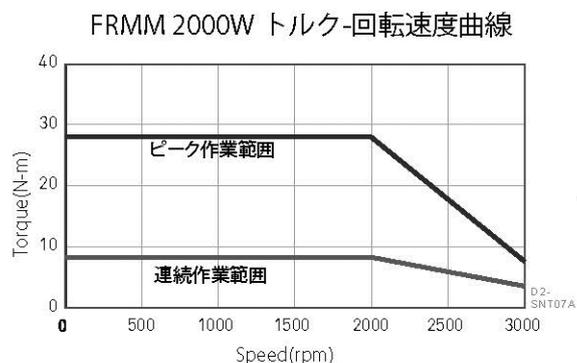




■ 寸法図

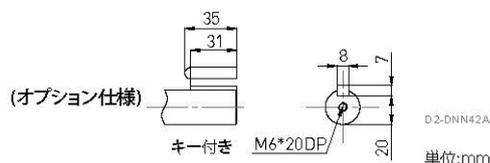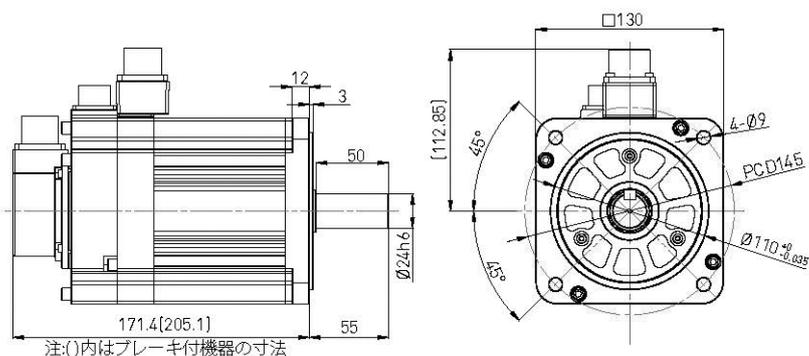






10.8 ケーブルおよびコネクタ

10.8.1 ケーブル

■小容量







| 品名 | モデル | コネクタ | 対応モータ出力：50W~750W |
|--|--------------|------------|--|
| ACサーボモータ 電源ケーブル | HVPS04AA□□□B | CN1 |  AMP-172159-1 |
| ACサーボモータ 電源および ブレーキ延長 ケーブル | HVPS06AA□□□B | CN1 CN2 |  AMP-172160-1 |
| ACサーボモータ エンコーダ延長 ケーブル (17シリアルインクリメン タル型) | HVE17IAB□□□B | CN7 |  AMP-172161-9 3M 36310 3M 36210 |
| ACサーボモータ エンコーダ延長 ケーブル (17bitアブソリュート型) | HVE17AAB□□□B | |  AMP-172161-9 3M 36310 3M 36210 |

■ 中容量 - 1000W
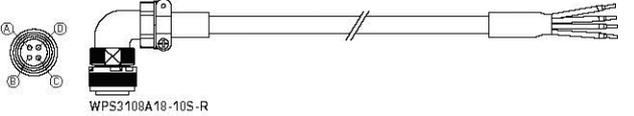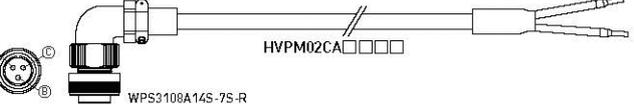
| 品名 | モデル | コネクタ | 対応モータ出力：1000W |
|---|------------------------|------|---|
| ACサーボモータ 電源ケーブル | HVPM04BA□□□B タワー型継手 | CN1 |  |
| | HVPM04CA□□□B L型継手 | |  |
| ACサーボモータ 電源ケーブル およびブレーキ ケーブル (注1) | HVPM06BA□□□B タワー型継手 | CN1 |  HVPM04BA□□□□ |
| | HVPM02BA□□□□ | |  |
| | HVPM06CA□□□B L型継手 | |  HVPM04CA□□□□ |
| | | |  HVPM02CA□□□□ |
| ACサーボモータ エンコーダ ケーブル (17bitインクリメンタル型) | HVE17IBB□□□B タワー型継手 | CN7 |  3M 36310 3M 36210 |
| | HVE17ICB□□□B L型継手 | |  3M 36310 3M 36210 |
| ACサーボモータ エンコーダ ケーブル (17bitアブソリュート型) | HVE17ABB□□□B タワー型継手 | CN7 |  3M 36310 3M 36210 |
| | HVE17ACB□□□B L型継手 | |  3M 36310 3M 36210 |

注1 中容量モータのブレーキ付機種については、モータ電源中継ケーブルとブレーキ電源中継ケーブルを同時に使用してください。

■ 中容量－2000W



| 品名 | モデル | コネクタ | 対応モータ出力: 2000W |
|---|------------------------|------|---|
| ACサーボモータ 電源ケーブル | HVPM04BB□□□B タワー型継手 | CN1 |  |
| | HVPM04CB□□□B L型継手 | |  |
| ACサーボモータ 電源ケーブル およびブレーキ ケーブル (注1) | HVPM06BB□□□B タワー型継手 | CN1 |  |
| | HVPM06CB□□□B L型継手 | |  |
| | | |  |
| | | |  |
| ACサーボモータ エンコーダ ケーブル (17bitインクリメンタル型) | HVE17IBB□□□B タワー型継手 | CN7 |  |
| | HVE17ICB□□□B L型継手 | |  |
| ACサーボモータ エンコーダ ケーブル (17bit アブソリュート型) | HVE17ABB□□□B タワー型継手 | CN7 |  |
| | HVE17ACB□□□B L型継手 | |  |
| | HE00817DR300(3m) | |  AC Servo Dual loop Encoder Cable Specification : HE00817DR300 (3m) |

注1 中容量モータのブレーキ付機種については、モータ電源中継ケーブルとブレーキ電源中継ケーブルを同時に使用してください。

■ 通信ケーブルと制御信号ケーブル

| 品名 | モデル | コネクタ | |
|------------------|--------------------|--------------|--|
| USB通信 ケーブル | 051700800366 | CN3 | <p>USB A type (2m) MiniUSB D2-DNN25A</p> |
| | HE00834S0800(0.3m) | CN4 / CN5 | <p>D2 Modbus Communication Cable (only for fram A,B,C) Specification : HE00834S0800 (0.3m) 、 HE00834S0900(1m) 、 HE00834S1000 (2m) 、 HE00834S1100(3m)</p> |
| | HE00834S0800(1m) | | |
| | HE00834S0800(2m) | | |
| HE00834S0800(3m) | | | |
| 制御信号 ケーブル | HE00815AC200 | CN6 | <p>25 50 1 26 VCC D2-DNN26A</p> |
| IO延長 ケーブル | HE00834S1200(3m) | CN6 | <p>D2 Drive Extension IO Cable Specification : HE00834S1200(3m)</p> |

10.8.2 コネクタ

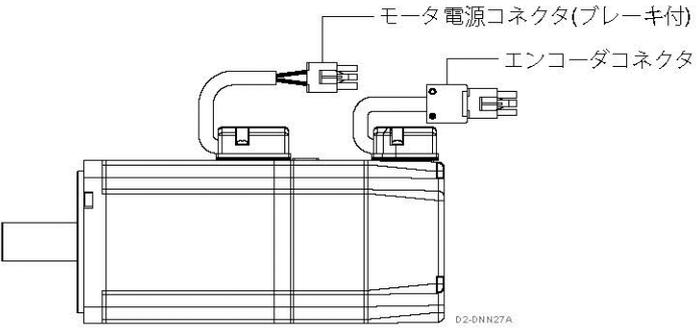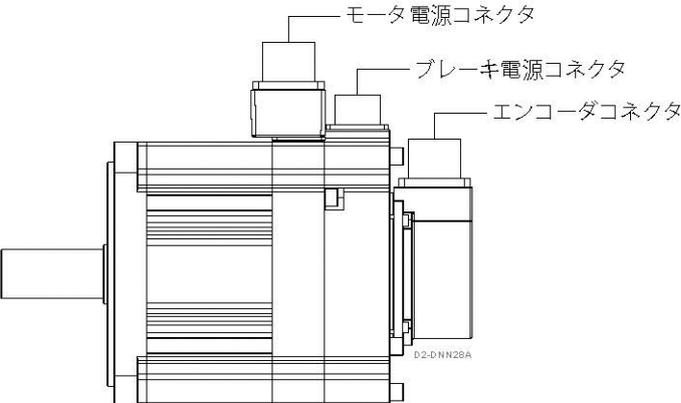
| | |
|--------------------------------|--|
| <p>小容量シリーズ 50W~750W</p> |  <p>モータ電源コネクタ(ブレーキ付) エンコーダコネクタ</p> <p>D2-DNN27A</p> |
| <p>中容量シリーズ 1000W/2000W</p> |  <p>モータ電源コネクタ ブレーキ電源コネクタ エンコーダコネクタ</p> <p>D2-DNN28A</p> |

■ モータ電源コネクタ

小容量シリーズ / 50W~750W

| 信号 | AMP-172167-1 (ブレーキ無し) | AMP-172168-1 (ブレーキ付) |
|-----|--------------------------|-------------------------|
| U | 3 | 3 |
| V | 2 | 2 |
| W | 1 | 1 |
| GND | 4 | 4 |
| B+ | -- | 5 |
| B- | -- | 6 |


継手ピンの定義

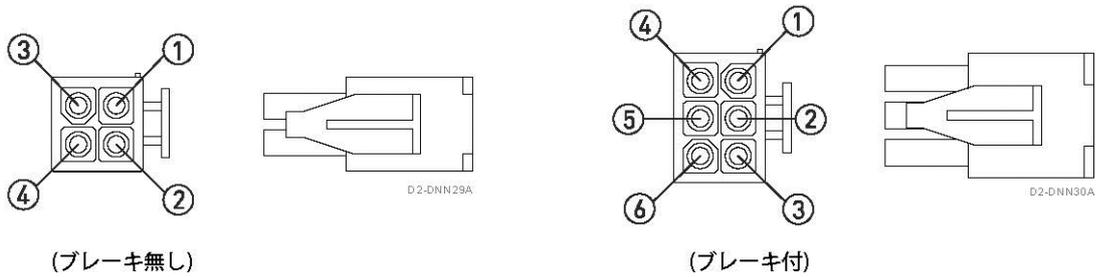

中容量シリーズ / 1000W~2000W

| 信号 | WPS3102A18-10P-R | WPS3102A14S-7P-R |
|-----|------------------|------------------|
| U | A | -- |
| V | B | -- |
| W | C | -- |
| GND | D | -- |
| B+ | -- | A |
| B- | -- | C |

継手ピンの定義

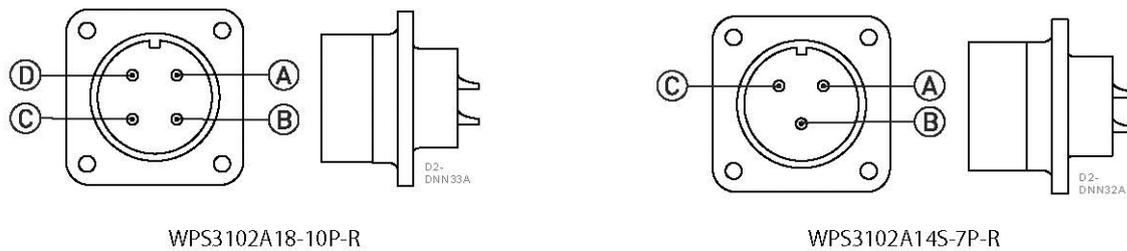


! ブレーキ付機種では2種類の継ぎ手を同時に使用する必要があります。

■ エンコーダコネクタ


17bit シリアルインクリメンタル型 / 50W~750W

| 機能 | 信号 | AMP1-172169-9 |
|-------------------------|-----------|---------------|
| 電源 | 5V±5% | 1 |
| | 0V | 2 |
| シリアルイン クリメンタル型 信号 | SL+ | 3 |
| | SL- | 4 |
| | MA+ | 7 |
| | MA- | 8 |
| 遮蔽線 | Shielding | 9 |

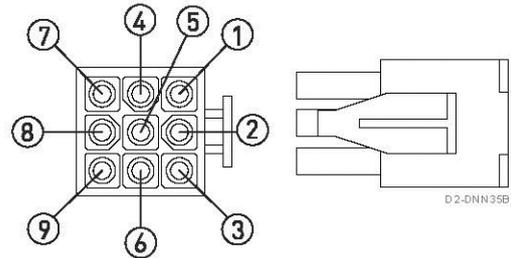


17bit インクリメンタル / 1000W~2000W

| 機能 | 信号 | WPS3102A18-1P-R |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| 電源 | 5V±5% | A |
| | 0V | B |
| シリアルイン クリメンタル型 信号 | SL+ | C |
| | SL- | D |
| | MA+ | G |
| | MA- | H |
| 遮蔽線 | Shielding | I |

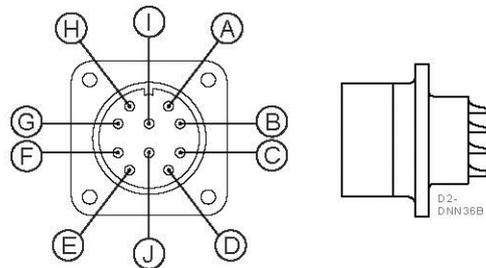


17bit シリアルアブソリュート型 / 50W~750W

| 機能 | 信号 | AMP-1-172169-9 |
|--------|-----------|----------------|
| 電源 | 5V | 1 |
| | 0V | 2 |
| バッテリー | VB | 5 |
| | GND | 6 |
| シリアル信号 | SD+ | 7 |
| | SD- | 8 |
| 遮蔽線 | Shielding | 9 |

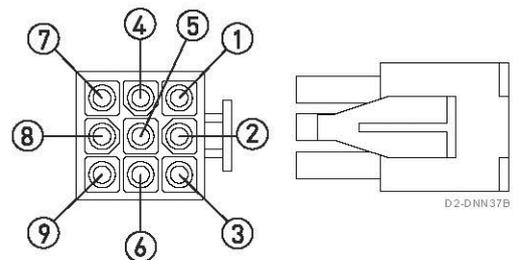


17bit シリアルアブソリュート型 / 1000W~2000W

| 機能 | 信号 | WPS3102A18-1P-R |
|---------|-----------|-----------------|
| 電源 | 5V | A |
| | 0V | B |
| Battery | VB | E |
| | GND | F |
| シリアル信号 | SD+ | G |
| | SD- | H |
| 遮蔽線 | Shielding | I |

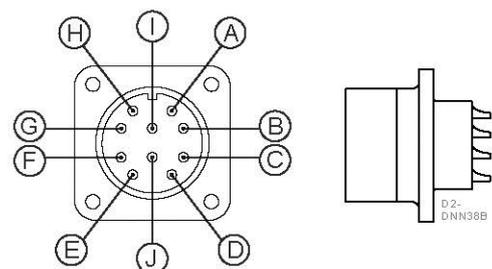

10.9 HIWIN 単軸ロボットとモータフランジの組み合わせ

| AC サーボモータ | | KKリニア定位 | | | | | | | ドライバ |
|-----------|--------------|---------|------|------|------|------|-------|-------|---------------|
| | | KK40 | KK50 | KK60 | KK80 | KK86 | KK100 | KK130 | |
| 50W | FRLS052XXA4X | F2 | F2 | F2 | F3 | F3 | F1 | - | D2T-01xx-x-Ax |
| 100W | FRLS102XXA4X | F2 | F2 | F2 | F3 | F3 | - | - | D2T-01xx-x-Ax |
| 200W | FRLS202XX06X | - | - | - | F0 | F0 | F0 | F1 | D2T-04xx-x-Bx |
| 400W | FRLS402XX06X | - | - | - | F0 | F0 | F0 | F1 | D2T-04xx-x-Bx |
| 750W | FRMS752XX08X | - | - | - | - | - | F1 | F2 | D2T-10xx-x-Cx |

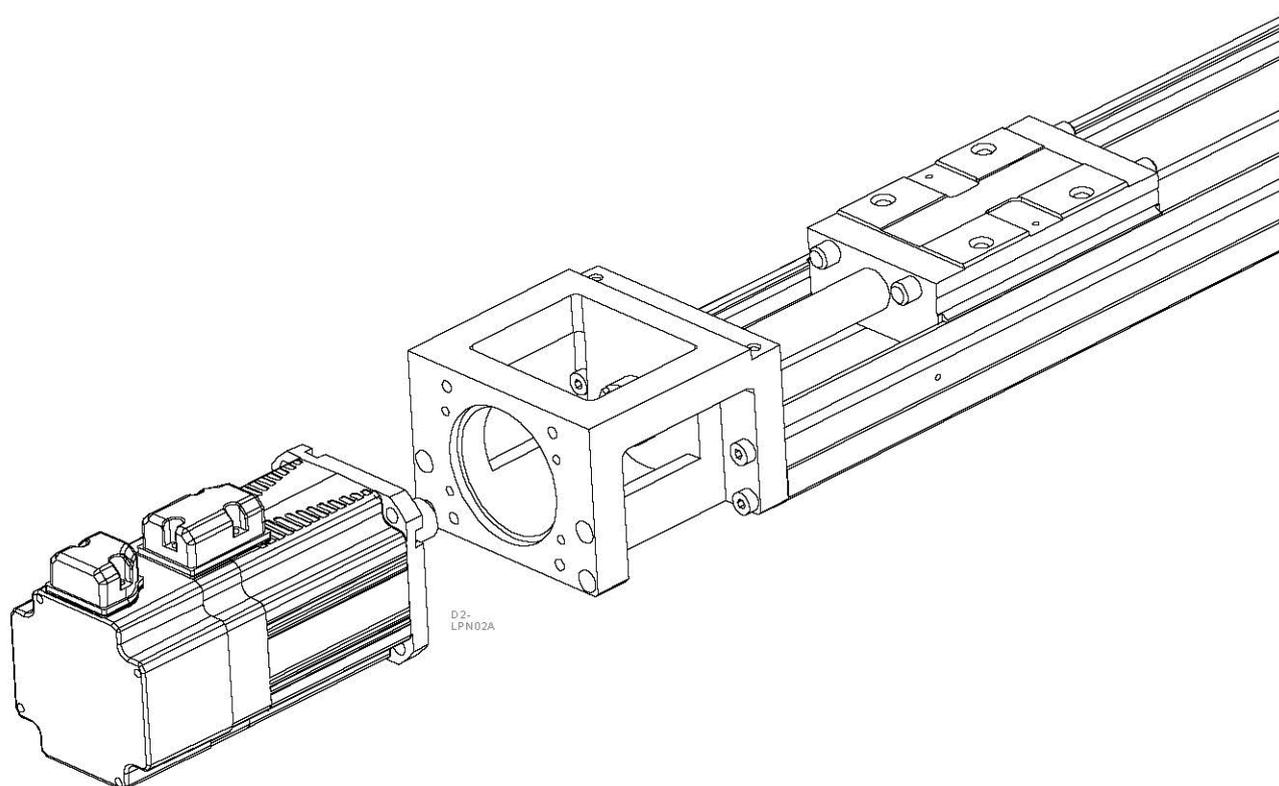

10.10 サーボモータ選定ガイド

本章で述べているモータ選定モデルの内容の全ては下記URL <http://www.hiwinmikro.tw/hiwincal.aspx> にまとめています。ご利用ください。

1. 伝動機構の定義

各伝動機構の詳細な寸法を定義します（例：ボールねじの長さ、リードとプーリーの直径）。典型的なサーボ伝動機構は次の通りです。

- * ボールねじ伝動機構
- * ベルト伝動機構
- * ギアとラック伝動機構
- * 減速ギア機構

2. 駆動パターンの定義(速度プロフィール)

駆動パターンは次項を含みます。加/減速時間、等速時間、停止時間、サイクルタイム、移動距離。

3. 負荷とモータの慣性モーメント比の計算

各機構部品の慣性モーメント(後述慣性モーメント計算法参照)を計算します。得られた負荷慣性モーメントの和を選定したモータの慣性モーメントで割った数値が、慣性モーメント比です。

750W以下のモータでは、慣性モーメント比が、10以下であることが必要です。

1000W以上のモータでは、慣性モーメント比が、10以下であることが必要です。

4. モータ回転速度の計算

移動距離、加/減速時間および等速時間からモータの回転速度を計算します。

5. トルクの計算

負荷慣性、加/減速時間および等速時間からモータが必要とするトルクを計算します。

6. モータの選択

上記3~5項目定要求条件に合致するモータを選定します。

10.10.1 モータ選定に関するパラメータ

■ ピークトルク


ピークトルクは駆動において必要となる最大トルク(主に加減速の段階で発生)です。ピークトルクは仕様表のモータ最大トルクの80%以下であることが必要です。駆動速度が大きくなると、減速区間で速度エネルギーをドライバが吸収しきれず、バス電圧が制限を超えることがあります。このようなときは、回生抵抗の追加設置が必要です。

■ 移動トルク、保持トルク

移動トルクはモータの連続運転に必要なトルクです。保持トルクはモータが位置を固定するときに必要なトルクです。


各機構の移動トルクの計算：

W：ワーク重量 [kg]
 B_p：ネジリード [m]
 D：プーリー直径 [m]
 F：外部追加負荷 [N]
 B_{eff}：機械効率
 μ：摩擦係数
 g：重力加速度[m/s²]

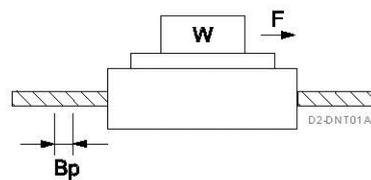

移動トルク

$$T_f = \frac{B_p}{2\pi B_{eff}} (\mu g W + F)$$

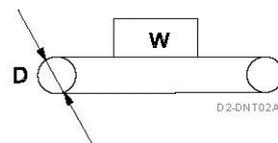

移動トルク

$$T_f = \frac{D}{2\pi B_{eff}} (\mu g W + F)$$

■ 実効トルク

実効トルクは、平均的な駆動1サイクルにおけるトルクの2乗平均平方根です。この値はモータ定格トルクの80%以下であることが要求されます。

$$T_{rms} = \sqrt{\frac{T_a^2 \times t_a + T_f^2 \times t_b + T_d^2 \times t_d}{t_c}}$$








T_a：加速トルク [N-m]
 T_f：移動トルク [N-m]
 T_d：減速トルク [N-m]
 t_c：サイクル時間 [s] (運動時間+停止時間)

t_a：加速時間 [s]
 t_b：等速時間 [s]
 t_d：減速時間 [s]

■ モータ回転速度

モータの運動過程における最大速度はモータ仕様表に記載されている定格値未満です。モータが最大速度で駆動されるときは、モータトルクとモータ温度上昇に注意する必要があります。





10.10.2 種々の均質剛体の慣性モーメント計算

| 形状 | 慣性モーメント計算式 | 形状 | 慣性モーメント計算式 |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| 円盤  D2-DNN37A | $J = \frac{1}{8} MD^2$ | 分離棒  D2-DNN41A | $J = \frac{1}{8} MD^2 + MS^2$ |
| 均質円柱  D2-DNN38A | $J = \frac{1}{8} MD^2$ | 端部支持棒  D2-DNN42A | $J = \frac{1}{3} ML^2$ |
| 中空シリンダ  D2-DNN39A | $J = \frac{1}{8} M[D^2 + d^2]$ | プリズム  D2-DNN43A | $J = \frac{1}{12} M(a^2 + b^2)$ |
| 均質ロッド  D2-DNN40A | $J = \frac{1}{48} M(3D^2 + 4L^2)$ | | |

J: ローター慣性モーメント [kg·m²]
 M: 質量 [kg]
 D: 外径 [m]
 d: 内径 [m]
 L: 長さ [m]
 a, b, c: 辺長 length [m]
 S: 距離 [m]

質量(M(kg))が未知の場合の計算式は次の通り。
 質量 M[kg] = 密度 ρ [kg/m³] x 体積 V[m³]
 各種材質の密度
 鉄 ρ = 7.9 x 10³ [kg/m³]
 銅 ρ = 8.5 x 10³ [kg/m³]
 アルミ ρ = 2.8 x 10³ [kg/m³]


10.10.3 伝動機構の等価慣性モーメント計算
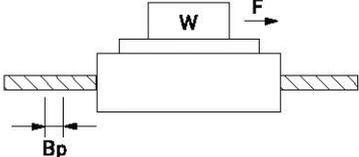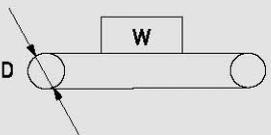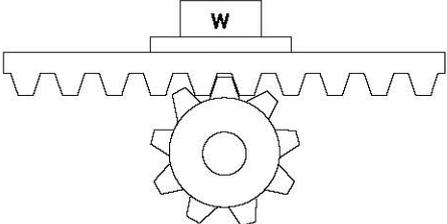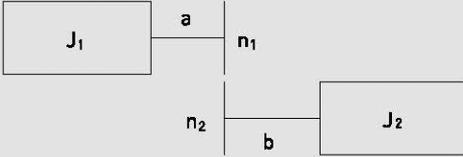
| 伝動機構 | 慣性モーメント計算式 |
|---|---|
| <p>ボールネジ</p>  | $J = J_B + \frac{MB_p^2}{4\pi^2}$ |
| <p>ベルト(コンベア)</p>  | $J = \frac{1}{4} W_b D^2$ <p>*プーリーのローター慣性は含まない</p> |
| <p>ラック/ピニオン</p>  | $J = J_p + (M_r + W_r) \frac{D^2}{4}$ |
| <p>減速ギア</p>  | $J = J_1 + \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 J_2$ <p>"a" 軸慣性</p> |


J : 慣性モーメント [kg·m²]
 J_B : ボールねじ慣性モーメント
 J_p : ギヤの慣性モーメント
 M : 質量 [kg]
 M_r : ラック質量 [kg]
 W_b : ベルト上のワーク重量 [kg]
 W_r : ラック上のワーク重量 [kg]
 P : ネジリード
 D : プーリー直径 [m]
 n_1 : a軸回転速度 [r/min]
 n_2 : b軸回転速度 [r/min]

10.10.4 運動パターン(速度プロフィール)

■ 台形プロフィール

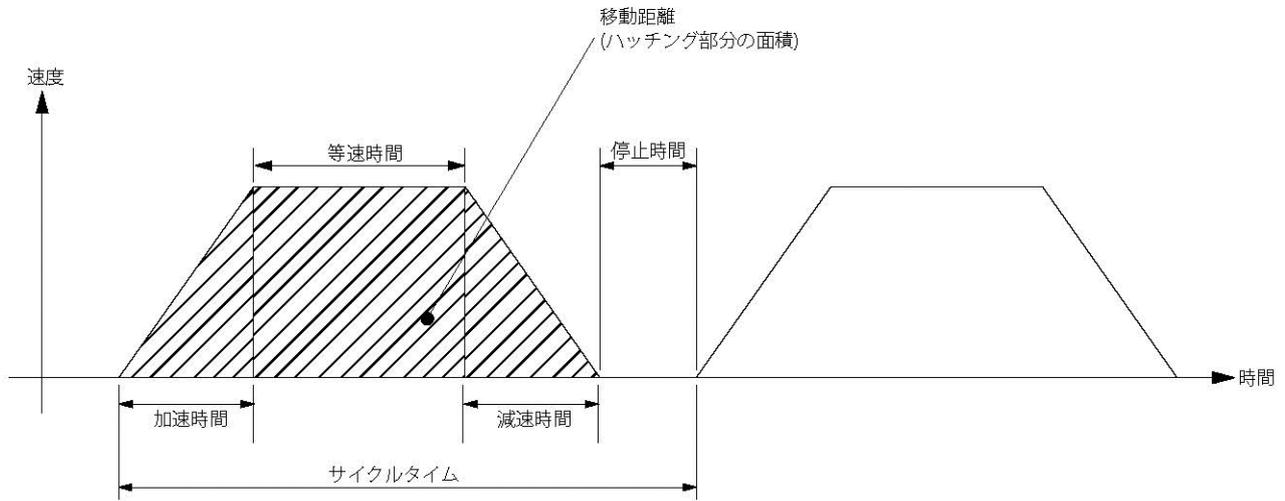


■ 三角プロフィール

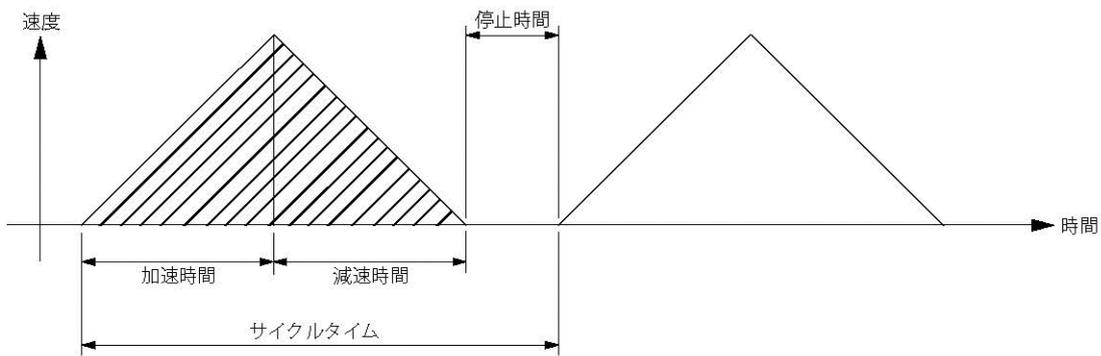


10.10.5 モータ選定例--ボールねじ機構

ワーク重量 $W = 5$ [kg]
 ねじ長さ $B_L = 0.5$ [m]
 ボールねじ外径 $B_D = 0.02$ [m]
 ネジリード $B_p = 0.02$ [m]
 機械効率 $B_{eff} = 0.9$
 ワーク移動距離 0.3 [m]
 ネジ回転慣性モーメント $J_c = 10 \times 10^{-6}$ [kg·m²]

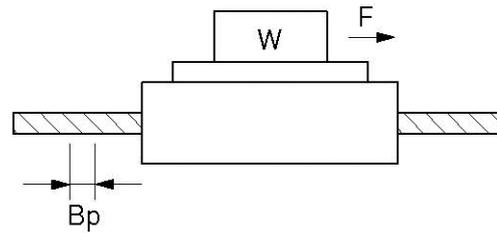

■ 運動パターン(速度プロフィール)

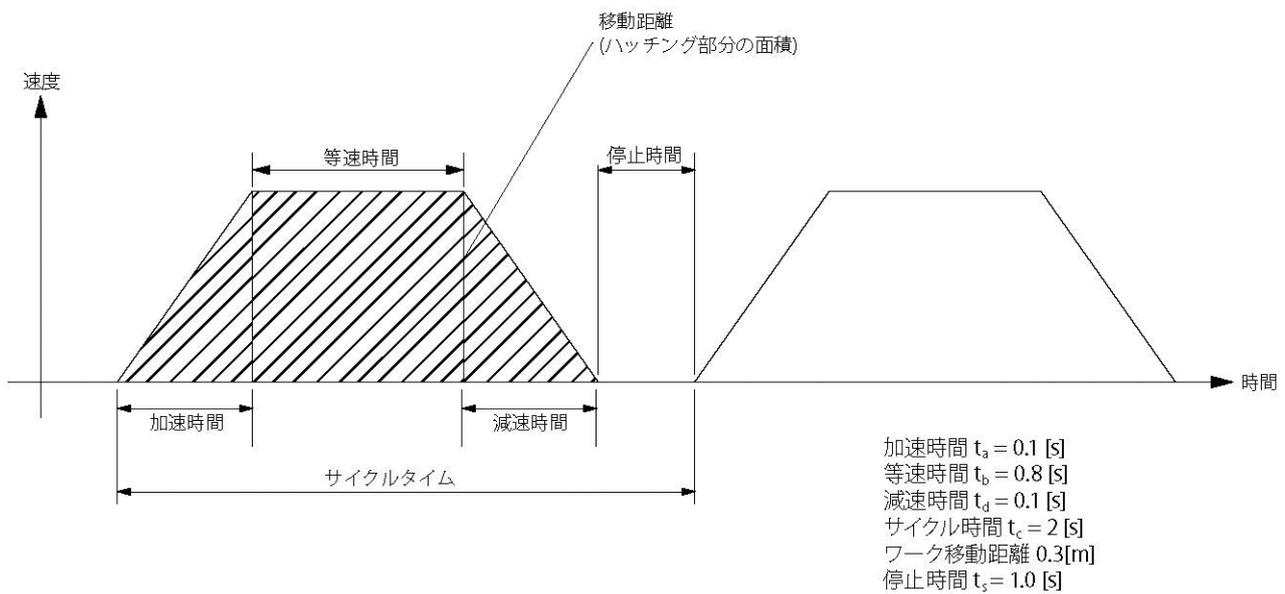

■ ボールねじ質量

$$\begin{aligned}
 B_W &= \rho \times \pi \times \left(\frac{B_D}{2}\right)^2 \times B_L \\
 &= 7.9 \times 10^3 \times \pi \times \left(\frac{0.02}{2}\right)^2 \times 0.5 \\
 &= 1.24 \text{ [kg]}
 \end{aligned}$$

■ 負荷慣性モーメント

$$\begin{aligned}
 J_L &= J_C + J_B + J_W = J_C + \frac{1}{8} B_W \times B_D^2 + \frac{W \times B_P^2}{4 \pi^2} \\
 &= 0.00001 + \frac{1.24 \times 0.02^2}{8} + \frac{5 \times 0.02^2}{4 \pi^2} \\
 &= 1.226 \times 10^{-4} \text{ [kg} \cdot \text{m}^2]
 \end{aligned}$$

■ モータの予備選定

HIWIN 200W サーボモータを選定： $J_M = 0.17 \times 10^{-4} \text{ [kg} \cdot \text{m}^2]$

■ 慣性モーメント比の計算

$$\frac{J_L}{J_M} = \frac{1.226 \times 10^{-4}}{0.17 \times 10^{-4}} = 7.21$$

慣性モーメント比は10倍未満

■ 最大速度の計算 (Vmax)

$$\frac{1}{2} \times t_a \times V_{\max} + t_b \times V_{\max} + \frac{1}{2} \times t_d \times V_{\max} = \text{移動距離}$$

$$\frac{1}{2} \times 0.1 \times V_{\max} + 0.8 \times V_{\max} + \frac{1}{2} \times 0.1 \times V_{\max} = 0.3$$

$$V_{\max} = 0.334 \text{ [m/s]}$$

■ モータ回転速度の計算 (N [r/min])

ボールねじリード $B_p = 0.02 \text{ [m]}$

$$N = \frac{V_{\max}}{B_p} = \frac{0.334}{0.02} = 16.7 \text{ [rps]} = 1002 \text{ [rpm]}$$

1002[rpm]は3000[rpm](HIWIN 200Wサーボモータの定格回転速度) 未満

■ トルク計算

$$T_f = \frac{B_p}{2\pi B_{\text{eff}}} (\mu g W + F) = \frac{0.02}{2\pi \cdot 0.9} (0.1 \times 9.8 \times 5 + 0) = 0.017 \text{ [N-m]}$$

$$\begin{aligned} T_a &= \frac{(J_L + J_M) \times \frac{2\pi N}{60}}{t_a} + T_f \\ &= \frac{(1.226 \times 10^{-4} + 0.7 \times 10^{-4}) \times \frac{2\pi \times 1002}{60}}{0.1} + 0.017 \\ &= 0.163 \text{ [N-m]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_d &= \frac{(J_L + J_M) \times \frac{2\pi N}{60}}{t_d} - T_f \\ &= \frac{(1.226 \times 10^{-4} + 0.7 \times 10^{-4}) \times \frac{2\pi \times 1002}{60}}{0.1} - 0.017 \\ &= 0.129 \text{ [N-m]} \end{aligned}$$

■ モータ最大トルクの検証

$T_a = 0.163 \text{ [N-m]}$ は 1.91 [N-m] (HIWIN 200Wサーボモータの最大トルク) 未満

■ 有効トルクの検証

$$\begin{aligned} T_{\text{rms}} &= \sqrt{\frac{T_a^2 \times t_a + T_f^2 \times t_b + T_d^2 \times t_d}{t_c}} \\ &= \sqrt{\frac{0.163^2 \times 0.1 + 0.017^2 \times 0.8 + 0.129^2 \times 0.1}{2}} \\ &= 0.048 \text{ [N-m]} \end{aligned}$$

0.048 [N-m] は 0.64 [N-m] (HIWIN 200Wサーボモータの定格トルク) 未満

■ 評価


上述の検証から、200Wサーボモータが選定できます。

10.11 HIWIN ロボット / モータ用アダプタ・フランジ

モータ・フランジ リスト

| モータ型式 ロボット | ACサーボモータ | | | | |
|---------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | AC 50W | AC 100W | AC 200W | AC 400W | AC 750W |
| KK30 | - | - | - | - | - |
| KK40 | F2 | F2 | - | - | - |
| KK50 | F2 | F2 | - | - | - |
| KK60 | F2 | F2 | - | - | - |
| KK80 | F3 | F3 | F0 | F0 | - |
| KK86 | F3 | F3 | F0 | F0 | - |
| KK100 | - | - | F0 | F0 | F1 |
| KK130 | - | - | F1 | F1 | F2 |
| SK60 | F2 | F2 | - | - | - |
| SK86 | F3 | F3 | F0 | F0 | - |
| KA100 | F1 | F1 | - | - | - |
| KA136 | F3 | F3 | F0 | F0 | - |
| KA170 | - | - | F0 | F0 | F1 |
| KA200 | - | - | F1 | F1 | F0 |
| KS100 | - | - | - | - | - |
| KS140 | - | - | F0 | F0 | - |
| KS180 | - | - | - | - | - |
| KU60 | KA100-F1 | KA100-F1 | - | - | - |
| KU80 | KK86-F3 | KK86-F3 | F0 | F0 | - |
| KE50 | KA100-F1 | KA100-F1 | - | - | - |
| KE65 | KA100-F1 | KA100-F1 | - | - | - |

ロボット - サーボモータ接続

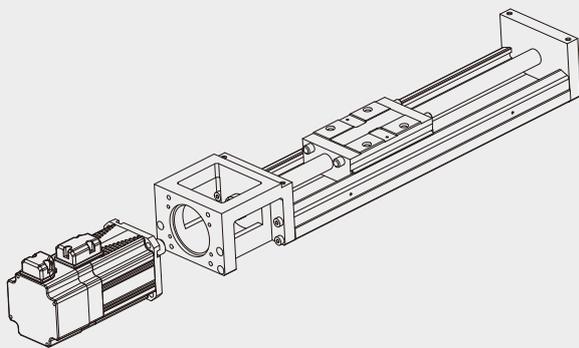

10.12 安全注意事項

当社生産のACサーボモータおよびドライバ製品をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。サーボモータ使用前に、本安全注意事項をよくお読みください。

■ 開梱時注意

1. 当製品ご使用の前に、この使用マニュアルをよくお読みください。この注意事項の規定にない方法で設置した場合に発生する恐れのある損壊、事故または傷害について、当社はその責任を負いません。
2. モータの外見に注意し、運送による打痕とか損傷がないかご確認ください。
3. ケーブルに損傷がないかご確認ください。
4. モータの分解はしないで下さい。当社製品の設計は、構造解析、コンピュータ・シミュレーション、およびプロトタイプ試験に基づいて行っています。HIWIN技術者の同意なしに製品を分解することはお避け下さい。
5. 子どもが本製品に触れないようご注意ください。
6. 心身の疾病を持つ方、または関連製品を使用した経験の無い方は、管理者または製品解説員がそばにいて安全を確保している場合を除き、本製品を使用しないでください。

* 以上、登録情報とご注文情報が一致しないか、または製品に問題がある場合は、取引を行った代理店、販売店または当社の営業代表までご連絡ください。

■ 安全使用規範

1. 本製品の修理は、HIWINの技術者のみが行います。本製品に異常等が発生した場合は、当社に返送してください。
2. モータを持つときは、ケーブルとかシャフトをつかまさないでください。
3. モータあるいはシャフトに衝撃を与えないでください。衝撃により、モータ内部のエンコーダを損傷する恐れがあります。
4. モータシャフトに、仕様書記載以上の負荷を与えないでください。
5. モータおよびエンコーダに高電気ノイズ、振動、および異常温度を与えないようにしてください。
6. モータ部品を交換したり、モータのネジを取り外したりしないでください。結果として生じる損傷、怪我、あるいは事故に対して、HIWINは責任を負いかねます。

■ 配線に関する注意事項

1. 本製品を使用する前に仕様ラベルで表示された供給電源と、使用する供給電源が製品要件に合致していることを確認してください。
2. 運用前に、モータ、ドライバ、ブレーキおよびエンコーダが正しく接続されているか確認してください。配線が正しくないと、モータの異常運転を生じさせ、モータの恒久的損傷を招く恐れがあります。
3. エンコーダに電磁ノイズが生ずることを防止するため、モータ電源ケーブルとエンコーダケーブルは、できるだけ離してください。
4. サーボモータのアース線端子を、サーボドライバのアース端子に必ず接地してください。
5. エンコーダ端子に対しては、絶縁耐電圧テストを行わないでください。エンコーダにダメージを与える恐れがあります。

■ 運用に関する注意

1. 電流が仕様表記載の最大電流を超える場合、モータ内部の磁性ユニットに消磁現象を生じさせる可能性があります。
2. ACサーボモータは、専用のドライバで駆動するような設計になっています。商用電源（AC100/200V, 50/60Hz）には直接接続しないでください。サーボモータは異常運転となり、恒久的な損壊を受ける恐れがあります。
3. モータの運転は、仕様範囲内で行ってください。
4. 運転中は、モータに対して適切な冷却と換気を行うようご注意ください。
5. 保存にあたっては、保存期間を通じて、モータシャフトにグリースを塗布するようにしてください。
6. 異常な匂い、騒音、煙、温度上昇、あるいは振動を検知した場合は、直ちにモータを停止してください。さらにサーボドライバの電源を切って、モータを分離してください。

■ 合致する国際標準

| | | ドライバ | モータ |
|------|-------|--|---------------------------------------|
| CE指令 | EMC指令 | EMC: EN61800-3 EN55011 EN61000-6-2 EN61000-6-4 EN61000-2-4 IEC60146-1-1 IEC61000-2-1 | EN55011 EN61000-6-2 EN61000-6-4 |
| | 低電圧指令 | LVDS:EN61800-5-1 | EN60034-1 EN60034-5 |
| UL指令 | | UL:E348161 (D2T 100W/400W/1000W) | UL1004-1 UL1004-6 |

■ 保守および保存に関する注意

1. 本製品は、可燃環境下または化学薬品と共に保管しないでください。
2. 本製品は、湿気、塵、有害ガス、あるいは液体のない場所に保存してください。
3. モータシャフトは、防水性も防油性もありません。サーボモータ設置の場所は、有害ガス、液体、過剰な湿気、あるいは水蒸気のある場所はお避け下さい。
4. 本製品を仕様書記載の範囲を超える振動あるいは衝撃がある場所で保管しないでください。
5. 本製品の保存および運送時の温度は-20℃~65℃です。
6. 清浄方法：アルコール(70%)拭き取り。
7. 出荷前にモータシャフトに防錆用油を塗り、錆の発生を防ぐようにしています。しかしながらモータシャフトの材質は完全な防錆仕様ではありません。モータ保管期間が6か月を超えるときは、少なくとも3か月毎にモータシャフトを点検し、十分な防錆油を塗布してください。
8. 本製品の破棄：地域のリサイクルに関する法規に基づいて処理してください。

本製品は出荷日より1年間に有効な保証期間です。不適切な運用（この説明書の注意と設置事項参照）による製品損傷については、責任を負いません。また保障期間に起きた自然災害による結果についても、当社は本製品について無料交換または無料修理の責任を負いません。

 警告：当社のACサーボモータを正しくご使用いただくために、設置、運用、および保守の前に、この安全予防策をよくお読みください。

 警告：モータ稼働時はやけどを防ぐためにモータには触らないでください。

- 「警告表示」をよく見てください。
- 清掃前には電源を切ってください。
- 使用前にマニュアルを読んでください。
- 製品を過負荷で使うと、ケース温度が上がります。
- メーカーの許可を得ずに製品を改造しないでください。
- 環境によっては、EMC問題が起きないことを保証することが困難な場合があります。
- 損壊した電源ケーブルを離す際は電源ケーブルの取り扱いに注意してください。
- シャフトとエンコーダに衝撃を与えないでください。
- 製品は可燃物のある環境で使用しないでください。



単軸ロボット

11. グリース

11.1 グリースガン

HIWINのグリースガンは潤滑油脂が異なる包装と容量の充填方式を提供し、お客様のニーズによって選定して使用します。グリースガンの先端部のノズルは一般型式のニップルに適し、他にHIWINグリースユニットの給油ノズルと交換でき、他の給油型式にもグリースを充填できます。

一般ニップル（M6とPT1/8ねじ）型式：

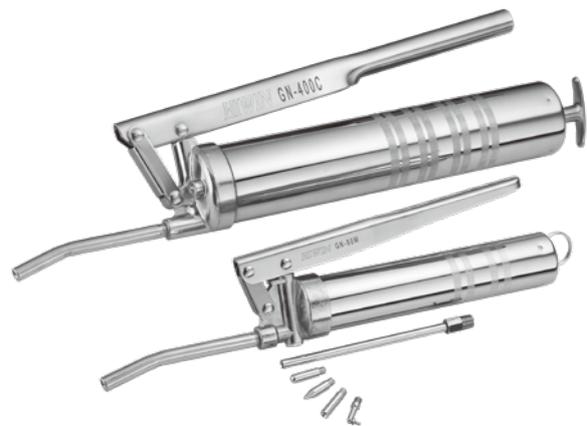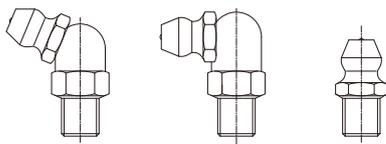

| 型番 | GN-80M | GN-400C |
|----|---|--|
| 寸法 | | |
| 規格 | 1.給油圧力：15Mpa 2.給油量：0.5~0.6 c.c./ストローク 3.本体重量：520g(グリース含まない) 4.潤滑油脂：70gのチューブ式包装或いは120ml充填パックに適用 | 1.給油圧力：15Mpa 2.給油量：0.8~0.9 c.c./ストローク 3.本体重量：1150g(グリース含まない) 4.潤滑油脂：14オンスの筒式包装、或いは400ml充填パックに適用 |

11.2 グリース給油ユニット (Model no. GNZ-05-BOX)

HIWINグリース給油ユニットは給油パイプ先端のアダプターを利用し、異なる型式ノズルの組み合わせが出来ます。潤滑油脂の給油は各給油方式にも適用します。



11.2.1 給油パイプ

| スペック | 寸法 |
|-------------|----|
| GT-PT1/8-M5 | |

11.2.2 給油ノズル

| スペック | 寸法 | 給油式 |
|----------|----|----------------------|
| GNZ-L-M5 | | 小型給油穴 |
| GNZ-P-M5 | | 小型給油穴 |
| GNZ-R-M5 | | 凹形ニップール (DIN3405) |
| GNZ-C-M5 | | ニップール(M3、M4ねじ) |

11.3 グリース

HIWINグリースは一般、重荷重、クリーンルーム、高速など違う環境に対応できます。お客様のニーズに合わせて、補充の方式と異なる包装と容量を提供できます。グリース包装仕様：70g チューブ式、400g 筒式包装、1kg 金属缶。

◎ HIWIN G01 重荷重用グリース

使用条件及び特性：

1. 重荷重の負荷条件において、極めて優れた耐摩耗性と超耐圧性を発揮。
2. 低温の環境において、高い耐摩耗性を発揮。
3. 防水性。
4. 強制集中潤滑給油装置に使用することが可能。
5. 適用範囲は電動式射出成形機、プレス機械、半導体設備、高荷重アクチュエーター、産業機械と鍛造機械…等。

性状：

| | | |
|--------------|---------|-----|
| 色 | 黄色 | |
| 基油 | 鉱油 | |
| 増ちょう剤 | ポリウレア基 | |
| 添加剤 | 固体潤滑剤 | |
| 使用温度範囲 (°C) | -15~115 | |
| ちょう度 (0.1mm) | 310-340 | |
| 粘度 (cst) | 40°C | 500 |
| | 100°C | 30 |
| 滴点 (°C) | >170 | |

◎ HIWIN G02 クリーンルーム一般用グリース

使用条件及び特性：

1. 優れた低発塵特性、クリーンルームの環境に適合。
2. 優れた耐摩耗特性、パーツに対する良好な潤滑効果。
3. 長寿命グリース、広い温度範囲に適合。
4. 合成炭化水素油とカルシウム系石けん基と混合することにより優れた耐老化及び耐蝕性をもちます。
5. プラスチック、金属及びゴム類等、あらゆる材質に使用可能です。

性状：

| | | |
|--------------|-------------|-----|
| 色 | 黄色 | |
| 基油 | 合成炭化水素油 | |
| 増ちょう剤 | 特殊カルシウム石けん基 | |
| 使用温度範囲 (°C) | -30~140 | |
| ちょう度 (0.1mm) | 265-295 | |
| 粘度 (cst) | 40°C | 100 |
| | 100°C | 15 |
| 滴点 (°C) | >180 | |

◎ HIWIN G03 クリーンルーム高速用グリース

使用条件及び特性：

1. 優れた低発塵特性、クリーンルームの環境に適合。
2. 優れた耐摩耗特性、パーツに対する良好な潤滑効果。
3. 長寿命グリース、高速回転する時に優れた耐摩耗性。
4. 低温の環境における低駆動力及び低運転トルク、高効率及び省エネルギー。
5. プラスチック材質に使用可能。

性状：

| | | |
|--------------|-------------|-----|
| 色 | 黄色 | |
| 基油 | 合成炭化水素油 | |
| 増ちょう剤 | 特殊カルシウム石けん基 | |
| 使用温度範囲 (°C) | -45~125 | |
| ちょう度 (0.1mm) | 265-295 | |
| 粘度 (cst) | 40°C | 30 |
| | 100°C | 5.9 |
| 滴点 (°C) | >210 | |

◎ HIWIN G04 高速用グリース

使用条件及び特性：

1. 高速回転における優れた耐摩耗性
2. 高速回転における優れた低摩擦抵抗
3. 優れた防水性

性状：

| | | |
|--------------|------------|----|
| 色 | 黄色 | |
| 基油 | ポリエステル/PAO | |
| 増ちょう剤 | リチウム石けん基 | |
| 使用温度範囲 (°C) | -35~120 | |
| ちょう度 (0.1mm) | 260-280 | |
| 粘度 (cst) | 40°C | 25 |
| | 100°C | 6 |
| 滴点 (°C) | >225 | |

◎ HIWIN G05一般用グリース

使用条件及び特性：

1. 優れた耐磨耗性
2. 低摩擦抵抗
3. 長寿命
4. 気化の安定性が高い
5. 優れた防水性
6. 優れた耐腐食性

性状：

| | |
|--------------|----------|
| 色 | 褐色 |
| 基油 | 鉱油 |
| 増ちょう剤 | リチウム石けん基 |
| 使用温度範囲 (°C) | -15~120 |
| ちょう度 (0.1mm) | 270-285 |
| 粘度 (cst) | 40°C 200 |
| 滴点 (°C) | 190 |

◎ HIWIN G06 高頻度、ショートストローク専用グリース

使用条件及び特性：

1. 優れた耐摩耗特性：高頻度(1.5G~3G)、ショートストロークの条件下で、優れた耐磨耗性と低摩擦抵抗を発揮します。
2. 長寿命グリース、広い温度範囲に適合します。
3. プラスチック、金属及びゴム類等、あらゆる材質に使用可能です。

性状：

| | |
|--------------|------------|
| 色 | オフホワイト |
| 基油 | PAO |
| 増ちょう剤 | 特殊リチウム石けん基 |
| 使用温度範囲 (°C) | -45~130 |
| ちょう度 (0.1mm) | 265-295 |
| 粘度 (cst) | 40°C 32 |
| | 100°C 6 |
| 滴点 (°C) | 190 |

◎ HIWIN G07 低温対応の専用グリース

使用条件及び特性：

1. 低温特性に優れたグリースです。
2. 動摩擦力の上昇を低減できます。




性状：

| | |
|--------------|----------------|
| 色 | 黄色 |
| 基油 | 鉱油 |
| 増ちょう剤 | リチウム-カルシウム石けん基 |
| 使用温度範囲 (°C) | -50~80 |
| ちょう度 (0.1mm) | 310-340 |
| 粘度 (cst) | 40°C 14 |
| | 100°C 3 |

HIWIN 単軸ロボットの選定用紙

日付： / /

| | | | |
|------|--|--------|--|
| 会社名 | | 部門 | |
| 氏名 | | 役職 | |
| 電話 | | E-Mail | |
| ファクス | | 所在地 | |
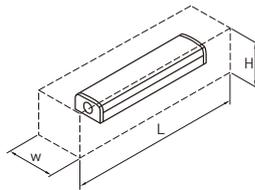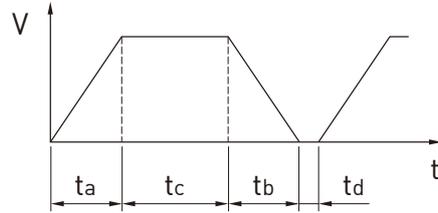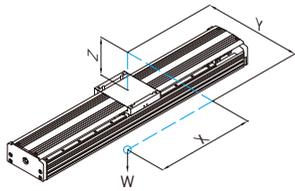
| | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------------------|--|------------------------------------|---|
| 1.選定型式 | | | | | |
| 2.有効ストローク (mm) | | | | | |
| 3.位置決め精度 (mm) | | | | | |
| 4.繰り返し精度 (mm) | | | | | |
| 5.取付方式 | <input type="checkbox"/> 水平 | <input type="checkbox"/> 垂直 | <input type="checkbox"/> 天吊り | <input type="checkbox"/> 斜め | <input type="checkbox"/> 壁掛け |
| | <input type="checkbox"/> XY軸 | <input type="checkbox"/> XZ軸 | <input type="checkbox"/> XYZ軸 | <input type="checkbox"/> 門型 | <input type="checkbox"/> その他 (イメージ図を描いてください) |
| 6.特殊使用環境 | <input type="checkbox"/> 高温 ____℃ | <input type="checkbox"/> 低温 ____℃ | <input type="checkbox"/> 振動 | <input type="checkbox"/> 油 | <input type="checkbox"/> 水 |
| | <input type="checkbox"/> 無塵室 | <input type="checkbox"/> 化学品・腐食品 | <input type="checkbox"/> 湿気 | <input type="checkbox"/> 粉塵 | <input type="checkbox"/> その他 _____ |
| 7.空間制限(mm) | L ____ x W ____ x H ____ . | |  | | |
| 8.ボールねじのリード(mm) | _____mm | | | | |
| 9.最大速度/加速度 | | | | | |
| 10.運転周期 |  | | 最大速度V= ____mm/s ta= ____sec tb= ____sec tc= ____sec td= ____sec | | |
| 11.負荷(kg) | _____kg(_____N) | | | | |
| 12.重心位置(mm) | <input type="checkbox"/> 特殊偏芯 X ____ x Y ____ x Z ____ . | | <input type="checkbox"/> 前後偏芯 <input type="checkbox"/> 左右偏芯 <input type="checkbox"/> 上下偏芯 X= ____mm Y= ____mm Z= ____mm | | |
| |  | | | | |
| 13.希望寿命 | | | | | |
| 14.付属部品 | <input type="checkbox"/> モータ(メーカ、型式、ブレーキ) | <input type="checkbox"/> ドライバ | <input type="checkbox"/> カップリング | <input type="checkbox"/> リミットスイッチ | |
| | <input type="checkbox"/> 減速機 | <input type="checkbox"/> XY接続器 | <input type="checkbox"/> ケーブル保護 | <input type="checkbox"/> その他 _____ | |
| 15.他の使用条件 | | | | | |

単軸ロボット技術情報

刊行日：2006年10月初版印刷

2021年07月第12版印刷

-
- 1.HIWINはHIWIN Technologies Corp.、HIWIN Mikrosystem Corp.、ハイウィン株式会社の登録商標です。ご自身の権利を保護するため、模倣品を購入することは避けてください。
 - 2.実際の製品は、製品改良等に対応するため、このカタログの仕様や写真と異なる場合があります。
 - 3.HIWINの登録特許一覧表サイト：http://www.hiwin.tw/Products/Products_patents.aspx
 - 4.HIWINは「貿易法」および関連規則の下で制限された技術や製品を販売・輸出しません。制限されたHIWIN製品を輸出する際には、関連する法律に従って、所管当局によって承認を受けます。また、核・生物・化学兵器やミサイルの製造または開発に使用することは禁じます。



グローバルセールス&サービスの拠点

ハイウィン株式会社 〒 651-2242 兵庫県神戸市西区井吹台東町 7-4-4
神戸本社 / ロボット技術センター Tel: 078-997-8827 Fax: 078-997-2622
www.hiwin.co.jp info@hiwin.co.jp

名古屋支店
Tel : 052-587-1137
Fax : 052-587-1350

東京支店 / 東京ロボット技術センター
Tel : 042-358-4501
Fax : 042-358-4519

東北営業所
Tel : 022-380-7846
Fax : 022-380-7848

長野営業所
Tel : 0268-78-3300
Fax : 0268-78-3301

静岡営業所
Tel : 054-687-0081
Fax : 054-687-0083

北陸営業所
Tel : 076-293-1256
Fax : 076-293-1258

広島営業所
Tel : 082-500-6403
Fax : 082-530-3331

福岡営業所
Tel : 092-287-9371
Fax : 092-287-9373

熊本営業所
Tel : 096-241-2283
Fax : 096-241-2291

HIWIN Germany
www.hiwin.de

HIWIN USA
www.hiwin.com

HIWIN Italy
www.hiwin.it

HIWIN Switzerland
www.hiwin.ch

HIWIN Czech
www.hiwin.cz

HIWIN France
www.hiwin.fr

HIWIN Singapore
www.hiwin.sg

HIWIN Korea
www.hiwin.kr

HIWIN China
www.hiwin.cn

HIWIN Bulgaria
www.hiwin.bg

HIWIN TECHNOLOGIES CORP.
台湾408208台中市精密機械園區精科路7号
Tel: +886-4-23594510
Fax: +886-4-23594420
www.hiwin.tw
www.hiwin-support.com
business@hiwin.tw

